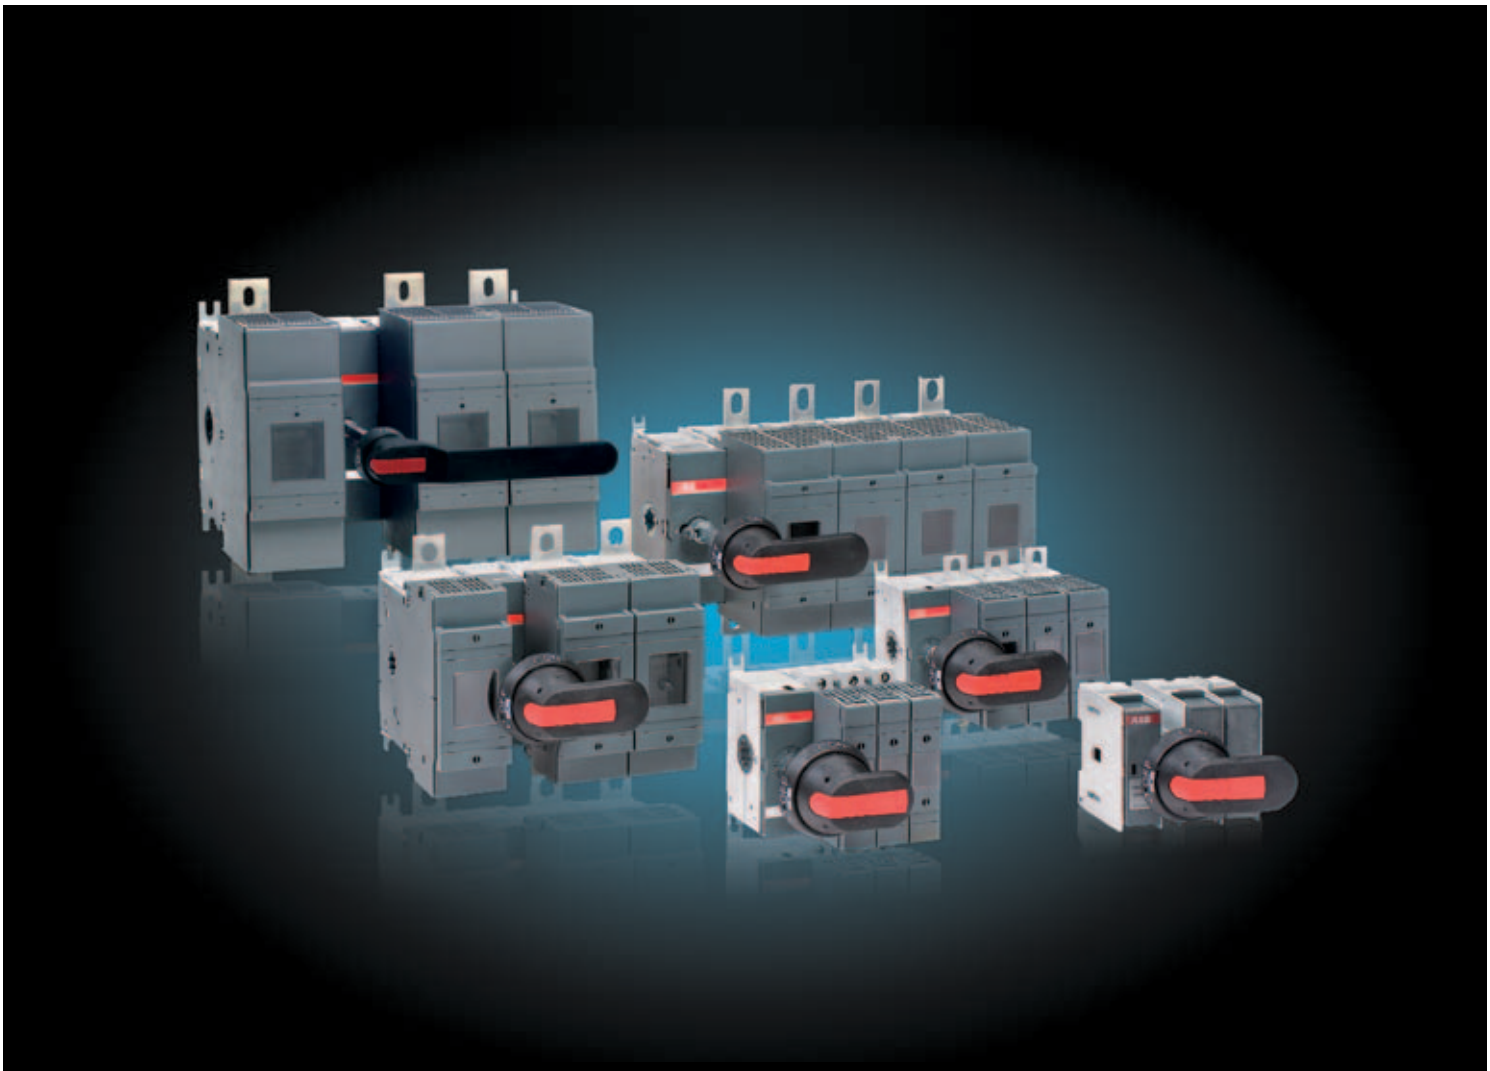


Catálogo técnico

Interruptores-seccionadores fusible OS

Power and productivity
for a better world™

Seccionadores fusible
OS16…1250

Índice

2 Panorama
4 Características generales

Datos técnicos
6 Conformes con IEC
10 Conformes con UL

Información de dispositivos
12 Fusibles tipo DIN
12 Mando frontal centrado
14 Mando frontal izquierdo
17 Mando frontal directo
19 Mando lateral
21 Fusibles tipo UL/CSA
21 Mando frontal centrado
22 Mando frontal izquierdo
23 Mando lateral
24 Fusibles tipo NFC
24 Mando frontal centrado
24 Mando frontal izquierdo
25 Mando lateral
26 Fusibles tipo Neozed
27 Fusibles tipo BS
27 Mando frontal centrado
29 Mando frontal izquierdo
34 Mando lateral

36 Información de accesorios

59 Dimensiones generales

79 Funciones de contacto

Seccionadores fusible
Panorama

Seccionadores Fusible








| | | |


Accesorios	Barras de unión
Mandos	Cubrebornes
Ejes	Accesorios de conexión
Contactos auxiliares	Kits de conversión
Cuarto polo	Indicadores de fusión de fusibles
Terminales	Bloqueos












OS200D	OS400D	OS630D	OS1250D
OS250D		OS800D	
OS200B	OS315B	OS630B	OS1250B
OS250B	OS400B	OS800B	
OS200J	OS400J	OS600J	OS1200L
		OS800L	


200	**250**	**200**	**315**	**400**	**600**	**630**	**800**	**1200**	**1250**
110	140			230		355	450		560
110	145		180	230		355	450		560
		150		250	400		500	-	
		200		350	500		600	-	

Gama completa de seccionadores fusible
De 16 a 1250 A, 690 V

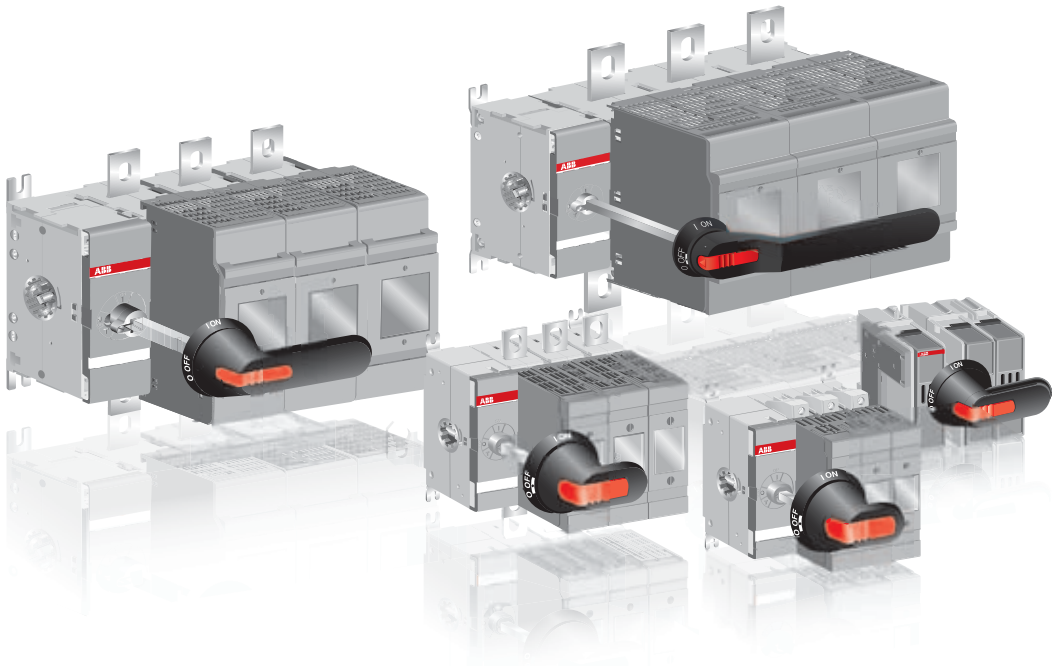

Las características de la gama de seccionadores fusible ABB incluyen versiones de uno a cuatro polos.
El mecanismo del interruptor con fusibles puede situarse en cualquier posición, lo que facilita su instalación y su adaptación a distintos tipos de diseños de armario.

Una amplia gama de accesorios mejora la utilización de los interruptores con fusibles. Mediante los kits de conversión, es posible montar combinaciones de interruptores con 6 u 8 polos, conmutadores, de bypass o de enclavamiento mecánico.

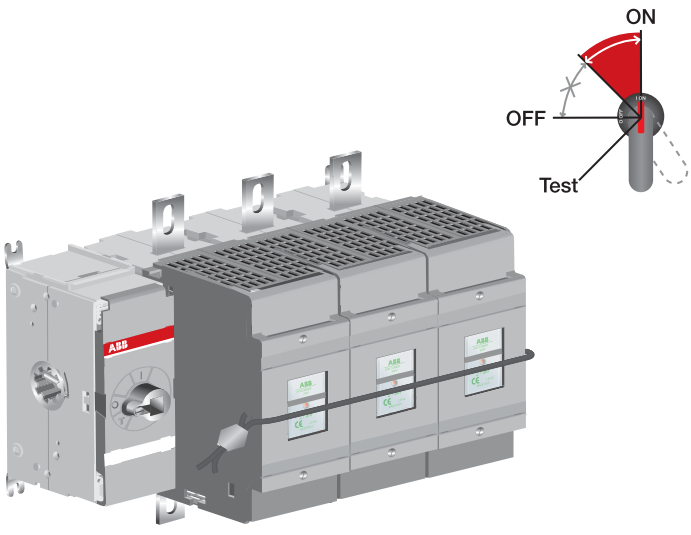

Los interruptores con fusibles están disponibles para todos los tipos de fusibles (DIN, BS, NFC, UL, CSA).

Diseñados para ofrecer la máxima seguridad
Los interruptores con fusibles garantizan una operación segura, protegiendo a trabajadores y equipos.

Diseñados partiendo de una amplia experiencia en seguridad eléctrica, eliminan el riesgo de accidente eléctrico:

- La cubierta del fusible no puede abrirse mientras el interruptor con fusible está en la posición "ON" y puede precintarse en la posición de cerrado.
- El mando con doble aislamiento externo elimina el riesgo de contacto con partes activas fuera de la caja.
- El mando indica la posición de los contactos con la mayor fiabilidad en cualquier situación.
- El bastidor está construido en plástico muy resistente, con excelentes propiedades mecánicas y térmicas.
- Lengüetas de salida de tensión (de serie).
- Polos marcados de serie.


▸ Con los interruptores con fusibles OS16...1250 no correrá ningún riesgo

Seccionadores fusible para condiciones extremas. Numerosas aplicaciones requieren seccionadores fusible capaces de resistir condiciones extremas. Las altas tensiones y corrientes de cortocircuito exigen un rendimiento superior sin sacrificar la seguridad.

Instalación fácil y flexible

El seccionador fusible OS 32...1250 es fácil de usar y se instala en unos instantes de acuerdo con sus preferencias: sus pies de montaje ajustables permiten la instalación del interruptor en la parte superior o en un lado.

El seccionador fusible OS ofrece opciones de cableado flexibles. La posición elevada de los terminales, separados de la placa posterior, simplifica la instalación de los cables. También es idónea para el cableado doble, lo que, a su vez, ahorra espacio. Las versiones con conexiones especiales ofrecen soluciones alternativas para la instalación.

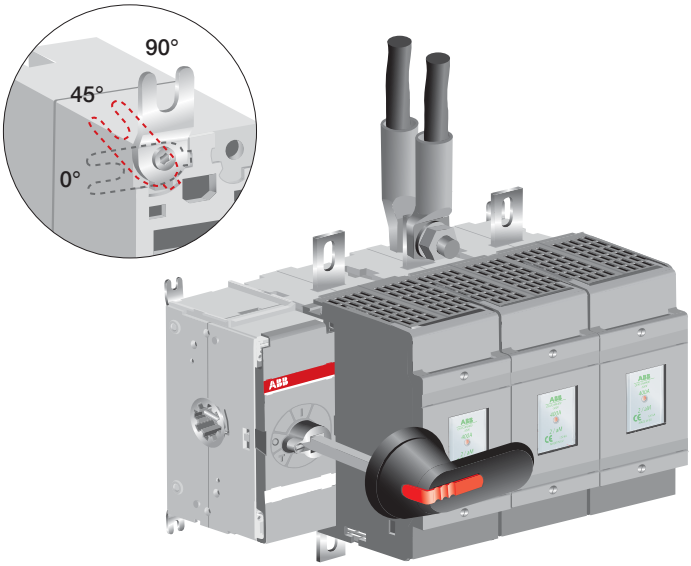

Rendimiento excepcional

- Valor de aislamiento elevado en los elementos auxiliares, lo que se traduce en valores tensión altos.
- La estructura de los contactos es óptima, sin importar el tipo de fusible: DIN, BS, NFC o UL.
- Cumple los requisitos para su instalación cerca del transformador principal (hasta 100 kA) en industria pesada y buques.

- Su alto rendimiento y diseño inteligente hacen a los interruptores con fusibles OS idóneos para cualquier aplicación en redes de baja tensión.

Estructura compacta

- Una estructura inteligente, combinada con un número reducido de componentes, crean un mecanismo con un diseño extremadamente compacto.
- Dimensiones muy reducidas.

- Ahorrar espacio es reducir costes

Datos técnicos
Seccionadores fusible OS16...160

Datos técnicos conformes con IEC 60947-3				OS (Mini)	OS (Mini)	OS (Mini)
	Tamaño del interruptor		A	16	20	25
Tensión asignada de aislamiento	Grado de contaminación 3		V	1 000	1 000	1 000
Rigidez dieléctrica		50 Hz 1 min	kV	10	10	10
Tensión asignada soportada a impulsos			kV	12	12	12
Corriente térmica asignada con t. ambiente 35 °C	Al aire		A/W	16/3.5	20/3.5	25/3.5
y temporalmente 40 °C[5] /	En envolvente[2]		A/W	16/3.5	20/3.5	25/3.5
disipación máx. de potencia del fusible[1]	En envolvente con enlaces sólidos		A	32	32	32
...con sección mínima de cable		Cu	mm^2	2,5	2.5	4
Tensión asignada de empleo, AC-20 y DC-20			V	1 000	1 000	1 000
Corriente asignada de empleo, AC-21A		hasta 500 V	A	16	20	25
		690 V	A	16	20	25
Corriente asignada de empleo, AC-22A		hasta 500 V	A	16	20	25
		690 V	A	16	20	25
Corriente asignada de empleo, AC-23A		hasta 500 V	A	16	20	25
		690 V	A	16	20	25
Corriente asignada de empleo/polos en serie, DC-21A		48 V	A	16/2	20/2	25/2
		110-220 V	A	16/2	20/2	25/2
		440 V	A	16/4	20/4	25/4
Corriente asignada de empleo/polos en serie, DC-22A		48 V	A	16/2	20/2	25/2
		110-220 V	A	16/2	20/2	25/2
		440 V	A	16/4	20/4	25/4
Corriente asignada de empleo/polos en serie, DC-23A		48 V	A	16/2	20/2	25/2
		110-220 V	A	16/2	20/2	25/2
		440 V	A	16/4	20/4	25/4
Potencia asignada de empleo, AC-23[4]	Las especificaciones en kW son	230 V	kW	4	5.5	5.5
	válidas para motores	400 V	kW	7.5	7.5	11
	asíncronos trifásicos de 1500 RPM.	415 V	kW	7.5	7.5	11
		500 V	kW	7.5	11	15
		690 V	kW	11	15	22
Poder asignado de corte en categoría AC-23		≤ 690 V	A	256	256	256
Poder asignado de corte/polos en serie		hasta 220 V	A	128/2	128/2	128/2
en la categoría DC-23		440 V	A	128/4	128/4	128/4
Corriente nominal condicional	a la corriente de cortoc. prevista	80 kA, 415 V	kA	9	9	9
de cortocircuito I_p (rms) y	Máx. tamaño fusible OFA gG/aM		A			
corriente máx. de corte permitida $\hat{i}_c$	a la corriente de cortoc. prevista	100 kA, 500 V	kA	8	8	8
	Máx. tamaño fusible OFA gG/aM		A			
La corriente de corte $\hat{i}_c$ hace	a la corriente de cortoc. prevista	50 kA, 690 V	kA	7	7	7
referencia a valores listados por	Máx. tamaño fusible OFA gG/aM		A			
fabricantes de fusibles	a la corriente de cortoc. prevista	80 kA, 690 V	kA	7.5	7.5	7.5
(prueba monofásica según IEC60269).	Máx. tamaño fusible OFA gG/aM		A			
Corriente asignada admisible de corta duración, 1 s	valor rms		kA	1	1	1
Potencia asignada del condensador	La especificación del condensador	400 V	kVAr	5	10	12.5
sin carga inicial en el condensador	del interruptor está limitada por	415 V	kVAr	5	10	12
	el fusible.	690 V	kVAr	8	15	20
Potencia disipada/polo	Con corriente asignada, sin fusible		W	0.8	1.3	1.3
Durabilidad mecánica	Dividir entre 2 para ciclos de maniobra		man.	20 000	20 000	20 000
Tipos de fusibles, IEC 60269-2-1	DIN 43620, Neozed DIN49522			D 01		
	NFC 63210, 63211					10 x 38
	Tamaño BS 88-2, -6/				A1	
	distancia de tornillos para fusible		mm		M4/44,5	
			mm			
Peso sin accesorios	Interruptores de 3 polos		kg	0.7	0.7	0.7
	Interruptores de 4 polos		kg	0.9	0.9	0.9
Tamaño terminales integrados		Cu	mm^2	0.75...10	0.75...10	0.75...10
Tamaño de tornillo de terminal (incluido)	Rosca métrica diámetro x longitud		mm			
Par de apriete de terminales	Se requiere llave dinamométrica		Nm	2	2	2
Par de apriete tornillos de fusibles			Nm		2	
Par de empleo	Típico para interruptores de 3 polos		Nm	3	3	3

* Categoría de utilización B

[1] Temperatura ambiente 60 °C: derrateo del 20%. Instalación en techo: derrateo del 10%

[2] OS160G: Instalación en pared, fusibles horizontales: derrateo del 5%

[3] Diám. máximo fusible 32 mm

[4] Algunos fusibles reducen aún más estas cifras. Las características de la corriente de arranque deben ser estudiadas por separado


[5] Según IEC 60947-1, § 6.1.1. Temperatura ambiente mínima -5 °C. Categoría B: -5...-35 °C

[6] Diám. máximo fusible 22 mm


[7] 3 Nm con cables de 2.5...6 mm^2, 4 Nm con cables de 10...25 mm^2

OS (Mini) 32	OS (Mini) 35	OS (Mini) 40	OS_ 32G	OS_ 50G	OS_ 63G	OS_ 100G	OS_ 125G	OS_ 160G
1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10	10	10	10	10	10	10	10	10
12	12	12	12	12	12	8	8	8
32/3.5	35/4	40/4.5	32/7.5	50/7.5	63/7.5	100/12	125/12	160/12
32/3.5	35/4	40/4.5	32/7.5	50/7.5	63/7.5	100/12	125/12	160/12
32	35	40						
6	10	10	6	10	16	50	50	70
1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32	35	40	32	50	63	100	125	160
32	35	40	32	50	63	100	125	160
32	35	40	32	50	63	100	125	160
32	35	40	32	50	63	100	125	160
32	35	40	32	50	63	100	125	160
32	35	40	32	50	63	100	125	160
32/2	32/2	32/2	32/2	50/2	63/2	100/2	125/2	160/2
32/2	32/2	32/2	32/2*	50/2*	63/2*	100/2*	125/2*	125/2*
32/4	32/4	32/4	32/4*	50/4*	50/4*	100/4*	125/4*	125/4*
32/2	32/2	32/2	32/2	50/2	63/2	100/2	125/2	160/2
32/2	32/2	32/2	32/2*	50/2*	63/2*	100/2*	125/2*	125/2*
32/4	32/4	32/4						
32/2	32/2	32/2	32/2	50/2	63/2	100/2	125/2	160/2
32/2	32/2	32/2	32/2*	50/2*	63/2*	100/2*	125/2*	125/2*
32/4	32/4	32/4						
7.5	7.5	11	7.5	11	18.5	30	37	45
15	15	18.5	15	22	30	55	55	75
15	15	18.5	15	22	30	55	55	75
18.5	22	22	18.5	30	37	55	75	90
22	30	30	22	37	55	90	110	132
256	280	320	504	504	504	1280	1280	1280
128/2	128/2	128/2	252/2	252/2	252/2	640/2	640/2	640/2
128/4	128/4	128/4						
9	9	9	13.5	13.5	13.5	23.5	23.5	23.5
			80/63	80/63	80/63	160/160	160/160	160/160
8	8	8	12.5	12.5	12.5	25.5	25.5	25.5
			63/50	63/50	63/50	160/160	160/160	160/160
7	7	7	9.5	9.5	9.5	17.5	17.5	17.5
			63/50	63/50	63/50	125/160	125/160	125/160
7.5	7.5	7.5	11.5	11.5	11.5	20.5	20.5	20.5
			50/50	50/50	50/50	125/160	125/160	125/160
1	1	1	2.5	2.5	2.5	5	5	5
15	15	15	15	20	25	40	50	60
15	15	15	15	25	32	42	55	65
25	25	25	25	42	50	75	90	100
2	2.4	3.5	1	2.5	4	4	5	9
20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	D 02	000	000		000		000, 00	000, 00
14 x 51				14 x 51			22 x 58	
A1, A2, F1			A2-A3[6]		A2-A3[6]	A2-A4[3]	A2-A4[3]	A2-A4[3]
M4/44,5 (A1)			M5/73		M5/73	M5/73, M8/94	M5/73, M8/94	M5/73, M8/94
M4/73 (A2)								
0.7	0.7	0.8	1.1	1.1	1.1	1.5	1.5	1.5
0.9	0.9	1.0	1.3	1.3	1.3	1.8	1.8	1.8
0.75...10	0.75...10	0.75...10	2.5...25	2.5...25	2.5...25			
						M8x25	M8x25	M8x25
2	2	2	3/4[7]	3/4[7]	3/4[7]	15-22	15-22	15-22
2			3.5		3.5	M5: 3,5 M8: 5	M5: 3,5 M8: 5	M5: 3,5 M8: 5
3	3	3	5	5	5	7	7	7


Opciones de posición del mecanismo de operación



En el extremo del interruptor con fusible OS_03 o 04



Entre los polos OS_12 o 22



Tipos con mando lateral OS_30 o 40 OS_03 o 04


Datos técnicos
Seccionadores fusible OS200...1250

Datos técnicos conformes con IEC 60947-3		Tamaño del interruptor	A	OS_ 200_
Tensión asignada de aislamiento y tensión asignada de empleo, AC-20 y DC-20	Grado de contaminación 3		V	1 000
Rigidez dieléctrica		50 Hz 1 min	kV	10
Tensión asignada soportada a impulsos			kV	12
Corriente térmica asignada a t. ambiente 35 °C y temporalmente 40 °C[5]/	Al aire		A/W	200/17
disipación máx. de potencia del fusible	En envolvente		A/W	200/15
...con sección mínima de cable		Cu	mm^2	95
Corriente térmica asignada de neutro desmontable	Al aire/cable de Cu o barra con sección	En tipos "N3"	A/mm^2	290/120
Reducción de potencia con montaje en	Al aire o en envolvente ventilada		%	0
fusibles horizontales en pared	Totalmente cerrado		%	5
Reducción de potencia con montaje en techo			%	10
Reducción de potencia a 60 °C	Al aire/en envolvente		%	20/20
Corriente asignada de empleo, AC-21A		≤ 500 V	A	200
		690 V	A	200
Corriente asignada de empleo, AC-22A		≤ 415 V	A	200
		500 V	A	200
		690 V	A	200
Corriente asignada de empleo, AC-23A		≤ 415 V	A	200
		500 V	A	200
		690 V	A	200
Corriente asignada de empleo/		≤ 220 V	A	200/1
polos en serie DC-21A, DC-22A y DC-23A		440 V	A	200/2
		660 V	A	200/3
		750 V	A	180/4
		880 V	A	180/4
Potencia asignada de empleo, AC-23[1]		230 V	kW	60
		400 V	kW	110
		415 V	kW	110
		500 V	kW	132
		690 V	kW	200
Poder asignado de corte, AC-23		≤ 690 V	A	1600
Corriente asignada de cortocircuito	a la corriente de cortoc. prevista	80 kA, 415 V	kA	35
condicional de cortocircuito I_p (rms)	Máx. tamaño fusible OFA gG/aM		A	250/200
y corriente máx. de corte	a la corriente de cortoc. prevista	100 kA, 500 V	kA	37.5
permitida $\hat{i}_c$	Máx. tamaño fusible OFA gG/aM		A	250/200
	a la corriente de cortoc. prevista	80 kA, 690 V	kA	25
	Máx. tamaño fusible OFA gG/aM		A	160/
La corriente de corte $\hat{i}_c$ hace referencia	a la corriente de cortoc. prevista	50 kA, 415 V	kA	28
a los valores indicados por los fabricantes	Máx. tamaño fusible BS gG/gM		A	200/200M315
de fusibles (prueba	a la corriente de cortoc. prevista	80 kA, 690 V	kA	28
monofásica según IEC60269)	Máx. tamaño fusible BS gG/gM		A	200/200M250
Corriente asignada admisible de corta	valor rms		kA	8
duración, 1 s	Distancia máx. del bastidor del interruptor			
	al embarrado/soporte de cable más próximo	mm	150	150
Potencia asignada del condensador	La especificación del condensador de los interruptores	400 V	kVAr	90
sin carga inicial en el condensador	está limitada por los fusibles	415 V	kVAr	100
		500 V	kVAr	120
		690 V	kVAr	160
Potencia disipada/polo	Con corriente asignada, sin fusible		W	8
Durabilidad mecánica	Dividir entre 2 para ciclos de maniobra		man.	20 000
Tipos de fusibles, IEC 60269-2	Sec. I, DIN 43620			0
	Sec. IA, NFC 0-3 Ref. A, 4a Ref. B			1
	Sec. II, BS 88			B1-B2
	Tamaño/distancia de tornillos para fusible		mm	M6/111
Peso sin accesorios	Interruptores de 3 polos		kg	2.6
Tamaño de tornillo de terminal (incluido)	Rosca métrica diámetro x longitud		mm	M8x25
Par de apriete de terminales	Se requiere llave dinamométrica		Nm	15-22
Par de apriete tornillos de fusibles			Nm	4
Par de empleo	Típico para interruptores de 3 polos		Nm	7


[1] Estos valores se ofrecen a título orientativo y pueden variar en función del fabricante del motor
[2] Diám. máximo fusible 52 mm
[3] Diám. máximo fusible 62 mm
[4] Categoría B
[5] Según IEC 60957-2, IEC 60947-1, § 6.1.1. Temperatura ambiente mínima -5 °C. Categoría B: -5...-35 °C

OS_ 250_	OS_ 315_	OS_ 400_	OS_ 630_	OS_ 800_	OS_ 1250_
1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10	10	10	10	10	10
12	12	12	12	12	12
250/23	315/32	400/45	630/60	800/65	1250/110
250/20	315/32	400/30	570/50	720/55	1000/85
120	185	240	2 x 185	2 x 240	2 x 400
290/120	450/240	450/240	900/2 x 240	900/2 x 240	1250/2 x 400
0	0	4	0	4	4
5	5	8	5	8	8
10	10	10	10	10	10
20/20	20/20	20/20	20/20	20/20	20/20
250	315	400	630	800	1250[4]
250	315	400	630	800	1250[4]
250	315	400	630	800	1250
250	315	400	630	800	1250[4]
250	315	400	630	800	1250[4]
250	315	400	630	800	1000
250	315	400	630	800	1000[4]
250	315	400	630	800	1000[4]
250/1	315/2	400/2	630/1[4]	800/1[4]	
250/2	315/3[4]	400/3[4]	630/2[4]	800/2[4]	
250/3	315/4[4]	400/4[4]	630/3[4]	720/3[4]	
230/4	315/4[4]	400/4[4]	630/4[4]	720/4[4]	
230/4			630/4[4]	720/4[4]	
75	100	132	200	250	315
140	160	220	355	450	560
145	180	230	355	450	560
170	220	280	450	560	710
250	315	400	630	710	1000
2000	3200	3200	6400	6400	8000
40.5		59	77	77	89
355/315		500/500	800/800	800/800	1250/1250
37.5		63.5	83	83	105
250/250		500/500	800/800	800/800	1250/-
32.5		46	55	55	88
200/250		315/400	500/630	500/630	1000/1000
28	44	44	67	67	90
250/200M315	400/400M500	400/400M500			
28	48	48	55	55	109
250/200M250	400/400M450	400/400M450			1250/-
8	14	14	18	18	40
150	150	150	150	150	
105	145	180	250	310	440
115	160	200	270	340	460
135	175	215	300	375	550
190	250	325	450	550	750
13	19	30	46	75	75
20 000	16 000	16 000	10 000	10 000	6 000
0-1		0-2	3	3	4, 4 a
	2	3	3	4 a	
B1-B3[2]	B1-B4[3]	B1-B4[3]	C1-C2	C1-C3	D1
M8/111	M8/111	M8/111	M10/133, 184	M10/133, 184	2 x M12/149
3.1	5.7	5.7	11.5	11.5	29
M10x30	M10x30	M10x30	M12x40	M12x40	M12x50
30-44	30-44	30-44	50-75	50-75	50-75
5	20	20	M10: 30 M12: 40	M10: 30 M12: 40	M12: 40
7	19	19	38	38	65


Opciones de posición del mecanismo de operación



En el extremo del interruptor con fusible OS_03 o 04



Entre los polos OS_12 o 22



Tipos con mando lateral OS_30 o 40 OS_03 o 04

Datos técnicos
Seccionadores fusible para mercado UL
OS30...1200

				OS Mini	OS
	Tamaño del interruptor		A	30	60G
Certificaciones			2 polos	-	UL/cULus[4]
UL98, UL248, UL512			3 polos	UL/cULus	UL/cULus
CSA C 22.2 N.º 4, N.º 248			4 polos	UL/cULus	UL/cULus

Datos técnicos conforme con UL/cULus						
Especificación de intensidad para uso general	pf = 0.7...0.8	-40° a 40 °C		A	30	60
Tensión máx. de empleo				V CA	600	600
				V CC	250	250
Especificación máx. en caballos/	pf = 0.4...0.5, trifásica		240 V	HP/A	7.5/22.0	15/42.0
corriente FLA del motor			480 V	HP/A	15/21.0	30/40.0
			600 V	HP/A	20/22.0	50/52.0
	Monofásica		120 V	HP/A	2/24.0	
			240 V	HP/A	3/17.0	
Especificación de cortocircuito con fusible,				kA	200	200
tipos de 3 y 4 polos	Tamaño de fusible UL/CSA			A	30	60
	Tipo de fusible UL/CSA				J/CC	J
Durabilidad eléctrica mínima	pf = 0.75...0.8	ciclos de maniobra			6 000	6 000
Durabilidad mecánica		maniobra			20 000	20 000
Kits de terminales					Integrados	Integrados
Sección de cable				AWG	n.º 18-8	n.º 14-4
Par	Apriete de cables			lb.in	17	30/35[5]
	Montaje de orejetas			lb.in	N/P	N/P

Datos técnicos conforme con IEC 60947-3						
Tensión asignada de aislamiento	Grado de contaminación 3			V	1 000	1 000
Rigidez dieléctrica		50 Hz 1 min		kV	10	10
Tensión asignada soportada a impulsos				kV	12	
Corriente térmica asignada con t. ambiente 40 °C/	Al aire			A/W	32/3.5	63/7.5
disipación máx. de potencia del fusible[1]	En envolvente[2]			A/W	32/3.5	63/7.5
...con sección mínima de cable		Cu		mm²	6	16
Corriente asignada de empleo, AC-23A		hasta 500 V		A	32	63
		690 V		A	32	63
Potencia asignada de empleo, AC-23[3]	Las especificaciones en kW son	230 V		kW	7.5	18.5
	válidas para motores asíncronos trifásicos	400 V		kW	15	30
	estándar de 1500 RPM.	415 V		kW	15	30
		500 V		kW	18.5	37
		690 V		kW	22	55
Poder asignado de corte en categoría AC-23		hasta 500 V		A	256	504
		690 V		A	256	504
Corriente asignada admisible de corta duración, 1 s	valor rms			kA	1	2.5
Potencia disipada/polo	Con corriente asignada, sin fusible			W	2	4
Peso sin accesorios	Interruptores de 3 polos			kg	0.7	1.3
	Interruptores de 4 polos			kg	0.9	1.6
Tamaño terminales integrados		Cu		mm²	0.75...10	2.5...25
Tamaño de tornillo de terminal (incluido)	Rosca métrica diámetro x longitud			mm		
Par de apriete tornillos de fusibles				Nm		

*) Categoría de utilización B.
1) Temperatura ambiente 60 °C: derrateo del 20%.
2) Instalación en techo: derrateo del 10%. Instalación en pared, fusibles horizontales: derrateo del 8%.
3) Algunos fusibles reducen aún más estas cifras. Las características de la corriente de arranque deben ser estudiadas por separado.
4) Certificación pendiente.
5) 30 lb.in con tamaño de cable n.º 14-10, 35 lb.in con tamaño de cable n.º 8-4.

OS 100G	OS 200	OS 400	OS 600	OS 800	OS 1200
UL/cULus[4)]	UL/cULus	UL/cULus	UL/cULus	UL/cULus	UL/cULus
UL/cULus	UL/cULus	UL/cULus	UL/cULus	UL/cULus	UL/cULus
UL/cULus	UL/cULus	UL/cULus	UL/cULus	UL/cULus	UL/cULus
100	200	400	600	800	1 200
600	600	600	600	600	600
250	250	250	250	250	250
30/80.0	60/154.0	125.0/312.0	200/480.0	250/602.0	
60/77.0	125/156.0	250.0/302.0	400/477.0	500/590.0	
75/77.0	150/144.0	350.0/336.0	500/472.0	500/472.0	
200	200	200	200	200	200
100	200	400	600	800	1 200
J	J	J	J	L	L
6 000	6 000	1 000	1 000	500	500
20 000	16 000	12 000	4 000	3 000	2 000
OZXA-24	OZXA-200	OZXA-400	OZXA-800	OZXA-800	OZXA-1200
#14-2/0	#4-300MCM	#2-600MCM	(2)#2-600MCM	(2)#2-600MCM	(4)#2-600MCM
120	275	375	500	500	500
50	72	240	480	480	480
1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1000
10	10	10	10	10	10
	12	12	12	12	12
160/12	200/17	400/45	630/60	800/65	1250/110
160/10, 135/12	200/15	400/30	570/50	720/55	1000/85
70	95	240	2x185	2x240	2x400
160	200	400	630	800	1000 *)
160	200	400	630	800	1000 *)
45	60	132	200	250	315 *)
75	110	220	355	450	560 *)
75	110	230	355	450	560 *)
90	132	280	450	560	710 *)
132	200	400	630	710	1 000 *)
1 280	1 600	3 200	6 400	6 400	8 000
1 280	1 600	3 200	6 400	6 400	8 000
5	8	14	20	20	
9	8	30	46	75	75
1.5	2.6	5.7	11.5	11.5	29
1.8					
M6x20	M8x25	M10x30	M12x40	M12x40	M12x50
4	4	20	40	40	40


Información de dispositivos
Seccionadores fusible tipo DIN
OS32G…OS160G, Mando frontal centrado

S01382A




OS40FD12000 (OS Mini)

S07000



OS32G...63GD12P

S07001



OS125G...160GD12P

Seccionadores fusible con mando frontal

Bornes protegidos IP20 (para OS32…60). Incluye mando de plástico IP65, con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON. El eje es de tipo telescopico y ajustable para diferentes profundidades de instalación (el eje no requiere mecanizado). En las versiones tetrapolares “N” el polo de neutro es seccionado sin fusible. OS125…160 con kit de tornillos para terminal.


Intensidad nominal AC-20...23A ≤ 690 V [A]	Tamaño de fusible	Potencia nominal AC-23A 400/500/690 V [kW]	Polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Mando frontal centrado							
32	000	15/18.5/22	2	OS32GD11P	1SCA116703R1001	1,0	1
			3	OS32GD12P	1SCA114581R1001	1,3	1
			4[3]	OS32GD22N2P	1SCA115202R1001	1,6	1
			4[1]	OS32GD22FP	1SCA115205R1001	1,6	1
40	000	18.5/22/30	3	OS40FD12000	1SCA108914R1001	0,8	1
			4[2]	OS40FD22000N1	1SCA108938R1001	1,0	1
63	000	30/37/55	2	OS63GD11P	1SCA116711R1001	1,0	1
			3	OS63GD12P	1SCA115227R1001	1,3	1
			4[3]	OS63GD22N2P	1SCA115230R1001	1,6	1
			4[1]	OS63GD22FP	1SCA115232R1001	1,6	1
125	000, 00	55/75/110	2	OS125GD11P	1SCA116712R1001	1,2	1
			3	OS125GD12P	1SCA115641R1001	1,5	1
			4[3]	OS125GD22N2P	1SCA115880R1001	1,8	1
			4[1]	OS125GD22FP	1SCA116732R1001	1,8	1
160	000, 00	75/90/132	2	OS160GD11P	1SCA116713R1001	1,2	1
			3	OS160GD12P	1SCA115643R1001	1,5	1
			4[3]	OS160GD22N2P	1SCA115884R1001	1,8	1
			4[1]	OS160GD22FP	1SCA116855R1001	1,8	1

1) F = Neutro del interruptor con fusible
2) N1 = Neutro del interruptor sin fusible en el lado izquierdo
3) N2 = Neutro del interruptor sin fusible en el lado derecho


Ejes, mandos y tornillería incluidos como estándar

Adecuado para interruptores	Eje incluido	Maneta incluida	Tornillos de terminal incl.
OS40F_ (OS Mini)	OXP6X150	OHB65J6	
OS32G...63G_P	OXP6X161	OHB45J6	
OS125G...160G_P	OXP6X161	OHB65J6	M8X25

Información de dispositivos
Seccionadores fusible tipo DIN
OS200…OS1250, Mando frontal centrado



OS200...250D22N2P

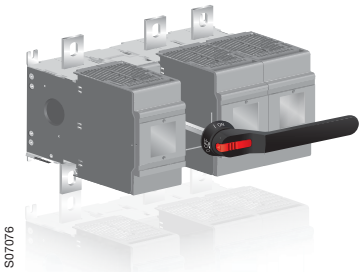

OS1250D12P

Seccionadores fusible con mando frontal

Incluye mando de plástico IP65, con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar, Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx, 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON, El eje es de tipo telescopico y ajustable para diferentes profundidades de instalación (el eje no requiere mecanizado), En las versiones tetrapolares “N” el polo de neutro es seccionado sin fusible, OS1250DA_: la cubierta del fusible integra una herramienta para la sustitución del fusible. OS200…1250 con kit de tornillos para terminal.


Intensidad nominal AC-20,,,23A ≤ 690 V [A]	Tamaño de fusible	Potencia nominal AC-23A 400/500/690 V [kW]	Polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Mando frontal centrado							
200	00	110/132/200	3	OS200DZ12P	1SCA022820R9150	3,3	1
	0	110/132/200	2	OS200D11P	1SCA022759R9650	2,4	1
			3	OS200D12P	1SCA022721R3050	3,3	1
			4[2)]	OS200D22N2P	1SCA022721R3130	4,2	1
250	0-1	145/170/250	2	OS250D11P	1SCA022752R8710	3,5	1
			3	OS250D12P	1SCA022726R8380	4,3	1
			4[2)]	OS250D22N2P	1SCA022726R8460	5,1	1
400	0-2	230/280/400	2	OS400D11P	1SCA110207R1001	5,4	1
			3	OS400D12P	1SCA022753R3800	7,1	1
			4[2)]	OS400D22N2P	1SCA022753R1770	9,1	1
630	3	355/450/630	2	OS630D11P	1SCA116381R1001	10,3	1
			3	OS630D12P	1SCA022825R3810	13,6	1
			4[2)]	OS630D22N2P	1SCA022825R4450	16,9	1
800	3	450/560/710	2	OS800D11P	1SCA116655R1001	10,3	1
			3	OS800D12P	1SCA022825R5340	13,6	1
			4[2)]	OS800D22N2P	1SCA022825R5510	16,9	1
1250	4	560/710/1000	3	OS1250D12P	1SCA105246R1001	46,0	1
			4[2)]	OS1250D22N2P	1SCA107933R1001	55,0	1
	4a	560/710/1000	3	OS1250DA12P	1SCA105241R1001	46,0	1
			4[2)]	OS1250DA22N2P	1SCA107935R1001	55,0	1

2) N2 = Neutro del interruptor sin fusible en el lado derecho
1250 A/AC-20...22 A, 1000 A/AC-23A


Ejes, mandos y tornillería incluidos como estándar

Adecuado para interruptores	Eje incluido	Maneta incluida	Tornillos de terminal incl,
OS200_P	OXP6X210	OHB65J6	M8x25
OS250_P	OXP6X210	OHB65J6	M10x30
OS400_P	OXP12X250	OHB95J12	M10x30
OS630,,,800_P	OXP12X280	OHB145J12	M12x40
OS1250_P	OXP12X395	OHB274J12	M12x50

Información de dispositivos
Seccionadores fusible tipo DIN
OS32G…OS160G, Mando frontal izquierda


A04172

OS32G...63GD03P


A04173

OS125G...160GD03P

Seccionadores fusible con mando frontal

Bornes protegidos IP20 (OS32…63). Incluye mando de plástico IP65, con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON. El eje es de tipo telescopico y ajustable para diferentes profundidades de instalación (el eje no requiere mecanizado). En las versiones tetrapolares “N” el polo de neutro es seccionado sin fusible. OS125...160 con kit de tornillos para terminal.


Intensidad nominal AC-20...23A ≤ 690 V [A]	Tamaño de fusible	Potencia nominal AC-23A 400/500/690 V [kW]	Polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Mando frontal izquierda							
32	000	15/18.5/22	2	OS32GD02P	1SCA116714R1001	1,0	1
			3	OS32GD03P	1SCA115189R1001	1,3	1
			4[2)]	OS32GD04N2P	1SCA115193R1001	1,6	1
			4[1)]	OS32GD04FP	1SCA115196R1001	1,6	1
63	000	30/37/55	2	OS63GD02P	1SCA116715R1001	1,0	1
			3	OS63GD03P	1SCA115207R1001	1,3	1
			4[2)]	OS63GD04N2P	1SCA115209R1001	1,6	1
			4[1)]	OS63GD04FP	1SCA115228R1001	1,6	1
125	000, 00	55/75/110	2	OS125GD02P	1SCA116716R1001	1,2	1
			3	OS125GD03P	1SCA115639R1001	1,5	1
			4[2)]	OS125GD04N2P	1SCA115877R1001	1,8	1
			4[1)]	OS125GD04FP	1SCA115686R1001	1,8	1
160	000, 00	75/90/132	2	OS160GD02P	1SCA116717R1001	1,2	1
			3	OS160GD03P	1SCA115399R1001	1,5	1
			4[2)]	OS160GD04N2P	1SCA115882R1001	1,8	1
			4[1)]	OS160GD04FP	1SCA115402R1001	1,8	1

1) F = Neutro del interruptor con fusible
2) N2 = Neutro del interruptor sin fusible en el lado derecho


Ejes, mandos y tornillería incluidos como estándar

Adecuado para interruptores	Eje incluido	Maneta incluida	Tornillos de terminal incl.
OS32G...63G_P	OXP6X161	OHB45J6	
OS125G...160G_P	OXP6X161	OHB65J6	M8X25


Información de dispositivos
Seccionadores fusible tipo DIN
OS200…OS400, Mando frontal izquierda


S02107A


OS200...250D03P


S02109A

OS200...250D03N3P


S02108A

OS200...250D04_P


S01835A

OS400D03P

Seccionadores fusible con mando frontal

Incluye mando de plástico IP65, con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON. El eje es de tipo telescopico y ajustable para diferentes profundidades de instalación (el eje no requiere mecanizado). En las versiones tetrapolares "N" el polo de neutro es seccionado sin fusible. OS200...400 con kit de tornillos para terminal.


Intensidad nominal AC-20...23A ≤ 690 V [A]	Tamaño de fusible	Potencia nominal AC-23A 400/500/690 V [kW]	Polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Mando frontal izquierda							
200	00	110/132/200	3	OS200DZ03P	1SCA022797R3440	3,3	1
			4	OS200DZ04N2P	1SCA022820R9230	4,2	1
	0	110/132/200	2	OS200D02P	1SCA022759R9220	2,4	1
			3	OS200D03P	1SCA022709R9500	3,3	1
			3+N[3]	OS200D03N3P	1SCA022749R8710	3,4	1
			4[2]	OS200D04N2P	1SCA022709R9680	4,2	1
			4[1]	OS200D04FP	1SCA022725R4750	4,2	1
250	0-1	145/170/250	2	OS250D02P	1SCA022760R0170	3,5	1
			3	OS250D03P	1SCA022719R0090	4,3	1
			3+N[3]	OS250D03N3P	1SCA022749R9430	4,4	1
			4[2]	OS250D04N2P	1SCA022719R2380	5,1	1
			4[1]	OS250D04FP	1SCA022726R8620	5,1	1
400	0-2	230/280/400	2	OS400D02P	1SCA022811R2740	5,4	1
			3	OS400D03P	1SCA022719R0250	7,1	1
			3+N[3]	OS400D03N3P	1SCA022753R9320	7,5	1
			4[2]	OS400D04N2P	1SCA022719R2460	9,1	1
			4[1]	OS400D04FP	1SCA022753R7110	9,1	1

1) F = Neutro del interruptor con fusible
2) N2 = Neutro del interruptor sin fusible en el lado derecho
3) N3 = Incluye un enlace neutro desmontable integrado en el mecanismo

Ejes, mandos y tornillería incluidos como estándar

Adecuado para interruptores	Eje incluido	Maneta incluida	Tornillos de terminal incl.
OS200_P	OXP6X210	OHB65J6	M8X25
OS250_P	OXP6X210	OHB65J6	M10X30
OS400_P	OXP12X250	OHB95J12	M10X30

Información de dispositivos
Seccionadores fusible tipo DIN
OS630…OS1250, Mando frontal izquierda



KE00036

OS630...800D03P

Seccionadores fusible con mando frontal

Incluye mando de plástico IP65, con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON. El eje es de tipo telescopico y ajustable para diferentes profundidades de instalación (el eje no requiere mecanizado). En las versiones tetrapolares “N” el polo de neutro es seccionado sin fusible. OS1250D_: la cubierta del fusible integra una herramienta para la sustitución del fusible. OS630...1250 con kit de tornillos para terminal.

Intensidad nominal AC-20...23A ≤ 690 V [A]	Tamaño de fusible	Potencia nominal AC-23A 400/500/690 V [kW]	Polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Mando frontal izquierda							
630	3	355/450/630	2	OS630D02P	1SCA107745R1001	10,3	1
			3	OS630D03P	1SCA022825R2830	13,6	1
			3+N[3]	OS630D03N3P	1SCA100858R1001	14,5	1
			4[2]	OS630D04N2P	1SCA022825R4290	16,9	1
			4[1]	OS630D04FP	1SCA022825R4610	16,9	1
800	3	450/560/710	2	OS800D02P	1SCA022837R2650	10,3	1
			3	OS800D03P	1SCA022825R4880	13,6	1
			3+N[3]	OS800D03N3P	1SCA100859R1001	14,5	1
			4[2]	OS800D04N2P	1SCA022825R5180	16,9	1
			4[1]	OS800D04FP	1SCA022825R5000	16,9	1
1250	4	560/710/1000	2	OS1250D02P	1SCA114051R1001	37,0	1
			3	OS1250D03P	1SCA105475R1001	46,0	1
			3+N[3]	OS1250D03N3P	1SCA107932R1001	47,0	1
			4[2]	OS1250D04N2P	1SCA105248R1001	55,0	1
			4[1]	OS1250D04FP	1SCA105473R1001	55,0	1
	4a	560/710/1000	2	OS1250DA02P	1SCA114059R1001	37,0	1
			3	OS1250DA03P	1SCA105238R1001	46,0	1
			3+N[3]	OS1250DA03N3P	1SCA107934R1001	47,0	1
			4[2]	OS1250DA04N2P	1SCA105243R1001	55,0	1
			4[1]	OS1250DA04FP	1SCA105240R1001	55,0	1

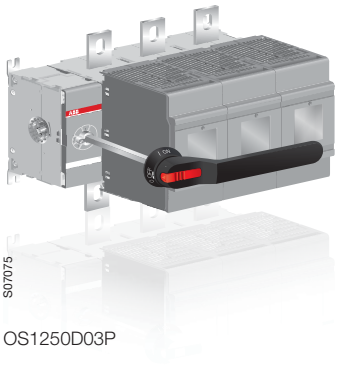
S07075


OS1250D03P

1) F = Neutro del interruptor con fusible
2) N2 = Neutro del interruptor sin fusible en el lado derecho
3) N3 = Incluye un enlace neutro desmontable integrado en el mecanismo
1250 A/AC-21...22 A, 1000 A/AC-23A


Ejes, mandos y tornillería incluidos como estándar

Adecuado para interruptores	Eje incluido	Maneta incluida	Tornillos de terminal incl.
OS630...800_P	OXP12X280	OHB145J12	M12x40
OS1250_P	OXP12X395	OHB274J12	M12x50

Información de dispositivos
Seccionadores fusible tipo DIN
OS32…OS160, Mando directo


S07002

OS32G...63G03K


S07003

OS125G...160GD03K

Seccionadores fusible con mando frontal directo

Bornes protegidos IP20 (OS32...63). Incluye mando de plástico IP65, con indicación TEST-ON-OFF/TEST-I-O. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 1). Tipos OS1250DA_: la cubierta del fusible integra una herramienta para la sustitución del fusible. OS125...160 con kit de tornillos para terminal.


Intensidad nominal AC-20...23A ≤ 690 V [A]	Tamaño de fusible	Potencia nominal AC-23A 400/500/690 V [kW]	Polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Mando frontal directo izquierda							
32	000	15/18.5/22	3	OS32GD03K	1SCA116733R1001	1,3	1
			4[2)]	OS32GD04N2K	1SCA116734R1001	1,6	1
			4[1)]	OS32GD04FK	1SCA116737R1001	1,6	1
63	000	30/37/55	3	OS63GD03K	1SCA116738R1001	1,3	1
			4[2)]	OS63GD04N2K	1SCA116876R1001	1,6	1
			4[1)]	OS63GD04FK	1SCA116739R1001	1,6	1
125	000, 00	55/75/110	3	OS125GD03K	1SCA116878R1001	1,5	1
			4[2)]	OS125GD04N2K	1SCA116740R1001	1,8	1
			4[1)]	OS125GD04FK	1SCA116741R1001	1,8	1
160	000, 00	75/90/132	3	OS160GD03K	1SCA116742R1001	1,5	1
			4[2)]	OS160GD04N2K	1SCA116743R1001	1,8	1
			4[1)]	OS160GD04FK	1SCA116880R1001	1,8	1

1) F = Neutro del interruptor con fusible
2) N2 = Neutro del interruptor sin fusible en el lado derecho

Mandos y tornillería incluidos como estándar

Adecuado para interruptores	Maneta incluida	Tornillos de terminal incl.
OS32G...63G_K	OSV200BK	–
OS125G...160G_K	OSV200BK	M8X25

Información de dispositivos
Seccionadores fusible tipo DIN
OS200…OS1250, Mando directo



OS200...250D03K

Seccionadores fusible con mando frontal directo

Incluye mando de plástico IP65, con indicación TEST-ON-OFF/TEST-I-O. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 1). Tipos OS1250DA_: la cubierta del fusible integra una herramienta para la sustitución del fusible. OS200...1250 con kit de tornillos para terminal.

Intensidad nominal AC-20...23A ≤ 690 V [A]	Tamaño de fusible	Potencia nominal AC-23A 400/500/690 V [kW]	Polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Mando frontal directo izquierda							
200	0	110/132/200	3	OS200D03K	1SCA022764R7130	3,3	1
			4[1)]	OS200D04N2K	1SCA022768R7430	4,2	1
250	0-1	145/170/250	3	OS250D03K	1SCA022763R6360	4,3	1
			4[1)]	OS250D04N2K	1SCA022763R6440	5,1	1
400	0-2	230/280/400	3	OS400D03K	1SCA022779R5410	7,0	1
			4[1)]	OS400D04N2K	1SCA022763R7250	9,0	1
630	3	355/450/630	3	OS630D03K	1SCA108704R1001	13,0	1
			4[1)]	OS630D04N2K	1SCA108705R1001	16,0	1
800	3	450/560/710	3	OS800D03K	1SCA108725R1001	13,0	1
			4[1)]	OS800D04N2K	1SCA108722R1001	16,0	1
1250	4	560/710/1000	3	OS1250D03K	1SCA108718R1001	45,0	1
			4[1)]	OS1250D04N2K	1SCA108719R1001	54,0	1
	4a	560/710/1000	3	OS1250DA03K	1SCA108720R1001	45,0	1
			4[1)]	OS1250DA04N2K	1SCA108721R1001	54,0	1

1) N2 = Neutro del interruptor sin fusible en el lado derecho
1250 A/AC-20...22 A, 1000 A/AC-23A


Mandos y tornillería incluidos como estándar

Adecuado para interruptores	Maneta incluida	Tornillos de terminal incl.
OS200_K	OSV250DK	M8x25
OS250_K	OSV250DK	M10x30
OS400_K	OSV400DK	M10x30
OS630…800_K	OSV800DK	M12x40
OS1250_K	OSV1250DK	M12x50


Información de dispositivos
Seccionadores fusible tipo DIN
OS32…OS160, Mando lateral


S01384A

OS40FDS_ (OS Mini)


S07009

OS32G...63GDS30K


S07010

OS100G...160GDS30K

Seccionadores fusible con mando lateral reenviado

Bornes protegidos IP20. Incluye mando de plástico IP65, con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 1) y con bloqueo puerta en posición I-ON. El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación (3 polos = 157…164 mm y 4 polos = 193…200). El eje no requiere mecanizado.

Intensidad nominal AC-20...23A ≤ 690 V [A]	Tamaño de fusible	Potencia nominal AC-23A 400/500/690 V [kW]	Polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
40	000	18.5/22/30	3	OS40FDS30000	1SCA108942R1001	0,9	1
			3[1)]	OS40FDS30000-N	1SCA109012R1001	0,9	1
			4[2)]	OS40FDS40000N1	1SCA108954R1001	1,1	1

1) Enlace neutro desmontable
2) N1 = Neutro del interruptor sin fusible en el lado derecho

Seccionadores fusible con mando lateral directo

Bornes protegidos IP20 (OS32...63). Incluye mando de plástico IP65, con indicación TEST-ON-OFF/TEST-I-O. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 1). Incluyen kit de tornillos de terminal en OS125G…160G.


32	000	15/18.5/22	3	OS32GDS30K	1SCA115929R1001	1,3	1
			4[1)]	OS32GDS40N1K	1SCA115930R1001	1,6	1
			4[2)]	OS32GDS40N2K	1SCA116402R1001	1,6	1
63	000	30/37/55	3	OS63GDS30K	1SCA115931R1001	1,3	1
			4[1)]	OS63GDS40N1K	1SCA115932R1001	1,6	1
			4[2)]	OS63GDS40N2K	1SCA116403R1001	1,6	1
125	000, 00	55/75/110	3	OS125GDS30K	1SCA115933R1001	1,5	1
			4[2)]	OS125GDS40N2K	1SCA115934R1001	1,8	1
160	000, 00	75/90/132	3	OS160GDS30K	1SCA115935R1001	1,5	1
			4[2)]	OS160GDS40N2K	1SCA115939R1001	1,8	1

1) N1 = Neutro del interruptor sin fusible en el lado izquierdo
2) N2 = Neutro del interruptor sin fusible en el lado derecho

Ejes, mandos y tornillería incluidos como estándar

Adecuado para interruptores	Eje incluido	Maneta incluida	Tornillos de terminal incl.
OS40FDS_ (OS Mini)	OXP6X70-V0	OHB65J6	
OS32G...63_K	OXP6X42-TO	OHB65D6	
OS125G...160G_K	OXP6X42-TO	OHB65D6	M8X25

Información de dispositivos
Seccionadores fusible tipo DIN
OS200…OS800, Mando lateral



OS200DS03K

Seccionadores fusible con mando lateral directo

Incluye mando de plástico IP65, con indicación TEST-ON-OFF/TEST-I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 1). Kit de tornillos para terminal.

Intensidad nominal AC-20...23A ≤ 690 V [A]	Tamaño de fusible	Potencia nominal AC-23A 400/500/690 V [kW]	Polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Mando frontal directo izquierda							
200	0	110/132/200	3[2)]	OS200DS03K	1SCA022871R0810	3,6	1
			3[1)]	OS200DS30K	1SCA022871R1450	3,6	1
			4[2)]	OS200DS04FK	1SCA022871R1020	4,5	1
			4[1)]	OS200DS40FK	1SCA022871R1610	4,5	1
250	0-1	145/170/250	3[2)]	OS250DS03K	1SCA022860R3130	4,6	1
			3[1)]	OS250DS30K	1SCA022871R2260	4,6	1
			4[2)]	OS250DS04FK	1SCA022860R3300	5,4	1
			4[1)]	OS250DS40FK	1SCA022871R2420	5,4	1
400	0-2	230/280/400	3[2)]	OS400DS03K	1SCA022860R3560	7,5	1
			3[1)]	OS400DS30K	1SCA022871R2930	7,5	1
			4[2)]	OS400DS04FK	1SCA022860R3720	9,5	1
			4[1)]	OS400DS40FK	1SCA022871R3150	9,5	1
630	3	355/450/630	3[2)]	OS630DS03K	1SCA108129R1001	14,1	1
			3[1)]	OS630DS30K	1SCA108136R1001	14,1	1
			4[2)]	OS630DS04FK	1SCA108132R1001	17,0	1
			4[1)]	OS630DS40FK	1SCA108138R1001	17,0	1
800	3	450/560/710	3[2)]	OS800DS03K	1SCA108093R1001	14,1	1
			3[1)]	OS800DS30K	1SCA108099R1001	14,1	1
			4[2)]	OS800DS04FK	1SCA108095R1001	17,0	1
			4	OS800DS40FK	1SCA108101R1001	17,0	1


1) Mando a la derecha del interruptor
2) Mando a la izquierda del interruptor
F = Neutro del interruptor con fusible

Ejes, mandos y tornillería incluidos como estándar


Adecuado para interruptores	Eje incluido	Maneta incluida	Tornillos de terminal incl.
OS200_K	OXP6X42-TO	OHB65D6	M8x25
OS250_K	OXP6X42-TO	OHB65D6	M10x30
OS315...400_K	OXP12X47-TO	OHB95D12	M10x30
OS630…800_K	OXP12X59-TO	OHB145D12	M12x40


S01133A


(OS Mini)
OS30FA_


S07000


OS60GJ12P


S07013

OS100GJ12P


A04172

OS60GJ03P


S07011

OS100GJ03P

Seccionadores fusible con mando frontal

Bornes protegidos IP20 (OS30…60). Incluye mando de plástico IP65 y NEMA 1.3R y 12, con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 1) y con bloqueo puerta en posición I-ON. El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación. El eje no requiere mecanizado. Norma de fusibles UL248. OS30: tamaño cable 0,5…10 mm² (AWG 18-8). OS60: cable 2,5…25 mm² (AWG14-4).


Intensidad nominal [A]	Tamaño de fusible	Potencia nominal 200/480/600 V [CV]	Polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Mando frontal centrado							
30	CC, 30 A	7.5/15/20	3	OS30FACC12P	1SCA108817R1001	0,7	1
			4[1)]	OS30FACC22FP	1SCA108821R1001	0,9	1
	J, 30 A	7.5/15/20	3	OS30FAJ12P	1SCA108828R1001	0,7	1
			4[1)]	OS30FAJ22FP	1SCA108831R1001	0,9	1
60	J, 60 A	15/30/50	3	OS60GJ12P	1SCA115449R1001	1,3	1
			4[2)]	OS60GJ22N1P	1SCA116735R1001	1,6	1
			4[1)]	OS60GJ22FP	1SCA115469R1001	1,6	1
100	J, 100 A	30/60/75	3	OS100GJ12P	1SCA115666R1001	1,5	1
			4[2)]	OS100GJ22N1P	1SCA115910R1001	1,8	1
			4[1)]	OS100GJ22FP	1SCA114636R1001	1,8	1
Mando frontal izquierda							
60	J, 60 A	15/30/50	3	OS60GJ03P	1SCA115443R1001	1,3	1
			4[2)]	OS60GJ04N1P	1SCA116736R1001	1,6	1
			4[1)]	OS60GJ04FP	1SCA115446R1001	1,6	1
100	J, 100 A	30/60/75	3	OS100GJ03P	1SCA114639R1001	1,5	1
			4[2)]	OS100GJ04N1P	1SCA115909R1001	1,8	1
			4[1)]	OS100GJ04FP	1SCA115439R1001	1,8	1

1) F = Neutro del interruptor con fusible
2) N1 = neutro del interruptor sin fusible en el lado izquierdo


Ejes, mandos y tornillería incluidos como estándar

Adecuado para interruptores	Eje incluido	Maneta incluida	Tornillos de terminal incl.
OS30FA_P (OS Mini)	OXP6X150	OHB65J6	
OS60G_P	OXP6X161	OHB45J6	
OS100G_P	OXP6X161	OHB65J6	M8X25


Información de dispositivos
Seccionadores fusible, tipos UL y CSA


S02160A


OS200J03P


S01835A

OS400J03P


KE00036

OS600..800J/L03P


S07077

OS1200L03P

Seccionadores fusible con mando frontal


Incluye mando de plástico IP65 y NEMA 1.3R y 12, con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 1) y con bloqueo puerta en posición I-ON. El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación. El eje no requiere mecanizado. Norma de fusibles UL248. OS30: tamaño cable 0,5…10 mm² (AWG 18-8). OS60: cable 2,5…25 mm² (AWG14-4).

Intensidad nominal [A]	Tamaño de fusible	Potencia nominal 200/480/600 V [CV]	Polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Mando frontal izquierda							
200	J/200A	60/125/150	2	OS200J02P	1SCA107598R1001	2,4	1
			3	OS200J03P	1SCA022709R9760	3,3	1
			4	OS200J04FP	1SCA022758R9770	4,2	1
400	J/400A	125/250/350	2	OS400J02P	1SCA107596R1001	5,6	1
			3	OS400J03P	1SCA022719R1140	7,3	1
			4	OS400J04FP	1SCA022755R3740	9,3	1
600	J/600A	200/400/500	2	OS600J02P	1SCA107595R1001	10,3	1
			3	OS600J03P	1SCA022825R8870	13,6	1
			4	OS600J04FP	1SCA022839R4030	16,9	1
800	L/800A	250/500/500	2	OS800L02P	1SCA116921R1001	10,3	1
			3	OS800L03P	1SCA022825R9920	13,6	1
			4	OS800L04FP	1SCA022839R5430	16,9	1
1200	L/1200A		2	OS1200L02P	1SCA116925R1001	37,0	1
			3	OS1200L03P	1SCA105468R1001	46,0	1
			4	OS1200L04FP	1SCA105466R1001	55,0	1


Ejes, mandos y tornillería incluidos como estándar

Adecuado para interruptores	Eje incluido	Maneta incluida	Tornillos de terminal incl.
OS200_P	OXP6X210	OHB65J6	M8X25
OS400_P	OXP12X250	OHB95J12	M10X30
OS600...800_P	OXP12X280	OHB145J12	M12X40
OS1200_P	OXP12X395	OHB274J12	M12X50


Información de dispositivos
Seccionadores fusible, tipos UL y CSA


S01146A

(OS Mini)
OS30FA_


S07009

OS60GJS30K


S07012

OS100GJS30K

Seccionadores fusible con mando lateral

Bornes protegidos IP20. Incluye mando de plástico IP65 y NEMA 1.3R y 12, con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 1) y con bloqueo puerta en posición I-ON. El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación. El eje no requiere mecanizado. Norma de fusibles UL248. Profundidades de instalación del eje medidas desde el lado izquierdo del interruptor 3 polos: H 189…201 mm.= 154…166 mm y 4 polos: H = 189…201 mm.

Intensidad nominal	Tamaño de fusible	Potencia nominal 200/480/600 V	Polos	Tipo	Código	Peso	Emb/ud
[A]		[CV]				[kg]	[ud]
30	CC, 30 A	7.5/15/20	3	OS30FACCS30P	1SCA108999R1001	0,7	1
	J, 30 A	7.5/15/20	3	OS30FAJS30P	1SCA108838R1001	0,7	1

Seccionadores fusible con mando lateral

Bornes protegidos IP20 (OS60). Incluye mando de plástico IP65 y NEMA 1.3R y 12, con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 1) y con bloqueo puerta en posición I-ON. El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación. El eje no requiere mecanizado. Norma de fusibles UL248. OS100 con kit de tornillos para terminal.

60	J, 60 A	15/30/50	3	OS60GJS30K	1SCA116426R1001	1,3	1
			4[1)]	OS60GJS40FK	1SCA115941R1001	1,6	1
100	J, 100 A	30/60/75	3	OS100GJS30K	1SCA115942R1001	1,5	1
			4[1)]	OS100GJS40FK	1SCA115943R1001	1,8	1

1) F = Neutro del interruptor con fusible


Ejes, mandos y tornillería incluidos como estándar

Adecuado para interruptores	Eje incluido	Maneta incluida	Tornillos de terminal incl.
OS30FA_P (OS Mini)	OXP6X70-V0	OHB65J6	
OS60GJS_K	OXP6X42-TO	OHB65D6	
OS100GJS_K	OXP6X42-TO	OHB65D6	M8X25


Información de dispositivos
Seccionadores fusible, tipo NFC




(OS Mini)
OS25...32FF12_




OS50GF12P



OS125GF12P



OS50GF03P



OS125GF03P

Seccionadores fusible con mando frontal

Bornes protegidos IP20 (OS25...50). Incluye mando de plástico IP65, con indicación TEST-ON-OFF/TEST-I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 1). OS125 con kit de tornillos para terminal.


Intensidad nominal AC-20...23A ≤ 690 V [A]	Tamaño de fusible	Potencia nominal AC-23A 415/500/690 V [kW]	Polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Mando frontal centrado							
25	10 x 38	11/15/22	3	OS25FF1210	1SCA108636R1001	0,7	1
			4[2)]	OS25FF2210N1	1SCA108638R1001	0,9	1
			4[1)]	OS25FF2210F	1SCA108637R1001	0,9	1
32	14 x 51	15/18.5/22	3	OS32FF1214	1SCA108642R1001	0,7	1
			4[2)]	OS32FF2214N1	1SCA108645R1001	0,9	1
			4[1)]	OS32FF2214F	1SCA108643R1001	0,9	1
50	14 x 51	22/30/37	2	OS50GF11P	1SCA116870R1001	1,0	1
			3	OS50GF12P	1SCA115553R1001	1,3	1
			4[2)]	OS50GF22N1P	1SCA114622R1001	1,6	1
			4[1)]	OS50GF22FP	1SCA114623R1001	1,6	1
125	22 x 58	55/75/110	2	OS125GF11P	1SCA116726R1001	1,2	1
			3	OS125GF12P	1SCA114624R1001	1,5	1
			4[2)]	OS125GF22N1P	1SCA115893R1001	1,8	1
			4[1)]	OS125GF22FP	1SCA115614R1001	1,8	1
Mando frontal izquierda							
50	14 x 51	22/30/37	2	OS50GF02P	1SCA118345R1001	1,0	1
			3	OS50GF03P	1SCA115492R1001	1,3	1
			4[2)]	OS50GF04N1P	1SCA115495R1001	1,6	1
			4[1)]	OS50GF04FP	1SCA115498R1001	1,6	1
125	22 x 58	55/75/110	2	OS125GF02P	1SCA116727R1001	1,2	1
			3	OS125GF03P	1SCA115602R1001	1,5	1
			4[2)]	OS125GF04N1P	1SCA115888R1001	1,8	1
			4[1)]	OS125GF04FP	1SCA115606R1001	1,8	1

1) F = Neutro del interruptor con fusible
2) N1 = Neutro del interruptor sin fusible en el lado izquierdo


Ejes, mandos y tornillería incluidos como estándar

Adecuado para interruptores	Eje incluido	Maneta incluida	Tornillos de terminal incl.
OS25FF…32FF_ (OS Mini)	OXP6X150	OHB65J6	
OS50G_P	OXP6X161	OHB45J6	
OS125G_P	OXP6X161	OHB65J6	M8X25


Información de dispositivos
Seccionadores fusible, tipo NFC


S01146A

(OS Mini)
OS25...32FFS30_


S07009

OS50GFS30K


S07010

OS125GFS30K

Seccionadores fusible con mando lateral

Bornes protegidos IP20 (OS25…32). Incluye mando de plástico IP65 con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 1) y con bloqueo puerta en posición I-ON. El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación. El eje no requiere mecanizado. Profundidades de instalación del eje medidas desde el lado izquierdo del interruptor (3 polos): H = 154…166 mm y 4 polos: H = 189...301 mm.

Intensidad nominal AC-20...23A ≤ 690 V [A]	Tamaño de fusible	Potencia nominal AC-23A 415/500/690 V [kW]	Polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
25	10 x 38	11/15/22	3	OS25FFS3010	1SCA108639R1001	0,7	1
			4[2)]	OS25FFS4010N1	1SCA108661R1001	0,9	1
			4[1)]	OS25FFS4010F	1SCA108640R1001	0,9	1
32	14 x 51	15/18.5/22	3	OS32FFS3014	1SCA108646R1001	0,7	1
			4[2)]	OS32FFS4014N1	1SCA108649R1001	0,9	1
			4[1)]	OS32FFS4014F	1SCA108647R1001	0,9	1

Seccionadores fusible con mando lateral directo

Incluye mando de plástico IP65, con indicación TEST-ON-OFF/TEST-I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 1).


50	14 x 51	22/30/37	3	OS50GFS30K	1SCA116404R1001	1,3	1
			4[2)]	OS50GFS40N1K	1SCA116013R1001	1,6	1
			4[1)]	OS50GFS40FK	1SCA116425R1001	1,6	1
125	22 x 58	55/75/110	3	OS125GFS30K	1SCA115944R1001	1,5	1
			4[2)]	OS125GFS40N1K	1SCA115945R1001	1,8	1
			4[1)]	OS125GFS40FK	1SCA115946R1001	1,8	1

1) F = Neutro del interruptor con fusible
2) N1 = Neutro del interruptor sin fusible en el lado izquierdo


Ejes, mandos y tornillería incluidos como estándar

Adecuado para interruptores	Eje incluido	Maneta incluida	Tornillos de terminal incl.
OS25F...32F (OS Mini)	OXP6X70-V0	OHB65J6	
OS50G_K	OXP6X42-TO	OHB65D6	
OS125G_K	OXP6X42-TO	OHB65D6	M8X25

Información de dispositivos
Seccionadores fusible, tipo Neozed



(OS Mini)
OS16...35FD12_



(OS Mini)
OS16...35FDS30_

Seccionadores fusible con mando frontal

Bornes protegidos IP20. Incluye mando de plástico IP65, con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 1) y con bloqueo puerta en posición I-ON. El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación. El eje no requiere mecanizado.

Intensidad nominal AC-20...23A ≤ 690 V [A]	Tamaño de fusible	Potencia nominal AC-23A 415/500/690 V [kW]	Polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Mando frontal centrado							
16	DO1[1]	7.5/7.5/11	3	OS16FD1201	1SCA108788R1001	0,7	1
			4[3]	OS16FD2201N1	1SCA108789R1001	0,9	1
			4[2]	OS16FD2201F	1SCA108993R1001	0,9	1
35	DO2[1]	15/22/30	3	OS35FD1202	1SCA108908R1001	0,7	1
			4[3]	OS35FD2202N1	1SCA108911R1001	0,9	1
			4[2]	OS35FD2202F	1SCA109008R1001	0,9	1

Seccionadores fusible con mando lateral

Bornes protegidos IP20. Incluye mando de plástico IP65, con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 1) y con bloqueo puerta en posición I-ON. El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación. Profundidades de instalación del eje medidas desde el lado izquierdo del interruptor (3 polos): H = 157…166 mm y 4 polos: H = 189...301 mm.

16	DO 1[1]	7.5/7.5/11	3	OS16FDS3001	1SCA108994R1001	0,7	1
			4[3]	OS16FDS4001N1	1SCA108995R1001	0,9	1
			4[2]	OS16FDS4001F	1SCA108996R1001	0,9	1
35	DO 2	15/22/30	3	OS35FDS3002	1SCA109009R1001	0,7	1
			4[3]	OS35FDS4002N1	1SCA109010R1001	0,9	1
			4[2]	OS35FDS4002F	1SCA109011R1001	0,9	1


1) Utilice anillos adaptadores DO2 Neozed
2) F = Neutro del interruptor con fusible
3) N1 = Neutro del interruptor sin fusible en el lado izquierdo

Ejes, mandos y tornillería incluidos como estándar


Adecuado para interruptores	Eje incluido	Maneta incluida	Tornillos de terminal incl.
OS16…35FD_ (OS Mini)	OXP6X150	OHB65J6	
OS16...35FDS_ (OS Mini)	OXP6X70-V0	OHB65J6	


S01133A

(OS Mini)
OS20...32FB12A1
OS32FB12A2
OS32FB12F1


S07000

OS32G...63GB12P


S07001

OS32G...63GB12P

Seccionadores fusible con mando frontal

Bornes protegidos IP20 (OS20...63). Incluye mando de plástico IP65, con indicación ON-OFF/ I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 1) y con bloqueo puerta en posición I-ON. El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación. OS100...160 con kit de tornillos para terminal.


Intensidad nominal AC-20...23A ≤ 690 V [A]	Tamaño de fusible	Potencia nominal AC-23A 400/500/690 V [kW]	Polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Mando frontal centrado							
20	A1	7.5/11/15	3	OS20FB12A1	1SCA108790R1001	0,7	1
			4[2]	OS20FB22A1N1	1SCA108796R1001	0,9	1
32	A1	15/18/25	3	OS32FB12A1	1SCA108840R1001	0,7	1
			4[2]	OS32FB22A1N1	1SCA108853R1001	0,9	1
	A2	15/18.5/22	3	OS32FB12A2	1SCA108847R1001	0,7	1
			4[2]	OS32FB22A2N1	1SCA108863R1001	0,9	1
	F1	15/18.5/22	3	OS32FB12F1	1SCA108851R1001	0,7	1
			4[2]	OS32FB22F1N1	1SCA109003R1001	0,9	1
	A2, A3	15/18.5/22	2	OS32GB11P	1SCA116718R1001	1,0	1
			3	OS32GB12P	1SCA115331R1001	1,3	1
			4[2]	OS32GB22N1P	1SCA115345R1001	1,6	1
63	A2, A3	30/37/55	2	OS63GB11P	1SCA116872R1001	1,0	1
			3	OS63GB12P	1SCA115325R1001	1,3	1
			4	OS63GB22N1P	1SCA114601R1001	1,6	1
100	A2-A4	55/55/90	2	OS100GB11P	1SCA116851R1001	1,2	1
			3	OS100GB12P	1SCA114586R1001	1,5	1
			4[1][2]	OS100GB22N1P	1SCA114602R1001	1,8	1
125	A2-A4	55/75/110	2	OS125GB11P	1SCA116853R1001	1,2	1
			3	OS125GB12P	1SCA114603R1001	1,5	1
			4[1][2]	OS125GB22N1P	1SCA115903R1001	1,8	1
160	A2-A4	75/90/132	2	OS160GB11P	1SCA117430R1001	1,2	1
			3	OS160GB12P	1SCA115637R1001	1,5	1
			4[1][2]	OS160GB22N1P	1SCA115899R1001	1,8	1

1) Diámetro máx. de fusible 32 mm
2) N1 = Neutro del interruptor sin fusible en el lado izquierdo


Ejes, mandos y tornillería incluidos como estándar

Adecuado para interruptores	Eje incluido	Maneta incluida	Tornillos de terminal incl.
OS20...32F_ (OS Mini)	OXP6X150	OHB65J6	
OS32G...63G_P	OXP6X161	OHB45J6	
OS100G...160G_P	OXP6X161	OHB65J6	M8X25

Información de dispositivos
Seccionadores fusible, tipo BS



OS200...250B22N2P



OS1250B12P

Seccionadores fusible con mando frontal


Incluye mando de plástico IP65, con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 1) y con bloqueo puerta en posición I-ON. El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación. Con kit de tornillos para terminal.

Intensidad nominal AC-20...23A ≤ 690 V [A]	Tamaño de fusible	Potencia nominal AC-23A 400/500/690 V [kW]	Polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Mando frontal centrado							
200	B1-B2	110/132/200	3	OS200B12P	1SCA022721R3210	3,3	1
			4[1)]	OS200B22N2P	1SCA022721R3300	4,2	1
250	B1-B3	145/170/250	3	OS250B12P	1SCA022778R9860	4,3	1
			4[1)]	OS250B22N2P	1SCA022778R9940	5,1	1
315	B1-B4	180/220/315	3	OS315B12P	1SCA022753R2310	7,1	1
			4[1)]	OS315B22N2P	1SCA022753R3390	9,1	1
400	B1-B4	230/280/400	3	OS400B12P	1SCA022753R3470	7,1	1
			4[1)]	OS400B22N2P	1SCA022753R7200	9,1	1
630	C1-C2	355/450/630	3	OS630B12P	1SCA022825R6400	13,6	1
			4[1)]	OS630B22N2P	1SCA022825R6660	16,9	1
800	C1-C3	450/560/710	3	OS800B12P	1SCA022825R8280	13,6	1
			4[1)]	OS800B22N2P	1SCA022825R8440	16,9	1
1250	D1	560/710/1000	3	OS1250B12P	1SCA105470R1001	46,0	1
			4[1)]	OS1250B22N2P	1SCA107937R1001	55,0	1


1) N2 = Neutro del interruptor sin fusible en el lado derecho

Ejes, mandos y tornillería incluidos como estándar

Adecuado para interruptores	Eje incluido	Maneta incluida	Tornillos de terminal incl.
OS200_P	OXP6X210	OHB65J6	M8X25
OS250_P	OXP6X210	OHB65J6	M10X30
OS315…400_P	OXP12X250	OHB95J12	M10X30
OS630…800_P	OXP12X280	OHB145J12	M12X40
OS1250_P	OXP12X395	OHB274J12	M12X50



OS32G...63GB03P



OS100G...160GB03P

Seccionadores fusible con mando frontal

Bornes protegidos IP20 (OS32...63). Incluye mando de plástico IP65, con indicación ON-OFF/ I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 1) y con bloqueo puerta en posición I-ON. El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación. OS100...160 con kit de tornillos para terminal.


Intensidad nominal AC-20...23A ≤ 690 V [A]	Tamaño de fusible	Potencia nominal AC-23A 400/500/690 V [kW]	Polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Mando frontal izquierda							
32	A2, A3	15/18.5/22	2	OS32GB02P	1SCA116721R1001	1,0	1
			3	OS32GB03P	1SCA115259R1001	1,3	1
			4[2]	OS32GB04N1P	1SCA114610R1001	1,6	1
63	A2, A3	30/37/55	2	OS63GB02P	1SCA116854R1001	1,0	1
			3	OS63GB03P	1SCA115235R1001	1,3	1
			4[2]	OS63GB04N1P	1SCA115238R1001	1,6	1
100	A2-A4[1]	55/55/90	2	OS100GB02P	1SCA116723R1001	1,2	1
			3	OS100GB03P	1SCA114613R1001	1,5	1
			4[2]	OS100GB04N1P	1SCA114614R1001	1,8	1
125	A2-A4[1]	55/75/110	2	OS125GB02P	1SCA116724R1001	1,2	1
			3	OS125GB03P	1SCA115634R1001	1,5	1
			4[2]	OS125GB04N1P	1SCA115901R1001	1,8	1
160	A2-A4[1]	75/90/132	2	OS160GB02P	1SCA116725R1001	1,2	1
			3	OS160GB03P	1SCA115413R1001	1,5	1
			4[2]	OS160GB04N1P	1SCA115896R1001	1,8	1

1) Diámetro máx. de fusible 32 mm
2) N1 = Neutro del interruptor sin fusible en el lado izquierdo


Ejes, mandos y tornillería incluidos como estándar

Adecuado para interruptores	Eje incluido	Maneta incluida	Tornillos de terminal incl.
OS32G...63G_P	OXP6X161	OHB45J6	
OS100G...160G_P	OXP6X161	OHB65J6	M8X25


Información de dispositivos
Seccionadores fusible, tipo BS


S01622A


OS200...250B03P


S01622A

OS200...250B03N3P


S01623A

OS200...250B04N2P


S01835A

OS315...400B03P

Seccionadores fusible con mando frontal


Incluye mando de plástico IP65, con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 1) y con bloqueo puerta en posición I-ON. El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación. Con kit de tornillos para terminal.

Intensidad nominal AC-20...23A ≤ 690 V [A]	Tamaño de fusible	Potencia nominal AC-23A 400/500/690 V [kW]	Polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Mando frontal izquierda							
200	B1-B2	110/132/200	2	OS200B02P	1SCA022769R7820	2,4	1
			3	OS200B03P	1SCA022709R9330	3,3	1
			3+N[2)]	OS200B03N3P	1SCA022750R0620	3,4	1
			4[1)]	OS200B04N2P	1SCA022709R9410	4,2	1
250	B1-B3	145/170/250	2	OS250B02P	1SCA022769R9440	3,5	1
			3	OS250B03P	1SCA022750R6660	4,3	1
			3+N[2)]	OS250B03N3P	1SCA022750R8010	4,4	1
			4[1)]	OS250B04N2P	1SCA022750R7800	5,1	1
315	B1-B4	180/220/315	2	OS315B02P	1SCA022817R3450	5,4	1
			3	OS315B03P	1SCA022719R0680	7,1	1
			3+N[2)]	OS315B03N3P	1SCA022753R8940	7,5	1
			4[1)]	OS315B04N2P	1SCA022719R2710	9,1	1
400	B1-B4	230/280/400	2	OS400B02P	1SCA022813R7220	5,4	1
			3	OS400B03P	1SCA022719R0840	7,1	1
			3+N[2)]	OS400B03N3P	1SCA022753R9160	7,5	1
			4[1)]	OS400B04N2P	1SCA022719R2890	9,1	1


1) N2 = Neutro del interruptor sin fusible en el lado derecho
2) N3 = Incluye un enlace neutro desmontable integrado en el mecanismo.

Ejes, mandos y tornillería incluidos como estándar

Adecuado para interruptores	Eje incluido	Maneta incluida	Tornillos de terminal incl.
OS200_P	OXP6X210	OHB45J6	
OS250_P	OXP6X210	OHB65J6	M8X25
OS315…400_P	OXP12X250		



OS630...800B03P



OS1250B03P

Seccionadores fusible con mando frontal

Incluye mando de plástico IP65, con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 1) y con bloqueo puerta en posición I-ON. El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación. Con kit de tornillos para terminal.


Intensidad nominal AC-20...23A ≤ 690 V [A]	Tamaño de fusible	Potencia nominal AC-23A 400/500/690 V [kW]	Polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Mando frontal izquierda							
630	C1-C2	355/450/630	2	OS630B02P	1SCA113529R1001	10,3	1
			3	OS630B03P	1SCA022825R5850	13,6	1
			3+N[2)]	OS630B03N3P	1SCA100860R1001	14,5	1
			4[1)]	OS630B04N2P	1SCA022825R6230	16,9	1
800	C1-C3	450/560/710	2	OS800B02P	1SCA022837R6480	10,3	1
			3	OS800B03P	1SCA022825R7550	13,6	1
			3+N[2)]	OS800B03N3P	1SCA100861R1001	14,5	1
			4[1)]	OS800B04N2P	1SCA022825R8010	16,9	1
1250	D1	560/710/1000	2	OS1250B02P	1SCA114070R1001	37,0	1
			3	OS1250B03P	1SCA105250R1001	46,0	1
			3+N[2)]	OS1250B03N3P	1SCA107936R1001	47,0	1
			4[1)]	OS1250B04N2P	1SCA105469R1001	55,0	1

1) N2 = Neutro del interruptor sin fusible en el lado derecho
2) N3 = Incluye un enlace neutro desmontable integrado en el mecanismo.


Ejes, mandos y tornillería incluidos como estándar

Adecuado para interruptores	Eje incluido	Maneta incluida	Tornillos de terminal incl.
OS630...800_P	OXP12X280	OHB145J12	M12X40
OS1250_P	OXP12X395	OHB274J12	M12X50

Información de dispositivos
Seccionadores fusible, tipo BS



OS32G...63GB03K



OS100G...160GB03K

Seccionadores fusible con mando frontal directo


Bornes protegidos IP20 (OS32...63). Incluye mando de plástico IP65, con indicación TEST-ON-OFF/TEST-I-O". Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 1). OS100...125 con kit de tornillos para terminal.

Intensidad nominal AC-20...23A ≤ 690 V [A]	Tamaño de fusible	Potencia nominal AC-23A 400/500/690 V [kW]	Polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Mando frontal izquierda							
32	A2, A3	15/18.5/22	3	OS32GB03K	1SCA116744R1001	1,3	1
			4[2]	OS32GB04N1K	1SCA116856R1001	1,6	1
63	A2, A3	30/37/55	3	OS63GB03K	1SCA116745R1001	1,3	1
			4[2]	OS63GB04N1K	1SCA116746R1001	1,6	1
100	A2-A4[1]	55/55/90	3	OS100GB03K	1SCA116747R1001	1,5	1
			4[2]	OS100GB04N1K	1SCA116748R1001	1,8	1
125	A2-A4[1]	55/75/110	3	OS125GB03K	1SCA116751R1001	1,5	1
			4[2]	OS125GB04N1K	1SCA116752R1001	1,8	1
160	A2-A4[1]	75/90/132	3	OS160GB03K	1SCA116753R1001	1,5	1
			4[2]	OS160GB04N1K	1SCA116754R1001	1,8	1

1) Diámetro máx. de fusible 32 mm.
2) N1 = Neutro del interruptor sin fusible en el lado izquierdo.

Mandos y tornillería incluidos como estándar

Adecuado para interruptores	Maneta incluida	Tornillos de terminal incl.
OS32G...63G_K	OSV200BK	
OS100G...160G_K	OSV200BK	M8X25



OS200...250B03K

Seccionadores fusible con mando frontal directo

Incluye mando de plástico IP65, con indicación TEST-ON-OFF/TEST-I-O. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 1). Con kit de tornillos para terminal.


Intensidad nominal AC-20...23A ≤ 690 V [A]	Tamaño de fusible	Potencia nominal AC-23A 400/500/690 V [kW]	Polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Mando frontal izquierda							
200	B1-B2	110/132/200	3	OS200B03K	1SCA022763R6950	3,3	1
			4[1)]	OS200B04N2K	1SCA022763R7090	4,2	1
250	B1-B3	145/170/250	3	OS250B03K	1SCA022763R6010	4,3	1
			4[1)]	OS250B04N2K	1SCA022763R6280	5,1	1
315	B1-B4	180/220/315	3	OS315B03K	1SCA022763R6520	7,0	1
			4[1)]	OS315B04N2K	1SCA022763R6610	9,0	1
400	B1-B4	230/280/400	3	OS400B03K	1SCA022763R6790	7,0	1
			4[1)]	OS400B04N2K	1SCA022763R6870	9,0	1
630	C1-C2	355/450/630	3	OS630B03K	1SCA108708R1001	13,0	1
			4[1)]	OS630B04N2K	1SCA108710R1001	16,0	1
800	C1-C3	450/560/710	3	OS800B03K	1SCA108713R1001	13,0	1
			4[1)]	OS800B04N2K	1SCA108714R1001	16,0	1
1250	D1	560/710/1000	3	OS1250B03K	1SCA108715R1001	45,0	1
			4[1)]	OS1250B04N2K	1SCA108717R1001	54,0	1

1) N2 = Neutro del interruptor sin fusible en el lado derecho.


Mandos y tornillería incluidos como estándar

Adecuado para interruptores	Maneta incluida	Tornillos de terminal incl.
OS200_K	OSV200BK	M8x25
OS250_K	OSV250DK	M10x30
OS315...400_K	OSV400BK	M10x30
OS630...800_K	OSV800DK	M12x40
OS1250_K	OSV1250DK	M12x50


Información de dispositivos
Seccionadores fusible, tipo BS



(OS Mini)
OS20...3FBS30A1
OS32FBS30A2
OS32FBS30F1



OS32G...63GBS30K



OS100G...160GBS30K

Seccionadores fusible con mando lateral reenviado

Bornes protegidos IP20. Incluye mando de plástico IP65, con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 1) y con bloqueo puerta en posición I-ON. El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación. Profundidades de instalación del eje medidas desde el lado izquierdo del interruptor, 3 polos: H = 154…166 mm y 4 polos: H = 189…201 mm.

Intensidad nominal AC-20...23A ≤ 690 V [A]	Tamaño de fusible	Potencia nominal AC-23A 400/500/690 V [kW]	Polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
20	A1	7.5/11/15	3	OS20FBS30A1	1SCA108997R1001	0,7	1
			4[1)]	OS20FBS40A1N1	1SCA108998R1001	0,9	1
32	A1	15/18.5/22	3	OS32FBS30A1	1SCA108877R1001	0,7	1
			4[1)]	OS32FBS40A1N1	1SCA109006R1001	0,9	1
	A2	15/18.5/22	3	OS32FBS30A2	1SCA108882R1001	0,7	1
			4[1)]	OS32FBS40A2N1	1SCA109007R1001	0,9	1
	F1	15/18.5/22	3	OS32FBS30F1	1SCA109004R1001	0,7	1
			4[1)]	OS32FBS40F1N1	1SCA109005R1001	0,9	1

1) N1 = Neutro del interruptor sin fusible en el lado izquierdo.

Seccionadores fusible con mando lateral directo

Bornes protegidos IP20 (OS32...63). Incluye mando de plástico IP65, con indicación TEST-ON-OFF/TEST-I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 1). OS100...160 con kit de tornillos para terminales.


32	A2, A3	15/18.5/22	3	OS32GBS30K	1SCA115918R1001	1,3	1
			4[1)]	OS32GBS40N1K	1SCA115923R1001	1,6	1
63	A2, A3	30/37/55	3	OS63GBS30K	1SCA115924R1001	1,3	1
			4[1)]	OS63GBS40N1K	1SCA115979R1001	1,6	1
125	A2-A4[2)]	55/75/110	3	OS125GBS30K	1SCA116400R1001	1,5	1
			4[1)]	OS125GBS40N1K	1SCA115926R1001	1,8	1
160	A2-A4[2)]	75/90/132	3	OS160GBS30K	1SCA115927R1001	1,5	1
			4[1)]	OS160GBS40N1K	1SCA115928R1001	1,8	1

1) N1 = Neutro del interruptor sin fusible en el lado izquierdo.
2) Diametro máx. 32 mm.

Ejes, mandos y tornillería incluidos como estándar

Adecuado para interruptores	Eje incluido	Maneta incluida	Tornillos de terminal incl.
OS20F...32F_ (OS Mini)	OXP6X70-V0	OHB65J6	
OS32G...63G_K	OXP6X42-TO	OHB65D6	
OS125G...160G_K	OXP6X42-TO	OHB65D6	M8x25

Información de dispositivos
Seccionadores fusible, tipo BS



OS200...250BS03K

Seccionadores fusible con mando lateral directo

Incluye mando de plástico IP65, con indicación TEST-ON-OFF/TEST-I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 1). Con kit de tornillos para terminales.

Intensidad nominal AC-20...23A ≤ 690 V [A]	Tamaño de fusible	Potencia nominal AC-23A 400/500/690 V [kW]	Polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
200	B1-B2	110/132/200	3[2)]	OS200BS03K	1SCA022860R3990	3,6	1
			3[3)]	OS200BS30K	1SCA022870R7850	3,6	1
			4[1,2)]	OS200BS04N2K	1SCA022870R7690	4,5	1
			4[1,3)]	OS200BS40N2K	1SCA022870R8230	4,5	1
250	B1-B3	145/170/250	3[2)]	OS250BS03K	1SCA022860R4450	4,6	1
			3[3)]	OS250BS30K	1SCA022870R8660	4,6	1
			4[1,2)]	OS250BS04N2K	1SCA022870R8400	5,4	1
			4[1,3)]	OS250BS40N2K	1SCA022870R9040	5,4	1
315	B1-B4	180/220/315	3[2)]	OS315BS03K	1SCA022860R4880	7,5	1
			3[3)]	OS315BS30K	1SCA022870R9470	7,5	1
			4[1,2)]	OS315BS04N2K	1SCA022870R9210	9,5	1
			4[1,3)]	OS315BS40N2K	1SCA022870R9800	9,5	1
400	B1-B4	230/280/400	3[2)]	OS400BS03K	1SCA022860R5260	7,5	1
			3[3)]	OS400BS30K	1SCA022871R0210	7,5	1
			4[1,2)]	OS400BS04N2K	1SCA022871R0050	9,5	1
			4[1,3)]	OS400BS40N2K	1SCA022871R0640	9,5	1
630	C1-C2	355/450/630	3[2)]	OS630BS03K	1SCA108142R1001	14,1	1
			3[3)]	OS630BS30K	1SCA108148R1001	14,1	1
			4[1,2)]	OS630BS04N2K	1SCA108146R1001	17,0	1
			4[1,3)]	OS630BS40N2K	1SCA108151R1001	17,0	1
800	C1-C3	450/560/710	3[2)]	OS800BS03K	1SCA108077R1001	14,1	1
			3[3)]	OS800BS30K	1SCA108084R1001	14,1	1
			4[1,2)]	OS800BS04N2K	1SCA108082R1001	17,0	1
			4[1,3)]	OS800BS40N2K	1SCA108087R1001	17,0	1


1) N2 = Neutro del interruptor sin fusible en el lado derecho.
2) Mando a la izquierda del interruptor.
3) Mando a la derecha del interruptor.

Ejes, mandos y tornillería incluidos como estándar

Adecuado para interruptores	Eje incluido	Maneta incluida	Tornillos de terminal incl.
OS200_K	OXP6X42-TO	OHB65D6	M8x25
OS250_K	OXP6X42-TO	OHB65D6	M10x30
OS315...400_K	OXP12X47-TO	OHB95D12	M10x30
OS630...800_K	OXP12X59-TO	OHB145D12	M12x40


Accesorios
Vista general

OS16...OS40 (OS Mini)

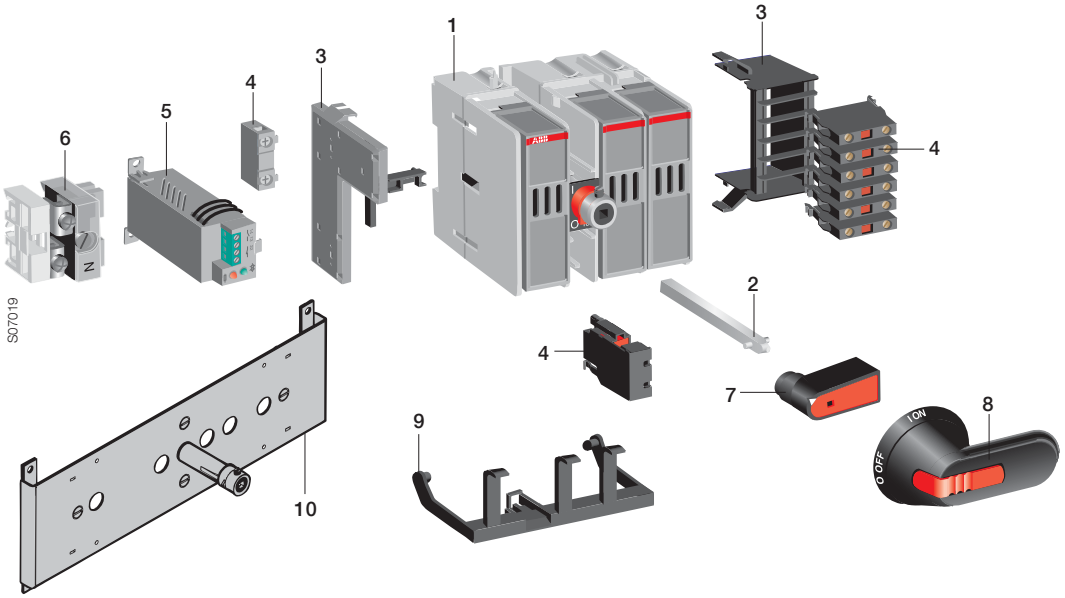

1 Seccionador fusible | 2 Eje | 3 Bastidor de montaje para contacto auxiliar | 4 Contacto auxiliar | 5 Monitor de fusión de fusibles | 6 Neutro desmontable | 7 Mando directo | 8 Mando tipo pistola | 9 Indicador de función de fusible mecánico | 10 Kit de conversión: 6/8 polos, conmutado, enclavamiento mecánico


OS32G...OS63G

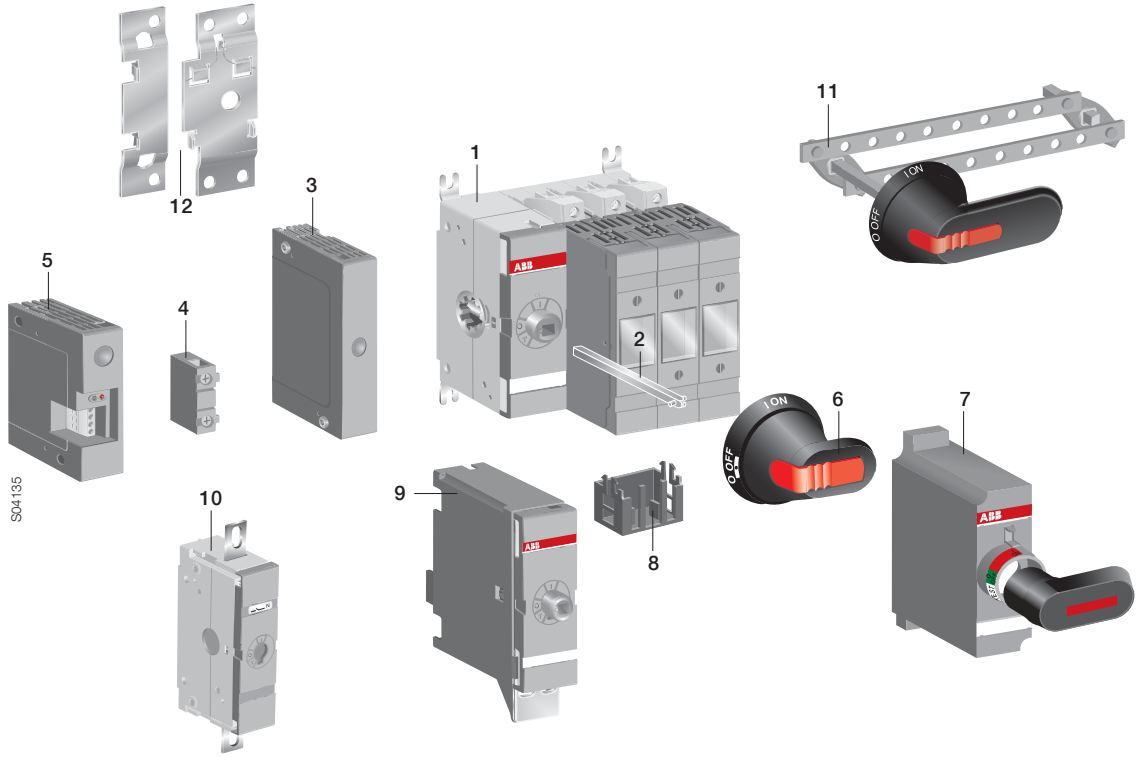

1 Seccionador fusible | 2 Eje | 3 Módulo para contactos auxiliares | 4 Contacto auxiliar | 5 Monitor de fusión de fusibles | 6 Mando tipo pistola | 7 Mando directo | 8 Indicador de función de fusible mecánico | 9 Enclavamientos, mecánicos y eléctricos | 10 Neutro desmontable | 11 Kit de conversión: 6/8 polos, conmutado, bypass, enclavamiento mecánico | 12 Kit de instalación en carril DIN

Accesorios
Vista general

OS100G...OS1250_

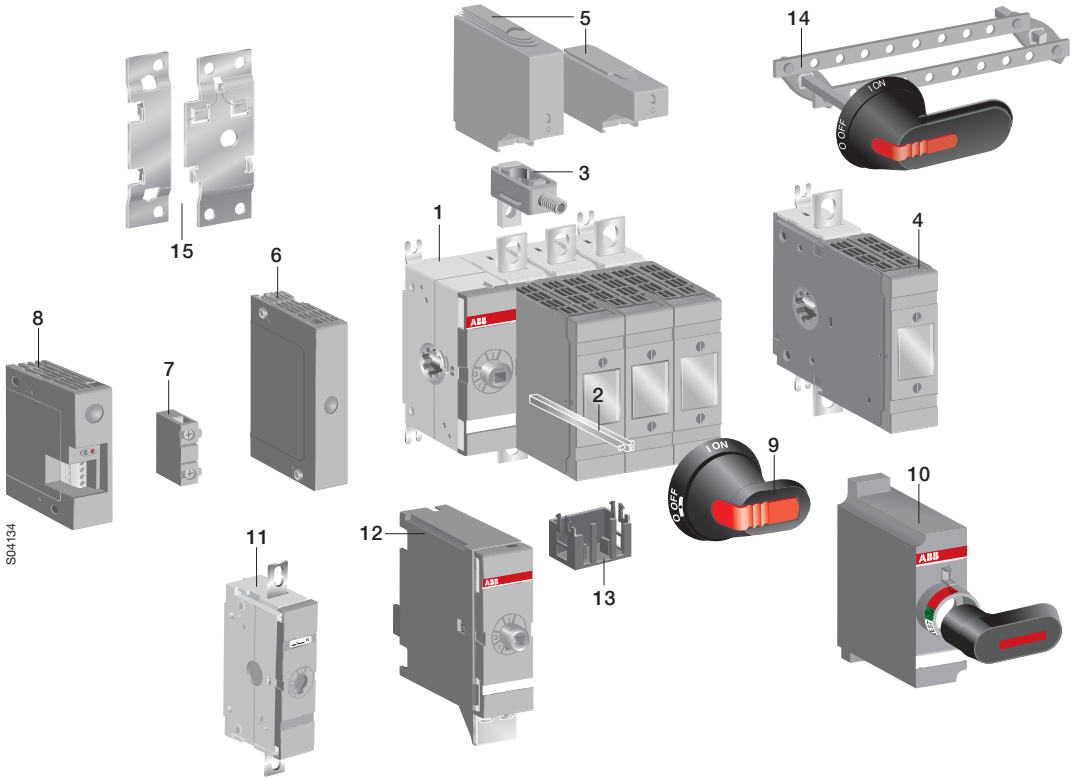

1 Seccionador fusible | 2 Eje | 3 Terminal | 4 Cuarto polo | 5 Cubrebornes | 6 Módulo de contactos auxiliares | 7 Contacto auxiliar | 8 Monitor de fusión de fusibles | 9 Mando tipo pistola | 10 Mando directo | 11 Neutro desmontable | 12 Enclavamientos, mecánico y eléctrico | 13 Indicador de función de fusible mecánico | 14 Kit de conversión: 6/8 polos, conmutado, bypass, enclavamiento mecánico | 15 Kit de instalación en carril DIN (para OS100G...160G_)




OHB65J6



OHY65J6



OHG65J6



OHB_

Mandos reenviados opcionales para instalación frontal

Mandos de plástico tipo pistola, IP 65, NEMA tipo 1, 3R, 12

Mando tipo empuñadura de montaje a puerta con tornillos no visibles desde el frontal. Doble aislamiento con enclavamiento por candado en la posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON (falseable por personal autorizado). El eje de prolongación debe pedirse por separado.

Longitud de maneta [mm]	Color	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Para OS Mini y OS32…250 (eje de 6 mm de diámetro)					
Indicación I-O/ON-OFF					
45	Negro	OHB45J6	1SCA022380R8770	0,12	1
	Rojo/amarillo	OHY45J6	1SCA022380R8930	0,12	1
	Gris	OHG45J6	1SCA022380R8850	0,12	1
65	Negro	OHB65J6	1SCA022380R9660	0,12	1
	Rojo/amarillo	OHY65J6	1SCA022380R9820	0,12	1
	Gris	OHG65J6	1SCA022380R9740	0,12	1
80	Negro	OHB80J6	1SCA022381R0240	0,14	1
Indicación Test-I-O/ Test-ON-OFF					
45	Negro	OHB45J6T	1SCA109870R1001	0,12	1
65	Negro	OHB65J6T	1SCA022399R8110	0,12	1
	Rojo/amarillo	OHY65J6T	1SCA022456R9540	0,12	1
	Gris	OHG65J6T	1SCA022456R9620	0,12	1
80	Negro	OHB80J6T	1SCA022399R8290	0,14	1
Para OS315…400 (eje de 12 mm de diámetro)					
Indicación I-O/ON-OFF					
95	Negro	OHB95J12	1SCA022381R0830	0,16	1
	Rojo/amarillo	OHY95J12	1SCA022381R1050	0,16	1
	Gris	OHG95J12	1SCA022381R0910	0,16	1
Indicación Test-I-O/ Test-ON-OFF					
95	Negro	OHB95J12T	1SCA022736R1750	0,16	1
	Rojo/amarillo	OHY95J12T	1SCA022736R1910	0,16	1
Para OS630…800 (eje de 12 mm de diámetro)					
Indicación I-O/ON-OFF					
125	Negro	OHB125J12	1SCA022381R1560	0,16	1
	Rojo/amarillo	OHY125J12	1SCA022381R1720	0,16	1
	Gris	OHG125J12	1SCA022381R1640	0,16	1
145	Negro	OHB145J12	1SCA022381R2110	0,17	1
	Rojo/amarillo	OHY145J12	1SCA022381R2370	0,17	1
	Gris	OHG145J12	1SCA022381R2290	0,17	1
175	Negro	OHB175J12	1SCA022381R2450	0,18	1
	Rojo/amarillo	OHY175J12	1SCA022381R2700	0,18	1
	Gris	OHG175J12	1SCA022381R2610	0,18	1
Indicación Test-I-O/ Test-ON-OFF					
125	Negro	OHB125J12T	1SCA022652R2220	0,16	1
	Rojo/amarillo	OHY125J12T	1SCA022652R2310	0,16	1
145	Negro	OHB145J12T	1SCA022652R2570	0,17	1
	Rojo/amarillo	OHY145J12T	1SCA022652R2650	0,17	1
175	Negro	OHB175J12T	1SCA022708R0740	0,18	1



OHB274/330J12



OHB_P



OHM_

Mandos reenviados opcionales para instalación frontal

Mandos de plástico tipo pistola, IP 65, NEMA tipo 1, 3R, 12

Mando tipo empuñadura de montaje a puerta con tornillos no visibles desde el frontal. Doble aislamiento con enclavamiento por candado en la posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON (falseable por personal autorizado). El eje de prolongación debe pedirse por separado.

Longitud de maneta [mm]	Color	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Para OS1200…1250 (eje de 12 mm de diámetro)					
Indicación I-O/ON-OFF					
274	Negro	OHB274J12	1SCA115920R1001	0,54	1
	Rojo/amarillo	OHY274J12	1SCA115919R1001	0,54	1
330	Negro	OHB330J12	1SCA115922R1001	0,58	1
	Rojo/amarillo	OHY330J12	1SCA115921R1001	0,58	1
2x150	Negro	OHB150J12P	1SCA022865R9430	0,17	1
	Rojo/amarillo	OHY150J12P	1SCA101586R1001	0,17	1
2x200	Negro	OHB200J12P	1SCA022865R9510	0,40	1
	Rojo/amarillo	OHY200J12P	1SCA101587R1001	0,40	1
Indicación Test-I-O/ Test-ON-OFF					
274	Negro	OHB274J12T	1SCA120250R1001	0,54	1
330	Negro	OHB330J12T	1SCA120252R1001	0,58	1
2x200	Negro	OHB200J12PT	1SCA106510R1001	0,40	1
	Rojo/amarillo	OHY200J12PT	1SCA111512R1001	0,40	1

Mandos de acero inoxidable tipo pistola, IP 65, NEMA 4X

Mando tipo empuñadura de montaje a puerta con tornillos no visibles desde el frontal. Doble aislamiento con enclavamiento por candado en la posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON (falseable por personal autorizado). El eje de prolongación debe pedirse por separado.

Para OS Mini y OS32…250 (eje de 6 mm de diámetro)					
65	Metálico	OHM65L6	1SCA022739R1070	0,73	1
Para OS315…1250 (eje de 12 mm de diámetro)					
125	Metálico	OHM125L12	1SCA022739R1150	0,76	1
175	Metálico	OHM175L12	1SCA022739R1230	0,83	1
275	Metálico	OHM275L12	1SCA022832R4840	0,96	1

Información de Accesorios



S07004

OH_E00S



S02194A

OHZX14

Mandos reenviados opcionales para instalación lateral


Mandos de plástico tipo pistola, IP 65, NEMA tipo 1, 3R, 12


Para instalación en el lateral de la envolvente. Mando tipo empuñadura de montaje a puerta con tornillos no visibles desde el frontal. Doble aislamiento con enclavamiento por candado en la posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON (falseable por personal autorizado). El eje de prolongación debe pedirse por separado.

Longitud de maneta [mm]	Color	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Para OS Mini y OS32…250 (eje de 6 mm de diámetro)					
Indicación I-O/ON-OFF					
65	Negro	OHB65J6E00S	1SCA022382R9850	0,12	1
	Rojo/amarillo	OHY65J6E00S	1SCA022382R9930	0,12	1
	Gris	OHG65J6E00S	1SCA022383R4510	0,12	1
Indicación Test-I-O/ Test-ON-OFF					
65	Negro	OHB65J6TE00S	1SCA109016R1001	0,12	1
	Rojo/amarillo	OHY65J6TE00S	1SCA022688R0140	0,12	1
	Gris	OHG65J6TE00S	1SCA109014R1001	0,12	1
Para OS315…800 (eje de 12 mm de diámetro)					
Indicación I-O/ON-OFF					
145	Negro	OHB145J12E00S	1SCA022679R9700	0,17	1


Extensión de anillo para mandos tipo pistola

Válido para manetas	Color	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OHB_	Negro	OHZX14	1SCA022851R6590	0,06	1






OHBS5



OSV_



OSV1250DK



OHB4

Mandos opcionales para montaje directo

Mandos de plástico frontal

Mando de plástico. Máximo diámetro para candados de 8 mm. Incluye eje especial. El mando también se puede usar con los ejes estándar como un mecanismo de enclavamiento.


Válido para interruptores	Color	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Adecuado para OS Mini					
Indicación I-O/ON-OFF					
Bloqueables con 2 candados en posiciones “OFF” y “TEST” cuando la puerta está abierta.					
OS16F…40F_	Negro	OHBS5	1SCA109015R1001	0,05	1
Adecuado para OS 36G…1250					
Indicación Test-I-O/Test-ON-OFF					
Bloqueables con 3 candados en la posición “OFF” , opcionalmente también en la posición “ON”.					
Incluyen eje y cubierta del mecanismo					
OS32G...160G	Negro	OSV200BK	1SCA022779R7530	0,14	1
OS200B/J_K	Rojo/amarillo	OSVY200BK	1SCA022779R7700	0,14	1
OS200D…250D/B_K	Negro	OSV250DK	1SCA022763R3510	0,16	1
	Rojo/amarillo	OSVY250DK	1SCA022778R6500	0,16	1
OS400D_K	Negro	OSV400DK	1SCA022763R4230	0,34	1
	Rojo/amarillo	OSVY400DK	1SCA022779R5590	0,34	1
OS315…400B/J_K	Negro	OSV400BK	1SCA022763R3930	0,33	1
	Rojo/amarillo	OSVY400BK	1SCA022779R5830	0,33	1
OS600…800_K	Negro	OSV800DK	1SCA107794R1001	1,10	1
	Rojo/amarillo	OSVY800DK	1SCA108703R1001	1,10	1
OS1200...OS1250_K	Negro	OSV1250DK	1SCA107797R1001	1,50	1
	Rojo/amarillo	OSVY1250DK	1SCA108702R1001	1,50	1

Mandos de plástico lateral


Mando tipo *panel board*. Incluye eje y puede ser enclavado por candado (máx. 6 mm) en posición O-OFF (máx. 3) cuando la puerta está abierta. También se puede utilizar con ejes estándar como dispositivo de bloqueo del interruptor.

Adecuado para OS Mini					
OS16F…40F_	Negro	OHB4	1SCA022439R4050	0,05	1

Información de Accesorios





OHP6X_




OHP_X_-45

Ejes de prolongación


Longitud del eje	Mando frontal 	Mando lateral 	Tipo	Código	Peso	Emb/ud
[mm]	H [mm]	H [mm]			[kg]	[ud]
Para OS 16…35 (Mini)[1] (eje de 6 mm de diámetro)						
150[4]	135...210	154...166	OXP6X150	1SCA022295R5600	0,05	1
170	155...230	174...186	OXP6X170	1SCA108224R1001	0,05	1
265	250...325	269...281	OXP6X265	1SCA108225R1001	0,08	1
400	385...460	404...416	OXP6X400	1SCA108226R1001	0,12	1
Posición del eje girado 45°						
150	135...210	154...166	OXP6X150-45	1SCA022294R4400	0,05	1
170	155...230	174...186	OXP6X170-45	1SCA108227R1001	0,05	1
265	380...460	269...281	OXP6X265-45	1SCA108228R1001	0,08	1
400	380...460	404...416	OXP6X400-45	1SCA108229R1001	0,12	1
Para OS 40 (Mini)[1] (eje de 6 mm de diámetro)						
150[4]	135...210	235...243	OXP6X150	1SCA022295R5600	0,05	1
170	155...230	255...363	OXP6X170	1SCA108224R1001	0,05	1
265	250...325	352...360	OXP6X265	1SCA108225R1001	0,08	1
400	385...460	487...495	OXP6X400	1SCA108226R1001	0,12	1
Posición del eje girado 45°						
150	135...210	235...243	OXP6X150-45	1SCA022294R4400	0,05	1
170	155...230	255...363	OXP6X170-45	1SCA108227R1001	0,05	1
265	250...325	352...360	OXP6X265-45	1SCA108228R1001	0,08	1
400	385...460	487...495	OXP6X400-45	1SCA108229R1001	0,12	1
Para OS 32G…63G[3] (eje de 6 mm de diámetro)						
63		161…167	OXP6X63	1SCA111010R1001	0,02	1
90		188…194	OXP6X90	1SCA022064R1180	0,03	1
130[5]	127…174	228…234	OXP6X130	1SCA022057R0570	0,04	1
161[2]	138…205		OXP6X161	1SCA022067R1760	0,05	1
210	187…254		OXP6X210	1SCA022295R6080	0,06	1
290	267…334		OXP6X290	1SCA022042R6370	0,08	1
360	337…404		OXP6X360	1SCA022042R6530	0,10	1
430	407…474		OXP6X430	1SCA022056R6030	0,12	1
Posición del eje girado 45°						
210	187…254		OXP6X210-45	1SCA022294R4230	0,06	1
290	267…334		OXP6X290-45	1SCA022304R4290	0,08	1
360	337…404		OXP6X360-45	1SCA022341R4640	0,10	1

1) Tipos de 4 polos con mando lateral: añadir 36 mm
2) Incluido de serie en tipos P
3) OS60GJ de 3 polos con mando lateral: añadir 33 mm, tipos de 4 polos: OS32…63GD/GB: añadir 23,5 mm, OS60GJ: añadir 68 mm
4) Incluido de serie en tipos con mando frontal
5) OS32…63GB/GF: 115…174


Información de Accesorios



OHP6X_





OHP_X_-45




OHP12X_

Ejes de prolongación


Longitud del eje	Mando frontal 	Mando lateral 	Tipo	Código	Peso	Emb/ud
[mm]	H [mm]	H [mm]			[kg]	[ud]
Para OS100G...160G[1] (eje de 6 mm de diámetro)						
63		196…202	OXP6X63	1SCA111010R1001	0,02	1
90		223…229	OXP6X90	1SCA022064R1180	0,03	1
130	137…174	263…269	OXP6X130	1SCA022057R0570	0,04	1
161[2]	138…205		OXP6X161	1SCA022067R1760	0,05	1
210	187…254		OXP6X210	1SCA022295R6080	0,06	1
290	267…334		OXP6X290	1SCA022042R6370	0,08	1
360	337…404		OXP6X360	1SCA022042R6530	0,10	1
430	407…474		OXP6X430	1SCA022056R6030	0,12	1
Posición del eje girado 45°						
210			OXP6X210-45	1SCA022294R4230	0,06	1
290			OXP6X290-45	1SCA022304R4290	0,08	1
360			OXP6X360-45	1SCA022341R4640	0,10	1
Para OS 200...250 tipo DIN (eje de 6 mm de diámetro)						
161	160...205		OXP6X161	1SCA022067R1760	0,05	1
210[2]	189...254		OXP6X210	1SCA022295R6080	0,06	1
290	269...334		OXP6X290	1SCA022042R6370	0,08	1
Para OS 200...250 tipo BS (eje de 6 mm de diámetro)						
161	140…205		OXP6X161	1SCA022067R1760	0,05	1
210[2]	189…254		OXP6X210	1SCA022295R6080	0,06	1
290	269…334		OXP6X290	1SCA022042R6370	0,08	1
Para OS 200...250 tipo BS (eje de 6 mm de diámetro)						
250[2]	230…325		OXP12X250	1SCA022325R6980	0,30	1
280	260…355		OXP12X280	1SCA022137R5140	0,30	1
325	305…400		OXP12X325	1SCA022042R5810	0,36	1
395	375…470		OXP12X395	1SCA022042R5990	0,43	1
465	445…540		OXP12X465	1SCA022042R6020	0,51	1
535	515…610		OXP12X535	1SCA022042R6110	0,59	1

1) Tipos de 4 polos con mando lateral: añadir 36 mm
2) Incluido de serie en tipos P.


Información de Accesorios




OHP12X_



OHP12X_-45





OETLZX95



OETLZK19

Ejes de prolongación

Longitud del eje	Mando frontal	Mando lateral	Tipo	Código	Peso	Emb/ud
						
[mm]	H [mm]	H [mm]			[kg]	[ud]
Para OS 630...800 (eje de 12 mm de diámetro)						
280[1)]	258...382		OXP12X280	1SCA022137R5140	0,30	1
325	303...427		OXP12X325	1SCA022042R5810	0,40	1
395	373...497		OXP12X395	1SCA022042R5990	0,50	1
465	443...567		OXP12X465	1SCA022042R6020	0,60	1
535	513...637		OXP12X535	1SCA022042R6110	0,70	1
Posición del eje girado 45°						
280	258...382		OXP12X280-45	1SCA022382R0800	0,30	1
325	303...427		OXP12X325-45	1SCA022304R4450	0,40	1
Para OS 1200...1250 (eje de 12 mm de diámetro)						
395[1)]	366...495[2)]	371...500[3)]	OXP12X395	1SCA022042R5990	0,43	1
465	436...565[2)]	441...570[3)]	OXP12X465	1SCA022042R6020	0,51	1
535	506...635[2)]	441...571[3)]	OXP12X535	1SCA022042R6110	0,59	1

1) Incluido de serie en tipos P con mando frontal.
2) H (altura) con maneta OH_274/330J12.
3) H con maneta OHB150/200J12P.

Manguito de extensión de eje

Para la extensión de eje de un accesorio de combinación.


Válido para eje con diámetro	Tipo	Código	Peso	Emb/ud
[mm]			[kg]	[ud]
12	OETLZX95	1SCA022083R5620	0,04	1

Adaptador para manguitos de extensión de eje

Adaptadores internos de OETLZX 95 para conectar ejes de distintos tamaños.


6/6, 6/12	OETLZK19	1SCA022093R1850	0,02	1

Información de Accesorios



S01399A


OS Mini


S00040A


MCB_


S00261A

OA_G


S01163B

OSZ4


S00544A

OESAZX169

Contactos auxiliares para OS16F_…40F_ (OS Mini)

Bornes protegidos IP20. Montaje rápido al interruptor. Máximo número de bloques en el interior del mecanismo es 2, en el lateral es 3 + 3. Los contactos auxiliares son del tipo de apertura anticipada.

Descripción	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Montaje en el interior del mecanismo				
1 N.A./1 N.C.	OA4B1C	1SCA022193R0150	0,03	1
1 N.A.	OA4B10	1SCA022276R9050	0,03	1
1 N.C.	OA4B01	1SCA022276R9210	0,03	1
Montaje en el lateral del interruptor				
Montaje con el bastidor OESAZX 169				
1 N.A.	MCB-10	1SCA022150R5110	0,03	1
1 N.C.	MCB-01	1SCA022150R5370	0,03	1
Montaje con el bastidor OSZ4				
Los contactos N.A. disponen de una función de apertura positiva.				
1 N.A.	OA1G10	1SCA022353R4970	0,03	1
1 N.C.	OA3G01	1SCA022456R7410	0,03	1

Bastidores de montaje de contactos auxiliares para OS16F_…40F_ (OS Mini)

Descripción	Número de contactos aux. [ud]	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Bastidor para contactos auxiliares OA1G10 y OA3G01 y para el monitor de fusibles IP20					
Montaje en el lado izquierdo del interruptor	máx. 6	OSZ4	1SCA022530R0200	0,06	1
Bastidor para contactos auxiliares MCB-_. No adecuado para interruptores con mando lateral					
Montaje en el lado derecho del interruptor	máx. 6	OESAZX169	1SCA022196R9360	0,06	1

Tabla de funciones, contactos conmutados OA4B1C / OS Mini

Posición del mando	Contactos principales	Contactos aux./ prueba N.A.
Test	abierto	cerrado
0	abierto	abierto
1	cerrado	cerrado



OA_G_

Contactos auxiliares para OS 32G...1250

Válido para interruptores	Descripción	Grado de protección	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OS32G...1250	1NA	IP 20	OA1G10	1SCA022353R4970	0,03	1
	1NC	IP 20	OA3G01	1SCA022456R7410	0,03	1

Montaje bajo la cubierta del mecanismo

Los contactos de prueba (“test”) funcionan en las posiciones “ON” y “OFF”, así como cuando se gira el mando a la posición “TEST” = 45º sobre la posición “OFF”. Los contactos de indicación de prueba (“test indication”) funcionan sólo cuando se gira el mando a la posición “TEST”.

Ver la tabla de funciones siguiente. Los bloques de contactos auxiliares OA1G10 (NA) o OA3G01 (NC) pueden utilizarse como contactos auxiliares estándar o como contactos “test” o “test indication”. Las funciones deseadas se obtienen cuando se instala un bloque de contactos auxiliares en un punto específico indicado en las instrucciones de montaje. Para activar las funciones “test” y “test indication” se necesita un mando con la función de TEST.

Tabla de funciones de contactos auxiliares OS 32G...1250

Posición del mando	Contactos principales	Contactos auxiliares/ prueba N.A.	Contactos deindicación de prueba N.A.
Test	abierto	cerrado	cerrado
0	abierto	abierto	abierto
1	cerrado	cerrado	abierto

Número máximo de bloques de contactos, contactos “Aux./test” y contactos “test indication”; véase la tabla siguiente. Todas las versiones estándar permiten el máximo número excepto los tipos N3, que disponen de neutro integrado en el mecanismo.

Número máximo de contactos auxiliares bajo la cubierta del mecanismo


Versón de polos	OS 32G...250		OS 315...800		OS 1200...1250	
	Estándar	N3	Estándar	N3	Estándar	N3
Número máximo de bloques de contactos	4	0	8	4	12	8
Contactos aux./prueba	4	0	4	2	8[1)]	6[2)]
Contactos de indicación de prueba	2	0	4	2	4	2

1) 6 contactos aux./de prueba y 2 contactos aux./de prueba de operación adelantada.
2) 4 contactos aux./de prueba y 2 contactos aux./de prueba de operación adelantada.

Montaje en el lateral izquierdo del interruptor

Máximo 8 bloques de contactos auxiliares (NA o NC) con el módulo OEA28.
Tipos con mando lateral: tipos OS_S30..._S40 solamente.

Información de Accesorios



OEA28

Módulo de contactos auxiliares para OS32...1250

Descripción	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Montaje con tornillos en el lado izquierdo del interruptor	OEA28	1SCA022714R8810	0,04	1

Datos de rendimiento para contactos auxiliares según IEC 60947-5-1

OA1G_, OA3G_

Ui/[V]	690
Uimp/[kV]	4
Grado de contaminación	3
Ith/[A]	16
Tamaño de cable	1...2 x 0.75...2.5 mm2
Fusible máximo	16 A/gG
NEMA	A600, R300
Tamaño del cable	18 - 14 AWG, 1 (2)

OA1G_, OA3G_

	AC15		DC12		DC13	
Ue/[V]	Ie/[A]	Ue/[V]	Ie/[A]	P/[W]	Ie/[A]	P/[W]
230	6	24	10	240	2	48
400	4	72	4	288	0.8	58
690	2	125	2	250	0.55	69
		250	0.55	138	0.27	68
		440	0.1	44		


OA4_

EN61058-1	
Ui/[V]	400
Ith/[A]	10
Ie	400 V CA
	10 (4) A, 10E3
	6 (2.5) A, 50E3
NEMA	10 A, 125-250 V CA, 1/4 CV
Conexión con tornillo M3	

MCB_

IEC60947-5-1	
Ui/[V]	690
Ith/[A]	10

		AC12	AC15	DC13
Ie/[A]	24V	10	8	5
	110V	10	8	1.1
	220/240V	10	6	0.55
	250V		4	0.55
	380/415V		4	
	660/690V		2	
NEMA	A600, 10A, 600VAC			



OSP


Cuarto polo

Montaje a presión en ambos lados del interruptor.
Válido para interruptores bipolares y tripolares

Válido para interruptores	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Cuarto polo para fusible tipo DIN (A), ES (B)				
OS100GB...160GB	OSP160GB	1SCA114769R1001	0,45	1
OS125GD...160GD	OSP160GD	1SCA114768R1001	0,45	1
OS200B	OSP200B	1SCA022735R9180	1,20	1
OS200D	OSP200D	1SCA022735R8960	1,20	1
OS250B	OSP250B	1SCA022770R4030	1,20	1
OS250D	OSP250D	1SCA022735R9340	1,20	1
OS315B...400B	OSP400B	1SCA022770R3140	2,0	1
OS400D	OSP400D	1SCA022770R3220	2,0	1
OS630...800D	OSP800D	1SCA100433R1001	4,20	1
OS630...800B	OSP800B	1SCA100434R1001	4,20	1
OS1250D	OSP1250D	1SCA107946R1001	7,20	1
OS1250DA	OSP1250DA	1SCA112402R1001	7,20	1
OS1250B	OSP1250B	1SCA107950R1001	7,20	1
Cuarto polo con puente de neutro (sólo versión tripolar)				
OS100G...160G	OSP160GN	1SCA114770R1001	0,45	1
OS200_	OSP200N	1SCA022735R8700	1,20	1
OS250_	OSP250N	1SCA022735R9260	1,20	1
OS400_	OSP400N	1SCA022770R3490	1,20	1
OS630...800	OSP800N	1SCA100432R1001	4,40	1
OS1200...1250	OSP1250N	1SCA107943R1001	7,20	1


Información de Accesorios

Puentes de neutro desmontable


S00968A

OSZ1, 2


Cable máx.	Al/An/P [mm]	Orificios de montaje	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Tabla de funciones de contactos auxiliares OS 32G...1250						
Desmontable, montaje en el lateral del interruptor, en placa de montaje o carril DIN.						
16 mm² Cu	39/41/40	ø 4.2, distancia 32	OESAZX171	1SCA022197R2580	0,15	1
Para OS 32G...160G						
Desmontable, montaje en placa base o carril DIN.						
16 mm² Cu	39/41/40	ø 4.2, distancia 32	OSZ1	1SCA022481R3710	0,06	1
35 mm² Cu	39/44/45	ø 4.2, distancia 35	OSZ2	1SCA022481R3800	0,07	1


S00542A

OESAZX171

Para OS 100G...1250

Montaje con tornillos (incluidos) en cualquier lado del interruptor (OXN250 a OS200...250) o en la placa base (OXN250...1250) de acuerdo con la tabla siguiente.


S01918A

OXN_

Desmontable, montaje en el lateral del interruptor					
OS200...250		OXN250	1SCA022752R9950	0,40	1
Desmontable, montaje en la placa base					
OS 32G...250		OXN250	1SCA022752R9950	0,40	1
OS 315...400		OXN400	1SCA022770R3060	0,70	1
OS 630...800		OXN800S	1SCA022831R4880	1,20	1
OS 1250		OXN1250S	1SCA104163R1001	2,50	1


Montaje por separado en la placa base


S01994A


OESAZX_

I_{th} [A]	Tamaño de terminales (An x P) [mm]	Tamaño de tornillo	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
250	12x3	M6	OESAZX162	1SCA022193R0400	0,12	1
315	20x3	M8	OESAZX164	1SCA022202R9520	0,10	1
400	25x4	M10	OESAZX165	1SCA022202R9790	0,12	1
1000	40x5	M12	OESAZX160	1SCA022186R3960	1,00	1

Puentes de pletina


S00955A

OFAW00


S01042A

OESAZG5, OESAZS36
OESAZK98, OESAZL79

Válido para	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OS20FB...OS 32FB_A1	OESAZG98	1SCA022354R9650	0,01	1
OS32GD...OS160GD	OFAW00	1SCA022003R9680	0,08	1
OS32FB_A2...OS63GB	OESAZG5	1SCA022057R1380	0,02	1
OS100GB...OS160GB	OESAZS36	1SCA022044R4600	0,02	1
OS100GJ	OESAZS175	1SCA022354R9570	0,03	1
OS200...250B, J	OEZNL1	1SCA022723R7400	0,19	1
OS315...400B, J[1)]	OESAZK98	1SCA022067R7370	0,24	1
OS630 B...800 B	OESAZL79	1SCA022067R7110	0,64	1
OS600J, 800...1200L	OEZNL8	1SCA113998R1001	0,58	1
OS1250B	OEZNL10	1SCA116437R1001	0,60	1
OS250 D	OFAW1	1SCA022003R9760	0,15	1
OS400 D	OFAW2	1SCA022003R9840	0,24	1
OS630/800 D	OFAW3	1SCA022003R9920	0,28	1

1) Para OS400J los tornillos de sujeción y arandelas (M8) deben solicitarse por separado, tipo FLHSUM8x16-KB/41 (se requieren 2).

Información de Accesorios



OSS_L



OSS_S



OSS800_1L




OSS800_1S


Cubrebornes


Fjación rápida, IP3X. Plástico. Para la protección de un interruptor completo se necesitan 2 unidades. Las versiones con disposición 3 + N, el polo de neutro debe protegerse con una unidad de 3 polos más una unidad específica de polo de neutro.


Válido para	Número de polos	Descripción	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OS 100G…160G	3	Altos	OSS160GG1L/3	1SCA114764R1001	0,08	3
		Bajos	OSS160GG1S/3	1SCA114766R1001	0,05	3
	4	Altos	OSS160GG1L/4	1SCA114765R1001	0,11	4
		Bajos	OSS160GG1S/4	1SCA114767R1001	0,07	4
OS 200	3	Altos	OSS200G1L/3	1SCA022731R8910	0,09	3
		Bajos	OSS200G1S/3	1SCA022732R0130	0,06	3
	4	Altos	OSS200G1L/4	1SCA022731R9040	0,12	4
		Bajos	OSS200G1S/4	1SCA022732R0050	0,08	4
OS 250	3	Altos	OSS250G1L/3	1SCA022731R9390	0,09	3
		Bajos	OSS250G1S/3	1SCA022731R9550	0,06	3
	4	Altos	OSS250G1L/4	1SCA022731R9470	0,12	4
		Bajos	OSS250G1S/4	1SCA022731R9630	0,08	4
OS 315…400	3	Altos	OSS400G1L/3	1SCA022776R6650	0,18	3
		Bajos	OSS400G1S/3	1SCA022776R6900	0,10	3
	4	Altos	OSS400G1L/4	1SCA022776R6730	0,25	4
		Bajos	OSS400G1S/4	1SCA022776R7030	0,15	4
OS 600…800	3	Altos	OSS800G1L/3	1SCA022776R7200	0,53	3
		Bajos	OSS800G1S/3	1SCA022776R7540	0,21	3
	4	Altos	OSS800G1L/4	1SCA022776R7380	0,70	4
		Bajos	OSS800G1S/4	1SCA022776R7460	0,28	4
OS1200…1250	3	Altos	OSS1250G1L/3	1SCA107938R1001	0,76	3
		Bajos	OSS1250G1S/3	1SCA107939R1001	0,40	3
	4	Altos	OSS1250G1L/4	1SCA107940R1001	1,0	4
		Bajos	OSS1250G1S/4	1SCA107941R1001	0,52	4
Cubrebornes adecuados para mecanismos con neutro integrado desmontable (versiones N3)						
OS 100G…250_N3_	1	Altos	OTS250G1L	1SCA022715R5340	0,03	1
		Bajos	OTS250G1S	1SCA022715R5260	0,02	1
OS 315…400_N3_	1	Altos	OSS250G1L	1SCA022727R5080	0,03	1
		Bajos	OSS250G1S	1SCA022727R4940	0,02	1
OS 630…800_N3_	1	Altos	OTS800G1L	1SCA022776R7710	0,10	1
		Bajos	OTS800G1S	1SCA022776R8010	0,06	1
OS1200…1250_N3_	1	Altos	OTS1600G1L	1SCA106134R1001	0,20	1
		Bajos	OTS1600G1S	1SCA102667R1001	0,12	1
Cubrebornes sencillos para terminales laterales con cuarto polo (tipos LR) IP 20, montaje a presión, plástico gris.						
OS250_LR			OSS250G1SH/1	1SCA103500R1001	0,01	1
OS400_LR			OSS400G1SH/1	1SCA103503R1001	0,01	1




OZXB2K













OZXB3K






OZXB4K





OZXB5K



Cubrebornes


Válido para	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Cubrebornes sencillo para terminales de brida				
Montaje a presión, plástico transparente, IP 2X.				
OZXB2, 2L	OZXB2K	1SCA022264R0010	0,06	1
OZXB2, 2L	OZXB2K/1	1SCA022644R6700	0,02	1
OZXB3, 4	OZXB3K	1SCA022264R0440	0,18	1
OZXB3, 4	OZXB3K/1	1SCA022644R6880	0,06	1
OZXB5, 6	OZXB4K	1SCA022199R2850	0,24	1
OZXB5, 6	OZXB4K/1	1SCA022644R6960	0,08	1
OZXB7, 7L	OZXB5K	1SCA022283R8040	0,15	1
OZXB7, 7L	OZXB5K/1	1SCA022644R7000	0,05	1




OZXT1



OZXB1L




OZXB2




OZXB2L, 7L



OZXB8, 9



OZXB3, 5




OZXB4, 6

Terminales de brida para cables de Al y Cu


Válido para interruptores	Sección de cable [mm²]	Cubrebornes adecuado	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Versiones aisladas						
OS 32G…63G	16…50 Al, 2.5…50 Cu		OZXT1	1SCA022469R6310	0,05	3
			OZXT1/1	1SCA022469R6490	0,02	1
Conectores Al/Cu tipo OZXB fabricados en acero inoxidable						
OS 100G…160G	10...70	OSS160G_	OZXB1L	1SCA022169R2030	0,15	3
			OZXB1L/1	1SCA022194R0030	0,05	1
	95...185	OSS160G_	OZXB8	1SCA022744R1510	0,50	3
			OZXB8/1	1SCA022744R1600	0,17	1
OS 200	10...70	OSS200_L	OZXB1L	1SCA022169R2030	0,15	3
			OZXB1L/1	1SCA022194R0030	0,05	1
	25...120	OZXB2K	OZXB2	1SCA022119R7610	0,34	3
			OZXB2/1	1SCA022194R0200	0,12	1
			OZXB2L[1)]	1SCA022158R7750	0,42	3
			OZXB2L/1[1)]	1SCA022194R0460	0,14	1
	95...185	OSS200_L	OZXB8	1SCA022744R1510	0,50	3
			OZXB8/1	1SCA022744R1600	0,17	1
	95...240	OSS200_L	OZXB9	1SCA022750R3210	0,50	3
			OZXB9/1	1SCA022750R3300	0,17	1
OS 250	25...120	OZXB2K	OZXB2L[1)]	1SCA022158R7750	0,42	3
			OZXB2L/1[1)]	1SCA022194R0460	0,14	1
	95…185	OZXB3K	OZXB3	1SCA022136R8100	1,30	3
			OZXB3/1	1SCA022194R0620	0,44	1
	2x(95…185)	OZXB3K	OZXB4	1SCA022137R4760	1,70	3
			OZXB4/1	1SCA022194R0890	0,57	1
	120...300	OZXB4K	OZXB5	1SCA022137R2470	2,30	3
			OZXB5/1	1SCA022194R1010	0,77	1
	120...240	OZXB5K	OZXB7L[1)]	1SCA022185R7130	1,20	3
			OZXB7L/1[1)]	1SCA022194R1600	0,40	1
	95...185	OSS250_L	OZXB8	1SCA022744R1510	0,50	3
			OZXB8/1	1SCA022744R1600	0,17	1
	95...240	OSS250_L	OZXB9	1SCA022750R3210	0,50	3
			OZXB9/1	1SCA022750R3300	0,17	1

1) Terminal prolongado.

Información de Accesorios




OZXB7




OZXB2L, 7L



OZXB8, 9



OZXB3, 5




OZXB4, 6

Terminales de brida para cables de Al y Cu


Válido para interruptores	Sección de cable [mm²]	Cubrebornes adecuado	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Conectores Al/Cu tipo OZXB fabricados en acero inoxidable						
OS 315…400	25…120	OSS400_L	OZXB2L[1)]	1SCA022158R7750	0,42	3
			OZXB2L/1[1)]	1SCA022194R0460	0,14	1
	95…185	OZXB3K	OZXB3	1SCA022136R8100	1,30	3
			OZXB3/1	1SCA022194R0620	0,44	1
	2x(95…185)	OZXB3K	OZXB4	1SCA022137R4760	1,70	3
			OZXB4/1	1SCA022194R0890	0,57	1
	120…300	OZXB4K	OZXB5	1SCA022137R2470	2,30	3
			OZXB5/1	1SCA022194R1010	0,77	1
	2x(120…300)	OZXB4K	OZXB6	1SCA022137R4920	3,03	3
			OZXB6/1	1SCA022194R1270	1,0	1
	120…240	OZXB5K	OZXB7	1SCA022185R0040	1,0	3
			OZXB7/1	1SCA022194R1430	0,34	1
	95…185	OSS400_L	OZXB8	1SCA022744R1510	0,50	3
			OZXB8/1	1SCA022744R1600	0,17	1
	95…240	OSS400_L	OZXB9	1SCA022750R3210	0,50	3
			OZXB9/1	1SCA022750R3300	0,17	1
OS 630…800	95…185	OSS800_L	OZXB3	1SCA022136R8100	1,30	3
			OZXB3/1	1SCA022194R0620	0,44	1
	2x(95…185)	OSS800_L	OZXB4	1SCA022137R4760	1,70	3
			OZXB4/1	1SCA022194R0890	0,57	1
	120…300	OSS800_L	OZXB5	1SCA022137R2470	2,30	3
			OZXB5/1	1SCA022194R1010	0,77	1
	2x(120…300)	OSS800_L	OZXB6	1SCA022137R4920	3,03	3
			OZXB6/1	1SCA022194R1270	1,0	1
	120…240	OSS800_L	OZXB7L[1)]	1SCA022185R7130	1,20	3
			OZXB7L/1[1)]	1SCA022194R1600	0,40	1
	95…185	OSS800_L	OZXB8	1SCA022744R1510	0,50	3
			OZXB8/1	1SCA022744R1600	0,17	1
	95…240	OSS800_L	OZXB9	1SCA022750R3210	0,50	3
			OZXB9/1	1SCA022750R3300	0,17	1

1) Terminal prolongado.


Información de Accesorios


S00186A

OZXB3, 5


S00188A

OZXB4, 6


S00182A

OZXB7L


S01806A

OZXB8, 9



OZXR240



OZXR2X300



OZXP240




OZXP2X240

Terminales de brida para cables de Al y Cu

Válido para interruptores	Sección de cable [mm²]	Cubrebornes adecuado	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Conectores Al/Cu tipo OZXB fabricados en acero inoxidable						
OS1250	95…185	OTS1600_L	OZXB3	1SCA022136R8100	1,30	3
			OZXB3/1	1SCA022194R0620	0,44	1
	2x(95…185)	OTS1600_L	OZXB4	1SCA022137R4760	1,70	3
			OZXB4/1	1SCA022194R0890	0,57	1
	120…300	OTS1600_L	OZXB5	1SCA022137R2470	2,30	3
			OZXB5/1	1SCA022194R1010	0,77	1
	2x(120…300)	OTS1600_L	OZXB6	1SCA022137R4920	3,03	3
			OZXB6/1	1SCA022194R1270	1,0	1
	120…240	OTS1600_L	OZXB7L	1SCA022185R7130	1,20	3
			OZXB7L/1	1SCA022194R1600	0,40	1
	95…185	OTS1600_L	OZXB8	1SCA022744R1510	0,50	3
			OZXB8/1	1SCA022744R1600	0,17	1
	95…240	OTS1600_L	OZXB9	1SCA022750R3210	0,50	3
			OZXB9/1	1SCA022750R3300	0,17	1
Conectores Al/Cu tipo OZXR fabricados en acero inoxidable y cobre						
OS100G…160G	6…70	OSS160G_L	OZXR70	1SCA115529R1001	0,15	3
	25…95	OSS160G_L	OZXR95	1SCA115530R1001	0,21	3
OS200	25…95	OSS200_L	OZXR95	1SCA115530R1001	0,21	3
	95…185	OSS200_L	OZXR185	1SCA115531R1001	0,45	3
	2x(95…185)	-	OZXR2X185	1SCA115534R1001	0,66	3
OS250	95…185	OSS250_L	OZXR185	1SCA115531R1001	0,45	3
	2x(95…185)	-	OZXR2X185	1SCA115534R1001	0,66	3
OS315…400	95…240	OSS400_L	OZXR240	1SCA115532R1001	0,42	3
	2x(95…185)	-	OZXR2X185	1SCA115534R1001	0,66	3
	185…300	-	OZXR300	1SCA115533R1001	0,87	3
OS630…800	2x(185…300)	OSS800_L	OZXR2X300	1SCA115535R1001	1,59	3
Conectores Al/Cu tipo OZXP fabricados en perfil de aluminio estañado						
OS100G…160G	6…95	OSS160G_L	OZXP95	1SCA115539R1001	0,09	3
OS200	6…95	OSS200_L	OZXP95	1SCA115539R1001	0,09	3
	16…120	OSS200_L	OZXP120	1SCA115540R1001	0,15	3
	25…150	-	OZXP150	1SCA115541R1001	0,18	3
	35…240	-	OZXP240	1SCA115542R1001	0,27	3
OS250	35…240	-	OZXP240	1SCA115542R1001	0,27	3
OS315…400	35…240	-	OZXP240	1SCA115542R1001	0,27	3
	95…300	-	OZXP300	1SCA115543R1001	0,42	3
	2x(70…240)	-	OZXP2X240	1SCA115544R1001	1,38	3
OS630…800	2x(70…240)	OSS800_L	OZXP2X240	1SCA115544R1001	1,38	3

Información de Accesorios



OW_6DS_

Kits de conversión para interruptores combinados con mando frontal

Válido para interruptores	Interruptores necesarios	Distancia del eje	Tipo	Código	Peso	Emb/ud
	[ud]	[mm]			[kg]	[ud]

Interruptores con mecanismo de 6 y 8 polos

Acoplamiento paralelo de interruptores de 3 y 4 polos para construir interruptores de 6 y 8 polos respectivamente. Ambos interruptores trabajan simultáneamente.
Las palancas acoplables se suministran con orificios que permiten emplear distintas distancias del eje.
Los interruptores combinados pueden ser instalados horizontal o verticalmente.




OESAZW2




OETLZW9

Interruptores de 6 polos, OS Mini						
OS Mini	2 x 3 polos		OWP6DS1	1SCA105255R1001	0,69	1
Interruptores de 8 polos, OS Mini						
OS Mini	2 x 4 polos		OWP6DS2	1SCA105256R1001	0,69	1
Interruptores de 6 y 8 polos, OS32G...400						
OS32G...250	2 x 3 ó 4 polos	45+(0-13)x15	OESAZW2	1SCA022078R1600	0,37	1
OS315...400	2 x 3 ó 4 polos	60+(0-19)x20	OETLZW9	1SCA022061R3300	1,10	1



OTZW25,
OETLZW11



OETLZW12


Mecanismo para interruptores-conmutadores

Dos interruptores conectados con un mecanismo que maniobra entre las posiciones I-O-II.
Accesorio válido para 3 ó 4 polos.

OS Mini	2 x 3 polos		OWC6DSH1	1SCA105251R1001	1,00	1
	2 x 4 polos		OWC6DSH2	1SCA105252R1001	1,00	1
OS32G...250	2 x 3 ó 4 polos	210 + (0 - 18) x 20	OTZW25	1SCA022778R6920	2,80	1
OS315...400	2 x 3 ó 4 polos	210 + (0 - 11) x 20	OETLZW11	1SCA022078R0030	3,00	1
		210 + (0 - 20) x 20	OETLZW12	1SCA022078R0200	4,60	1



OTZW26




OETLZW13

Mecanismo para interruptores de bypass

Dos interruptores combinados en paralelo con un tercer interruptor para conmutar el funcionamiento a bypass, como un interruptor para mantenimiento, por ejemplo.
El accesorio de bypass puede utilizarse junto con otro accesorio de combinación.


OS32G...250	3 x 3 ó 4 polos		OTZW26	1SCA022778R7060	3,30	1
	Entre 1 y 2:	210 + (0 - 9) x 20				
	Entre 1 y 3:	250 + (0 - 9) x 20				
OS315...400	3 x 3 ó 4 polos		OETLZW13	1SCA022078R0460	4,00	1
	Entre 1 y 2:	210 + (0 - 18) x 20				
	Entre 1 y 3:	250 + (0 - 18) x 20				



OTZW10

Mecanismo de enclavamiento mecánico


Evita que uno de los interruptores se cierre en la posición "ON" si el otro no está en la posición "OFF".
Tipos OTZW/OETLZW: Si se instala orientado hacia arriba, evita que uno de los interruptores se abra en la posición "OFF" si el otro no está en la posición "ON".




OETLZW3, 14, 15

OS Mini	2 x 3 polos		OWM6DS1	1SCA105253R1001	0,30	1
	2 x 4 polos		OWM6DS2	1SCA105254R1001	0,30	1
OS32G...250	2 x 3 ó 4 polos	190	OTZW10	1SCA022431R5280	0,40	1
OS315...800	2 x 3 ó 4 polos	250	OETLZW14	1SCA022077R3410	0,70	1
		300	OETLZW3	1SCA022049R0380	0,80	1
OS315...1250	2 x 3 ó 4 polos	500	OETLZW15	1SCA022081R9340	1,24	1


Información de Accesorios






S01233A

Interruptores-conmutadores



S01233A

Interruptores-conmutadores e interruptores de bypass




S01037A


Enclavamiento mecánico

Ejes y mandos para kits de conversión

Tipo de kit de conversión	Debe solicitarse por separado		Incluido en la entrega del kit de conversión		Puede utilizarse la maneta o eje de uno de los kits combinados	
	Eje	Maneta	Eje	Maneta	Eje	Maneta
Interruptores de 6 y 8 polos						
OWP6DS1	x	–	–	–	–	x
OWP6DS2	x	–	–	–	–	x
OESAZW2	–	–	x (2 uds.)	OHB145J12	–	–
OETLZW9	–	–	–	–	x	x
Interruptores-conmutadores						
OWC6DSH1	x (longitud mín. 170 mm)	–	–	OHB65J6E011	–	–
OWC6DSH2	x (longitud mín. 170 mm)	–	–	OHB65J6E011	–	–
OTZW25	–	–	x (2 uds.)	OHB95J12E011	–	–
OETLZW11	–	–	x (2 uds.)	OHB145J12E011	–	–
OETLZW12	–	–	x (2 uds.)	YASDA21	–	–
Interruptores con bypass						
OTZW26	–	–	x (3 uds.)	OHB95J12E011	–	–
OETLZW13	–	–	x (3 uds.)	YASDA 6	–	–
Interruptores con bypass						
OWM6DS1	x (2 uds., longitud mín. 170 mm)	x (2 uds.)	–	–	–	–
OWM6DS2	x (2 uds., longitud mín. 170 mm)	x (2 uds.)	–	–	–	–
OTZW10	–	–	–	–	x	x
OETLZW14	–	–	–	–	x	x
OETLZW3	–	–	–	–	x	x
OETLZW15	–	–	–	–	x	x




Interruptores conmutadores

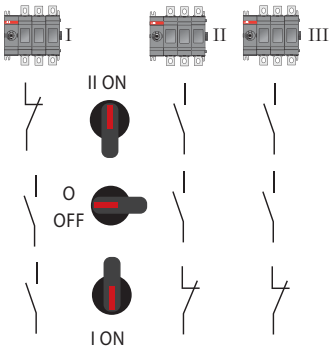

Interruptores de bypass

Información de Accesorios


S00908A

OFM_


S01982A


OFS_


S07189

OFD_EA


S00954A

OFMZX2


S01163B

OSZ4

Monitor de fusibles electrónico

Incluye contactos auxiliares (1 NA + 1NC).

Tensión asignada [V]	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]

OS Mini

Montaje en el lado izquierdo de OS Mini (con un bastidor OSZ4) o en la placa de montaje.

120...260/AC	OFM260	1SCA022459R8560	0,14	1
380...690/AC	OFM690	1SCA022459R8480	0.14	1

OS 32G...1250


Montaje en el lado izquierdo del interruptor con fusible OS32G-1250 o sobre guía DIN o placa de montaje.

100...260/C.A.	OFS260	1SCA022716R0180	0,16	1
380...690/C.A.	OFS690	1SCA022715R9920	0,16	1
48...110/C.C.	OFD110EA	1SCA121775R1001	0,15	1
110...500/C.C.	OFD500EA	1SCA121776R1001	0,15	1

Conectores Al/Cu tipo OZXR fabricados en acero inoxidable y cobre

Válido para interruptores	Tamaño de terminal plano [mm]	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Terminales engastados					
OS_	2.8 - 0.8	OFMZX2	1SCA022475R9910	0,01	6
Bastidor de montaje para OS Mini					
Montaje en el lado izquierdo del interruptor		OSZ4	1SCA022530R0200	0,60	1

Información de Accesorios




OSD25


Indicadores de fusión de fusible mecánico (DPMM)

Se necesita un fusible tipo percutor. Véanse las dimensiones en IEC60269-2-1, sección 1A.

Válido para interruptores	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OS Mini				
Contacto auxiliar (conmutado) incluido.				
Interruptores de 3 polos	OSD25P3	1SCA022192R9060	0,10	1
Interruptores de 4 polos, neutro con fusible	OSD25P4	1SCA022196R9520	0,10	1
OS 50GF_				
Contactos auxiliares (3 conmutados en 3 polos, 4 conmutados en 4 polos) incluidos. Especificaciones: I_{th}: 5 A, AC15: 0.15 A/250 V CA. NEMA 5 A, 125-250 V CA, 1/10 CV				
Interruptores de 3 polos	OSGD50P3	1SCA116401R1001	0,01	1
Interruptores de 4 polos, neutro con fusible	OSGD50P4	1SCA115689R1001	0,02	1
OS 125GF_				
Contactos auxiliares (3 conmutados en 3 polos, 4 conmutados en 4 polos) incluidos. Especificaciones: I_{th}: 5 A, AC15: 0.15 A/250 V CA. NEMA 5 A, 125-250 V CA, 1/10 CV				
Interruptores de 3 polos	OSGD125P3	1SCA115690R1001	0,02	1
Interruptores de 4 polos, neutro con fusible	OSGD125P4	1SCA115692R1001	0,03	1
OS 125GF_				
Contactos auxiliares (3 conmutados en 3 polos, 4 conmutados en 4 polos) incluidos. Especificaciones: I_{th}: 5 A, AC15: 0.15 A/250 V CA. NEMA 5 A, 125-250 V CA, 1/10 CV				
Interruptores de 3 polos	OSZX3	1SCA101224R1001	0,15	1
Interruptores de 4 polos, neutro con fusible	OSZX4	1SCA101225R1001	0,20	1



OSZX_




OETLZW5

Leva de bloqueo a puerta

Para enclavamientos por cerradura Castell, Lowe & Fletcher y Ronis. Leva para adaptar los interruptores al sistema de enclavamiento. Enclavamiento no incluido.

OS16...250	OETLZW16	1SCA022095R2070	0,17	1
OS315...1250	OETLZW5	1SCA022052R3900	0,14	1



OSGZD1

Accesorios de montaje


Kit para instalación en carril DIN

Para instalar un interruptor con fusible en carril DIN de 35 mm


OS32G...160G, 1 - 4 polos	OSGZD1	1SCA115688R1001	0,20	1

Dimensiones generales
Seccionadores fusible con mando frontal

OS16...35 Mini

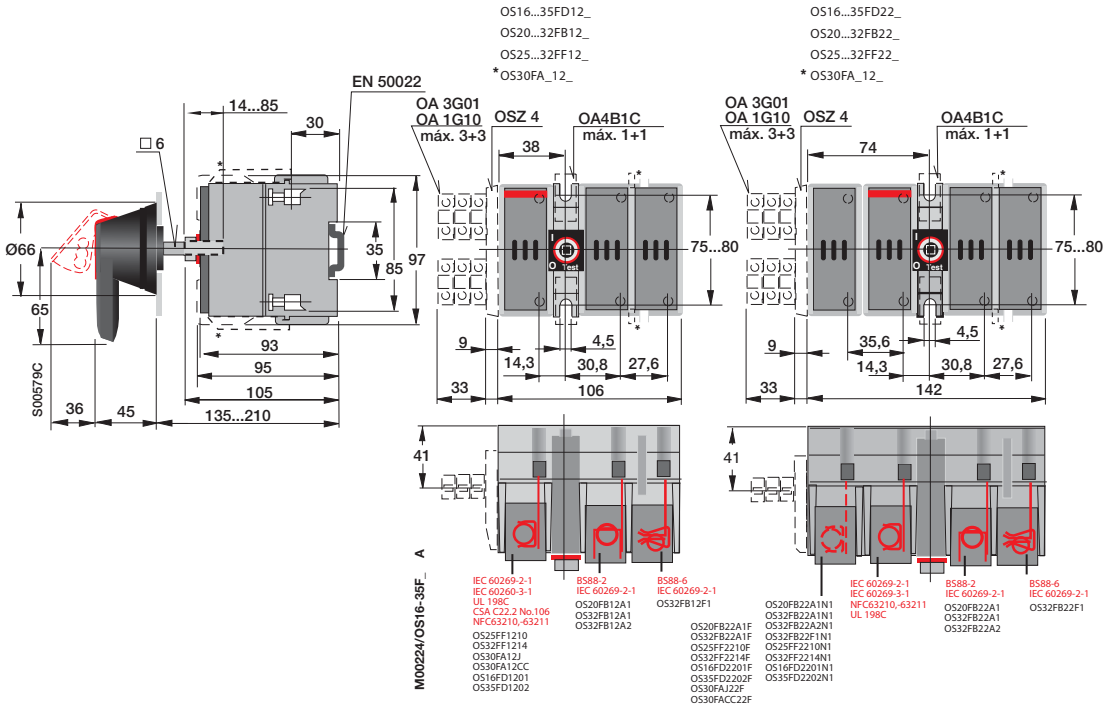


OS40 Mini

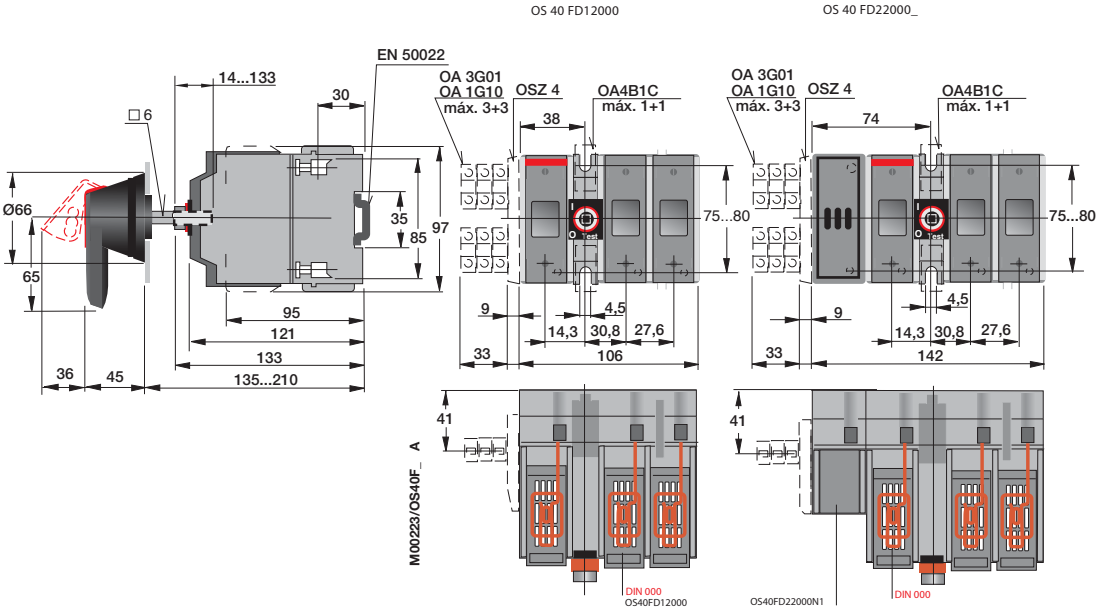

Dimensiones generales
Seccionadores fusible con mando frontal

OS32...63G_P

Mando frontal izquierda

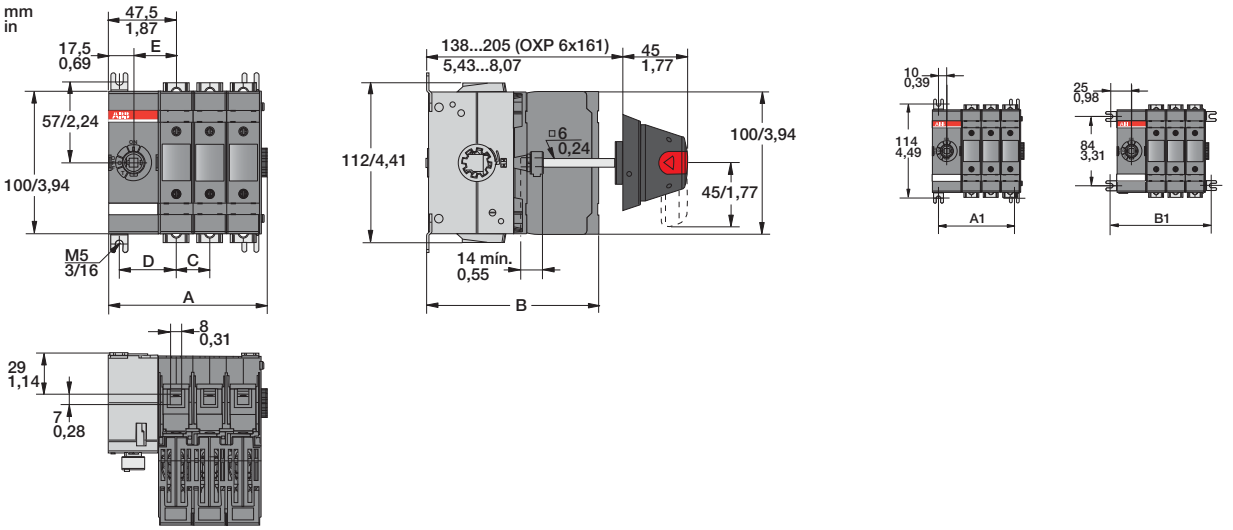


M00287/OS32-63G_01-04 B

OS32-63GD				
[mm]	D01	D02	D03	D04
A	64,5	88	111,5	135,5
B	120,5	120,5	120,5	120,5
C	-	23,5	23,5	23,5
D	40	40	40	40
E	30	30	30	30
A1	45	68,5	92	111,5
B1	75	98,5	122	145,5

OS32-63GB/F				
[mm]	B/F01	B/F02	B/F03	B/F04
A	64,5	88	111,5	135,5
B	108,5	108,5	108,5	108,5
C	-	23,5	23,5	23,5
D	40	40	40	40
E	30	30	30	30
A1	45	68,5	92	111,5
B1	75	98,5	122	145,5

OS60GJ				
[mm/in]	J01	J02	J03	J04
A	74,5/2,93	109,5/4,31	144,5/5,69	179,5/7,07
B	118/4,65	118/4,65	118/4,65	118/4,65
C	-	35/1,38	35/1,38	35/1,38
D	45,5/1,79	45,5/1,79	45,5/1,79	45,5/1,79
E	36/1,41	36/1,41	36/1,41	36/1,41
A1	51/2,01	86/3,39	121/4,76	156/6,14
B1	81/3,19	116/4,57	151/5,94	186/7,32

Mando frontal centrado

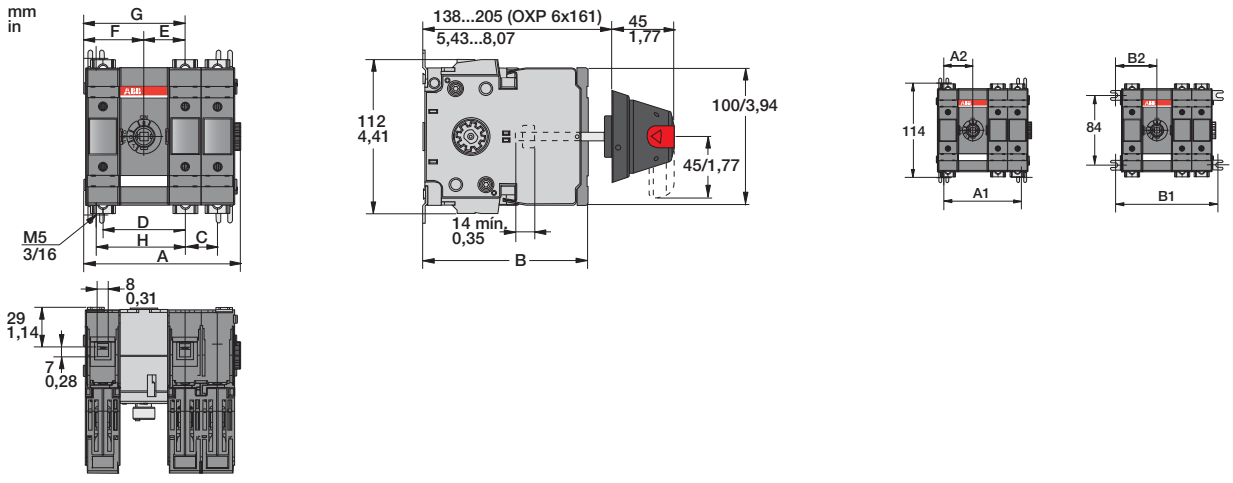

M00288/OS32-63G_11-22 B

OS32-63GD				
[mm]	D11	D12	D13	D22
A	91	114,5	138	138
B	120,5	120,5	120,5	120,5
C	-	23,5	23,5	23,5
D	60	60	60	60
E	30	30	30	30
F	44	44	44	67,5
G	74	74	74	97,5
A1	70	93,5	117	117
A2	35	35	35	58,5
B1	75	123,5	147	147
B2	50	50	50	73,5


OS32-63GB/F				
[mm]	B/F11	B/F12	B/F13	B/F22
A	91	114,5	138	138
B	108,5	108,5	108,5	108,5
C	-	23,5	23,5	23,5
D	60	60	60	60
E	30	30	30	30
F	44	44	44	67,5
G	74	74	74	97,5
A1	70	93,5	117	117
A2	35	35	35	58,5
B1	75	123,5	147	147
B2	50	50	50	73,5

OS60GJ				
[mm/in]	J11	J12	J13	J22
A	74,5/2,93	148/5,82	183,5/7,20	179,5/8,58
B	118/4,65	118/4,65	118/4,65	118/4,65
C	-	35/1,38	35/1,38	35/1,38
D	71,5/2,81	71,5/2,81	71,5/2,81	71,5/2,81
E	36/1,41	36/1,41	36/1,41	36/1,41
F	55,5/2,19	55,5/2,19	55,5/2,19	90,5/3,56
G	91,5/3,6	91,5/3,6	91,5/3,6	126,5/4,98
A1	81,5/3,21	116,5/4,59	151,5/5,96	151,5/5,96
A2	40,5/1,59	40,5/1,59	40,5/1,59	75,5/2,97
B1	111,5/4,39	146,5/5,77	181,5/7,15	181,5/7,15
B2	70,5/2,78	70,5/2,78	70,5/2,78	105,5/4,15

Dimensiones generales
Seccionadores fusible con mando frontal

OS100...160G_P

Mando frontal izquierda

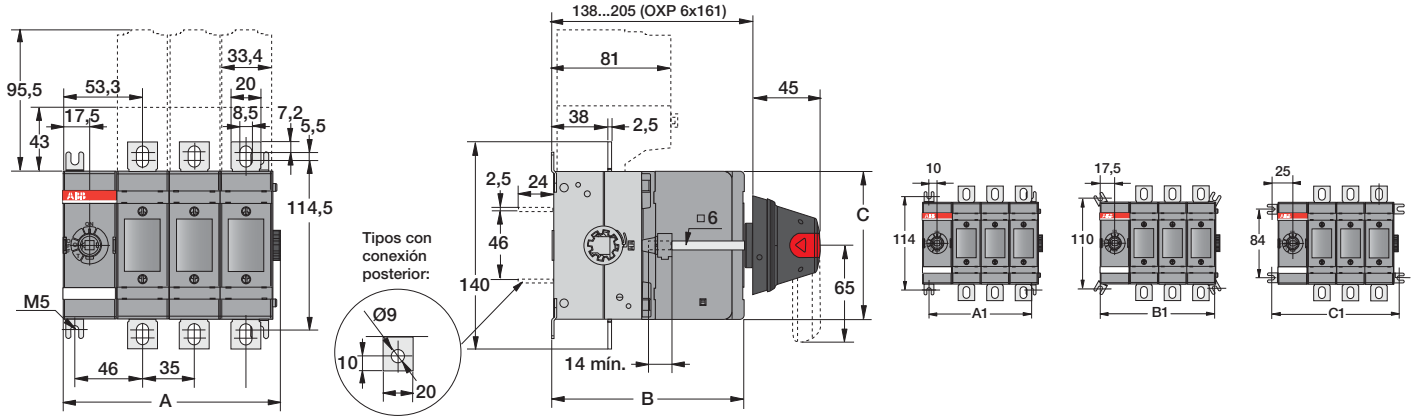


M0028/OS100-160G_01-04 B

OS100-160GD/F				
[mm]	D/F01	D/F02	D/F03	D/F04
A	76,5	111,5	146,5	181,5
B	130	130	130	130
C	100	100	100	100
A1	55	90	125	160
B1	70	105	140	175
C1	85	120	155	190

OS100-160GB				
[mm]	B01	B02	B03	B04
A	76,5	111,5	146,5	181,5
B	114,5	114,5	114,5	114,5
C	118	118	118	118
A1	55	90	125	160
B1	70	105	140	175
C1	85	120	155	190

Mando frontal centrado

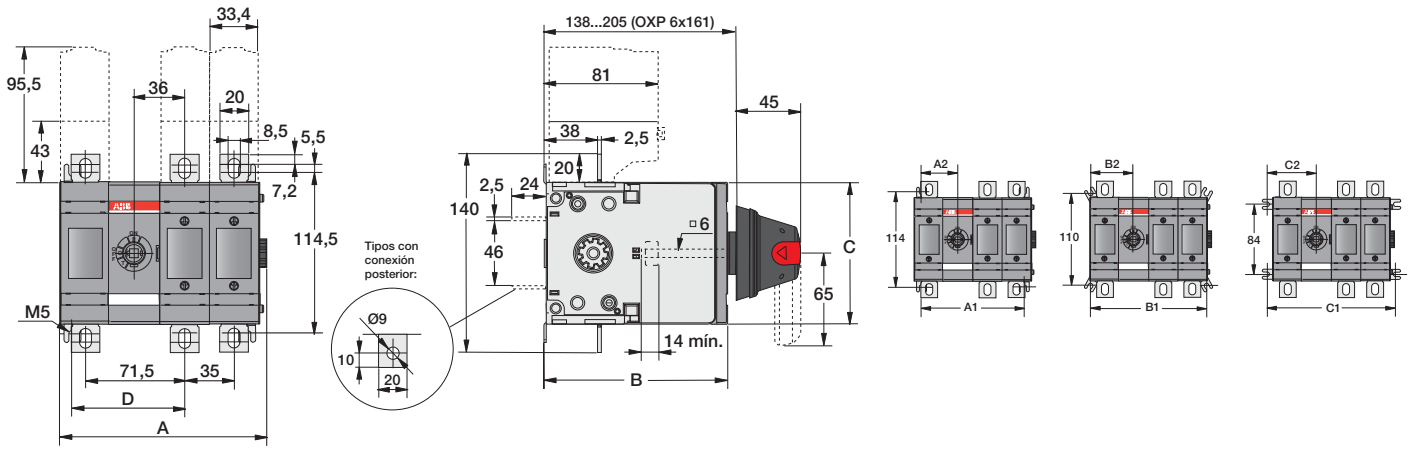

M0029/OS100-160G_11-22 B


OS100-160GD/F				
[mm]	D/F11	D/F12	D/F13	D/F22
A	113	148	183	183
B	130	130	130	130
C	100	100	100	100
D	81	81	81	116
A1	90	125	160	160
A2	45	45	45	80
B1	105	140	175	175
B2	52,5	52,5	52,5	87,5
C1	120	155	190	190
C2	60	60	60	95

OS100-160GB				
[mm]	B11	B12	B13	B22
A	113	148	183	183
B	114,5	114,5	114,5	114,5
C	118	118	118	118
D	81	81	81	116
A1	90	125	160	160
A2	45	45	45	80
B1	105	140	175	175
B2	52,5	52,5	52,5	87,5
C1	120	155	190	190
C2	60	60	60	95

Dimensiones generales
Seccionadores fusible con mando frontal

OS200_P y OS250_P

Mando frontal izquierda

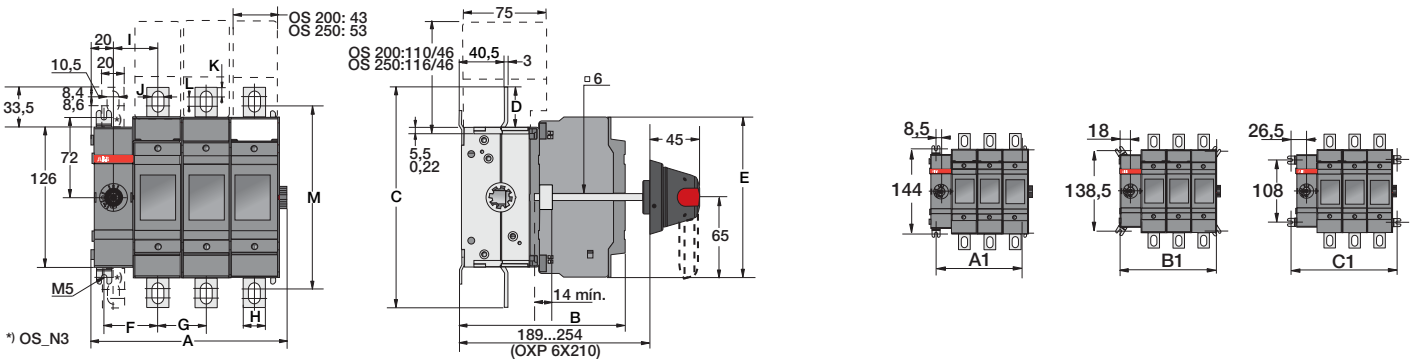

OS200


[mm]	D01	B01	D02	B02	D03	B03	D04	B04
A	89,5	89,5	133	133	176,5	176,5	220	220
B	149	130	149	130	149	130	149	149
C	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5
D	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
E	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5
F	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
G	-	-	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5
H	20	20	20	20	20	20	20	20
I	40	40	40	40	40	40	40	40
J	10	10	10	10	10	10	10	10
K	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
L	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
M	164,5	164,5	164,5	164,5	164,5	164,5	164,5	164,5
A1	60,5	60,5	104	104	147,5	147,5	191	191
B1	79,5	79,5	123	123	166,5	166,5	210	210
C1	96,5	96,5	140	140	183,5	183,5	227	227

OS250

[mm]	D01/B01	D02/B02	D03/B03	D04/B02
A	99,5	153,5	207,5	261,5
B	154	154	154	154
C	193	193	193	193
D	33,5	33,5	33,5	33,5
E	148,5	148,5	148,5	148,5
F	53,5	53,5	53,5	53,5
G	-	54	54	54
H	25	25	25	25
I	45	45	45	45
J	11	11	11	11
K	11,5	11,5	11,5	11,5
L	4	4	4	4
M	162	162	162	162
A1	70,5	124,5	178,5	232,5
B1	89,5	143,5	197,5	251,5
C1	106,5	160,5	214,5	268,5

M000008/OS200_250_01_04 H

Mando frontal centrado

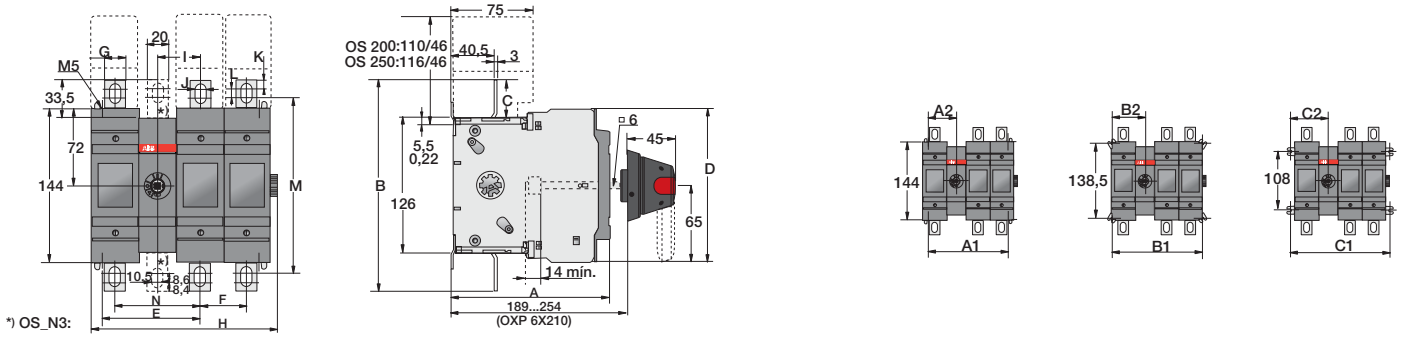

OS200

[mm]	D11	B11	D12	B12	D13	B13	D22	B22
A	149	130	149	130	141	130	149	130
B	199	199	199	199	199	199	199	199
C	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
D	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5
E	92	92	92	92	92	92	135,5	135,5
F	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5
G	20	20	20	20	20	20	20	20
H	132	132	175,5	175,5	219	219	219	219
I	40	40	40	40	40	40	40	40
J	10	10	10	10	10	10	10	10
K	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
L	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
M	165	165	165	165	165	165	165	165
N	80	80	80	80	80	80	80	80
A1	104	104	147,5	147,5	191	191	191	191
A2	52	52	52	52	52	52	95,5	95,5
B1	123	123	166,5	166,5	210	210	210	210
B2	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	105	105
C1	140	140	183,5	183,5	227	227	227	227
C2	70	70	70	70	70	70	113,5	113,5

OS250


[mm]	D11	D12	D13	D22
A	154	154	154	154
B	193	193	193	193
C	33,5	33,5	33,5	33,5
D	148,5	148,5	148,5	148,5
E	112,5	112,5	112,5	161
F	54	54	54	54
G	25	25	25	25
H	152	206	260	260
I	45	45	45	45
J	11	11	11	11
K	11,5	11,5	11,5	11,5
L	4	4	4	4
M	162	162	162	162
N	90	90	90	90
A1	124	178	232	232
A2	62	62	62	116
B1	143	197	251	251
B2	71,5	71,5	71,5	125,5
C1	160	214	268	268
C2	80	80	80	134


M000014/OS200_250_11_22 H


Dimensiones generales
Seccionadores fusible con mando frontal

OS315_P y OS400_P

Mando frontal izquierda

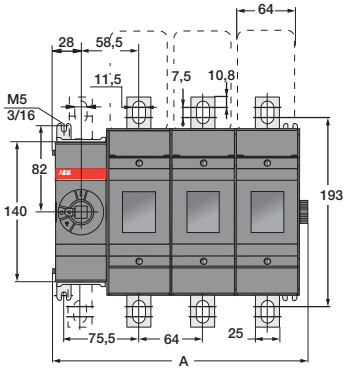

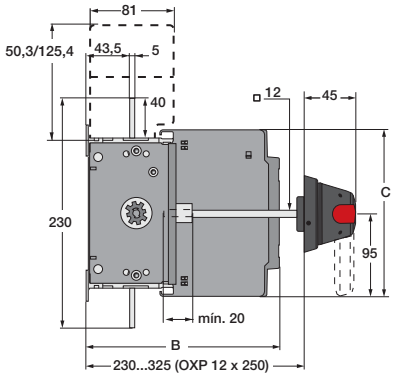

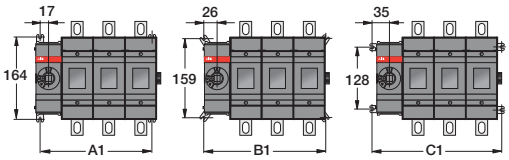

C000014 /OS315_400_001_04 A


OS315				
[mm]	B01	B02	B03	B04
A	127	191	255	319
B	176	176	176	176
C	194	194	194	194


OS400								
[mm]	B01	B02	B03	B04	D01	D02	D03	D04
A	127	191	255	319	127	191	255	319
B	176	176	176	176	193	193	193	193
C	194	194	194	194	166	166	166	166

OS315				
[mm]	B01	B02	B03	B04
A1	98,5	162,5	226,5	290,5
B1	116,5	180,5	244,5	308,5
C1	134,5	198,5	262,5	326,5


OS400				
[mm]	B01/D01	B02/D02	B03/D03	B04/D04
A1	98,5	162,5	226,5	290,5
B1	116,5	180,5	244,5	308,5
C1	134,5	198,5	262,5	326,5

Mando frontal centrado

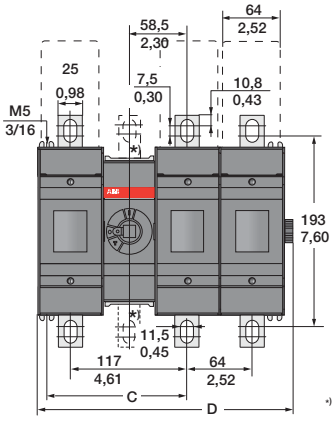

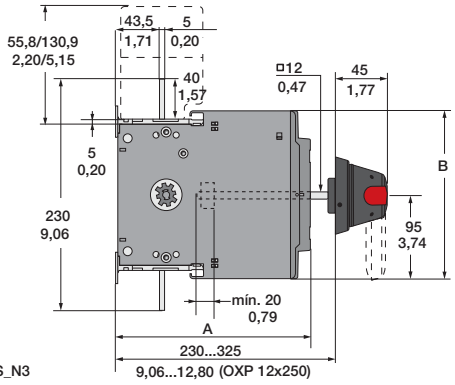

*) OS_N3

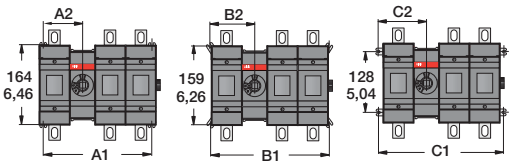

OS315-400					
[mm]	B11	B12	B13	B21	B22
A	176	176	176	176	176
B	194	194	194	194	194
C	140	140	140	204	204
D	190	254	318	254	318

OS400					
[mm]	D11	D12	D13	D21	D22
A	193	193	193	193	193
B	166	166	166	166	166
C	140	140	140	204	204
D	190	254	318	254	318

OS400					
[mm/in]	J11	J12	J13	J21	J22
A	176/6,93	176/6,93	176/6,93	176/6,93	176/6,93
B	194/7,64	194/7,64	194/7,64	194/7,64	194/7,64
C	140/5,51	140/5,51	140/5,51	204/8,03	204/8,03
D	190/7,48	254/10,00	318/12,52	254/10,00	318/12,52

C000011/OS315-400_11_22 B


OS315					
[mm]	B11	B12	B21	B22	B13
A1	163	227	227	291	291
A2	81,5	81,5	145,5	145,5	81,5
B1	181	245	245	309	309
B2	90,5	90,5	154,5	154,5	90,5
C1	199	263	263	327	327
C2	99,5	99,5	163,5	163,5	99,5


OS400					
[mm/in]	B11/D11/J11	B12/D12/J12	B21/D21/J21	B22/D22/J22	B13/D13/J13
A1	163/6,42	227/8,94	227/8,94	291/11,46	291/11,46
A2	81,5/3,21	81,5/3,21	145,5/5,73	145,5/5,73	81,5/3,21
B1	181/7,13	245/9,65	245/9,65	309/12,17	309/12,17
B2	90,5/3,56	90,5/3,56	154,5/6,08	154,5/6,08	90,5/3,56
C1	199/7,83	263/10,35	263/10,35	327/12,87	327/12,87
C2	99,5/3,92	99,5/3,92	163,5/6,44	163,5/6,44	99,5/3,92

Dimensiones generales
Seccionadores fusible con mando frontal

OS 630_P y OS 800_P

Mando frontal izquierda

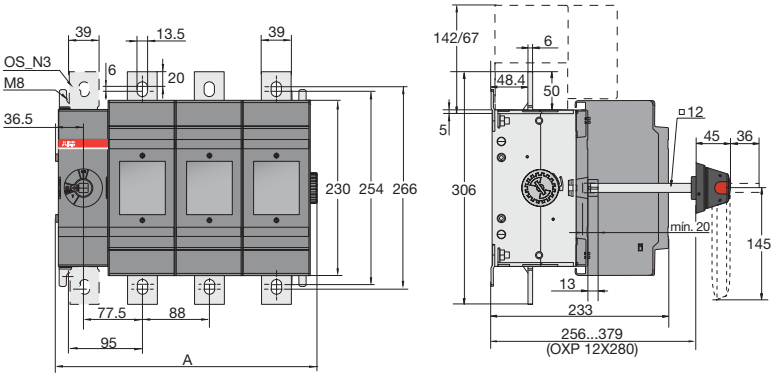

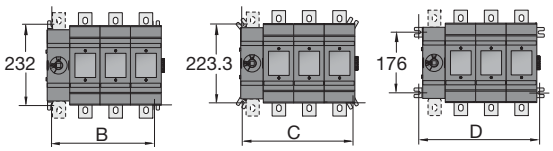



M00097/OS600-800_01-04 A / KE00041

OS630-800

[mm]	D/B01	D/B02	D/B03	D/B04
A	167	255	343	431
B	120	208	296	384
C	150	238	326	414
D	176	264	352	440

Mando frontal centrado

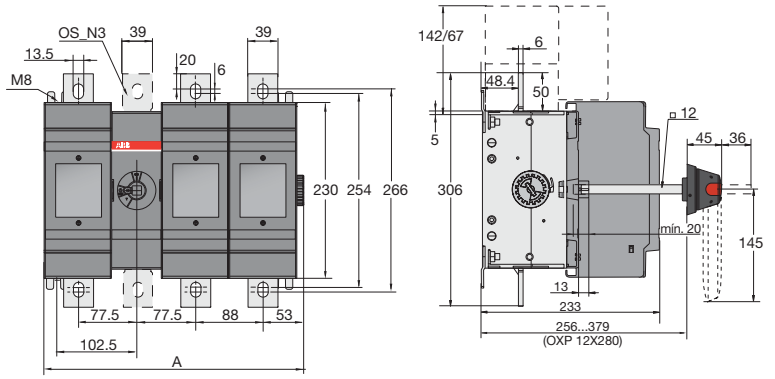

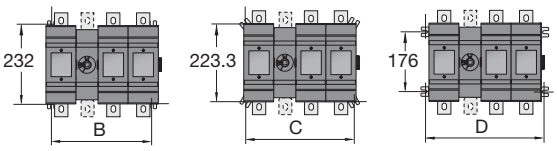

KE00042 / M00100/OS600-800_11-22 A


OS630-800


[mm]	D/B11	D/B12	D/B13	D/B22
A	253	341	429	429
B	205	293	381	381
C	235	323	411	411
D	261	349	437	437


Dimensiones generales
Seccionadores fusible con mando frontal


OS1200...1250_P

Mando frontal izquierda

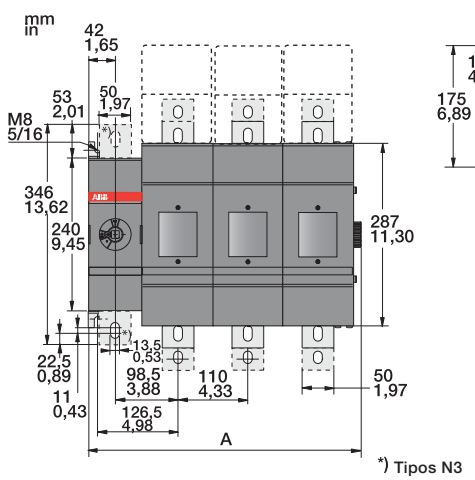

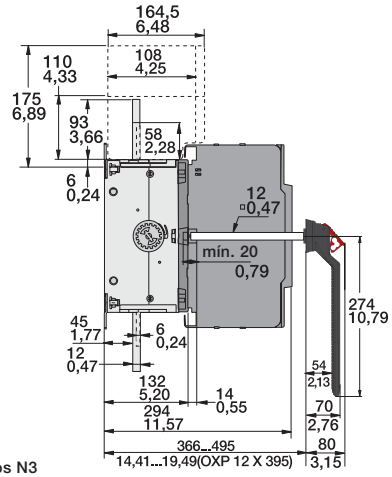

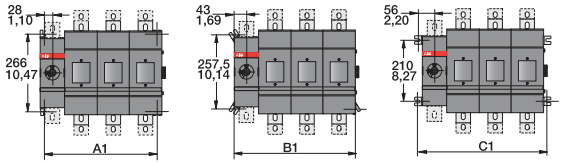


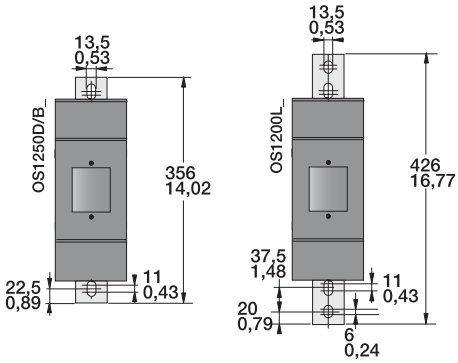



M00207 / OS1200-1250_01-04 B


OS1200/1250				
[mm/in]	D/L/B01	D/L/B02	D/L/B03	D/L/B04
A	209/8,23	319/12,56	429/16,89	539/21,22
A1	166/6,54	276/10,87	386/15,20	496/19,53
B1	196/7,72	306/12,05	416/16,38	526/20,71
C1	222/8,74	332/13,07	442/17,40	552/21,73

Mando frontal centrado

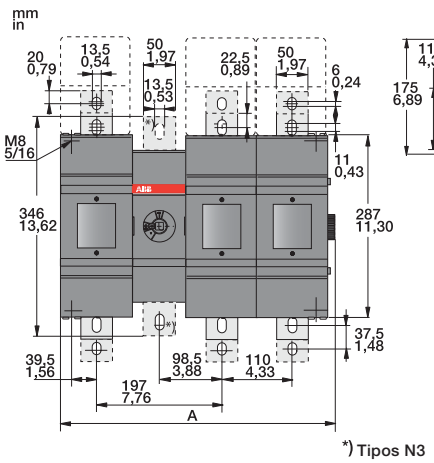

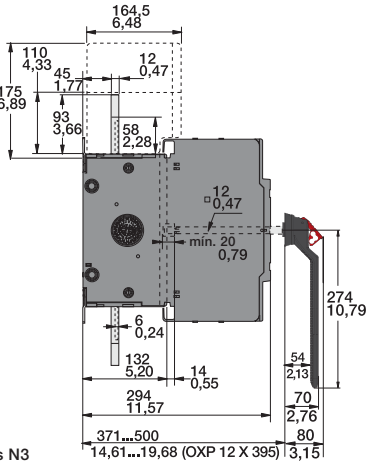

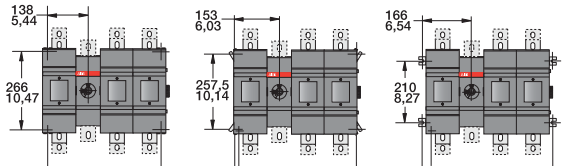

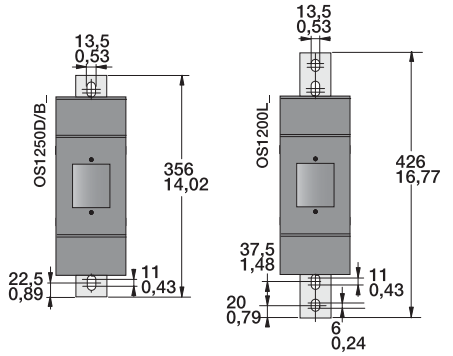


M00208/OS1200-1250_11-22 B

OS1200/1250				
[mm/in]	D/L/B11	D/L/B12	D/L/B13	D/L/B22
A	322/12,68	432/17,01	542/21,34	542/21,34
A1	276/10,87	386/15,20	496/19,53	496/19,53
B1	306/12,05	416/16,38	526/20,71	526/20,71
C1	322/13,07	442/17,40	552/21,73	552/21,73

Dimensiones generales
Seccionadores fusible con mando frontal

OS100GJ_

Mando frontal izquierda

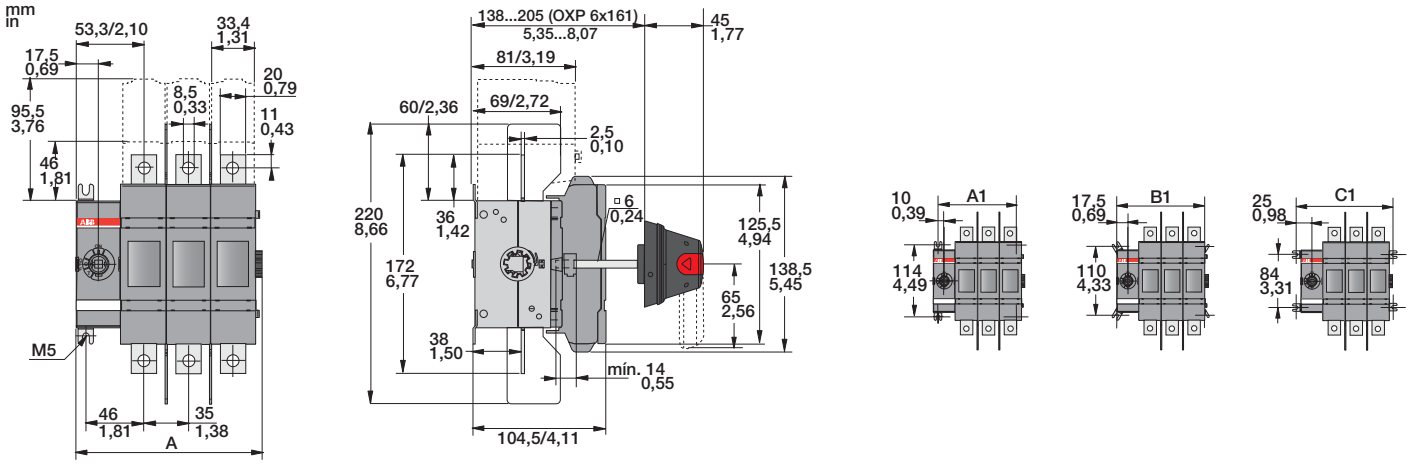


M00291/OS100GJ01-04 B

OS100GJ

[mm/in]	J01	J02	J03	J04
A	76,5/3,01	111,5/4,39	146,5/5,77	181,5/7,15
A1	55/2,17	90/3,54	125/4,92	160/6,30
B1	70/2,76	105/4,13	140/5,51	175/6,89
C1	85/3,35	120/4,72	155/6,10	190/7,48

Mando frontal centrado

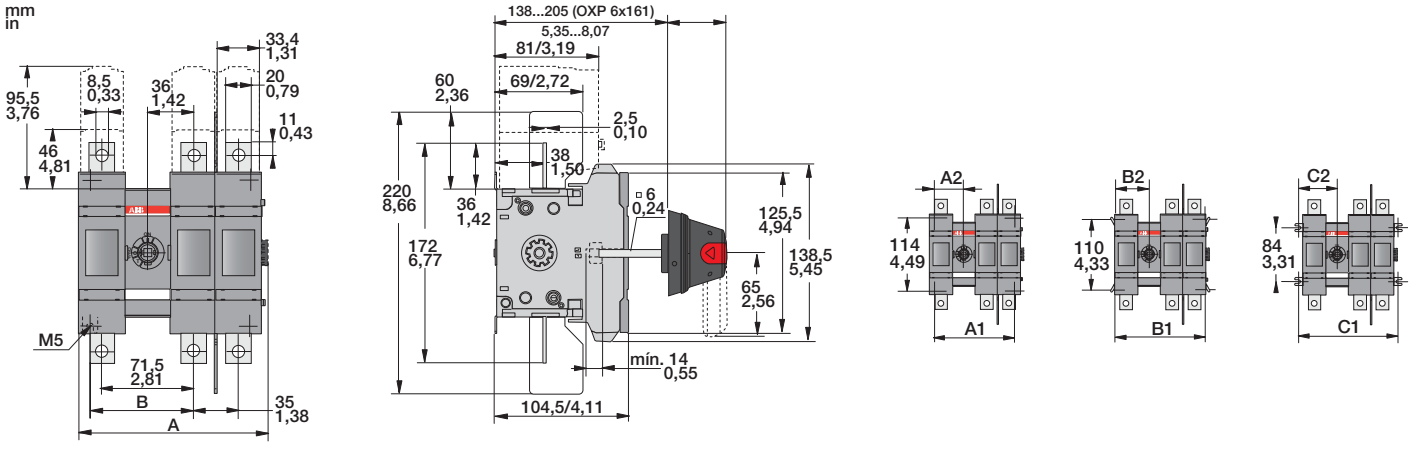


M00292/OS100GJ11-22 B

OS100GJ

[mm/in]	J11	J12	J13	J22
A	113/4,45	148/5,83	183/7,20	183/7,20
B	81/3,19	81/3,19	81/3,19	116/4,57
A1	90/3,54	125/4,92	160/6,30	160/6,30
A2	45/1,77	45/1,77	45/1,77	80/3,15
B1	105/4,13	140/5,51	175/6,89	175/6,89
B2	52,5/2,07	52,5/2,07	52,5/2,07	160/3,44
C1	120/4,72	155/6,10	190/7,48	190/7,48
C2	60/2,36	60/2,36	60/2,36	95/3,74

Dimensiones generales
Seccionadores fusible con mando frontal

OS200J

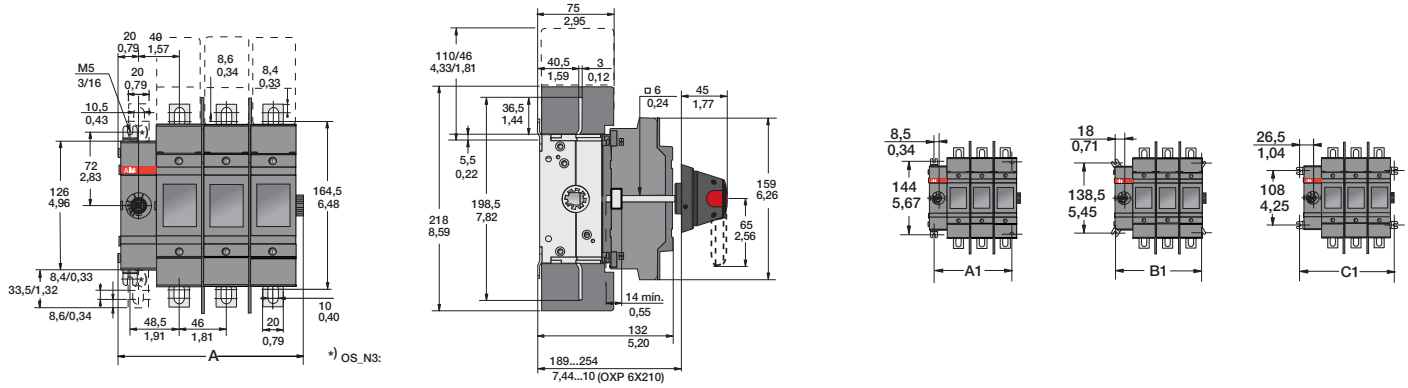


M000001/OS200J01_04 H

OS200

[mm/in]	J01	J02	J03	J04
A	89,5 / 3,52	135,5/5,34	181,5/7,15	227,5/8,96
A1	60,5 / 2,38	106,5/4,19	152,5/6,00	198,5/7,82
B1	79,5 / 3,13	125,5/4,94	171,5/6,75	217,5/8,56
C1	96,5 / 3,80	142,5 / 5,61	188,5/7,42	234,5/9,23

OS400J

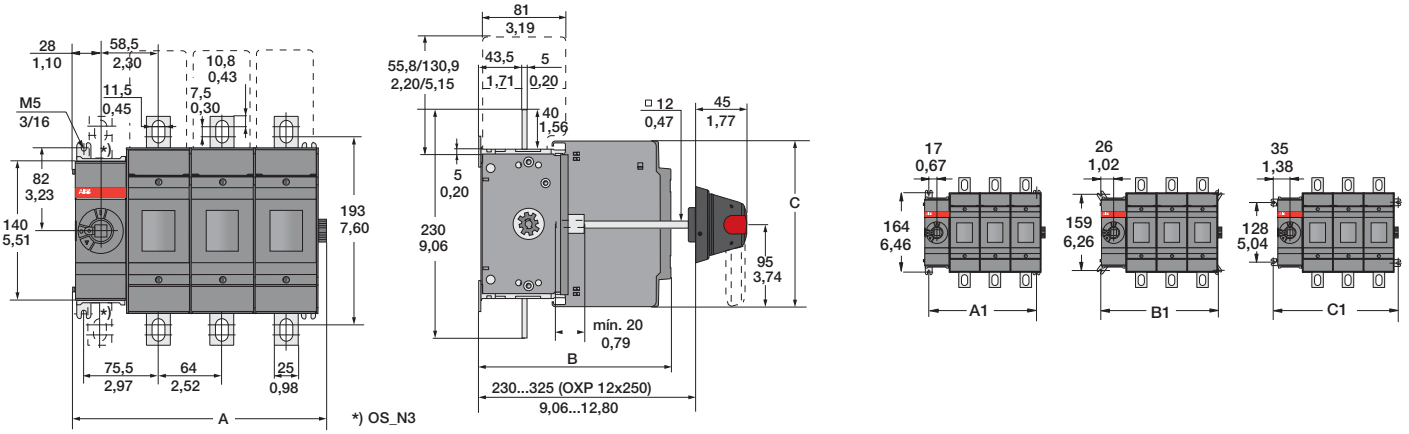

C000012 /OS315_400_01_04 B

OS315-400

[mm]	B01	B02	B03	B04
A	127	191	255	319
B	176	176	176	176
C	194	194	194	194

OS400

[mm]	D01	D02	D03	D04
A	127	191	255	319
B	193	193	193	193
C	166	166	166	166

OS400

[mm/in]	J01	J02	J03	J04
A	127/5,00	191/7,52	255/10,04	319/12,56
B	176/6,93	176/6,93	176/6,93	176/6,93
C	194/7,64	194/7,64	194/7,64	194/7,64

OS315


[mm]	B01	B02	B03	B04
A1	98,5	162,5	226,5	290,5
B1	116,5	180,5	244,5	308,5
C1	134,5	198,5	262,5	326,5

OS315

[mm/in]	B01/D01/J01	B02/D02/J02	B03/D03/J03	B04/D04/J04
A1	98,5/3,88	162,5/6,40	226,5/8,92	290,5/11,44
B1	116,5/4,59	180,5/7,11	244,5/9,63	308,5/12,15
C1	134,5/5,30	198,5/7,81	262,5/10,33	326,5/12,85

Dimensiones generales
Seccionadores fusible con mando frontal

OS600J y OS800L

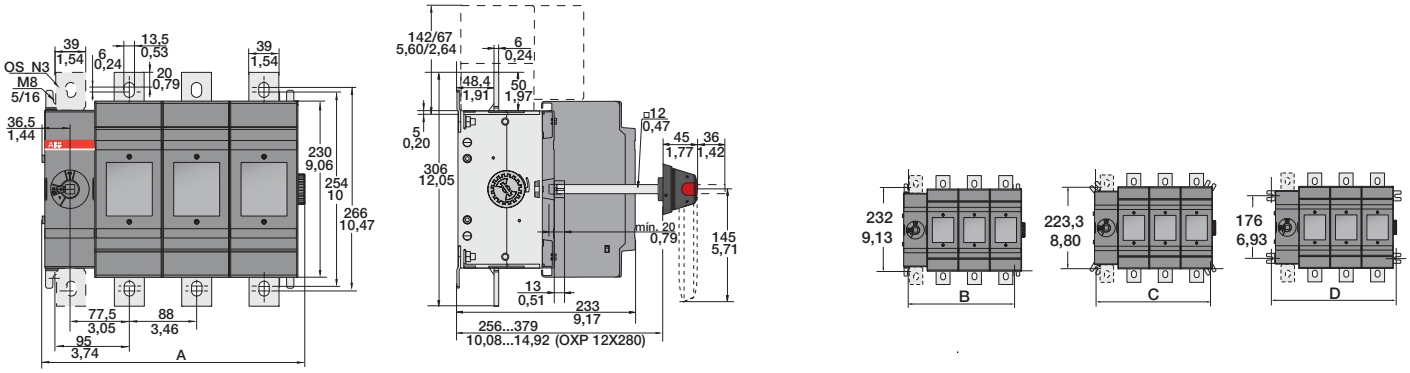


M00097 / OS 600-800_01-04 B

OS600-800

[mm/in]	D/B/J/L01	D/B/J/L02	D/B/J/L03	D/B/J/L04
A	167/6,57	255/10,04	343/13,50	431/16,97
B	120/4,72	208/8,19	296/11,65	384/15,12
C	150/5,91	238/9,37	326/12,83	414/16,30
D	176/6,93	264/10,39	352/13,86	440/17,32

OS1200L

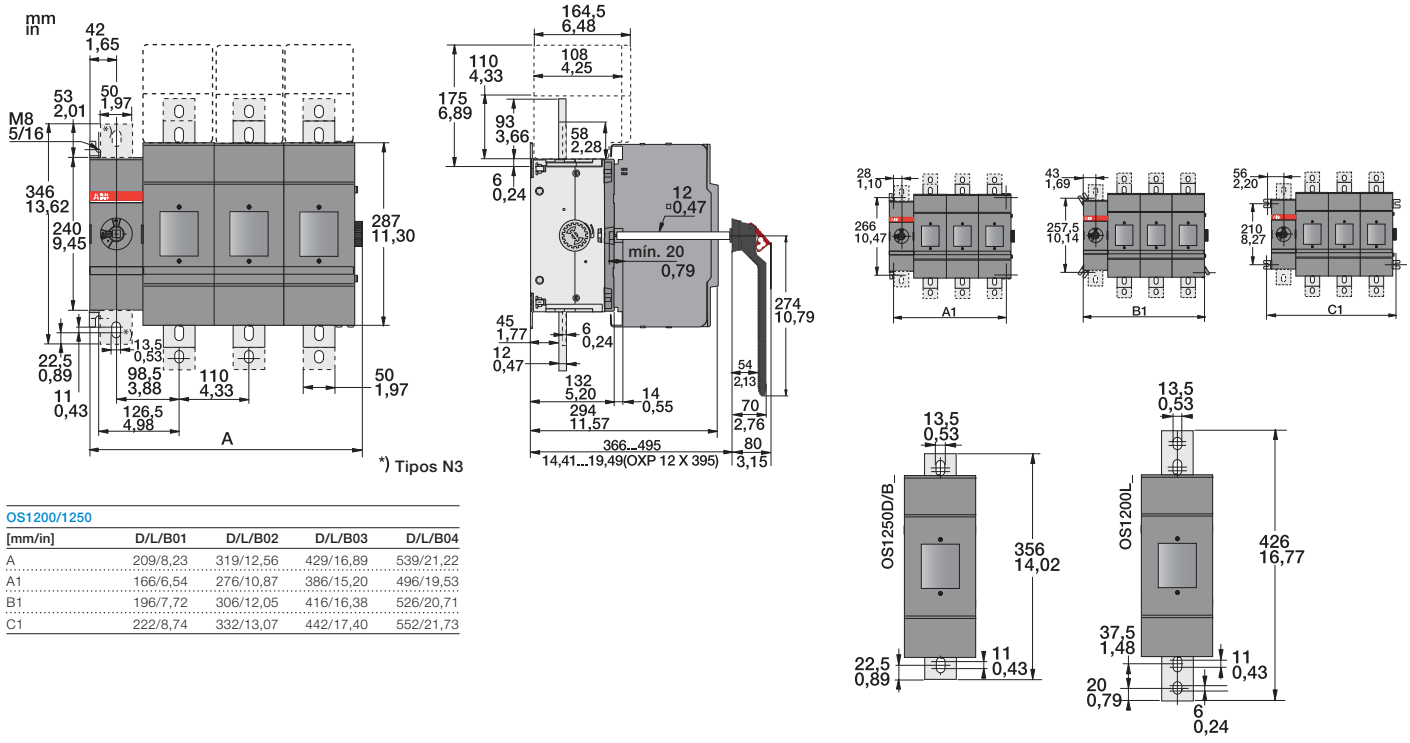


M00207 / OS1200-1250_01-04

OS1200/1250

[mm/in]	D/L/B01	D/L/B02	D/L/B03	D/L/B04
A	209/8,23	319/12,56	429/16,89	539/21,22
A1	166/6,54	276/10,87	386/15,20	496/19,53
B1	196/7,72	306/12,05	416/16,38	526/20,71
C1	222/8,74	332/13,07	442/17,40	552/21,73

Dimensiones generales
Seccionadores fusible con mando frontal directo

OS32G_K...OS63G_K

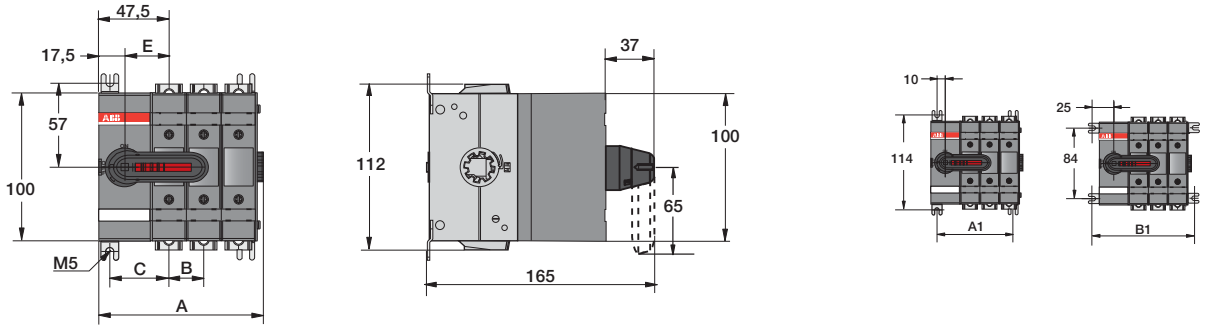


M00389/OS32-63G_01-04K A

OS32-63G_K				
[mm]	D01	D02	D03	D04
A	64,5	88	111,5	135,5
B	40	40	40	40
C	-	23,5	23,5	23,5
E	30	30	30	30
A1	45	68,5	92	111,5
B1	75	98,5	122	145,5

OS32-63G_K				
[mm]	B/F01	B/F02	B/F03	B/F04
A	64,5	88	111,5	135,5
B	40	40	40	40
C	-	23,5	23,5	23,5
E	30	30	30	30
A1	45	68,5	92	111,5
B1	75	98,5	122	145,5

OS100G_K...OS160G_K

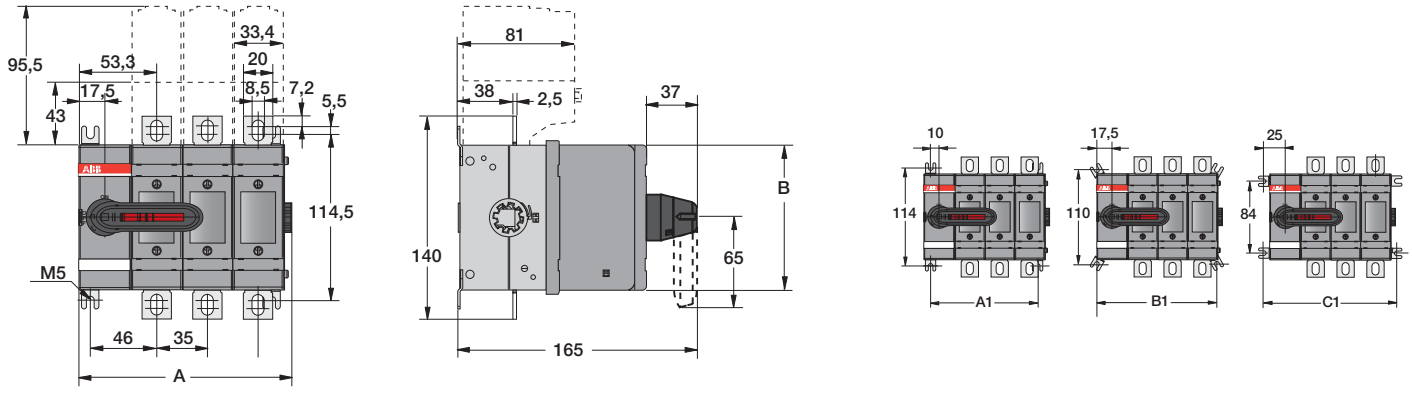


M00390/OS100-160G_01-04K A


OS100-160G_K				
[mm]	D/F01	D/F02	D/F03	D/F04
A	76,5	111,5	146,5	181,5
B	100	100	100	100
A1	55	90	125	160
B1	70	105	140	175
C1	85	120	155	190

OS100-160G_K				
[mm]	B01	B02	B03	B04
A	76,5	111,5	146,5	181,5
B	118	118	118	118
A1	55	90	125	160
B1	70	105	140	175
C1	85	120	155	190

Dimensiones generales
Seccionadores fusible con mando frontal directo

OS200_K y OS250_K



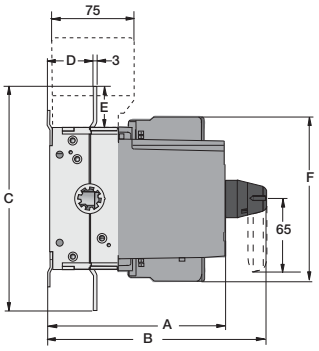


OS200K

[mm]	D01/B01	D02/B02	D03/B03	D04/B04
A1	144	144	144	144
A2	60,5	104	147,5	191
B1	138,5	138,5	138,5	138,5
B2	79,5	123	166,5	210
C1	108	108	108	108
C2	96,5	140	183,5	227

OS250K

[mm]	D01	D02	D03	D04
A1	144	144	144	144
A2	70,5	124,5	178,5	232,5
B1	138,5	138,5	138,5	138,5
B2	89,5	143,5	197,5	251,5
C1	108	108	108	108
C2	106,5	106,5	214,5	268,5

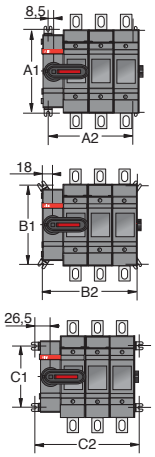

OS200_K


[mm]	D01	B01	D02	B02	D03	B03	D04	B04
A	154	130	154	130	154	130	154	130
B	191	167	191	167	191	167	191	167
C	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5
D	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
E	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
F	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5
G	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
H	-	-	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5
I	20	20	20	20	20	20	20	20
J	89,5	89,5	133	133	176,5	176,5	220	220
K	40	40	40	40	40	40	40	40
L	10	10	10	10	10	10	10	10
M	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
N	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
O	164,5	164,5	164,5	164,5	164,5	164,5	164,5	164,5


OS250_K


[mm]	D01/B01	D02/B02	D03/B03	D04/B04
A	154	154	154	154
B	191	191	191	191
C	193	193	193	193
D	40,5	40,5	40,5	40,5
E	33,5	33,5	33,5	33,5
F	148,5	148,5	148,5	148,5
G	53,5	53,5	53,5	53,5
H	-	54	54	54
I	25	25	25	25
J	99,5	153,5	207,5	261,5
K	45	45	45	45
L	11	11	11	11
M	11,5	11,5	11,5	11,5
N	4	4	4	4
O	162	162	162	162

M000980/OS 200_250_01_04K C

OS315_K y OS400_K

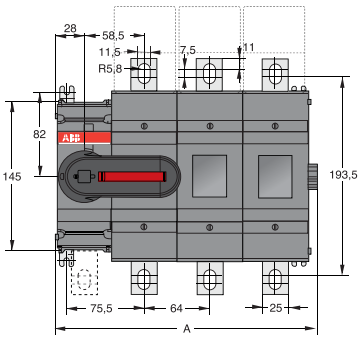

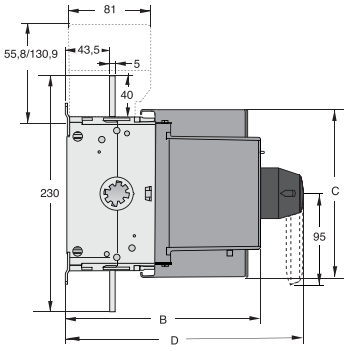

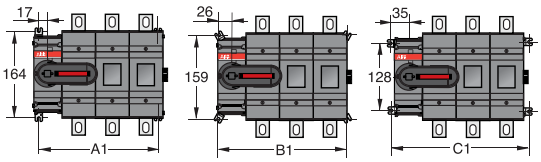

OS315,OS400

[mm]	B01K	B02K	B03K	B04K
A	127	191	255	319
B	176	176	176	176
C	194	194	194	194
D	219	219	219	219
A1	98,5	162,5	226,5	290,5
B1	116,5	180,5	244,5	308,5
C1	134,5	198,5	262,5	326,5


OS400

[mm]	D01K	D02K	D03K	D04K
A	127	191	255	319
B	193	193	193	193
C	166	166	166	166
D	236	236	236	236
A1	98,5	162,5	226,5	290,5
B1	116,5	180,5	244,5	308,5
C1	134,5	198,5	262,5	326,5

M000981/OS 315-400_01_04K B

Dimensiones generales
Seccionadores fusible con mando frontal directo

OS 600/630_K y OS 800_K

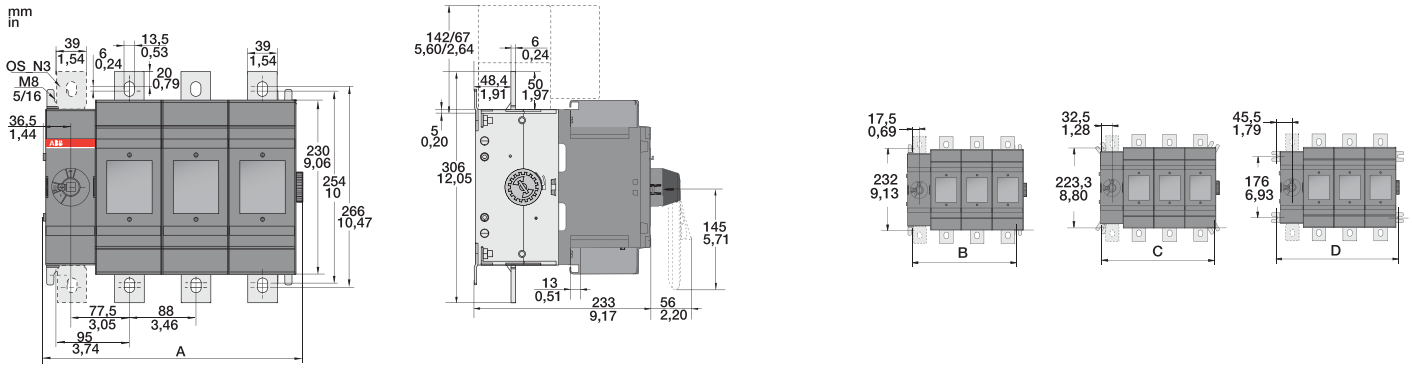


M00229/OS600-800_01-04K A

OS600-800

[mm/in]	D/B/J/L01	D/B/J/L02	D/B/J/L03	D/B/J/L04
A	167/6,57	255/10,04	343/13,50	431/16,97
B	120/4,72	208/8,19	296/11,65	384/15,12
C	150/5,91	238/9,37	326/12,83	414/16,30
D	176/6,93	264/10,39	352/13,86	440/17,32

OS 1200/1250_K

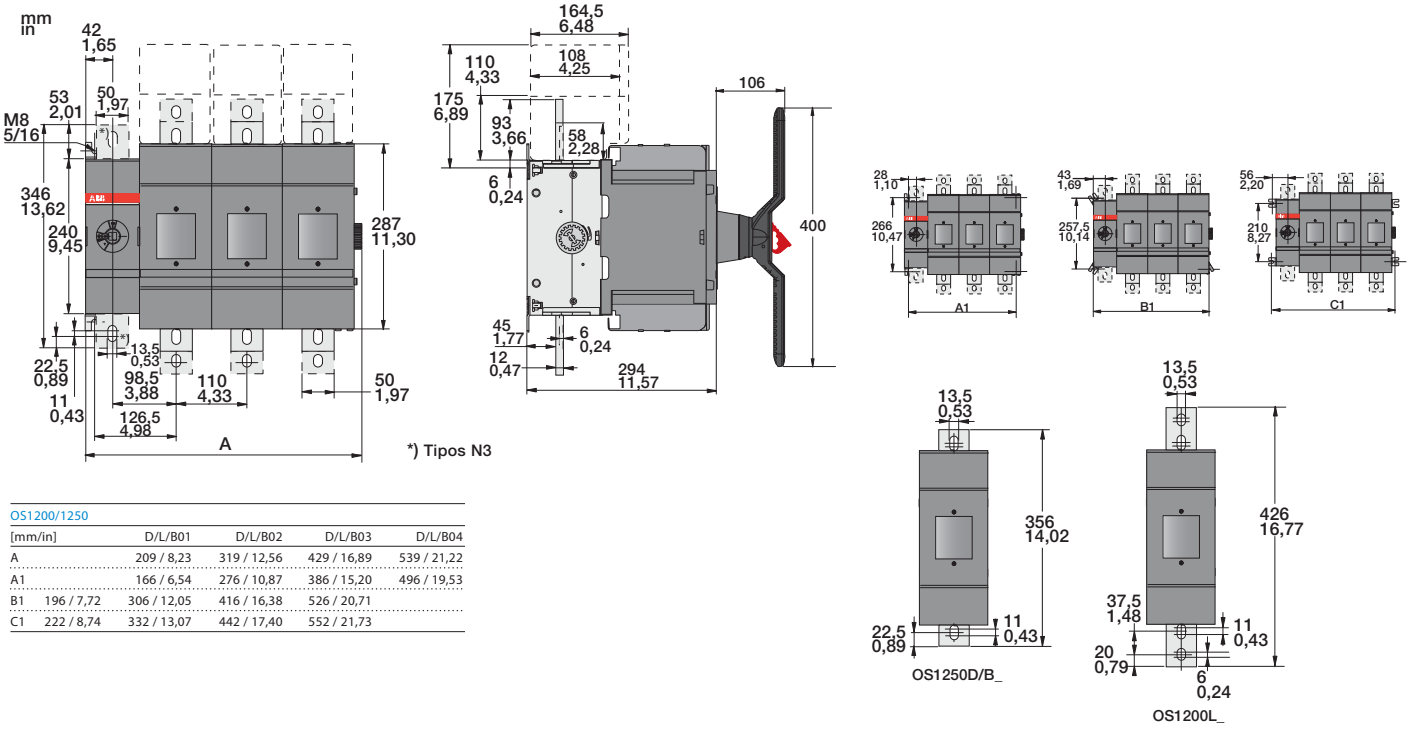


M00231/OS1200-1250_01-04K A

OS1200/1250


[mm/in]		D/L/B01	D/L/B02	D/L/B03	D/L/B04
A		209 / 8,23	319 / 12,56	429 / 16,89	539 / 21,22
A1		166 / 6,54	276 / 10,87	386 / 15,20	496 / 19,53
B1	196 / 7,72	306 / 12,05	416 / 16,38	526 / 20,71	
C1	222 / 8,74	332 / 13,07	442 / 17,40	552 / 21,73	

Dimensiones generales
Seccionadores fusible con mando lateral

OS16...35 Mini

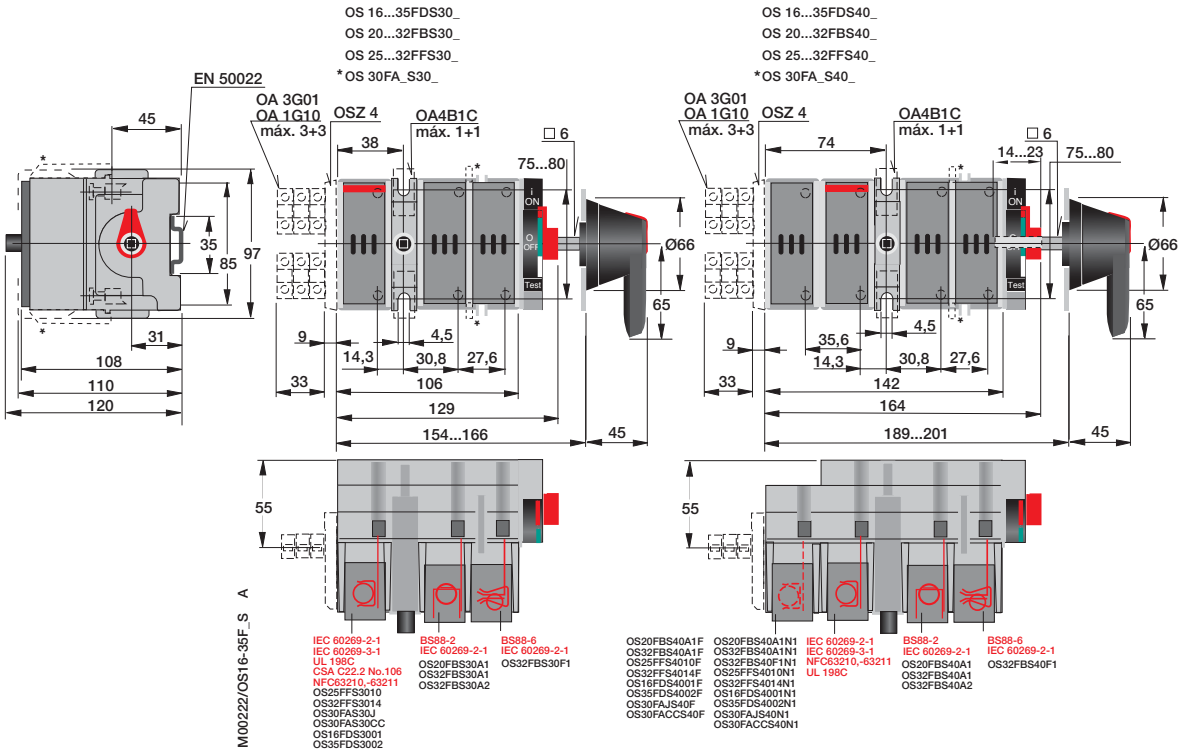


OS 40 Mini

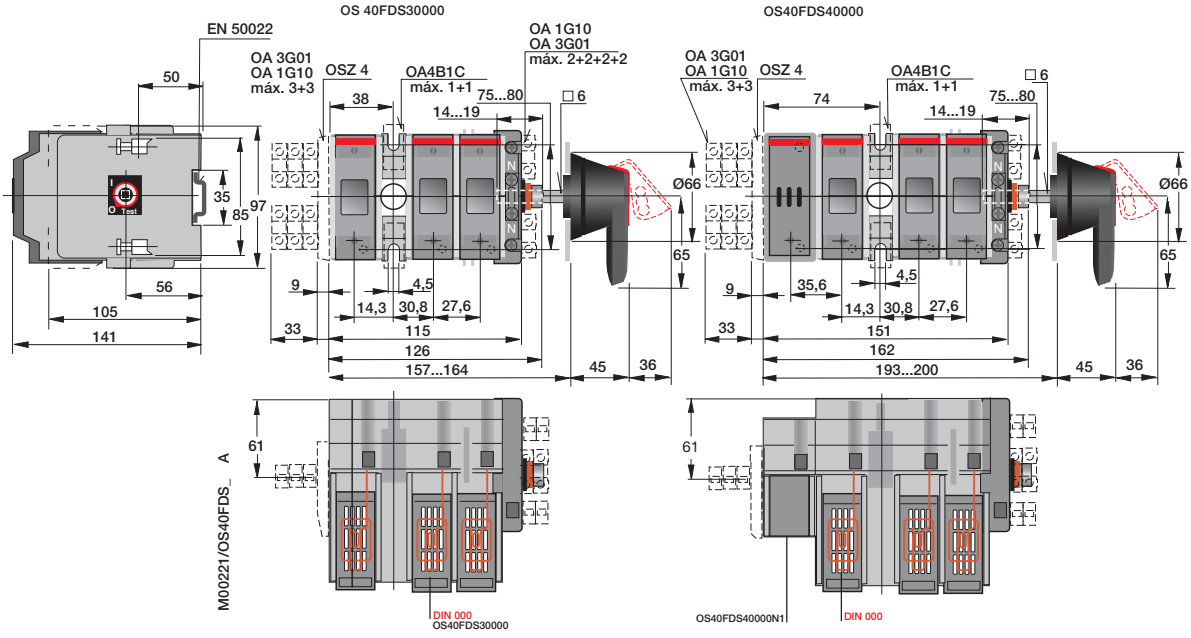

Dimensiones generales
Seccionadores fusible con mando lateral

OS32G...63G_S_

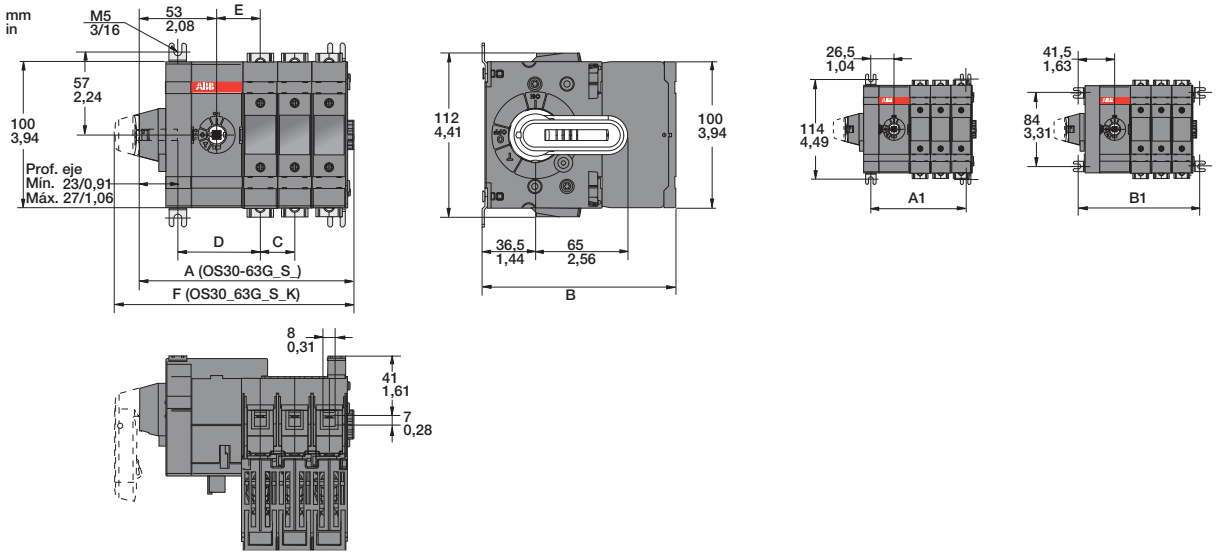

M00296/OS30_63G_01_04S A


OS32-63G_

[mm]	DS01	DS02	DS03	DS04	B/FS01	B/FS02	B/FS03	B/FS04
A	99,5	123	146,5	170	99,5	123	146,5	170
B	132,5	132,5	132,5	132,5	120,5	120,5	120,5	120,5
C	-	23,5	23,5	23,5	-	23,5	23,5	23,5
D	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5
E	30	30	30	30	30	30	30	30
F	116,5	140	163,5	187	116,5	140	163,5	187
A1	61,5	85	108,5	132	61,5	85	108,5	132
B1	91,5	115	138,5	162,5	91,5	115	138,5	162,5

OS60G_

[mm/in]	JS01	JS02	JS03	JS04
A	109,5/4,31	144,5/5,69	179,5/7,07	214,5/8,44
B	130/5,12	130/5,12	130/5,12	130/5,12
C	-	35/1,38	35/1,38	35/1,38
D	62/2,44	62/2,44	62/2,44	62/2,44
E	36/1,41	36/1,41	36/1,41	36/1,41
F	126,5/4,98	161,5/6,36	196,5/7,74	231,5/9,11
A1	67,5/2,66	102,5/4,04	137,5/5,41	172,5/6,79
B1	37,5/1,48	72,5/2,85	107,5/4,23	142,5/5,61

OS100G...160G_S_

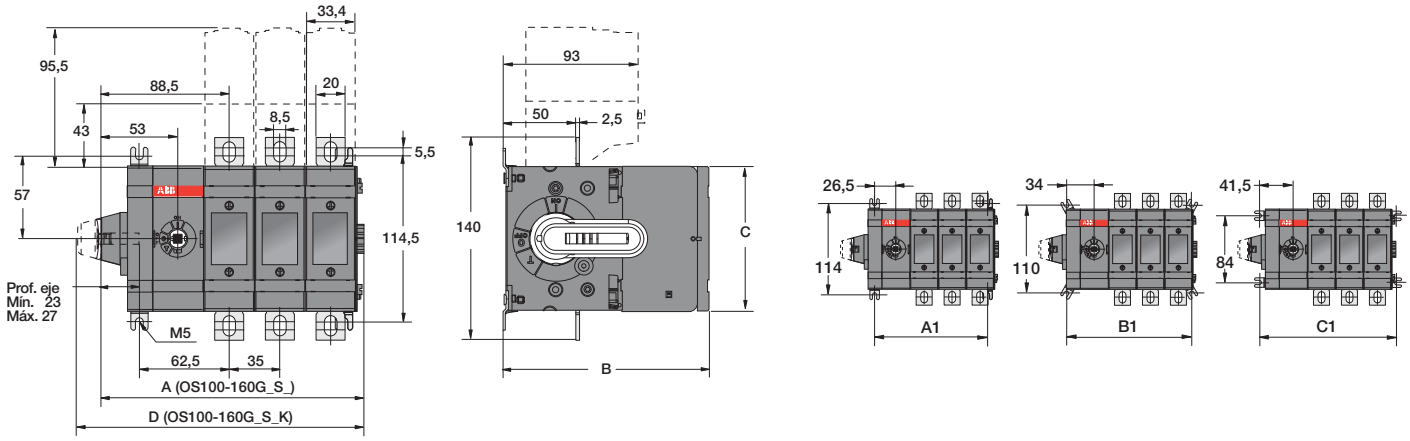


M00298/OS100_160G_S01_04 A

OS100-160G

[mm]	D/F01	D/F02	D/F03	D/F04	B01	B02	B03	B04
A	111,5	146,5	181,5	216,5	111,5	146,5	181,5	216,5
B	142	142	142	142	126,5	126,5	126,5	126,5
C	100	100	100	100	118	118	118	118
D	128,5	163,5	198,5	233,5	128,5	163,5	198,5	233,5
A1	71,5	106,5	141,5	176,5	71,5	106,5	141,5	176,5
B1	86,5	121,5	156,5	191,5	86,5	121,5	156,5	191,5
C1	101,5	136,5	171,5	206,5	101,5	136,5	171,5	206,5

Dimensiones generales
Seccionadores fusible con mando lateral

OS100GJS

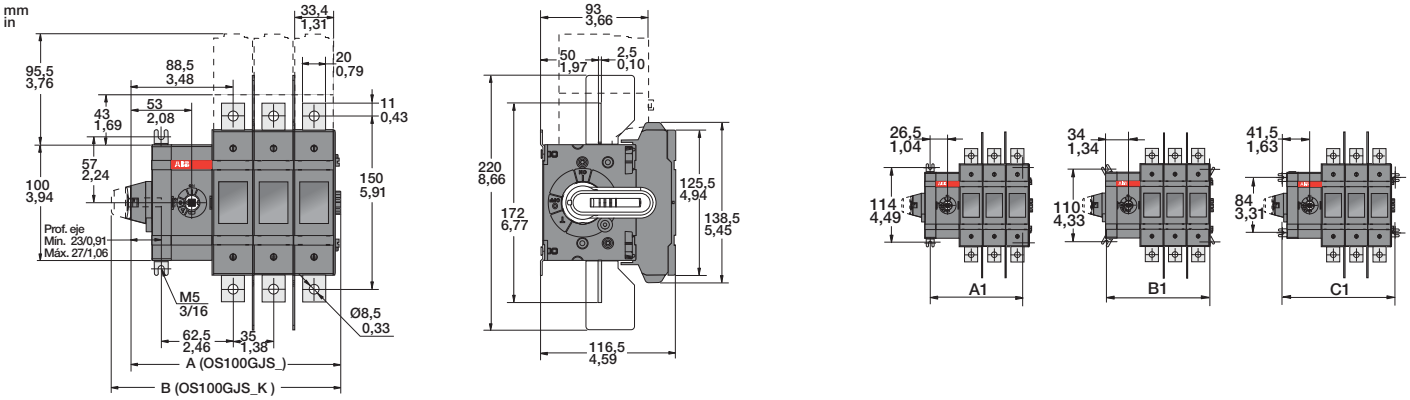


M002296/OS30_63G_01_045 A

OS100G_

[mm/in]	JS01	JS02	JS03	JS04
A	111,5/4,39	146,5/5,77	181,5/7,15	216,5/8,52
B	128,5/5,06	163,5/6,44	198,5/7,91	233,5/9,19
A1	71,5/2,81	106,5/4,19	141,5/5,57	176,5/6,95
B1	86,5/3,41	121,5/4,78	156,5/6,16	191,5/7,54
C1	101,5/4,00	136,5/5,37	171,5/6,75	206,5/8,13

OS200...250_S_

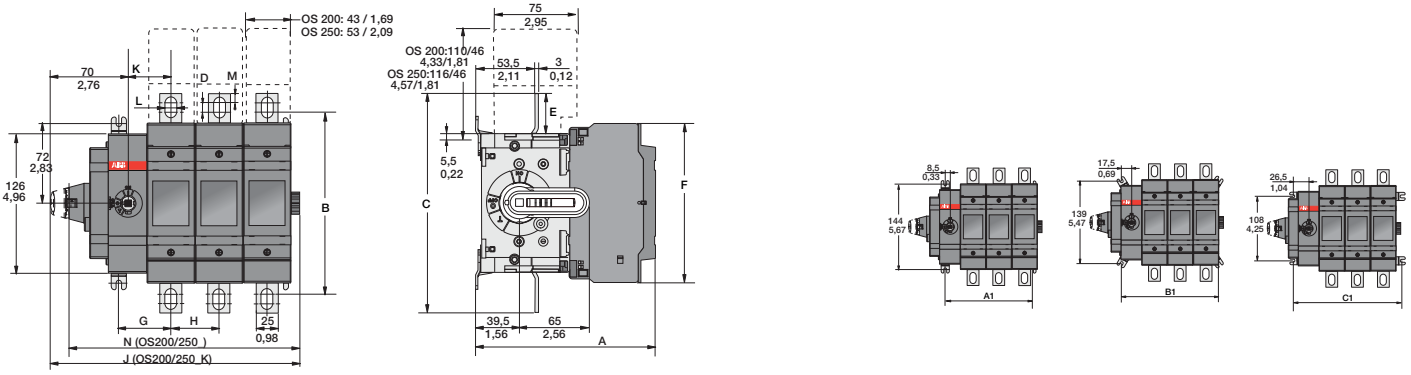

M00153/OS200-250_S01-04_ A

OS200_, OS200_K


[mm/in]	DS01	BS01	DS02	BS02	DS03	BS03	DS04	BS04
A	149/5,87	130,0/5,12	149,0/5,87	130,0/5,12	149,0/5,87	130,0/5,12	149,0/5,87	149,0/5,87
B	164,5/6,48	164,5/6,48	164,5/6,48	164,5/6,48	164,5/6,48	164,5/6,48	164,5/6,48	164,5/6,48
C	198,5/7,81	198,5/7,81	198,5/7,81	198,5/7,81	198,5/7,81	198,5/7,81	198,5/7,81	198,5/7,81
D	8,5/0,33	8,5/0,33	8,5/0,33	8,5/0,33	8,5/0,33	8,5/0,33	8,5/0,33	8,5/0,33
E	36,5/1,44	36,5/1,44	36,5/1,44	36,5/1,44	36,5/1,44	36,5/1,44	36,5/1,44	36,5/1,44
F	144,5/5,69	144,5/5,69	144,5/5,69	144,5/5,69	144,5/5,69	144,5/5,69	144,5/5,69	144,5/5,69
G	48,5/1,91	48,5/1,91	48,5/1,91	48,5/1,91	48,5/1,91	48,5/1,91	48,5/1,91	48,5/1,91
H	-/-	-/-	43,5/1,71	43,5/1,71	43,5/1,71	43,5/1,71	43,5/1,71	43,5/1,71
I	20,0/0,79	20,0/0,79	20,0/0,79	20,0/0,79	20,0/0,79	20,0/0,79	20,0/0,79	20,0/0,79
J	138,5/5,45	138,5/5,45	182,0/7,17	182,0/7,17	225,5/8,88	225,5/8,88	269,0/10,59	269,0/10,59
K	40,0/1,57	40,0/1,57	40,0/1,57	40,0/1,57	40,0/0,39	840,0/1,57	40,0/1,57	40,0/1,57
L	10,0/0,39	10,0/0,39	10,0/0,39	10,0/0,39	10,0/0,39	10,0/0,39	10,0/0,39	10,0/0,39
M	8,5/0,33	8,5/0,33	8,5/0,33	8,5/0,33	8,4/0,33	8,5/0,33	8,5/0,33	8,5/0,33
N	121,5/4,78	121,5/4,78	165,0/6,50	165,0/6,50	208,5/8,21	208,5/8,21	252,0/9,92	252,0/9,92
A1	60,5/2,38	60,5/2,38	104,0/4,09	104,0/4,09	147,5/5,81	147,5/5,81	191,0/7,52	191,0/7,52
B1	79,5/3,13	79,5/3,13	123,0/4,84	123,0/4,84	166,5/6,56	166,5/6,56	210,0/8,27	210,0/8,27
C1	96,5/3,80	96,5/3,80	140,0/5,51	140,0/5,51	183,5/7,22	183,5/7,22	227,0/8,94	227,0/8,94

OS250_, OS250_K

[mm/in]	DS01	BS01	DS02	BS02
A	154,0/6,06	154,0/6,06	154,0/6,06	154,0/6,06
B	162,0/6,38	162,0/6,38	162,0/6,38	162,0/6,38
C	193,0/7,60	193,0/7,60	193,0/7,60	193,0/7,60
D	4,0/0,16	4,0/0,16	4,0/0,16	4,0/0,16
E	33,5/1,32	33,5/1,32	33,5/1,32	33,5/1,32
F	148,5/5,85	148,5/5,85	148,5/5,85	148,5/5,85
G	53,5/2,11	53,5/2,11	53,5/2,11	53,5/2,11
H	-/-	54,0/2,13	54,0/2,13	54,0/2,13
I	25,0/0,98	25,0/0,98	25,0/0,98	25,0/0,98
J	148,5/5,85	202,5/7,97	256,5/10,10	310,5/12,22
K	45,0/1,77	45,0/1,77	45,0/1,77	45,0/1,77
L	11,0/0,43	11,0/0,43	11,0/0,43	11,0/0,43
M	11,5/0,45	11,5/0,45	11,5/0,45	11,5/0,45
N	131,5/5,18	186,0/7,32	240,0/9,45	294,0/11,57
A1	70,5/2,78	124,5/4,90	178,5/7,03	232,5/9,15
B1	89,5/3,52	143,5/5,65	197,5/7,78	251,5/9,90
C1	106,5/4,19	214,5/8,44	268,5/10,57	322,5/12,70

Dimensiones generales
Seccionadores fusible con mando lateral

OS315...400_S_

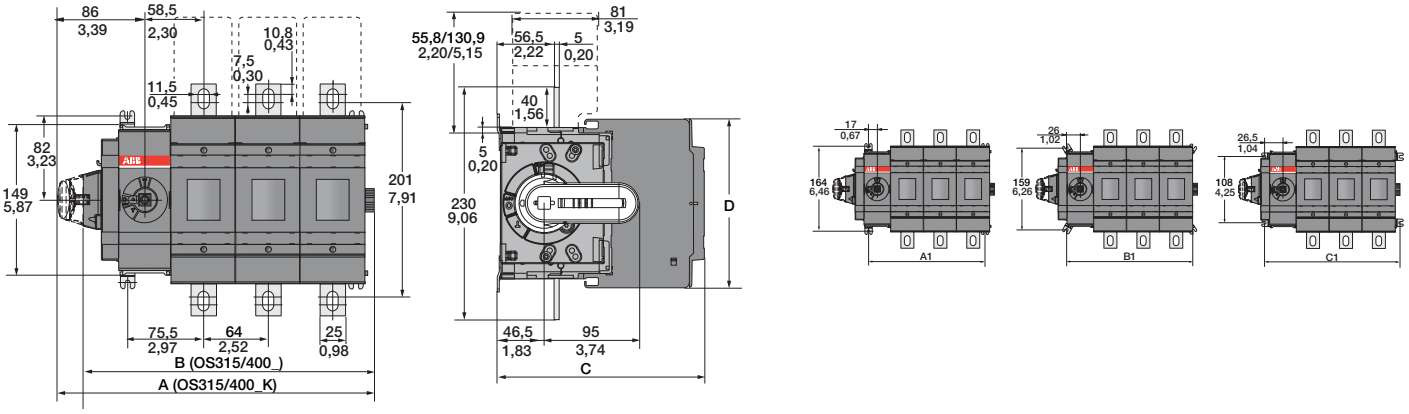

M00154/OS315-400_S01-04_ A


OS315, OS315_K, OS400, OS400_K

[mm/in]	BS01/JS01	BS02/JS02	BS03/JS03	BS04/JS04
A	185,0/7,28	249,0/9,80	313,0/12,32	377,0/14,84
B	160,0/6,30	224,0/8,82	288,0/11,34	352,0/13,86
C	176,0/6,93	176,0/6,93	176,0/6,93	176,0/6,93
D	194,0/7,64	194,0/7,64	194,0/7,64	194,0/7,64
A1	98,5/3,88	162,5/6,40	226,5/8,92	290,5/11,44
B1	116,5/4,59	180,5/7,11	244,5/9,63	308,5/12,15
C1	134,5/5,30	198,5/7,81	262,5/10,33	326,5/12,85

OS400_, OS400_K

[mm/in]	DS01	DS02	DS03	DS04
A	185,0/7,28	249,0/9,80	313,0/12,32	377,0/14,84
B	160,0/6,30	224,0/8,82	288,0/11,34	352,0/13,86
C	193,0/7,60	193,0/7,60	193,0/7,60	193,0/7,60
D	166,0/6,54	166,0/6,54	166,0/6,54	166,0/6,54
A1	98,5/3,88	162,5/6,40	226,5/8,92	290,5/11,44
B1	116,5/4,59	180,5/7,11	244,5/9,63	308,5/12,15
C1	134,5/5,30	198,5/7,81	262,5/10,33	326,5/12,85

OS630_S_ y OS800_S_

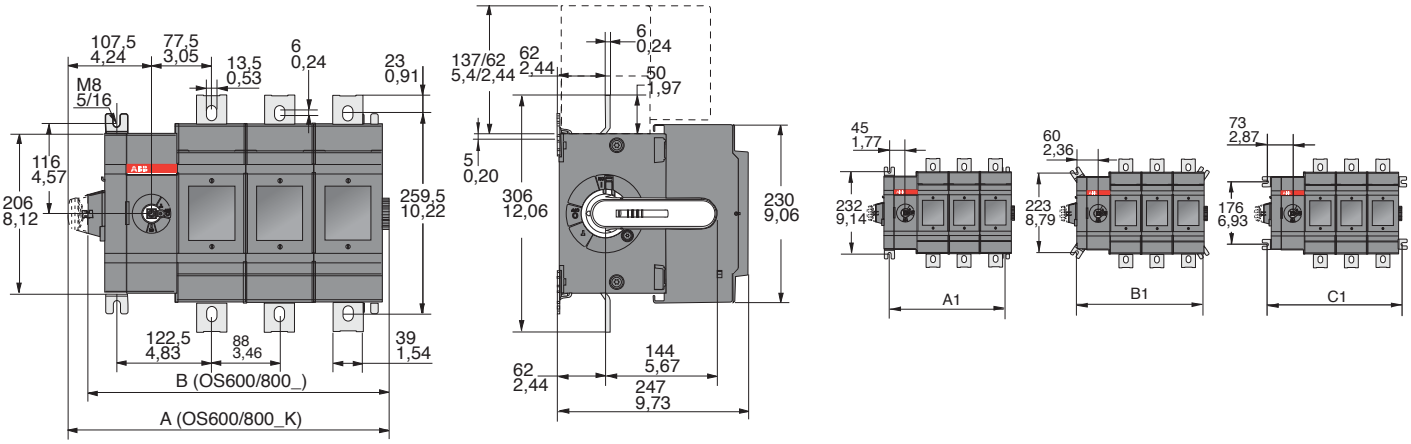


M00146/OS600-800_S01_-04_ C

OS600/630/800_ , OS600/630/800_K


[mm/in]	DS/BS/JS/LS01	DS/BS/JS/LS02	DS/BS/JS/LS03	DS/BS/JS/LS05
A	238/9,38	326/12,84	414/16,31	502/19,78
B	213/8,39	301/11,86	389/15,32	477/18,79
A1	147,5/5,81	235,5/9,28	323,5/12,75	411,5/16,21
B1	177,5/6,99	265,5/10,46	353,5/13,93	441,5/17,39
C1	203,5/8,02	291,5/11,48	379,5/14,95	467,5/18,42

Dimensiones generales
Accesorios


Mandos de plástico

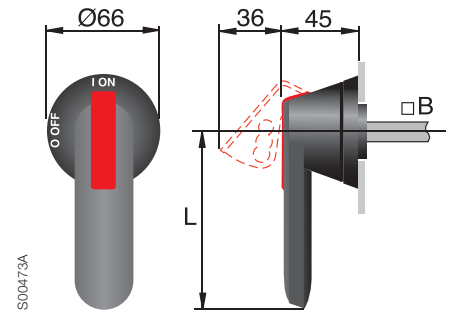


Taladro en puerta para mandos OH_:



Tipo de mando	Diámetro del eje B [mm]	Longitud L [mm]
OH_45J6	6	45
OH_65J6	6	65
OH_95J12	12	95
OH_125J12	12	125
OH_145J12	12	145
OH_175J12	12	175
OH_275J12	12	275

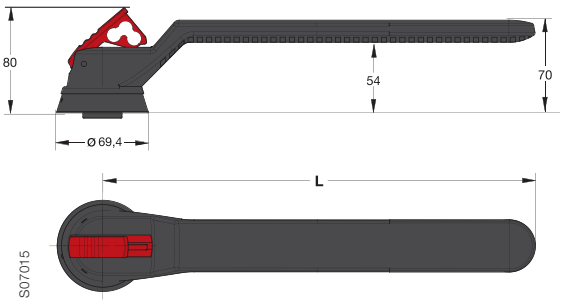

Tipo de mando	Longitud L [mm]
OH_274J12	274
OH_330J12	330

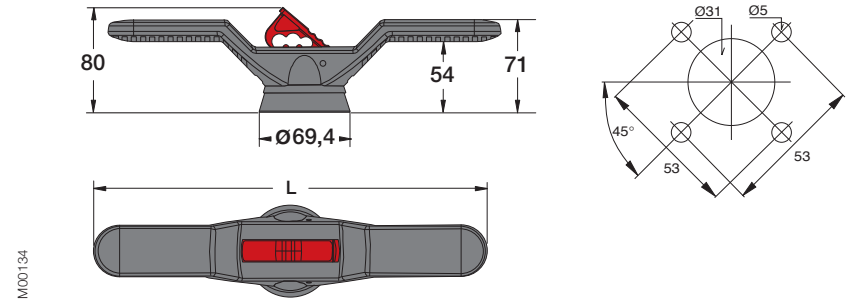



Tipo de mando	Longitud L [mm]
OHB150J12P	300
OHB200J12P	400

Mandos de acero inoxidable

OHM_

Taladro en puerta para OHM_

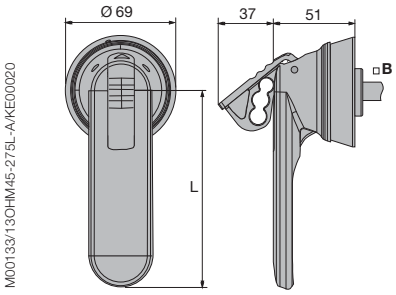




Tipo de maneta	Diámetro del eje B [mm]	Longitud L [mm]
OHM65L6	6	65
OHM125L12	12	125
OHM175L12	12	175
OHM275L12	12	275


Dimensiones generales
Accesorios

Mandos metálicos


YASDA7, 8 (A = 220)

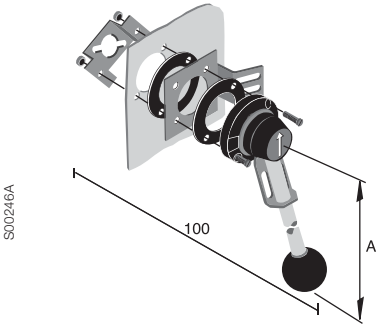

Taladro en puerta para YASDA:




Distancia mínima L entre la bisagra y el eje

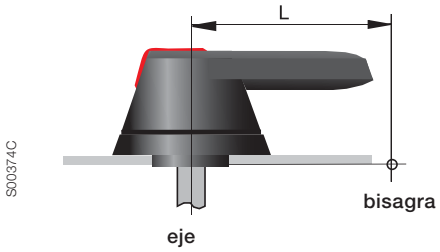


Tamaños [A]	Longitud L [mm]	Tipo de maneta
30...250	60	OH_65J6
315...400	95	OH_95J12
630...800	150	OH_125J12, OH_145J12
630...800	175	OH_175J12
630...800	275	OH_275J12
630...800	220	YASDA7, 8
1200...1250	274	OH_274J12
1200...1250	330	OH_330J12

Interruptores con fusibles de 6 y 8 polos

OESAZW2

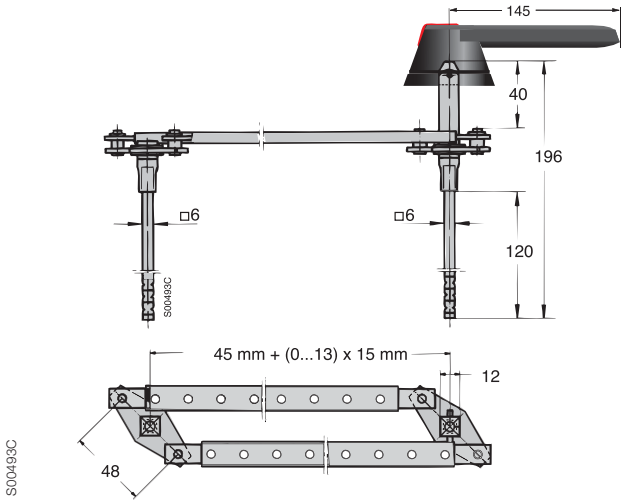


OETLZW9

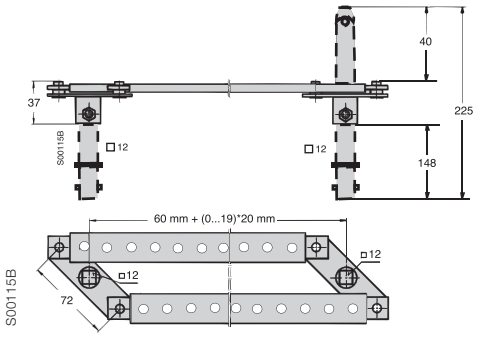


Dimensiones generales
Accesorios

Enclavamiento mecánico

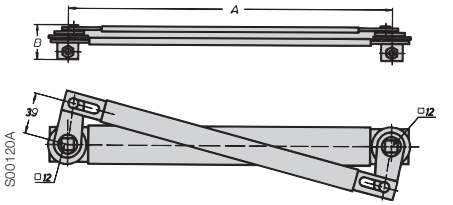

OETLZX3, 14, 15

	OETLZW3	OETLZW14	OETLZW15
A	300	250	500
B	31	31	36

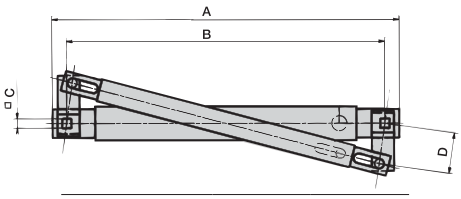


OTZW10, 24

	OTZW10	OTZW24
A	206	114
B	190	100
C	6	5
D	30	25

Interruptores con fusibles conmutadores y de bypass

OETLZW11

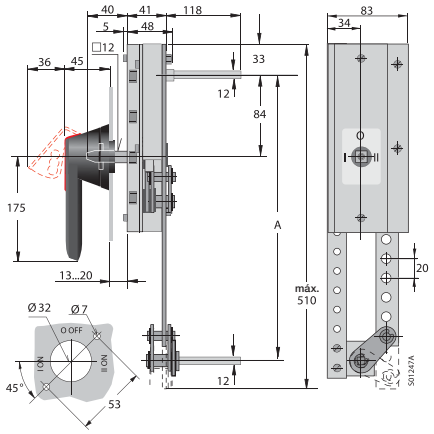


S01247A

OETLZW11

	OETLZW11
A	210+(0...11)x20 mm

OETLZW12, 13

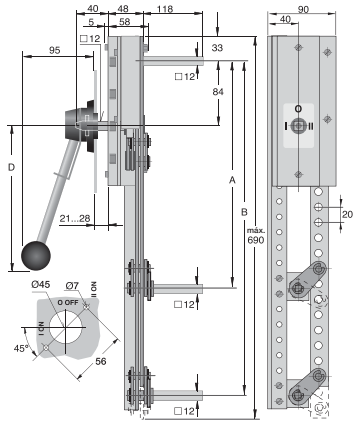


S00117B

OETLZW12, 13

	OETLZW12	OETLZW13
A	210+(0...18)x20 mm	210+(0...18)x20 mm
B		250+(0...18)x20 mm
D	220 mm	320 mm

OTZW 25

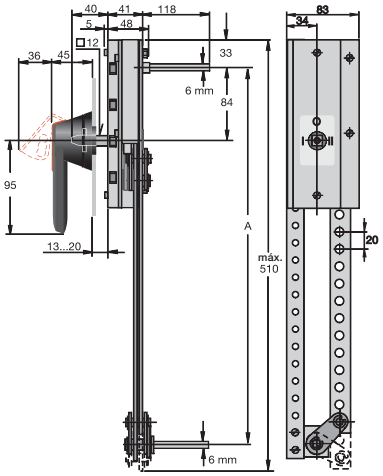


A00213_B

OTZW25

A	210+(0...18)x20mm

OTZW 26

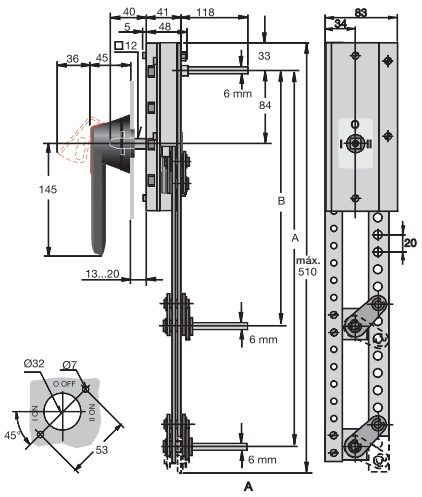


OTZW26

A	210+(0...9)x20mm
B	210+(0...9)x20mm

Funciones de contacto


Indicaciones y funciones del mando

– El mando indica la posición de los contactos con la mayor fiabilidad en cualquier situación. Si los contactos se sueldan entre sí, el mando no alcanza la posición "OFF" sino que permanece entre "ON" y "OFF", manteniendo el enclavamiento de la puerta sin que sea posible bloquearla con un candado.
– Al llevar el interruptor con fusible a la posición "Test" con el mando, los contactos auxiliares de prueba cambian de posición. Los contactos principales permanecen abiertos.

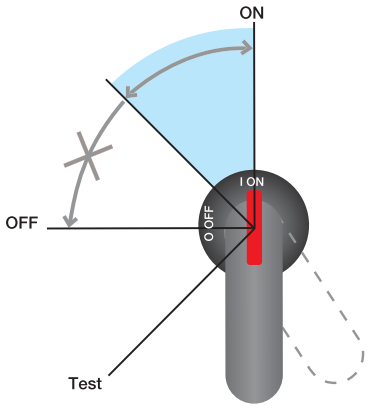


Funciones "ON" y "OFF" de los contactos principales y auxiliares


Ejemplo




Ubicaciones de los contactos auxiliares y de indicación de prueba

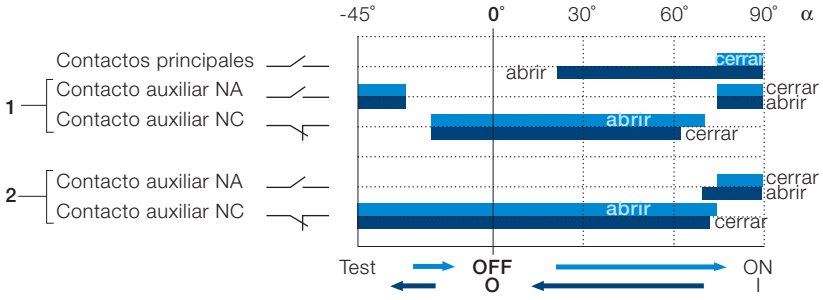


OS Mini




OA4B1C, 1 NA-NC




OA1G10, 1 NA
OA3G01, 1 NC

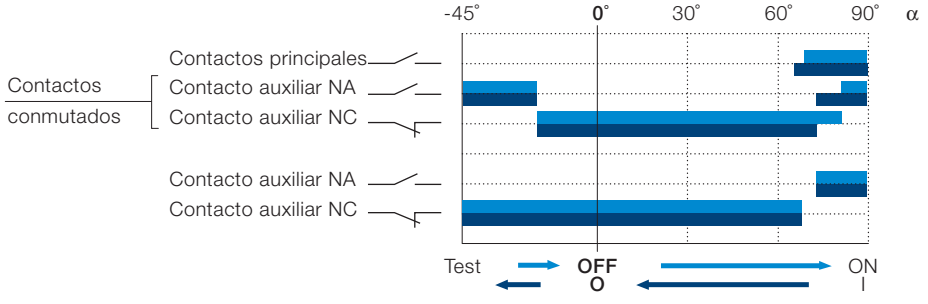




MCB-10 + OESAZX169, 1 NA
MCB-01 + OESAZX169, 1 NC

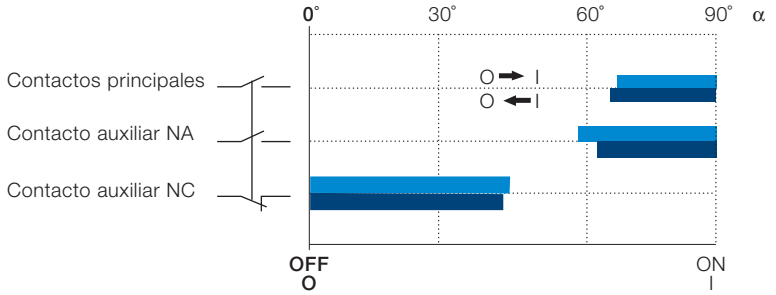


S012012

Funciones de contacto

OS 32G...1250




OA1G10, 1 NA
OA3G01, 1 NC



OA1G10, 1 NA
OA3G01, 1 NC
+ OEA28

S07188A

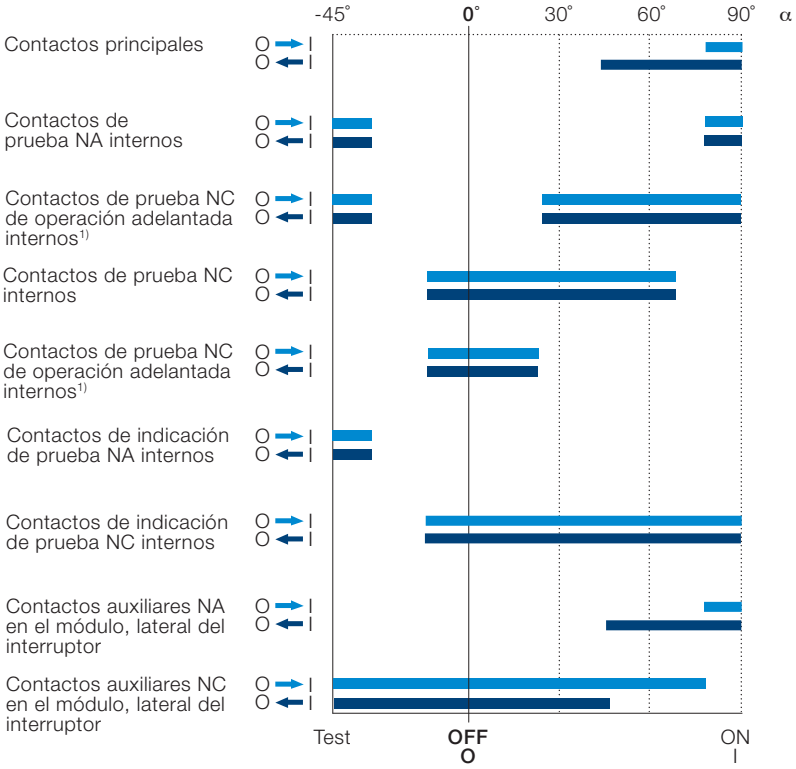

1) Solo OS 1200…1250.

Contacte con nosotros

Asea Brown Boveri, S.A.
Low Voltage Products
Torrent de l'Olla 220
08012 Barcelona
Tel. 93 484 21 21
Fax 93 484 21 90

www.abb.es/bajatension

socio de voltimum
www.voltimum.es

Más información en:

Available on the App Store

Los datos y figuras no son vinculantes. ABB se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso en función de la evolución técnica de los productos.

Copyright 2012 ABB. Todos los derechos reservados.

1TXA300052D0701 000712

Power and productivity
for a better world™