

# PROGRAMADOR MECÁNICO DIARIO



El instaladorelectricista



**Pedido ó Información**  
 Lunes a Jueves  
 De 9:00 a 14:00 / 16:00 a 20:00  
 Viernes  
 De 9:00 a 14:00

91 366 00 63

639 45 79 72


Nota: cuando se conecta el programador por primera vez con batería descargada, el reloj puede tardar unos minutos en ponerse en marcha. El reloj alcanza su plena capacidad de reserva en unos 3 días.

## 1 - AJUSTE PROGRAMA CONEXIÓN / DESCONEXIÓN 24H:

Cada lengüeta verde en el disco representa una franja de 15 minutos. Coloque las lengüetas en la posición adecuada según el programa deseado.

- Lengüeta hacia la derecha apagado.
- Lengüeta hacia la izquierda encendido.

Para acceder a todas las lengüetas y programar, girar el disco hacia abajo.


NOTA: Para conexión / desconexión de la carga según el programa ajustado, el interruptor debe estar en la posición 

## 2 - AJUSTE DE HORA

Girar el disco hacia abajo hasta que la flecha indique la hora correcta.

## 3 - ENCENDIDO PERMANENTE

Cuando seleccionamos el interruptor en la posición I, el programador funcionará permanentemente.

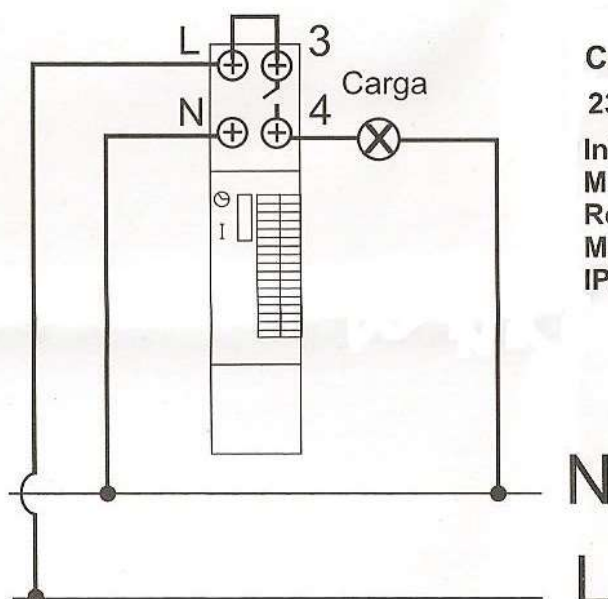

### Características técnicas:

230VAC~ 50Hz / 16 (2)A

Intervalo mínimo: 15 minutos

Mecanismo: mecánico (reloj cuarzo)

Reserva batería: 100 horas.

Montaje: carril DIN

IP20

