

Cirprotec

CDR-401

Contador de impactos de rayo



Máximas prestaciones y fiabilidad

CPT cirprotec

CDR-401

contador de impactos de rayo

máximas prestaciones

Normativa

El nuevo CDR-401 está adaptado a las últimas normativas en materia de protección contra el rayo



Máxima sujeción

La utilización de caucho permite instalar el contador sin necesidad de atornillarlo a la pared



Calidad e imagen

Utiliza materiales de primera calidad y ofrece una imagen renovada


IP67

Ofrece un elevado nivel de estanqueidad (es sumergible!)



Núcleo abierto

Permite instalar el contador en bajantes ya existentes

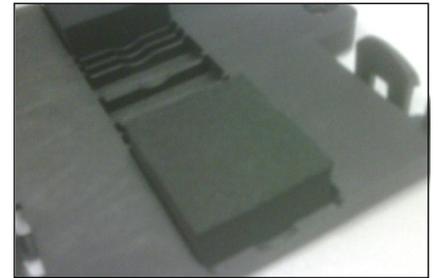

Universal

Adaptable a bajantes de cable y pletina




CDR-401

contador de impactos de rayo


fácil instalación

El núcleo abierto permite instalar el contador en bajantes ya existentes

El sistema de fijación permite instalar el contador **sin necesidad de atornillar** (aunque también se puede atornillar a la pared)

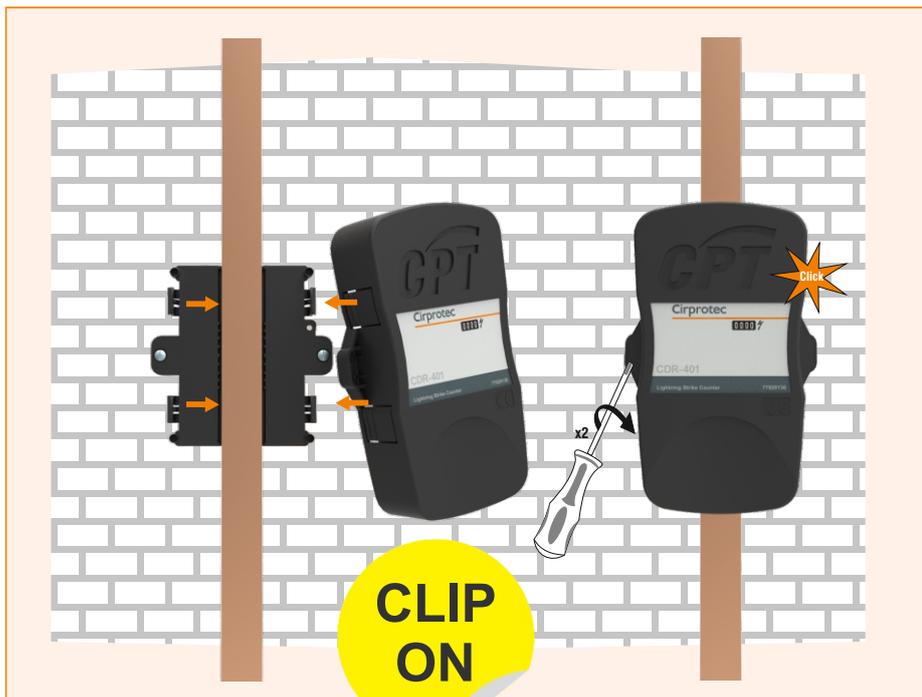

Características físicas Physical features

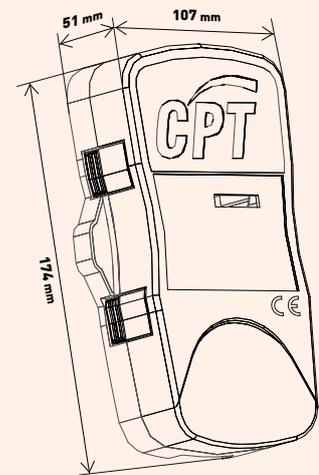

Características técnicas Technical features

Modelos/Models Códigos/Codes		CDR-401 77920130
Cumple con UNE-EN 50164-6 <i>According to UNE-EN 50164-6</i>		Sí / Yes
Cumple con UNE-EN 62561-6 <i>According to UNE-EN 62561-6</i>		Sí / Yes
Cumple con UTE C 17-106 <i>According to UTE C 17-106</i>		Sí / Yes
Umbral de corriente (8/20) <i>Threshold current (8/20)</i>	I_{TC} [kA]	1
Máxima corriente de descarga contada y soportada (10/350) <i>Maximum counting and withstand discharge current (10/350)</i>	I_{mcw} [kA]	100
Rango de contaje <i>Metering range</i>		0...9999
Material aislante y clase <i>Insulating material & flammability class</i>		PC ; V-0 + UV
Color <i>Color</i>		RAL 9005
Grado de protección del envoltorio <i>Enclosure</i>		IP 67
Sistema bajante <i>Down-conductor system</i>		Pletina / Flat type (max. 30x6 mm), Cable (max. Ø10 mm)
Certificaciones <i>Certifications</i>		CE
Normativa <i>Standards</i>		UNE-EN 50164-6 / UNE-EN 62561-6 / UTE C 17106

CIRPROTEC, SL

Lepanto 49 · 08223 Terrassa (Barcelona) · SPAIN
Telf. +34 93 733 16 84
comercial@cirprotec.com · export@cirprotec.com
www.cirprotec.com