MEYER

COMA

LAMPARAS DE TRABAJO

PORTATILES PARA OBRAS

PRAXI 60
Portátil colgante con base de goma.
Ideal para alumbrado en reparaciones.
- Portalámparas de porcelana E-27, para lámpara de 60 W como máximo
- Envolvente de Policarbonato
- Protección: **IP 54,** clase II
- Reflector de Aluminio anodizado

N.° 8572.026
Modelo sin conexión

N.° 8572.426
Modelo con conexión de 5 mts. de cable acrílico 0,6-1 Kv (3 × 1,5 mm²) y clavija de goma SCHUKO®

N.° 8573.026
Modelo con intermitente electrónico para señalización de obras, color Rojo, Verde, Ambar.

N.° 8573.426
Modelo con conexión de 5 mts. de cable acrílico 0,6-1 Kv (3 × 1,5 mm²) y clavija de goma SCHUKO®

PRAXI 100
Portátil colgante con base de goma y toma. SCHUKO®
Ideal para alumbrado en reparaciones.
- Portalámparas de porcelana E-27, para lámpara de 100 W como máximo
- Envolvente de Policarbonato
- Protección: **IP 43,** clase I
- Reflector de Aluminio anodizado

N.° 8575.026
Modelo sin conexión

N.° 8575.526
Modelo con conexión de 5 mts. de cable acrílico 0,6-1 Kv (3 × 1,5 mm²) y clavija de goma SCHUKO®



UNI 20
Portátil colgante con base de goma,
y alojamiento para enrollar el cable.
Ideal para alumbrado en obras y reparaciones.
- Portalámparas de porcelana E-27, para lámpara de 200 W como máximo
- Envolvente de Policarbonato
- Protección **IP 54,** clase II
- Reflector de Aluminio anodizado

N.° 8580.026
Modelo sin conexión

N.° 8580.426
Modelo con conexión de 10 mts. de cable acrílico 0,6-1 Kv (3 × 1,5 mm²) y clavija de goma SCHUKO®



UNI 20 S
Portátil colgante con base de goma, 2 tomas SCHUKO®
y alojamiento para enrollar el cable.
Ideal para alumbrado en obras y reparaciones.
- Portalámparas de porcelana E-27, para lámpara de 200 W como máximo
- Envolvente de Policarbonato
- Protección: **IP 44,** clase I
- Reflector de Aluminio anodizado

N.° 8584.026
Modelo sin conexión

N.° 8584.526
Modelo con conexión de 10 mts. de cable acrílico 0,6-1 Kv (3 × 1,5 mm²) y clavija de goma SCHUKO®



LAMPARAS COLGANTES

UNI PLANTA
Lámpara colgante con base de goma.
Ideal para pequeñas reparaciones.
- Portalámparas de porcelana E-27 para lámpara de 60 W como máximo
- Envolvente de Policarbonato
- Protección: **IP 54,** clase II

N.° 8681.036
Modelo sin conexión

N.° 8681.035
Modelo con conexión de 5 mts. de cable acrílico 0,6-1 Kv ($3 \times 1{,}5\ mm^2$) y clavija de goma SCHUKO®



UNI MINI
Lámpara colgante con base de goma.
Ideal para obras y reparaciones.
- Portalámparas de porcelana E-27 para lámpara de 100 W como máximo
- Envolvente de Policarbonato
- Protección: **IP 54,** clase II
- Reflector de Aluminio anodizado

N.° 8581.026
Modelo sin conexión

N.° 8581.426
Modelo con conexión de 5 mts. de cable acrílico 0,6-1 Kv ($3 \times 1{,}5\ mm^2$) y clavija de goma SCHUKO®



UNI MINI MAGNETICO
Igual al anterior con soporte magnético (400 N)

N.° 8581.046
Modelo sin conexión

N.° 8581.446
Modelo con conexión de 5 mts. de cable acrílico 0,6-1 Kv ($3 \times 1{,}5\ mm^2$) y clavija de goma SCHUKO®

UNI ECONOMY
Lámpara colgante con base de goma.
Ideal para obras y talleres.
- Portalámparas de porcelana E-27 para lámpara de 200 W. como máximo
- Envolvente de Policarbonato
- Protección: **IP 55,** clase II
- Reflector de Aluminio anodizado

N.° 8582.026
Modelo sin conexión

N.° 8582.426
Modelo con conexión de 5 mts. de cable acrílico 0,6-1 Kv ($3 \times 1{,}5\ mm^2$) y clavija de goma SCHUKO®

UNI PLANTA R CON REJILLA
Lámpara colgante con base de goma.
Ideal para obras y reparaciones.
- Portalámparas de porcelana E-27 para lámpara de 200 W como máximo
- Rejilla envolvente abierta
- Protección: **IP 44,** clase II

N.° 8682.076
Modelo sin conexión

N.° 8682.075
Modelo con conexión de 5 mts. de cable acrílico 0,6-1 Kv ($3 \times 1{,}5\ mm^2$) y clavija de goma SCHUKO®

SOPORTES METALICOS

ST 100
Soporte para Modelos Uni y proyector Halógeno.
— Material: Tubo de Acero pintado
— Color: NEGRO
— Altura: 85 cms.
— Peso: 2,8 Kg.
N.° 8593.001.000

ST 200
Soporte Telescópico para Modelos UNI y proyector Halógeno.
— Material: Tubo de Acero pintado
— Color: NEGRO
— Altura: 1,10 hasta 1,85 mts
— Pie plegable
— Peso: 5,2 Kg.
N.° 8594.001.000

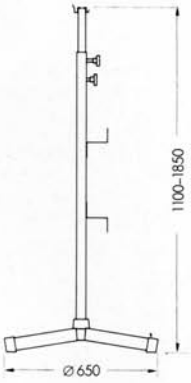

ST 487
Soporte metálico para proyector Halógeno.
— Material: Tubo de Acero galvanizado
— Altura: 1,10 hasta 2,7 mts.
— Pie plegable

NOVEDAD

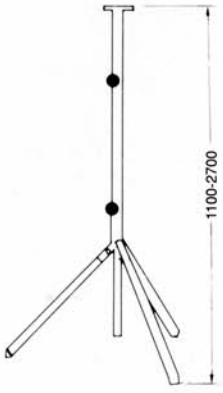

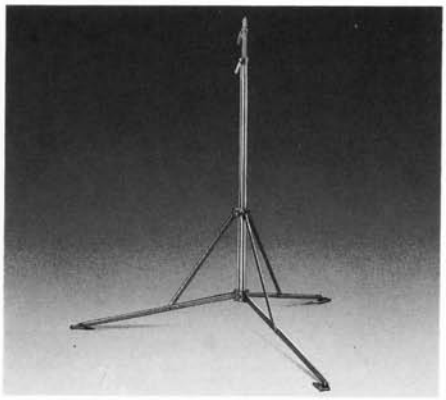

ST 300
Soporte para proyector Halógeno
y lámparas de Obra.
— Material: Tubo de Acero galvanizado
— Altura: 1,50 hasta 3,50 mts.
— Fabricado según DIN 14640 ∅ 30 mm
— Gran estabilidad
— Peso: 16,4 Kg.
Ideal para trabajos duros como: Obras públicas, Bomberos, Policía, Astilleros, Industria en general.
N.° 8590.001.000

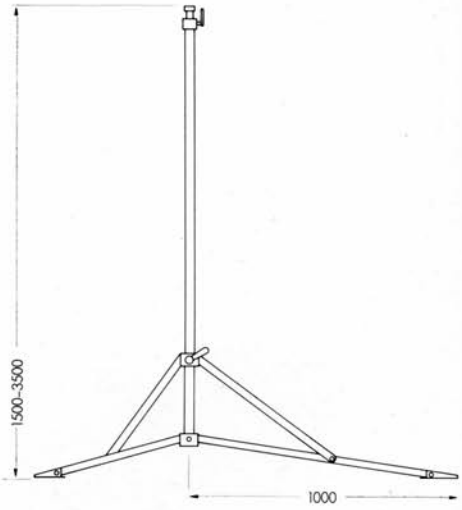

LAMPARAS PARA OBRAS

Lámpara colgante para obras públicas

— Portalámparas de porcelana E-40 para lámpara de 500 W o lámpara mezcla de 250 W
— Cabezal de Poliester con Fibra de Vidrio
— Protección: **IP 54,** clase II
— Cristal de Seguridad con junta de goma y rejilla protectora
— Reflector de Aluminio anodizado
— Haz de luz disperso

N.° 8555.038
Modelo sin conexión, sin brida de sujeción

N.° 8555.138
Modelo con conexión, sin brida de sujeción y 10 mts. de cable acrílico 0,6-1 Kv (3 × 1,5 mm²) y clavija de goma SCHUKO®

N.° 8555.058
Modelo sin conexión, con brida de sujeción

N.° 8555.158
Modelo con conexión con brida de sujeción y 10 mts. de cable acrílico 0,6-1 Kv (3 × 1,5 mm²) y clavija de goma SCHUKO®



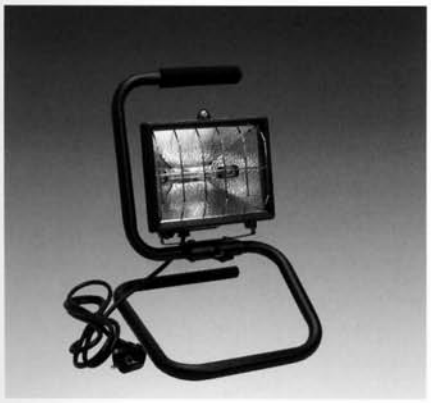

N° 504

Proyector portátil con lámpara
halógena 500 Watt., 230 V.
Conexión: 1 Metro **cable H05RR-F 3 x 1 mm²**

LUZ MOBIL 500 W
Proyector para lámpara halógena 500 W con soporte metálico.
— Portalámparas «R7s»
— Protección **IP 54,** clase I
— Carcasa de fundición de Aluminio
— Reflector de Aluminio brillante
— Cristal de seguridad con junta de silicona
— Soporte de Acero con recubrimiento especial

N.° 8505.000
Modelo sin conexión

N.° 8505.741
Modelo con conexión de 5 mts. de cable acrílico 0,6-1 Kv (3 × 1,5 mm²) y clavija de goma SCHUKO®
Se suministra sin lámpara.

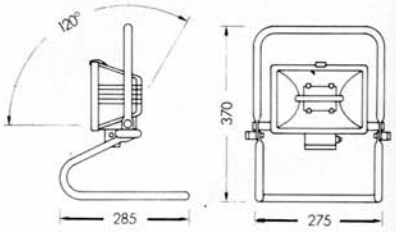

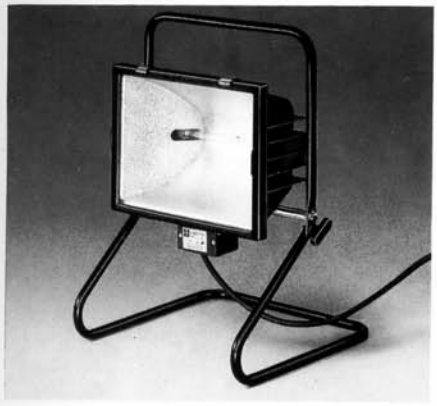

LUZ MOBIL 1000 W
Proyector para lámpara halógena 1000 W con soporte metálico.
— Portalámparas «R7s»
— Protección **IP 54,** clase I
— Carcasa de fundición de Aluminio
— Reflector de Aluminio brillante
— Cristal de seguridad con junta de silicona
— Soporte de tubo de Acero con recubrimiento especial

N.° 8501.000
Modelo sin conexión

N.° 8505.741
Modelo con conexión de 5 mts. de cable acrílico 0,6-1 Kv (3 × 1,5 mm²) y clavija de goma SCHUKO®
Se suministra sin lámpara.

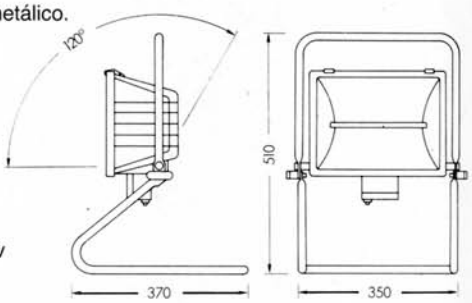

LAMPARAS CON BASE MAGNETICA PARA PUESTOS DE TRABAJO

COMA

VELUX V 11
- Lámpara «PL-DULUX» G-23, 11 W con interruptor
- Protección: **IP 54,** clase I
- Carcasa de Poliamida
- Reflector de Aluminio anodizado
- Haz de luz concentrado
- Flexo de 300 mm

Conexión de 3 mts. de cable HO5VV-F (3 × 1 mm²) y clavija con t.t. lateral y sistema francés.

N.° 8411.520.000
Modelo completo sin lámpara (peso 2 Kg.)

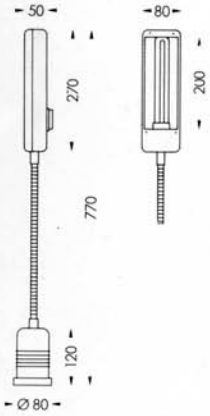

VELUX 2000
- Lámpara halógena G-4, 20 W, 12 V con interruptor
- Protección: **IP 44,** clase I
- Carcasa de fundición de Aluminio
- Reflector cromado
- Cristal de seguridad
- Fusible de cristal 0,2 A en el primario del transfórmador alojado en el pie de la lámpara
- Flexo de 300 mm
- **Haz de luz muy concentrado**

Conexión de 3 mts. de cable HO5VV-F (3 × 1 mm²) y clavija con t.t. lateral y sistema francés.

N.° 8413.520.000
Modelo completo sin lámpara (peso 2,1 Kg.)



VELUX 846
- Portalámparas E-27, para lámpara de 60 W como máximo
- Interruptor en el pie del aparato
- Protección: **IP 54,** clase II
- Carcasa de Poliamida
- Reflector de Aluminio anodizado
- Cristal de seguridad
- **Protegida contra salpicaduras de agua**
- Flexo de 350 mm. ó 450 mm.

Conexión de 3 mts. de cable HO5VV-F (2 × 0,75 mm²) y clavija sin tierra

N.° 8463.426.000
Modelo de 350 mm, se suministra sin lámpara

N.° 8464.426.000
Modelo de 450 mm, se suministra sin lámpara (peso 2,1 Kg.)



VELUX VV 30
- Portalámparas E-27, para lámpara de 100 W como máximo
- Cabezal giratorio con interruptor
- Protección: **IP 20** clase II
- Carcasa de Aluminio + Poliamida
- Rejilla de seguridad
- Incluye pieza metálica para colocar encima de madera, plástico, etc.
- Flexo de 500 mm. ó 600 mm.

Conexión de 3 mts. de cable HO5VV-F (2 × 0,75 mm²) y clavija sin tierra

N.° 8438.446.000
Modelo de 500 mm, se suministra sin lámpara

N.° 8439.446.000
Modelo de 600 mm, se suministra sin lámpara (peso 1,9 Kg.)

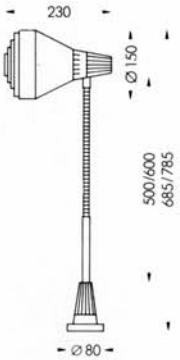

VELUX 562
- Portalámparas E-27, para lámpara de 100 W como máximo
- Interruptor en el pie del aparato
- Protección: **IP 20,** clase II
- Carcasa de Aluminio + Poliamida
- Rejilla de seguridad
- Flexo de 350 mm., 400 mm., 500 mm.

Conexión de 3 mts. de cable HO5VV-F (2 × 0,75 mm²) y clavija sin tierra.

N.° 8453.426.000
Modelo de 300 mm, se suministra sin lámpara

N.° 8454.426.000
Modelo de 400 mm, se suministra sin lámpara

N.° 8455.426.000
Modelo de 500 mm., se suministra sin lámpara (peso 1,4 Kg.)



LAMPARAS PARA PUESTOS DE TRABAJO

COMA

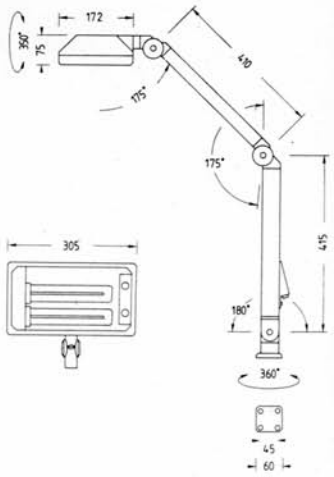

VELUX 18/01
— Lámpara «PL-DULUX» 2 G 11, 18 W con interruptor
— Protección **IP 54,** clase I
— Carcasa y pie de fundición de Aluminio
— Reflector de Aluminio anodizado
— Cristal de seguridad con junta de silicona
— Pie de fijación con tornillos
Conexión de 3 mts. de cable HO5VV-F (3 × 1 mm²) y clavija con t.t. lateral.

N.º 8485.594.000
Modelo completo para 2 lámparas de 18 W.



N.º 8473.342.000
Cabezal para 2 lámparas 2 G 11, 18 W.
— Fijación por el exterior sobre pared o maquinaria.
Color: NEGRO
Se suministra sin lámpara.

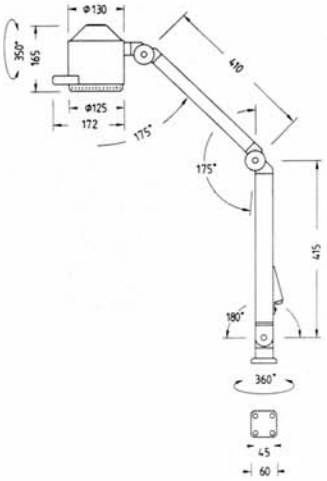

VELUX 50/01
— Lámpara halógena «QT-12» 50 W. 12 Volt. con interruptor
— Protección **IP 54,** clase I
— Carcasa y pie de fundición de Aluminio
— Reflector de Aluminio anodizado
— Cristal de seguridad con junta de silicona
— Transformador electrónico 230/12 V
— Pie de fijación con tornillos
Conexión de 3 mts. de cable HO5VV-F (3 × 1 mm²) y clavija con t.t. lateral.

N.º 8490.594.000
Modelo para lámpara (GY 6,35) y haz de luz disperso
N.º 8491.594.000
Modelo para lámpara (GY 6,35) y haz de luz concentrado
Color: NEGRO
Se suministra sin lámpara.

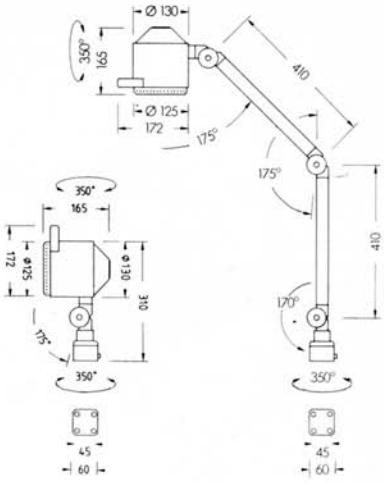

VELUX 50/02
— Lámpara halógena «QT-12» 50 W. 12 Volt. con interruptor
— Protección **IP 54,** clase I
— Carcasa y pie de fundición de Aluminio
— Reflector de Aluminio anodizado
— Cristal de seguridad con junta de silicona
— Conexión directa a baja tensión **12 Volt.**
— Pie de fijación con tornillos
Conexión de 3 mts. de cable HO5VV-F (3 × 1 mm²)
N.º 8492.494.000
Modelo para lámpara (GY 6,35) y haz de luz disperso
N.º 8493.494.000
Modelo para lámpara (GY 6,35) y haz de luz concentrado
Modelo Corto
N.º 8494.494.000
Modelo para lámpara (GY 6,35) y haz de luz disperso
N.º 8495.494.000
Modelo para lámpara (GY 6,35) y haz de luz concentrado
Color: NEGRO
Se suministra sin lámpara.

MEYER

COMA

DISTRIBUIDOR: