

Soliroc

PIENSA
EN SÓLIDO



SOLUCIONES PARA ESPACIOS PÚBLICOS
O SIN SUPERVISIÓN

INCLUYE
PÁGINAS
CATÁLOGO

ESPECIALISTA MUNDIAL EN
INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y DIGITALES PARA EDIFICIOS

 **legrand**[®]




INSTALACIONES DEPORTIVAS
Pulsador iluminable



PARQUES Y JARDINES
Base de corriente 2P+T con tapa
cerrada por llave



ALMACENES
Base de corriente 2P+T + Base de
datos RJ 45



OFICINAS
Pulsador con portaetiquetas




CENTROS COMERCIALES
Base de corriente 2P+T con tapa



ASEOS PUBLICOS
Sensor de presencia



ZONAS DE ACCESO RESTRINGIDO
Lector de tarjetas con teclado



ACCESO A COMERCIOS
Interruptor de llave

Descubre Soliroc
capturando el QR desde tu móvil.

Si necesitas un lector de códigos QR,
descárgalo desde tu móvil entrando a
www.legrand.es/qrcode



La nueva Soliroc IK 10
garantiza la total robustez en
los espacios públicos o sin
supervisión, tanto en interior
como exterior.




CENTROS EDUCATIVOS
Adaptador Mosaic con tapa (toma
MOSAIC HD 15)

PIENSA, EN SÓLIDO EN TODOS TUS PROYECTOS

ALMACENES
ESPACIOS ABIERTOS
ÁREAS DE SERVICIO
OFICINAS
COMERCIOS
CENTROS EDUCATIVOS
CENTROS CORRECCIONALES

SEGURO, FIABLE Y FÁCIL DE INSTALAR


Fácilmente componible con las cajas Batibox, Soliroc goza de todas las ventajas de la experiencia y know-how de Legrand, especialmente en cuanto al control y simplificación en las instalaciones.

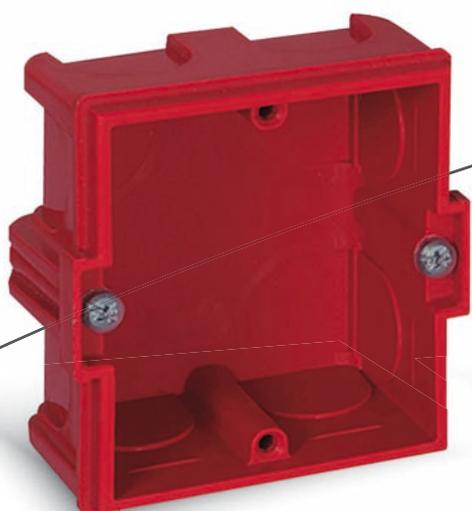

Legrand caja de empotrar Batibox



CAJAS DE EMPOTRAR



**CAJAS DE EMPOTRAR
UNIVERSALES BATIBOX**
Permiten todas las funciones Soliroc



**CAJAS DE SUPERFICIE DE 1 Y 2
ELEMENTOS SOLIROC |**

Para instalaciones en superficie

SOPORTES UNIVERSALES




SOPORTE UNIVERSAL MOSAIC
Sólo inserta cualquier mecanismo Soliroc
Enlazables horizontal y verticalmente*
con centro de 71 mm.

* Vertical sólo en asociación de soportes de 1 elemento



**MECANISMOS DE
CONEXIÓN
AUTOMÁTICA**
Funciones con
conexión automática
para ahorrar tiempo
en la instalación

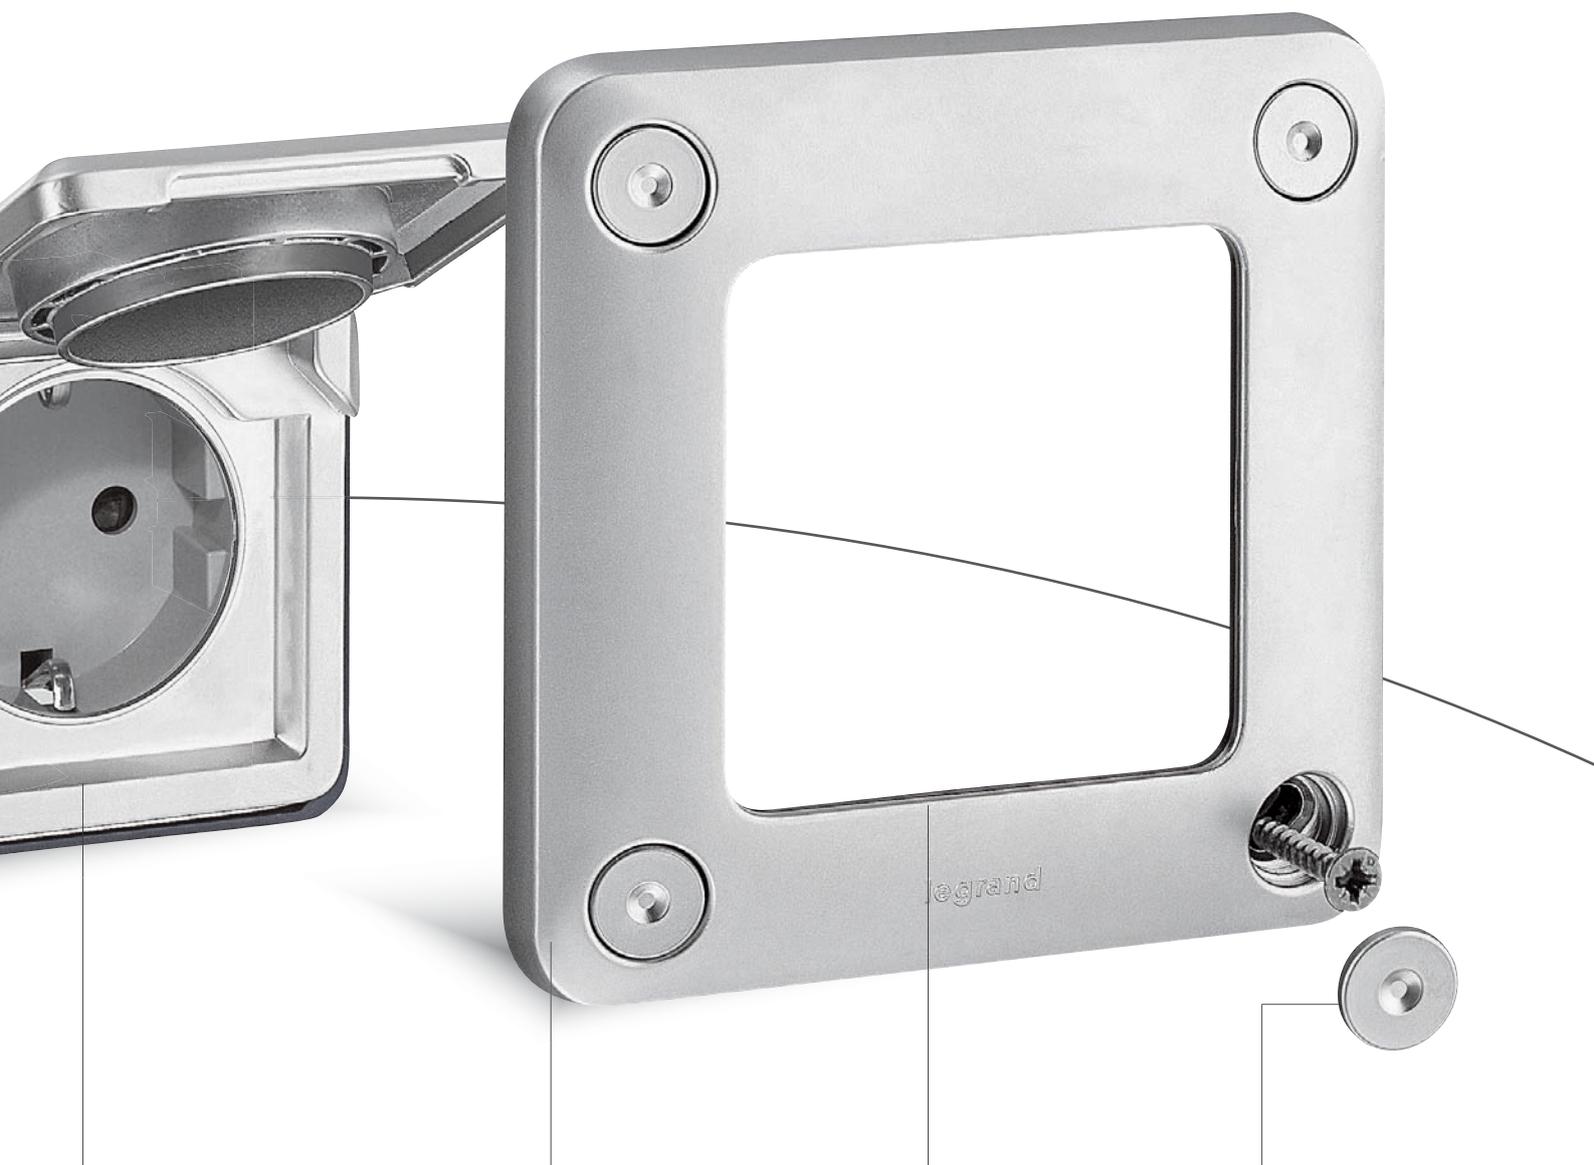

SOLIROC™



ADAPTADOR MOSAIC
Para incorporar funciones Mosaic

PLACAS
Provistas con una película protectora



ALEACIÓN METÁLICA
Acabado de placa para garantizar la resistencia en 1, 2 o 3 elementos (montaje horizontal o vertical)

JUNTAS SUAVIZADAS
Entre el mecanismo y la placa, previniendo una sujeción segura

EMBELLECEDORES ANTIVANDÁLICOS
Para cubrir los 4 puntos de fijación



IK 10


LA PROMESA

DE **SOLIDEZ**

Todos los productos Soliroc han pasado con éxito las pruebas más severas para garantizar la máxima seguridad.

IK 10: MÁXIMA SUJECIÓN

La forma redondeada de las placas
previene su extracción a una fuerza de
1.500 N

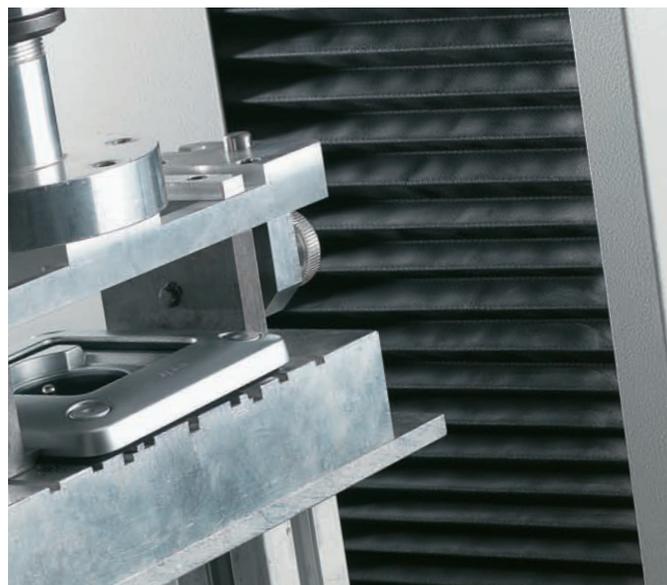

IK 10: MÁXIMA RESISTENCIA AL IMPACTO

Todos los productos pueden
soportar impactos de 20 julios

IP 55: IMPERMEABILIDAD GARANTIZADA

Protegidos contra agua proyectada en
cualquier dirección en las principales funciones
requeridas para el exterior



0 778 11



0 778 25



0 778 74



0 778 68

Alta resistencia a impactos (IK 10) y humedad (IP 55).
4 puntos para fijación directa de la placa a la pared con 4 embellecedores de protección colocados por presión en la placa (desmontables sólo mediante taladro). A instalar en soportes Mosaic.
Mecanismos suministrados con teclas.

Emb. Ref. Mecanismos 10 AX – 230 V~

1	0 778 11		Conmutador
1	0 778 21		Cruzamiento
1	0 778 12		Conmutador luminoso Suministrado con lámpara ref. 0 676 66.
1	0 778 14		Conmutador con piloto Suministrado con lámpara ref. 0 676 68.
1	0 778 13		Conmutador con portaetiquetas
1	0 778 22		Interruptor bipolar

Emb. Ref. Pulsadores 6 A – 230 V~

1	0 778 41		Pulsador
1	0 778 42		Pulsador luminoso Suministrado con lámpara ref. 0676 66.
1	0 778 44		Pulsador con piloto Suministrado con lámpara ref. 0676 68.
1	0 778 43		Pulsador con portaetiquetas

Emb. Ref. Detectores de movimiento

1	0 778 27		Campo de detección ajustable de 3 m a 10 m. Ángulo horizontal de detección de 180°. Umbral de luminosidad regulable de 3 a 1.000 lux. Temporización regulable de 1 s a 16 s. Posibilidad de control manual mediante pulsador NC. Sin neutro, 2 hilos 400 W Puede instalarse en sustitución de un interruptor convencional sin cableado adicional. Para control de lámparas: mínimo de 40 W hasta 400 W en incandescencia, halógenas 230 VA o halógenas ELV mediante transformador ferromagnético o electrónico.
1	0 778 25		Con neutro, 3 hilos 1 000 W Para control de lámparas: - Hasta 1 000 W, incandescentes y halógenas 230 VA. - Hasta 500 VA, halógenas ELV mediante transformador ferromagnético o electrónico. - Hasta 500 VA, fluorescencia. Pueden controlar un dispositivo de ventilación (100 VA máx.).

Emb. Ref. Interruptor temporizado

1	0 778 23		Sin neutro, 2 hilos – 1000 W Para control de incandescencia y luces halógenas 230 V~, 400 VA ELV fluorescencia Para control de motores (ej. Ventilación) – 230 VA. Regulación de 25 segundos a 15 minutos.
---	----------	--	--

Emb. Ref. Interruptores con llave 6 A – 230 V~

1	0 778 74		Para ser equipados con cerradura DIN (ref. 0 697 95). Montaje en cajas de empotrar profundidad 50 mm (ref. 0 800 51 / 0 801 51). 2 posiciones – función interruptor 2 contactos NA La llave puede extraerse en cualquier posición.
1	0 778 75		3 posiciones – función pulsador Cambia el estado del contacto en posición off La llave se extrae en posición off.

Emb. Ref. Lectores externos de superficie

1	0 778 72		1 relé de salida para cerraduras electromagnéticas. 1 contactor de entrada para el accionamiento desde el interior. Alimentación 12/24 V~/~. Lector transponder autónomo Hasta 500 usuarios.
1	0 778 76		Lector con teclado Hasta 99 usuarios.
1	0 778 78		Lector con teclado con pulsador Con un pulsador en el frontal para llamar o abrir la puerta. Hasta 99 usuarios.

Emb. Ref. Interruptor crepuscular

1	0 778 28		Encendido de la luz desde el anochecer hasta el amanecer. Umbral de luminosidad de 0,5 a 1.500 lux. Incorpora célula fotoeléctrica. 1.400 w incandescente - 400 VA fluorescente
---	----------	--	--

Emb. Ref. Señalizador luminoso

1	0 778 68		Incorpora LEDs de color blanco y una ventana abatible permitiendo la inclusión de etiquetas impresas. 2 potencias seleccionables (0,2 W o 1 W).
---	----------	--	--

Emb. Ref. Piloto de balizado

1	0 778 67		Montaje en cajas de 3 módulos (ref. 0 801 49). Suministrado con: - Placa Soliroc de 5 módulos. - 1 juego de 4 embellecedores antivandálicos extraíbles mediante taladro. - 16 LEDs de color blanco (2 W) - Soporte Mosaic 1 x 5 módulos
---	----------	--	--

Soliroc™

bases de corriente, televisión, informáticas, placas y accesorios



Alta resistencia a impactos (IK 10) y humedad (IP55).

4 puntos para fijación directa de la placa a la pared con 4 embellecedores de protección colocados por presión en la placa (desmontables sólo mediante taladro). A instalar en soportes Mosaic.

Mecanismos suministrados con teclas.

Bases de corriente con protección infantil.

Emb. Ref. Bases de corriente 16 A - 230 V~

Emb.	Ref.	Descripción
1	0 778 35	Conexión por tornillo. Base 2P+T lateral con tapa
1	0 778 36	Base 2P+T lateral sin tapa IP 20
1	0 778 37	Base 2P+T lateral con tapa y llave

Emb. Ref. Base TV

1	0 778 82	IP 20. 2.400 MHz.
---	----------	-------------------

Emb. Ref. Base informática

1	0 778 91	Base RJ 45 Cat.6 – FTP IP 20
---	----------	---------------------------------

Emb. Ref. Salida de cables

1	0 778 50	IP 20. Equipada con retenedor de cables.
---	----------	--

Emb. Ref. Placas

1	0 778 51	Placa de 1 elemento 110 x 110 mm
1	0 778 52	Placa de 2 elementos 110 x 181 mm Montaje en horizontal o vertical
1	0 778 53	Placa de 3 elementos 110 x 252 mm Montaje en horizontal o vertical

Emb. Ref. Cajas de superficie

No pueden ser utilizadas con las ref. 0 778 74 / 0 778 75 Suministradas con 4 embellecedores antivandálicos. Utilizar prensaestopas ISO 20		
1	0 778 90	1 elemento 110 x 110 x 45 mm
1	0 778 92	2 elementos 110 x 181 x 45 mm Montaje horizontal o vertical

Emb. Ref. Accesorios

5	0 778 96	Embellecedores antivandálicos Sólo extraíbles mediante taladro Pack de 4 unidades
Junta de sellado para corrección de superficies Realizado en espuma para compensar los desniveles de la pared		
1	0 778 85	Para placa de 1 elemento.
1	0 778 86	Para placa de 2 elementos.
1	0 778 87	Para placa de 3 elementos.
1	0 778 66	Placa ciega 2 módulos

Emb. Ref. Adaptador para funciones Mosaic

Para mecanismos de 2 módulos (excepto tipos especiales de superficie)		
1	0 778 80	Adaptador con tapa IP 55 - IK 10
1	0 778 84	Adaptador con tapa y llave IP 55 - IK 10
1	0 778 81	Adaptador sin tapa IP 20



0 802 51



0 802 52



Soportes suministrados con protección

Emb.	Ref.	Soportes Mosaic
10	0 802 51	<p>Para centros de fijación de 71 mm Suministrados con protector plástico Soportes bi-material para mejorar la rigidez Equipado con separadores extraíbles</p> <p>1 elemento - 2 módulos Soporte universal para la instalación en todo tipo de cajas con tornillos Puede ser utilizado para realizar composiciones de varios elementos en vertical y horizontal.</p>
10	0 802 52	<p>2 elementos. 4/5 módulos. Instalación horizontal o vertical</p>
5	0 802 53	<p>3 elementos Para 6/8 módulos Instalación horizontal o vertical</p>

Emb.	Ref.	Soportes Mosaic con garras
1	0 802 61	<p>Suministrados con protector plástico Soportes bi-material para mejorar la rigidez 1 elemento - 2 módulos Con garras de longitud 27 mm</p>



Zona Centro

es-centro@legrandgroup.es

Tel : 91 648 79 22

Fax : 91 676 57 63

Zona Mediterráneo

es-mediterraneo@legrandgroup.es

Tel : 93 635 26 60

Fax: 93 635 26 64

Zona Sur

es-sur@legrandgroup.es

Tel : 95 465 19 61

Fax: 95 465 17 53

Zona Norte

es-norte@legrandgroup.es

Tel : 983 39 21 92/46 19

Fax: 983 30 88 81

Asistencia Técnica

Tel y Fax : 902 100 626


sat.espana@legrandgroup.es

Atención al Distribuidor

Tel : 902 100 454

Fax: 902 190 823

pedidos.espana@legrandgroup.es

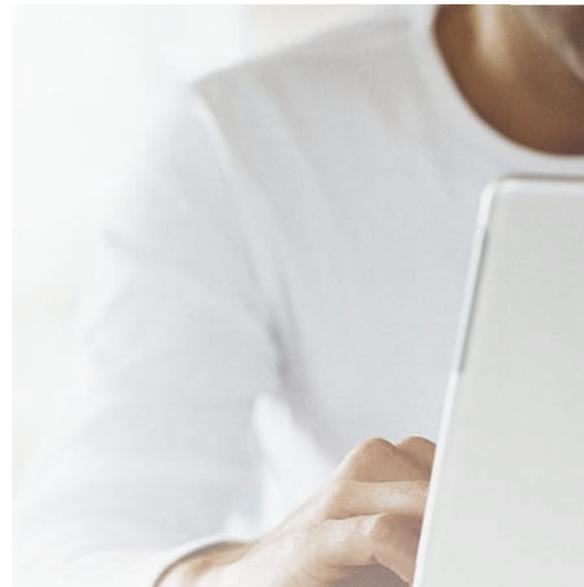

SÍGUENOS
TAMBIÉN EN

@ www.legrand.es

 www.youtube.com/LegrandGroupES

 twitter.com/LegrandGroup_ES



LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

Hierro, 56 - Apto. 216

28850 Torrejón de Ardoz

Madrid

Tel.: 91 656 18 12

Fax: 91 656 67 88

www.legrandgroup.es