

TemContact

TemSwitch

Aparamenta de maniobra y control



 *Lista de precios
Enero 2015*

Pulsadores normales

Pulsadores con enclavamiento: añadir otra P delante de la referencia

CON PROTECCIÓN



		
	Metálico	Resina
Color	Ref.	Ref.
P.V.P.	5,29	5,09
Negro	PTAINW	PTAINK
Rojo	PTAIRW	PTAIRK
Verde	PTAIVW	PTAIVK
Amarillo	PTAIGW	PTAIGK
Azul	PTAIBLW	PTAIBLK
Blanco	PTAIBW	PTAIBK
Gris	PTAIGRW	PTAIGRK

SIN PROTECCIÓN



		
	Metálico	Resina
Color	Ref.	Ref.
P.V.P.	7,24	6,96
Negro	PTASNW	PTASNK
Rojo	PTASRW	PTASRK
Verde	PTASVW	PTASVK
Amarillo	PTASGW	PTASGK
Azul	PTASBLW	PTASBLK
Blanco	PTASBW	PTASBK
Gris	PTASGRW	PTASGRK

CON PROTECCIÓN SALIENTE



		
	Metálico	Resina
Color	Ref.	Ref.
P.V.P.	9,61	9,17
Negro	PTSINW	PTSINK
Rojo	PTSIRW	PTSIRK
Verde	PTSIVW	PTSIVK
Amarillo	PTSIGW	PTSIGK
Azul	PTSIBLW	PTSIBLK
Blanco	PTSIBW	PTSIBK
Gris	PTSIGRW	PTSIGRK

CON PROTECCIÓN Y CAPUCHÓN DE GOMA



	
	Resina
Color	Referencia
P.V.P.	8,82
Negro	PTCGN
Rojo	PTCGR
Verde	PTCGV
Amarillo	PTCGG
Azul	PTCGBL
Blanco	PTCGB
Gris	PTCGGR

Pulsadores de seta

PULSANTE Ø 40



		
	Metálico	Resina
Color	Ref.	Ref.
P.V.P.	10,07	9,60
Negro	PTAFNW	PTAFNK
Rojo	PTAFRW	PTAFRK
Verde	PTAFVW	PTAFVK
Amarillo	PTAFGW	PTAFGK
Azul	PTAFBLW	PTAFBLK

BLOQUEO Ø 40 (desbloqueo por giro)



		
	Metálico	Resina
Color	Ref.	Ref.
P.V.P.	14,07	13,52
Negro	PTAANW	PTAANK
Rojo	PTAARW	PTAARK

BLOQUEO POR LLAVE (desbloqueo por llave)



		
	Metálico	Resina
Color	Ref.	Ref.
P.V.P.	25,47	24,27
Negro	PTHCNW	PTHCNK
Rojo	PTHCRW	PTHCRK

Llave suministrada código 73037

BLOQUEO Ø 50 (desbloqueo por giro)



	
	Resina
Color	Referencia
P.V.P.	25,88
Rojo	PTAASRK

BLOQUEO POR LLAVE Ø 44 (desbloqueo por llave)



	
	Resina
Color	Referencia
P.V.P.	36,09
Rojo	PTHCSRK

Selectores de maneta corta




A

2 POSICIONES	LEVA	Color	Referencia	P.V.P.	Referencia	P.V.P.
		Negro	STAMANW	10,63	STAMANK	9,99
		Rojo	STAMARW	10,63	STAMARK	9,99
		Verde	STAMAVW	10,63	STAMAVK	9,99
		Amarillo	STAMAGW	10,63	STAMAGK	9,99
		Azul	STAMABLW	10,63	STAMABLK	9,99


Metálico

Resina



B

		Negro	STAMBNW	10,63	STAMBNK	9,99
		Rojo	STAMBRW	10,63	STAMBRK	9,99
		Verde	STAMBVW	10,63	STAMBVK	9,99
		Amarillo	STAMBGW	10,63	STAMBGK	9,99
		Azul	STAMBBLW	10,63	STAMBBLK	9,99



C

		Negro	STAMCNW	10,63	STAMCNK	9,99
		Rojo	STAMCRW	10,63	STAMCRK	9,99
		Verde	STAMCVW	10,63	STAMCVK	9,99
		Amarillo	STAMCGW	10,63	STAMCGK	9,99
		Azul	STAMCBLW	10,63	STAMCBLK	9,99



B


		Negro	STAMBNWD	10,63	STAMBNKD	9,99
		Rojo	STAMBRWD	10,63	STAMBRKD	9,99
		Verde	STAMBVWD	10,63	STAMBVKD	9,99
		Amarillo	STAMBGWD	10,63	STAMBGKD	9,99
		Azul	STAMBBLWD	10,63	STAMBBLKD	9,99



C


		Negro	STAMCNWS	10,63	STAMCNKS	9,99
		Rojo	STAMCRWS	10,63	STAMCRKS	9,99
		Verde	STAMCVWS	10,63	STAMCVKS	9,99
		Amarillo	STAMCGWS	10,63	STAMCGKS	9,99
		Azul	STAMCBLWS	10,63	STAMCBLKS	9,99

3 POSICIONES	LEVA	Color	Referencia	P.V.P.	Referencia	P.V.P.
--------------	------	-------	------------	--------	------------	--------




O

		Negro	STAMONW	14,08	STAMONK	13,56
		Rojo	STAMORW	14,08	STAMORK	13,56
		Verde	STAMOVW	14,08	STAMOVK	13,56
		Amarillo	STAMOGW	14,08	STAMOGK	13,56
		Azul	STAMOBLW	14,08	STAMOBLK	13,56




O

		Negro	STAMONWC	14,08	STAMONKC	13,56
		Rojo	STAMORWC	14,08	STAMORKC	13,56
		Verde	STAMOVWC	14,08	STAMOVKC	13,56
		Amarillo	STAMOGWC	14,08	STAMOGKC	13,56
		Azul	STAMOBLWC	14,08	STAMOBLKC	13,56



O



		Negro	STAMONWS	14,08	STAMONKS	13,56
		Rojo	STAMORWS	14,08	STAMORKS	13,56
		Verde	STAMOVWS	14,08	STAMOVKS	13,56
		Amarillo	STAMOGWS	14,08	STAMOGKS	13,56
		Azul	STAMOBLWS	14,08	STAMOBLKS	13,56



O

		Negro	STAMONWD	14,08	STAMONKD	13,56
		Rojo	STAMORWD	14,08	STAMORKD	13,56
		Verde	STAMOVWD	14,08	STAMOVKD	13,56
		Amarillo	STAMOGWD	14,08	STAMOGKD	13,56
		Azul	STAMOBLWD	14,08	STAMOBLKD	13,56

Selectores de maneta corta




3 POSICIONES	LEVA	Color	Referencia	P.V.P.	Referencia	P.V.P.
	E	Negro	STAMENW	10,41	STAMENK	9,99
	E	Negro	STAMENWD	10,41	STAMENKD	10,00
	T	Negro	STAMTNW	14,27	STAMTNK	13,73
		Rojo	STAMTRW	14,27	STAMTRK	13,73
		Verde	STAMTVW	14,27	STAMTVK	13,73
		Amarillo	STAMTGW	14,27	STAMTGK	13,73
		Azul	STAMTBLW	14,27	STAMTBLK	13,73
	T	Negro	STAMTNWC	14,27	STAMTNKC	13,73
		Rojo	STAMTRWC	14,27	STAMTRKC	13,73
		Verde	STAMTVWC	14,27	STAMTVKC	13,73
		Amarillo	STAMTGW	14,27	STAMTGKC	13,73
		Azul	STAMTBLWC	14,27	STAMTBLKC	13,73
	T	Negro	STAMTNWS	14,27	STAMTNKS	13,73
		Rojo	STAMTRWS	14,27	STAMTRKS	13,73
		Verde	STAMTVWS	14,27	STAMTVKS	13,73
		Amarillo	STAMTGWS	14,27	STAMTGKS	13,73
		Azul	STAMTBLWS	14,27	STAMTBLKS	13,73
	T	Negro	STAMTNWD	14,27	STAMTNKD	13,73
		Rojo	STAMTRWD	14,27	STAMTRKD	13,73
		Verde	STAMTVWD	14,27	STAMTVKD	13,73
		Amarillo	STAMTGWD	14,27	STAMTGKD	13,73
		Azul	STAMTBLWD	14,27	STAMTBLKD	13,73
4 POSICIONES	LEVA	Color	Referencia	P.V.P.	Referencia	P.V.P.
	Q	Negro	STAMQNW	18,54	STAMQNK	17,64
		Rojo	STAMQRW	18,54	STAMQRK	17,64
		Verde	STAMQVW	18,54	STAMQVK	17,64
		Amarillo	STAMQGW	18,54	STAMQGK	17,64
		Azul	STAMQBLW	18,54	STAMQBLK	17,64
	U	Negro	STAMUNW	18,54	STAMUNK	17,64
5 POSICIONES	LEVA	Color	Referencia	P.V.P.	Referencia	P.V.P.
	R	Negro	STAMRNW	18,54	STAMRNK	17,64
		Rojo	STAMRRW	18,54	STAMRRK	17,64
		Verde	STAMRVW	18,54	STAMRVK	17,64
		Amarillo	STAMRGW	18,54	STAMRGK	17,64
		Azul	STAMRBLW	18,54	STAMRBLK	17,64
	Z	Negro	STAMZNW	18,54	STAMZNK	17,64
		Rojo	STAMZRW	18,54	STAMZRK	17,64
		Verde	STAMZVW	18,54	STAMZVK	17,64
		Amarillo	STAMZGW	18,54	STAMZGK	17,64
		Azul	STAMZBLW	18,54	STAMZBLK	17,64

Selectores de maneta larga




A

Negro	STALANW	14,55	STALANK	13,35
Rojo	STALARW	14,55	STALARK	13,35
Verde	STALAVW	14,55	STALAVK	13,35
Amarillo	STALAGW	14,55	STALAGK	13,35
Azul	STABLW	14,55	STABLK	13,35




B

Negro	STALBNW	14,55	STALBNK	13,35
Rojo	STALBRW	14,55	STALBRK	13,35
Verde	STALBVW	14,55	STALBVK	13,35
Amarillo	STALBGW	14,55	STALBGK	13,35
Azul	STALBLW	14,55	STALBLK	13,35




C

Negro	STALCNW	14,55	STALCNK	13,35
Rojo	STALCRW	14,55	STALCRK	13,35
Verde	STALCVW	14,55	STALCVK	13,35
Amarillo	STALCGW	14,55	STALCGK	13,35
Azul	STALCBLW	14,55	STALCBLK	13,35




B

Negro	STALBNWD	14,55	STALBNKD	13,35
Rojo	STALBRWD	14,55	STALBRKD	13,35
Verde	STALBVWD	14,55	STALBVKD	13,35
Amarillo	STALBGWD	14,55	STALBGKD	13,35
Azul	STALBBLWD	14,55	STALBBLKD	13,35




C

Negro	STALCNWS	14,55	STALCNKS	13,35
Rojo	STALCRWS	14,55	STALCRKS	13,35
Verde	STALCVWS	14,55	STALCVKS	13,35
Amarillo	STALCGWS	14,55	STALCGKS	13,35
Azul	STALCBLWS	14,55	STALCBLKS	13,35



O


Negro	STALONW	14,55	STALONK	13,35
Rojo	STALORW	14,55	STALORK	13,35
Verde	STALOVW	14,55	STALOVK	13,35
Amarillo	STALOGW	14,55	STALOGK	13,35
Azul	STALOBW	14,55	STALOBK	13,35




O

Negro	STALONWC	14,55	STALONKC	13,35
Rojo	STALORWC	14,55	STALORKC	13,35
Verde	STALOVWC	14,55	STALOVKC	13,35
Amarillo	STALOGWC	14,55	STALOGKC	13,35
Azul	STALOBWC	14,55	STALOBKC	13,35


Selectores de maneta larga




O




O




T



T



T



T


4 POSICIONES	LEVA	Color	Referencia	P.V.P.	Referencia	P.V.P.
--------------	------	-------	------------	--------	------------	--------



Q


Negro	STALQNW	18,13	STALQNK	17,34
Rojo	STALQRW	18,13	STALQRK	17,34
Verde	STALQVW	18,13	STALQVK	17,34
Amarillo	STALQG W	18,13	STALQGK	17,34
Azul	STALQBLW	18,13	STALQBLK	17,34

5 POSICIONES	LEVA	Color	Referencia	P.V.P.	Referencia	P.V.P.
--------------	------	-------	------------	--------	------------	--------















R

Negro	STALRNW	18,13	STALRNK	17,34
Rojo	STALRRW	18,13	STALRRK	17,34
Verde	STALRVW	18,13	STALRVK	17,34
Amarillo	STALRGW	18,13	STALRGK	17,34
Azul	STALRBLW	18,13	STALRBLK	17,34

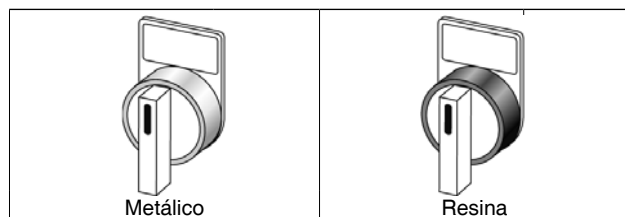

Selectores de llave

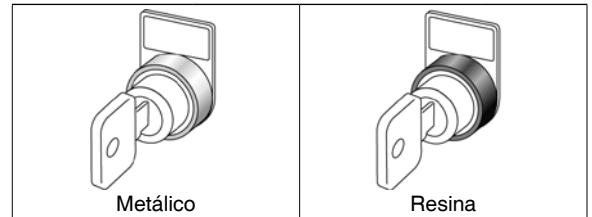

2 POSICIONES	LEVA	Extracción de llave	Referencia	P.V.P.	Referencia	P.V.P.
	A	I II	STACAW	27,60	STACAK	26,30
		I	STACAW2	27,60	STACAK2	26,30
		II	STACAW4	27,60	STACAK4	26,30
	B	O II	STACBW	36,13	STACBK	34,41
		O	STACBW2	36,13	STACBK2	34,41
		II	STACBW4	36,13	STACBK4	34,41
	C	I O	STACCW	36,13	STACCK	34,41
		I	STACCW2	36,13	STACCK2	34,41
		O	STACCW4	36,13	STACCK4	34,41
	B	O	STACBWD	41,05	STACBKD	39,10
		O	STACBWS	41,05	STACCKS	39,10
	C	O	STACBWS	41,05	STACCKS	39,10
3 POSICIONES	LEVA	Extracción de llave	Referencia	P.V.P.	Referencia	P.V.P.
	O	I O II	STACOW	27,60	STACOK	26,30
		I	STACOW2	27,60	STACOK2	26,30
		O	STACOW3	27,60	STACOK3	26,30
		II	STACOW4	27,60	STACOK4	26,30
		I O	STACOW5	27,60	STACOK5	26,30
		I	STACOW6	27,60	STACOK6	26,30
		O II	STACOW7	27,60	STACOK7	26,30
	O	O	STACOWC	27,60	STACOKC	26,30
	O	I O	STACOWD	27,60	STACOKD	26,30
		I	STACOWD2	27,60	STACOKD2	26,30
		O	STACOWD3	27,60	STACOKD3	26,30
	O	O II	STACOWS	27,60	STACOKS	26,30
		O	STACOWS3	27,60	STACOKS3	26,30
		II	STACOWS4	27,60	STACOKS4	26,30
	T	I O II	STACTW	27,60	STACTK	26,30
		I	STACTW2	27,60	STACTK2	26,30
		O	STACTW3	27,60	STACTK3	26,30
		II	STACTW4	27,60	STACTK4	26,30
		I O	STACTW5	27,60	STACTK5	26,30
		I	STACTW6	27,60	STACTK6	26,30
		O II	STACTW7	27,60	STACTK7	26,30
	T	O	STACTWC	31,09	STACTKC	29,62
	T	I O	STACTWD	31,09	STACTKD	29,62
		I	STACTWD2	31,09	STACTKD2	29,62
		O	STACTWD3	31,09	STACTKD3	29,62
	T	O II	STACTWS	31,09	STACTKS	29,62
		O	STACTWS3	31,09	STACTKS3	29,62
		II	STACTWS4	31,09	STACTKS4	29,62

Pulsadores de doble mando

Sin símbolos ISO

Con símbolos ISO


Botón 3	Lente 2	Botón 1	Referencia	P.V.P.	Referencia	P.V.P.		
RASANTE	NORMAL	VERDE	NEGRO	ROJO	PDRV	8,40	PDRVS	9,67
		VERDE	NEGRO	ROJO	PDRN	8,40	PDRNS	9,67
		BLANCO	NEGRO	NEGRO			PDNBS	9,67
SALIENTE		VERDE	NEGRO	ROJO	PDSRV	10,62	PDSRVS	10,79
		NEGRO	NEGRO	ROJO	PDSRN	10,62	PDSRNS	10,79
		BLANCO	NEGRO	NEGRO			PDSNBS	10,79
RASANTE	ILUMINADO*	VERDE	BLANCO	ROJO	PDRVGB**	9,67	PDRVGBS**	10,79
		NEGRO	BLANCO	ROJO	PDRNGB**	9,67	PDRNGBS**	10,79
		BLANCO	BLANCO	NEGRO			PDNBGBS**	10,79
SALIENTE		VERDE	BLANCO	ROJO	PDSRVGB**	11,31	PDSRVGBS**	11,48
		NEGRO	BLANCO	ROJO	PDSRNGB**	11,31	PDSRNGBS**	11,48
		BLANCO	BLANCO	NEGRO			PDSNBGBS**	11,48

* Completar con lámpara, portalámpara y elemento de contacto.

* Completar con lámpara, portalámpara y elemento de contacto.

** No admiten lámpara incandescente de potencia superior a 1,2W.

Manipuladores

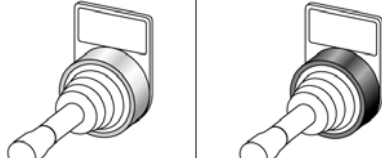					
		Metálico	Resina		
Posiciones		Referencia	P.V.P.	Referencia	P.V.P.
2 POSICIONES	1-2 RETORNO PERMANENTE	MTA2PW	48,54	MTA2PK	40,59
	1-2 RETORNO MUELLE	MTA2TW	48,54	MTA2TK	40,59
4 POSICIONES	1-2-3-4 RETORNO PERMANENTE	MTA4PW	48,54	MTA4PK	45,46
	1-2-3-4 RETORNO MUELLE	MTA4TW	48,54	MTA4TK	45,46

Pulsador de rearme

			
		Resina	
COLOR		Referencia	P.V.P.
ROJO		RTAIR	14,70
AZUL		RTAIBL	14,70

Pulsadores luminosos

Pulsadores con enclavamiento: añadir otra P delante de la referencia



							
			Metálico				Resina
RASANTE	CON PROTECCIÓN	Color	Referencia	P.V.P.	Referencia	P.V.P.	
		Rojo	PTAILRW	6,46	PTAILRK	5,86	
		Verde	PTAILVW	6,46	PTAILVK	5,86	
		Amarillo	PTAILGW	6,46	PTAILGK	5,86	
		Azul	PTAILBLW	6,46	PTAILBLK	5,86	
		Blanco	PTAILBW	6,46	PTAILBK	5,86	
		Transparente	PTAILIW	6,46	PTAILIK	5,86	
		Naranja	PTAILAW	6,46	PTAILAK	5,86	



						
			Metálico		Resina	
SALIENTE	SIN PROTECCIÓN	Color	Referencia	P.V.P.	Referencia	P.V.P.
		Rojo	PTASLRW	8,15	PTASLRK	7,77
		Verde	PTASLVW	8,15	PTASLVK	7,77
		Amarillo	PTASLGW	8,15	PTASLGK	7,77
		Azul	PTASLBLW	8,15	PTASLBLK	7,77
		Blanco	PTASLBW	8,15	PTASLBK	7,77
		Transparente	PTASLIW	8,15	PTASLIK	7,77
		Naranja	PTASLAW	8,15	PTASLAK	7,77



					
CON PROTECCIÓN REFORZADA	Color	Referencia	P.V.P.	Referencia	P.V.P.
	Rojo	PTSSLRW	9,62	PTSSLRK	9,16
	Verde	PTSSLVW	9,62	PTSSLVK	9,16
	Amarillo	PTSSLGW	9,62	PTSSLGK	9,16
	Azul	PTSSLBLW	9,62	PTSSLBLK	9,16
	Blanco	PTSSLBW	9,62	PTSSLBK	9,16
	Transparente	PTSSLIW	9,62	PTSSLIK	9,16
	Naranja	PTSSLAW	9,62	PTSSLAK	9,16



					
DE SETA CON PULSADOR	Color	Referencia	P.V.P.	Referencia	P.V.P.
	Rojo	PTAFLRW	10,48	PTAFLRK	10,44
	Verde	PTAFLVW	10,48	PTAFLVK	10,44
	Amarillo	PTAFLGW	10,48	PTAFLGK	10,44



					
PROTEGIDO CON CAPUCHÓN DE GOMA	Color	Referencia	P.V.P.	Referencia	P.V.P.
	Rojo	PTCGLR	9,71	PTCSGLR	11,17
	Verde	PTCGLV	9,71	PTCSGLV	11,17
	Amarillo	PTCGLG	9,71	PTCSGLG	11,17
	Azul	PTCGLBL	9,71	PTCSGLBL	11,17
	Blanco	PTCGLB	9,71	PTCSGLB	11,17
	Transparente	PTCGLI	9,71	PTCSGLI	11,17
	Naranja	PTCGLA	9,71	PTCSGLA	11,17


(1) Completar con lámpara, portalámpara y elemento de contacto.

(2) No admiten lámpara incandescente de potencia superior a 1,2W.


Selectores luminosos de maneta corta




A



A

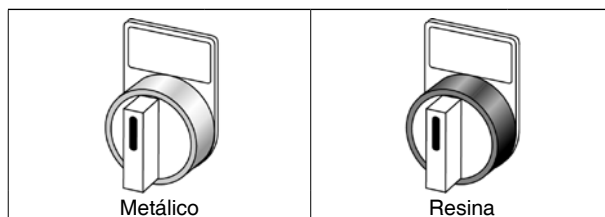

2 POSICIONES	LEVA	Color	Referencia	P.V.P.	Referencia	P.V.P.
A	I II	Rojo	STAMLARW	14,48	STAMLARK	13,64
		Verde	STAMLAVW	14,48	STAMLAVK	13,64
		Amarillo	STAMLAGW	14,48	STAMLAGK	13,64
		Azul	STAMLABLW	14,48	STAMLABLK	13,64
		Blanco	STAMLABW	14,48	STAMLABK	13,64
		Transparente	STAMLAIW	14,48	STAMLAIK	13,64
		Naranja	STAMLAAW	14,48	STAMLAAK	13,64
A	II I	Rojo	STAMLARWD	14,48	STAMLARKD	13,64
		Verde	STAMLAVWD	14,48	STAMLAVKD	13,64
		Amarillo	STAMLAGWD	14,48	STAMLAGKD	13,64
		Azul	STAMLABLWD	14,48	STAMLABLKD	13,64
		Blanco	STAMLABWD	14,48	STAMLABKD	13,64
		Transparente	STAMLAIWD	14,48	STAMLAIKD	13,64
		Naranja	STAMLAAWD	14,48	STAMLAAKD	13,64

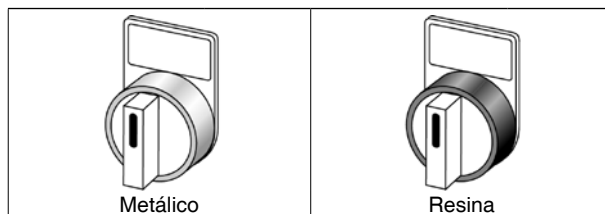

3 POSICIONES	LEVA	Color	Referencia	P.V.P.	Referencia	P.V.P.
O	I 0 II	Rojo	STAMLORW	14,48	STAMLORK	13,64
		Verde	STAMLOVW	14,48	STAMLOVK	13,64
		Amarillo	STAMLOGW	14,48	STAMLOGK	13,64
		Azul	STAMLOBLW	14,48	STAMLOBLK	13,64
		Blanco	STAMLOBW	14,48	STAMLOBK	13,64
		Transparente	STAMLOIW	14,48	STAMLOIK	13,64
		Naranja	STAMLOAW	14,48	STAMLOAK	13,64
O	I 0 II	Rojo	STAMLORWC	14,48	STAMLORKC	13,64
		Verde	STAMLOVWC	14,48	STAMLOVKC	13,64
		Amarillo	STAMLOGWC	14,48	STAMLOGKC	13,64
		Azul	STAMLOBLWC	14,48	STAMLOBLKC	13,64
		Blanco	STAMLOBWC	14,48	STAMLOBKC	13,64
		Transparente	STAMLOIWC	14,48	STAMLOIKC	13,64
		Naranja	STAMLOAWC	14,48	STAMLOAKC	13,64
O	I 0 II	Rojo	STAMLORWD	14,48	STAMLORKD	13,64
		Verde	STAMLOVWD	14,48	STAMLOVKD	13,64
		Amarillo	STAMLOGWD	14,48	STAMLOGKD	13,64
		Azul	STAMLOBLWD	14,48	STAMLOBLKD	13,64
		Blanco	STAMLOBWD	14,48	STAMLOBKD	13,64
		Transparente	STAMLOIWD	14,48	STAMLOIKD	13,64
		Naranja	STAMLOAWD	14,48	STAMLOAKD	13,64

⁽¹⁾ Completar con lámpara, portalámpara y elemento de contacto.


⁽²⁾ No admiten lámpara incandescente de potencia superior a 1,2W.

Indicadores luminosos

LÁMPARA COMPLETA
Alimentación directa - IP 67
BA9S 380V. 3W max.
No incluida



Tipo lente




Color	Referencia	P.V.P.
Rojo	LMR	4,89
Verde	LMV	4,89
Amarillo	LMG	4,89
Azul	LMBL	4,89
Blanco	LMB	4,89
Transparente	LMI	4,89
Naranja	LMA	4,89

LENTE CÓNCAVA



Tipo lente



Color	Referencia	P.V.P.	Referencia	P.V.P.
Rojo	LTBBRW	5,81	LTBBRK	5,52
Verde	LTBBVW	5,81	LTBBVK	5,52
Amarillo	LTBBGW	5,81	LTBBGK	5,52
Azul	LTBBBLW	5,81	LTBBBLK	5,52
Blanco	LTBBBW	5,81	LTBBBK	5,52
Transparente	LTBBIW	5,81	LTBBIK	5,52
Naranja	LTBBAW	5,81	LTBBAK	5,52

No admiten lámpara incandescente de potencia superior a 1,2W.

LENTE PLANA



Tipo lente



Color	Referencia	P.V.P.	Referencia	P.V.P.
Rojo	LTBIRW	5,84	LTBIRK	5,57
Verde	LTBIVW	5,84	LTBIVK	5,57
Amarillo	LTBIGW	5,84	LTBIGK	5,57
Azul	LTBIBLW	5,84	LTBIBLK	5,57
Blanco	LTBIBW	5,84	LTBIBK	5,57
Transparente	LTBIIW	5,84	LTBIIK	5,57
Naranja	LTBIAW	5,84	LTBIAK	5,57


No admiten lámpara incandescente de potencia superior a 1,2W.

Nota: Completar con lámpara, portalámpara y elemento de contacto.

Portalámparas




	Referencia	P.V.P.
Alimentación directa	PD9	7,20
IEC : BA9S 380V. max 2W no incluida		
UL - CSA : BA9S 250V. max 2W no incluida		




	Referencia	P.V.P.
Con resistencia para lámpara incandescencia		
110÷125V. BA9S 60V. 1,2W incluida	PR19	24,34
110÷125V. BA9S 48V. 2W(1) incluida	PR1E9	24,34
220÷240V. BA9S 60V. 1,2W incluida	PR29	24,34
Con resistencia para lámpara LED 48V		
110÷125V. BA9SL 48V. 16mA no incluida	PR19L	51,68
220÷240V. BA9SL 48V. 16mA no incluida	PR29L	51,68

No admite contactos de señalización.




	Referencia	P.V.P.
Alimentación directa intermitente	PL9	37,15
6-24 V max 125mA no incluye lámpara		
No admite contactos de señalización.		



	Referencia	P.V.P.
Transformador 50-60Hz		
110÷120V. BA9S 6V. 0,6W incluida	PT19	68,15
220÷240V. BA9S 6V. 0,6W incluida	PT29	90,86
380V. BA9S 6V. 0,6W incluida	PT39	93,35
415÷440V. BA9S 6V. 0,6W incluida	PT49	97,36


No admite contactos de señalización.



	Referencia	P.V.P.
Alimentación directa multifunción	PDL9	40,42
6V. 0,6W ÷ 24V. 3W no incluida		



Fija





Intermitente

No admite contactos de señalización.



	Referencia	P.V.P.
Unidad de test de lámpara	ET	5,90




Familia PRCAUX - AUX



Elementos de contacto




	Referencia	P.V.P.
Brida de conexión	G	1,19



	Referencia	P.V.P.
1NA Abierto	E10	5,54




1NA Cierre anticipado	E10A	8,74
-----------------------	------	------




	Referencia	P.V.P.
1NC Cerrado	E01	5,54




1NC Apertura retardada	E01R	8,74
------------------------	------	------



	Referencia	P.V.P.
1NA Abierto	GE10	7,44




	Referencia	P.V.P.
1NC Cerrado	GE01	7,44




	Referencia	P.V.P.
1NA Abierto	GE11	12,52




1NC Cerrado




1NA Abierto




1NA Abierto



1NC Cerrado



1NC Cerrado




	Referencia	P.V.P.
	GE11S	18,26

Placas de emergencia




Mensaje	Referencia			
	Ø 60	P.V.P.	Ø 90	P.V.P.
Neutro	D0	3,20	DD0	3,47
Paro emergencia	D23	3,20	DD23	3,47




Color	Incision	Referencia 50 x 50	P.V.P.
Aluminio	Negro	00T50	2,71
Amarillo	Negro	00T50G	2,71

Conforme a VDE 0113

Soporte para placas



Color	Referencia 13 X 27	P.V.P.
Negro	ST	0,67




Etiquetas neutras

Color	Relieve	Referencia 13 x 27	P.V.P.
Aluminio	Negro	00T	1,16
Amarillo	Negro	00TG	1,16
Negro	Blanco	00TN	1,16
Rojo	Blanco	00TR	1,16

Envase de 10 piezas. Incisión mecánica.
Etiquetas impresas: consultar.

Tapón



Color	Referencia	P.V.P.
Gris RAL 7035	TTP	2,74
Negro	TTPN	2,74
Transparente	TTPT	2,74



Extractor de lámparas

Referencia	P.V.P.
CGN	5,29

Unidad termoplástica
extractora de
lámpara BA9S

Lámparas BA9S

INCANDESCENTE



Referencia	P.V.P.	Referencia	P.V.P.
6V 0.6W BA9S6V/0.6W	1,93	48V 1.2W BA9S48V/1.2W	1,93
24V 1.2W BA9S24V/1.2W	1,93	60V 1.2W BA9S60V/1.2W	1,93
24V* 3W BA9S24V/3W	1,93	60V* 3W BA9S60V/3W	1,93
30V 1.2W BA9S30V/1.2W	1,93	130V* 1.9W BA9S130V/1.9W	3,24
30V* 3W BA9S30V/3W	1,93	220V* 2W BA9S220V/2W	6,28

Envase de 10 piezas.

* No válidas para pulsadores/selectores luminosos. Ofertar Leds.

NEÓN



Referencia Naranja	P.V.P.	Referencia Verde	P.V.P.
65V 0.05W BA9SN65	6,28	-	-
110V 0.1W BA9SN110	6,28	BA9NV110	8,94
220V 0.3W BA9SN220	6,28	BA9NV220	7,54
380V 0.5W BA9SN380	6,28	BA9NV380	8,94

LED fija



	Rojo	Amarillo	Verde	Azul	Blanco
P.V.P.	9,61	9,61	13,62	13,62	13,81
6V CA-CC	BA9SLR6	BA9SLG6	BA9SLV6	BA9SLBL6	BA9SLB6
12V CA-CC	BA9SLR12	BA9SLG12	BA9SLV12	BA9SLBL12	BA9SLB12
24V CA-CC	BA9SLR24	BA9SLG24	BA9SLV24	BA9SLBL24	BA9SLB24
48V CA-CC	BA9SLR48	BA9SLG48	BA9SLV48	BA9SLBL48	BA9SLB48
110V CA-CC	BA9SLR110	BA9SLG110	BA9SLV110	BA9SLBL110	BA9SLB110
240V CA	BA9SLR240	BA9SLG240	BA9SLV240	BA9SLBL240	BA9SLB240

Capuchón de goma



Con protección	P.V.P.	Sin protección	P.V.P.
CGS	5,17	CSGS	5,60

Envase de 5 piezas.

Familia PRC AUX - AUX

Cajas formato C0909 94x94




Descripción	Referencia	P.V.P.
Cubierta con 1 agujero Ø22	C0909-8P1	25,24
Cubierta amarilla con 1 agujero Ø22	C0909-8GP1	27,10
Cubierta con 2 agujeros Ø22	C0909-8P2	29,20

Accesorios para C0909 94x94

Descripción	Referencia	P.V.P.
Prolongador	M	0,63
Soporte	S	8,77
Bisagra	CP	8,44
Placa	P0909	7,18
Guía	G3508	2,65
Enlace	MPG16	4,71

Cajas formato C0913 94x130




Descripción	Referencia	P.V.P.
Cubierta con 2 agujeros Ø22	C0913-8P2	32,43
Cubierta con 3 agujeros Ø22	C0913-8P3	32,91
Cubierta con 4 agujeros Ø22	C0913-8P4	32,91

Accesorios para C0913 94x130

Descripción	Referencia	P.V.P.
Prolongador	M	0,63
Soporte	S	8,77
Bisagra	CP	8,44
Placa	P0913	8,04
Guía	G3512	2,74
Enlace	MPG16	4,71

Cajas formato C0918 94x180



Descripción	Referencia	P.V.P.
Cubierta con 3 agujeros Ø22	C0918-8P3	39,47
Cubierta con 4 agujeros Ø22	C0918-8P4	39,47

Accesorios para C0918 94x180

Descripción	Referencia	P.V.P.
Prolongador	M	0,63
Soporte	S	8,77
Bisagra	CP	8,44
Maneta	MA	8,44
Placa	P0918	9,38
Guía	G3517	2,87
Enlace	MPG16	4,71

Cajas fabricadas en material termo-plástico con doble aislamiento y grado de protección IP66.

Conforme a Normas:

DIN 40050, EN 60947-5-1, CEI 17-45, IEC 947-5-1, EN 60529, CEI 70-1, IEC 529, BV, VDE, BUREAU VERITAS.


Interruptores guardamotores GM

In (A)	Potencia máx. Motor 3-F		Icu (kA)		Referencia	P.V.P.
	KW	KW	(240V CA)	(415V CA)		
	(200-240V CA)	(380-440V CA)				
0,1 - 0,16	-	0,02	100	100	GM1S016	58,40
0,16 - 0,25	0,03	0,06	100	100	GM1S025	58,40
0,25 - 0,4	0,06	0,1	100	100	GM1S04	58,40
0,4 - 0,63	0,06	0,12	100	100	GM1S063	61,56
0,63- 1	0,1	0,2	100	100	GM1S1	66,11
1-1,6	0,2	0,4	100	100	GM1S1V6	66,11
1,6 - 2,5	0,4	0,75	100	100	GM1S2V5	66,11
2,5-4,0	0,75	1,5	100	100	GM1S4	66,11
4,0 - 6,3	1,5	2,2	100	100	GM1S6V3	66,11
6,3 - 10	2,2	3,7	100	100	GM1S10	75,24
9- 13	2,2	5,5	100	50	GM1S13	76,47
11-16	3,7	7,5	100	25	GM1S16	78,32
14-20	3,7	7,5	50	25	GM1S20	87,32
19-25	5,5	11	50	25	GM1S25	105,25
24-32	7,5	15	50	25	GM1S32	174,71
0,1 - 0,16	-	0,02	100	100	GM1H016	64,58
0,16 - 0,25	0,03	0,06	100	100	GM1H025	64,58
0,25 - 0,4	0,06	0,1	100	100	GM1H04	64,58
0,4 - 0,63	0,06	0,12	100	100	GM1H063	64,58
0,63- 1	0,1	0,2	100	100	GM1H1	77,49
1-1,6	0,2	0,4	100	100	GM1H1V6	77,49
1,6 - 2,5	0,4	0,75	100	100	GM1H2V5	77,49
2,5-4,0	0,75	1,5	100	100	GM1H4	77,49
4,0 - 6,3	1,5	2,2	100	100	GM1H6V3	77,49
6,3 - 10	2,2	3,7	100	100	GM1H10	91,31
9- 13	2,2	5,5	100	100	GM1H13	91,31
11-16	3,7	7,5	100	50	GM1H16	91,31
14-20	3,7	7,5	100	50	GM1H20	94,71
19-25	5,5	11	100	50	GM1H25	108,54
24-32	7,5	15	100	50	GM1H32	192,70
6,3 - 10	2,2	3,7	100	100	GM2S10	150,48
9- 13	2,2	5,5	100	50	GM2S13	131,91
11-16	3,7	7,5	100	25	GM2S16	131,91
14-20	3,7	7,5	50	25	GM2S20	139,29
19-25	5,5	11	50	25	GM2S25	146,63
24-32	7,5	15	50	25	GM2S32	168,85
28-40	7,5	18,5	50	25	GM2S40	191,08
35-50	11	22	50	25	GM2S50	206,57
45-63	15	30	50	25	GM2S63	221,79
6,3 - 10	2,2	3,7	100	100	GM2H10	150,48
9- 13	2,2	5,5	100	100	GM2H13	155,23
11-16	3,7	7,5	100	50	GM2H16	155,23
14-20	3,7	7,5	100	50	GM2H20	163,85
19-25	5,5	11	100	50	GM2H25	172,53
24-32	7,5	15	100	50	GM2H32	198,67
28-40	7,5	18,5	100	50	GM2H40	224,75
35-50	11	22	100	50	GM2H50	244,04
45-63	15	30	100	50	GM2H63	260,93

Para guardamotor con protección solamente magnética, consulte con Terasaki.
Embalaje unitario.

- Protección ante sobrecargas y cortocircuitos para motores hasta 63A (240V CA, 15kW ó 415 V CA, 30kW)
- Dimensiones: 3 módulos 45mm ó 55mm anchura
- Regulación sobrecarga: 0,1 a 63A
 - GM1S, GM1H: 45mm ancho, ajustes de 0,1 a 32A.
 - GM2S, GM2H: 55mm ancho, ajustes 6,3 a 63A.
- Hasta 32A, versiones con mando rotativo y mando interruptor.
- Accesorios versátiles:
 - Contactos auxiliares internos y externos.
 - Contactos de alarma.
 - Contactos de circuito.
 - Bobinas de emisión.
 - Bobinas de mínima tensión.

Accesorios



GMAX



GMAL



GMXL



GMALSAB



GMSHT



GМУVT

Contactos auxiliares

Montaje	Contactos	In (A) 230V	Referencia	P.V.P.
interno front.	1NA	1,5	GMAXI10	9,63
	1NC	1,5	GMAXI01	9,63
lateral izqdo.	2NA	4	GMAXL20	11,33
	1NA+1NC	4	GMAXL11	11,33
	2NC	4	GMAXL02	11,33
	2NA	4	GMAXR20	11,33
lateral dcho.	1NA+1NC	4	GMAXR11	11,33
	2NC	4	GMAXR02	11,33

Contactos de alarma

Montaje	Contactos	In (A) 230V	Referencia	P.V.P.
interno front. dcho.	1NA	1,5	GMALI10	14,41
	1NC	1,5	GMALI01	14,41

Contactos auxiliares y de alarma

Montaje	Contactos	In (A) 230V	Referencia	P.V.P.
lateral dcho.	aux.1NA / alr.1NA	4	GMXLAA	19,98
	aux.1NA / alr.1NC	4	GMXLAB	19,98
	aux.1NC / alr.1NA	4	GMXLBA	19,98
	aux.1NC / alr.1NC	4	GMXLBB	19,98

Contactos indicación cortocircuito

Montaje	Contactos	In (A) 230V	Referencia	P.V.P.
lateral dcho.	1NA + 1NC	4	GMALSAB	19,83

Bobinas de emisión

Montaje	Tensión bobina	Referencia	P.V.P.
lateral derecho	24V 50/60Hz	GMSHT24	28,22
	48V 60Hz	GMSHT48F	28,22
	48V 50Hz/60V 60Hz	GMSHT48	28,22
	100V 50Hz/100-110V 60Hz	GMSHT100	28,22
	110-127V 50Hz/120V 60Hz	GMSHT110	28,22
	200V 50Hz/200-220V 60Hz	GMSHT200	28,22
	220-230V 50Hz/240-260V 60Hz	GMSHT220	28,22
	240V 50Hz/277V 60Hz	GMSHT240	28,22
	380-400V 50Hz/400-440V 60Hz	GMSHT380	28,22
	415-440V 50Hz/400-440V 60Hz	GMSHT415	28,22
	500V 50Hz/600V 60Hz	GMSHT500	28,22
	24-60V CC	GMSHT24DC	28,22
	110-240V CC	GMSHT110DC	28,22

Bobinas de mínima tensión

Montaje	Tensión bobina	Referencia	P.V.P.
lateral derecho	24V 50Hz	GМУVT24	30,06
	24V 60Hz	GМУVT24F	30,06
	48V 50Hz	GМУVT48	30,06
	48V 60Hz	GМУVT48F	30,06
	100V 50Hz/100-110V 60Hz	GМУVT100	30,06
	110-127V 50Hz/120V 60Hz	GМУVT110	30,06
	200V 50Hz/200-220V 60Hz	GМУVT200	30,06
	220-230V 50Hz/240-260V 60Hz	GМУVT220	30,06
	240V 50Hz/277V 60Hz	GМУVT240	30,06
	380-400V 50Hz/400-440V 60Hz	GМУVT380	30,06
	415-440V 50Hz/400-440V 60Hz	GМУVT415	30,06
	500V 50Hz/600V 60Hz	GМУVT500	30,06

- Todos los accesorios pueden instalarse en la serie GM1 (ancho 45mm) y GM2 (ancho 55mm).
- Los contactos externos auxiliares pueden montarse en ambos lados del guardamotor.
- Cubierta de protección IP20 para evitar contactos directos y posibles descargas.
- Disponibles bobinas de mínima tensión con contactos auxiliares adelantados al cierre. Consultar con Terasaki.
- Embalaje: unitario.

Accesorios para interruptores guardamotores GM

Familia PRCTS3 - TS3

Mando panel



Modelo	Compatible con	Referencia	P.V.P.
estándar (negro)	GM1*	GM1HSB	51,49
emergencia (rojo/amarillo)		GM1HER	49,04
estándar (negro)	GM2*	GM2HSB	51,49
emergencia (rojo/amarillo)		GM2HER	51,49

Incluye eje prolongado.



Accesorios de protección mecánica

Modelo	Compatible con	Referencia	P.V.P.
de terminales tornillos	GM1	GM1PT	53,19
de terminales IP20	GM2	GM2CT	24,90
de contactos frontales	GM1 - GM2	GMPAXI	24,90

Cajas para interruptores guardamotores y accesorios

Modelo	Referencia	P.V.P.
Caja de superficie IP55	GMS55	36,62
Caja de empotrar IP55	GME55	33,27
Dispositivo de enclavamiento	GMDE	19,10
Pulsador seta con retorno automático	GMPSA	27,25
Pulsador seta con retención, desenclavamiento por giro	GMPSG	33,15
Pulsador seta con retención, desenclavamiento por llave	GMPSK	52,56

Nota: Cajas aplicables a modelos GM1S sólo.
Embalaje: unitario.



Componentes básicos del arrancador con protección de motor



Arrancador

=



Guardamotor

+



Módulo de unión

+




Contactor

+



Placa base

Arrancador con protección de motor

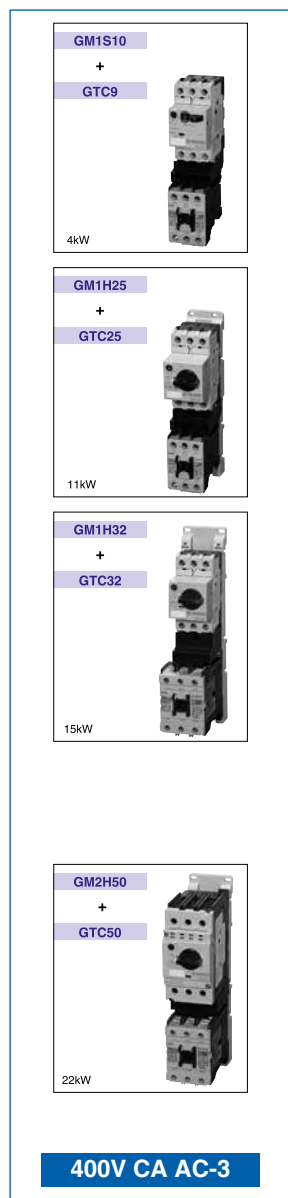

Interruptor Guardamotor In (A)	Módulo unión	P.V.P.	Contactor	P.V.P.	Placa base	P.V.P.
GM1S016 0.1-0.16A	GM1LC25 13,37	13,37	GTC9 30,67	30,67	GM1BPR25 13,93	13,93
GM1S025 0.16-0.25A	GM1LC25 13,37	13,37	GTC9 30,67	30,67	GM1BPR25 13,93	13,93
GM1S04 0.25-0.4A	GM1LC25 13,37	13,37	GTC9 30,67	30,67	GM1BPR25 13,93	13,93
GM1S063 0.4-0.63A	GM1LC25 13,37	13,37	GTC9 30,67	30,67	GM1BPR25 13,93	13,93
GM1S1 0.63-1A	GM1LC25 13,37	13,37	GTC9 30,67	30,67	GM1BPR25 13,93	13,93
GM1S1V6 1-1.6A	GM1LC25 13,37	13,37	GTC9 30,67	30,67	GM1BPR25 13,93	13,93
GM1S2V5 1.6-2.5A	GM1LC25 13,37	13,37	GTC9 30,67	30,67	GM1BPR25 13,93	13,93
GM1S4 2.5-4A	GM1LC25 13,37	13,37	GTC9 30,67	30,67	GM1BPR25 13,93	13,93
GM1S6V3 4.0-6.3A	GM1LC25 13,37	13,37	GTC9 30,67	30,67	GM1BPR25 13,93	13,93
GM1S10 6.3-10A	GM1LC25 13,37	13,37	GTC9 30,67	30,67	GM1BPR25 13,93	13,93
GM1S13 9-13A	GM1LC25 13,37	13,37	GTC12 32,95	32,95	GM1BPR25 13,93	13,93
GM1S16 11-16A	GM1LC25 13,37	13,37	GTC18 59,69	59,69	GM1BPR25 13,93	13,93
GM1S20 14-20A	GM1LC25 13,37	13,37	GTC18 59,69	59,69	GM1BPR25 13,93	13,93
GM1S25 19-25A	GM1LC25 13,37	13,37	GTC25 61,97	61,97	GM1BPR25 13,93	13,93
GM1S32 24-32A	GM1LC32 14,72	14,72	GTC32 96,25	96,25	GM1BPR32 14,97	14,97
GM1H016 0.1-0.16A	GM1LC25 13,37	13,37	GTC9 30,67	30,67	GM1BPR25 13,93	13,93
GM1H025 0.16-0.25A	GM1LC25 13,37	13,37	GTC9 30,67	30,67	GM1BPR25 13,93	13,93
GM1H04 0.25-0.4A	GM1LC25 13,37	13,37	GTC9 30,67	30,67	GM1BPR25 13,93	13,93
GM1H063 0.4-0.63A	GM1LC25 13,37	13,37	GTC9 30,67	30,67	GM1BPR25 13,93	13,93
GM1H1 0.63-1A	GM1LC25 13,37	13,37	GTC9 30,67	30,67	GM1BPR25 13,93	13,93
GM1H1V6 1-1.6A	GM1LC25 13,37	13,37	GTC9 30,67	30,67	GM1BPR25 13,93	13,93
GM1H2V5 1.6-2.5A	GM1LC25 13,37	13,37	GTC9 30,67	30,67	GM1BPR25 13,93	13,93
GM1H4 2.5-4A	GM1LC25 13,37	13,37	GTC9 30,67	30,67	GM1BPR25 13,93	13,93
GM1H6V3 4.0-6.3A	GM1LC25 13,37	13,37	GTC9 30,67	30,67	GM1BPR25 13,93	13,93
GM1H10 6.3-10A	GM1LC25 13,37	13,37	GTC9 30,67	30,67	GM1BPR25 13,93	13,93
GM1H13 9-13A	GM1LC25 13,37	13,37	GTC12 32,95	32,95	GM1BPR25 13,93	13,93
GM1H16 11-16A	GM1LC25 13,37	13,37	GTC18 59,69	59,69	GM1BPR25 13,93	13,93
GM1H20 14-20A	GM1LC25 13,37	13,37	GTC18 59,69	59,69	GM1BPR25 13,93	13,93
GM1H25 19-25A	GM1LC25 13,37	13,37	GTC25 61,97	61,97	GM1BPR25 13,93	13,93
GM1H32 24-32A	GM1LC32 14,72	14,72	GTC32 96,25	96,25	GM1BPR32 14,97	14,97
GM2S10 6.3-10A	GM2LC40 15,38	15,38	GTC32 96,25	96,25	GM2BPR40 17,03	17,03
GM2S13 9-13A	GM2LC40 15,38	15,38	GTC32 96,25	96,25	GM2BPR40 17,03	17,03
GM2S16 11-16A	GM2LC40 15,38	15,38	GTC32 96,25	96,25	GM2BPR40 17,03	17,03
GM2S20 14-20A	GM2LC40 15,38	15,38	GTC32 96,25	96,25	GM2BPR40 17,03	17,03
GM2S25 19-25A	GM2LC40 15,38	15,38	GTC32 96,25	96,25	GM2BPR40 17,03	17,03
GM2S32 24-32A	GM2LC40 15,38	15,38	GTC32 96,25	96,25	GM2BPR40 17,03	17,03
GM2S40 28-40A	GM2LC40 15,38	15,38	GTC40 111,96	111,96	GM2BPR40 17,03	17,03
GM2S50 35-50A	GM2LC40 15,38	15,38	GTC50 132,94	132,94	GM2BPR40 17,03	17,03
GM2S63 45-63A	GM2LC65 20,06	20,06	GTC65 191,51	191,51	GM2BPR65 19,12	19,12
GM2H10 6.3-10A	GM2LC40 15,38	15,38	GTC32 96,25	96,25	GM2BPR40 17,03	17,03
GM2H13 9-13A	GM2LC40 15,38	15,38	GTC32 96,25	96,25	GM2BPR40 17,03	17,03
GM2H16 11-16A	GM2LC40 15,38	15,38	GTC32 96,25	96,25	GM2BPR40 17,03	17,03
GM2H20 14-20A	GM2LC40 15,38	15,38	GTC32 96,25	96,25	GM2BPR40 17,03	17,03
GM2H25 19-25A	GM2LC40 15,38	15,38	GTC32 96,25	96,25	GM2BPR40 17,03	17,03
GM2H32 24-32A	GM2LC40 15,38	15,38	GTC32 96,25	96,25	GM2BPR40 17,03	17,03
GM2H40 28-40A	GM2LC40 15,38	15,38	GTC40 111,96	111,96	GM2BPR40 17,03	17,03
GM2H50 35-50A	GM2LC40 15,38	15,38	GTC50 132,94	132,94	GM2BPR40 17,03	17,03
GM2H63 45-63A	GM2LC65 20,06	20,06	GTC65 191,51	191,51	GM2BPR65 19,12	19,12

Nota: Añadir precio del interruptor guardamotor, en páginas anteriores.

El módulo de unión conecta el guardamotor y el contactor eléctrica y mecánicamente.

La placa base puede ir montada sobre panel mediante tornillos o bien sobre guía DIN.

Características del contactor para arrancador de protección de motor

		GTC9	GTC12	GTC18	GTC25	GTC32	GTC40	GTC50	GTC65
Potencia máx. motor 3-F AC3 (kW)	200-240V ca	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5
	380-440V ca	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30
Int. máxima de empleo AC3 (A)	200-240V ca	9	12	18	25	32	40	50	68
	380-440V ca	9	12	18	25	32	40	50	65
Int. nominal en AC1 (A)		20	20	25	32	50	60	65	100

Condiciones generales de venta y suministro

■ PRECIOS

Son los que figuran en nuestras tarifas vigentes en cada momento y se entienden para mercancía situada en nuestro almacén de Granollers, embalaje no retornable incluido.

■ PORTES

Todos los pedidos por un valor neto superior a 450€ se enviarán a portes pagados, salvo petición de envío por transporte urgente o designación por el cliente de un medio de transporte distinto al designado por TERASAKI ELECTRIC (EUROPE) LTD. Sucursal en España.

■ PEDIDO MÍNIMO

Sólo se aceptarán pedidos cuyo valor neto mínimo sea superior a 120€.

Los pedidos con valor neto entre 120€ y 250€ se enviarán previa recepción de transferencia bancaria. Para pedidos superiores a un valor neto de 250€ se aplicarán las condiciones establecidas con el cliente.

■ CANTIDADES

En todos los casos la unidad mínima de embalaje será la estándar especificada en nuestra tarifa.

■ DEVOLUCIONES

NO SE ADMITIRÁN EN NINGÚN CASO, excepto mediando autorización expresa, por escrito, de nuestro Departamento Comercial. Si son autorizadas, se registrarán siempre por las siguientes condiciones:

- No se admiten devoluciones de aparatos de ejecución especial.
- Los aparatos de ejecución estándar serán objeto de demérito en función de su estado y del tiempo transcurrido desde su salida de fábrica.
- En todos los casos, sin excepción, los portes y/o embalajes serán a cargo del comprador, excepto si la devolución ha sido por un error de TERASAKI.
- El abono correspondiente será calculado, siempre, en base al importe facturado en el momento del suministro.
- No se admitirán, tampoco, devoluciones de materiales suministrados dos años o más antes de la devolución, ni materiales que no figuren en nuestro programa vigente de suministros.

■ GARANTÍA

Todos nuestros aparatos están garantizados por un período de 12 meses a partir de la fecha de entrega. La garantía se limita al cambio o reparación del producto.

El producto se deberá retornar acompañado de un informe indicando el defecto y condiciones de instalación contrastado con el servicio técnico de TERASAKI.

■ JURISDICCIÓN

En caso de disconformidad en el cumplimiento de los contratos celebrados entre TERASAKI ELECTRIC (EUROPE) LTD. y sus clientes, éstos se remiten expresamente a los Tribunales de Barcelona, con renuncia al fuero que pudiera corresponderles.

Más de 90 años

ofreciendo soluciones en protección

Desde su nacimiento hasta nuestros días el grupo TERASAKI ha creado diferentes productos que le han llevado a situarse entre los líderes mundiales en Protección, siendo **pioneros** en el:

- Desarrollo del primer interruptor automático limitador de corriente en todo el mundo.
- Desarrollo de los primeros interruptores electrónicos de caja moldeada.

Y convirtiéndose en una de las tres únicas empresas en el mundo con tecnología propia en:

- Interruptores de bastidor abierto
- Interruptores de caja moldeada
- Interruptores magnetotérmicos modulares
- Interruptores magnetotérmicos NEMA

Ofreciendo además una amplísima gama de productos que se adecúa a cada una de las necesidades concretas de nuestros clientes.



*somos especialistas
tenemos respuestas
aportamos soluciones*

Línea gratuita de Atención Comercial

 **900 60 50 70**



TERASAKI ELECTRIC (EUROPE) LTD.

Pol. Ind. Coll de la Manyà, Cal Ros dels Ocells 5
08403 Granollers, Barcelona, Spain
Teléfono: 34-93-879-60-50
Fax: 34-93-870-39-05
Email: terasaki@terasaki.es
<http://www.terasaki.es/>



TERASAKI ELECTRIC (EUROPE) LTD.

80 Beardmore Way, Clydebank Industrial Estate
Clydebank, Glasgow, G81 4HT, Scotland (UK)
Teléfono: 44-141-941-1940
Fax: 44-141-952-9246
Email: marketing@terasaki.co.uk
<http://www.terasaki.com/>

