


Canales **73**

en **U23X**

color técnico RAL 7035



Debe respetarse el REBT

Canales **73** en **U23X** color técnico RAL 7035

Para la distribución

- **Apta para uso en intemperie.**
- Gama completa con todos sus elementos de acabado que ofrecen una mayor rigidez y seguridad al montaje.
- Integración estética con los componentes que forman la instalación eléctrica (tubos, cajas de conexión, etc.).

Recomendadas ICT: Canalización Enlace, Principal y Secundaria

Materia prima

U23X Canales

U24X Elementos de acabado

Conforme 

Seguridad

Eléctrica




- Aislante.
- Sin puesta a tierra.

Mecánica




- **IK08** (Canales altura <30: **IK07**).

Corrosión



- Resistencia frente a la corrosión y agentes químicos.

Temperatura de servicio




- Canales altura <30: -5°C +60°C.

Intemperie



- Buen comportamiento frente a los rayos UV e intemperie (excepto Canales altura <30).

Grado de protección



- **IP4X**, montada sobre pared.

Ante el fuego



- Ensayo hilo incandescente a **960°C**.
- **No propagador** de la llama.
- **M1** s/UNE 23727: 1990.

Marcas de calidad



ID.112121-1
ID.112121-2

Homologaciones



Bureau Veritas



FZ 123-FZ



Iberdrola NI 52.40.02

Conforme

REBT

RD 842/2002

EN 50085-1

RICT

RD 346/2011

Declaración de conformidad




Canales 73

Longitud: 2 y 3 m

 Color gris RAL 7035

Dimensiones en: www.unex.net


 Ver Marcas de calidad actualizadas en www.unex.net/QM.pdf

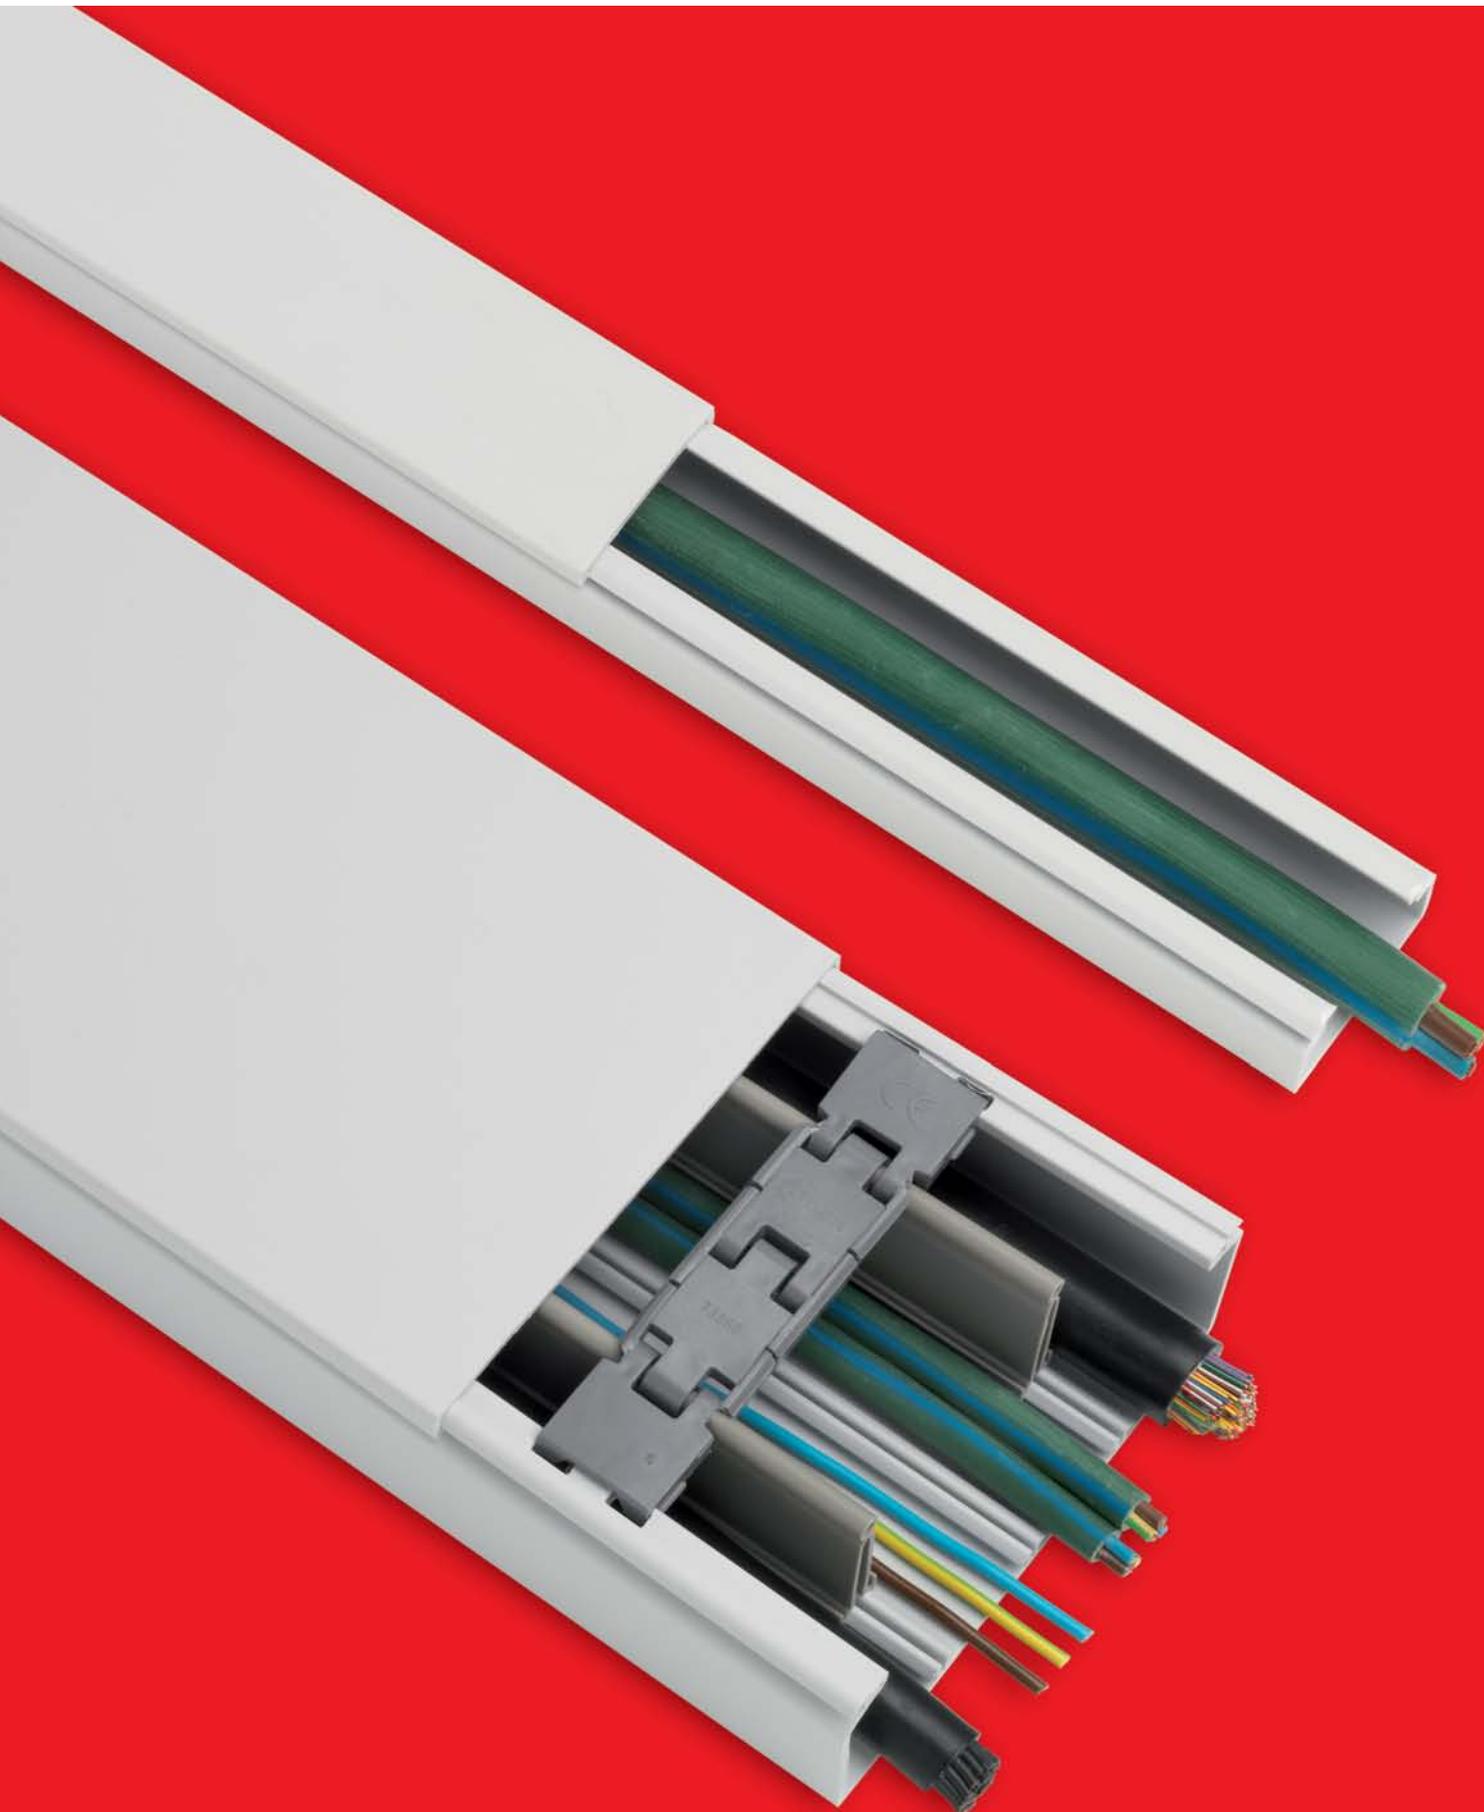





Facilidad de instalación

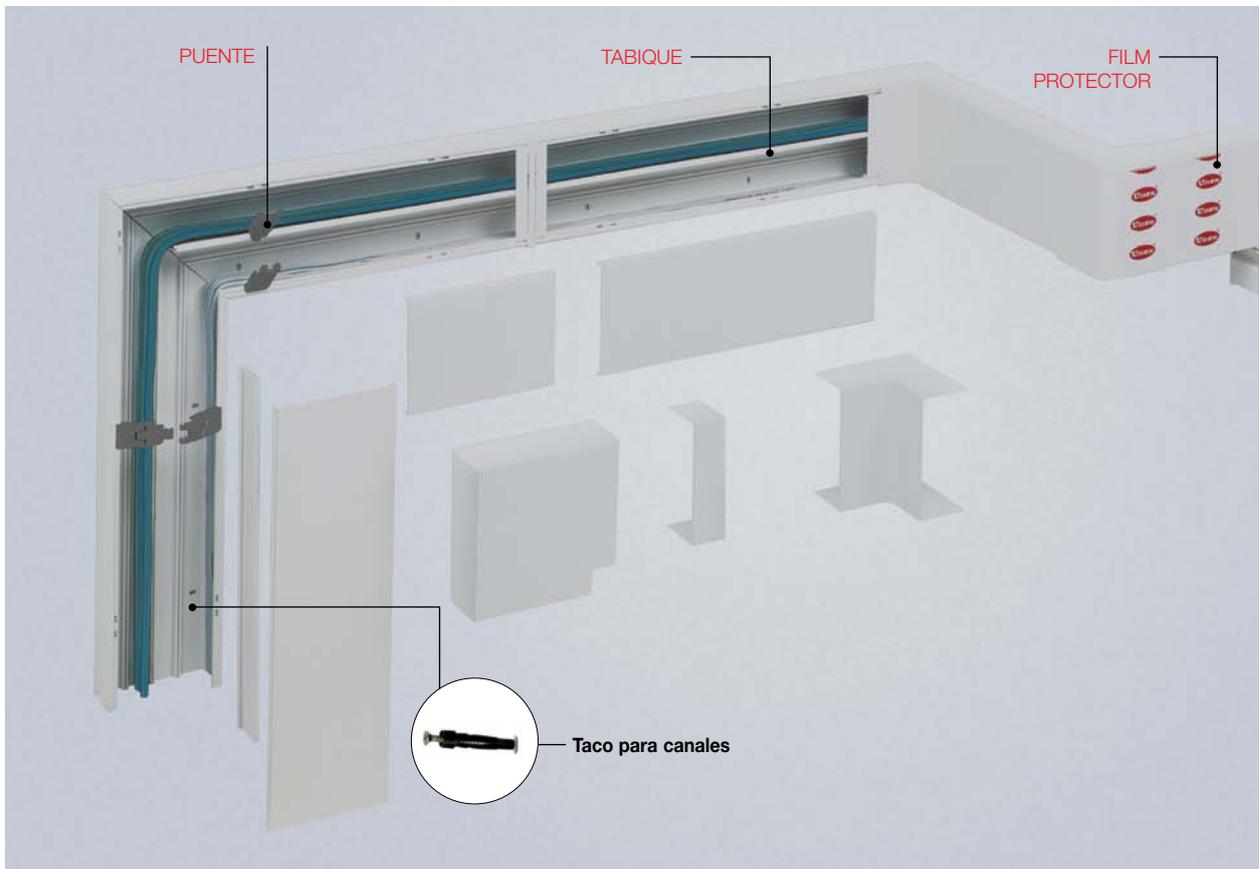

ELEMENTOS DE ACABADO EN DOBLE PIEZA

Ángulo interior



Ángulo exterior



Las piezas interiores permiten la medición evidente de la tapa y retienen los cables.

Las piezas exteriores cubren las imprecisiones de los cortes de la tapa y la base. No es necesario deslizar la tapa.

PROTECCIÓN DE LOS CABLES DE TELECOMUNICACIONES

Cantoneras



Permiten mantener un radio de curvatura adecuado.

EXCELENTE RETENCIÓN DE LA TAPA: ABRIBLE CON ÚTIL

Puente



Retiene los cables. Permite el acceso independiente a cada circuito.

La canal como caja de registro continuo



Canalización superficial ordinaria utilizando conductor 750V




Posibilidad de montaje con bornas

Canalizaciones superficiales ordinarias:

En las canales de 60x60 o medidas superiores se pueden realizar instalaciones con bornas, sin necesidad de colocar una caja de registro.

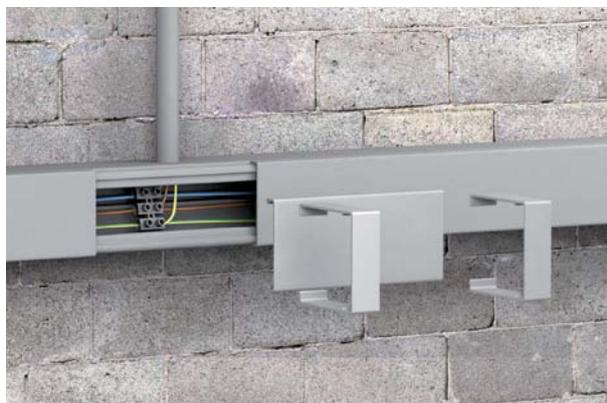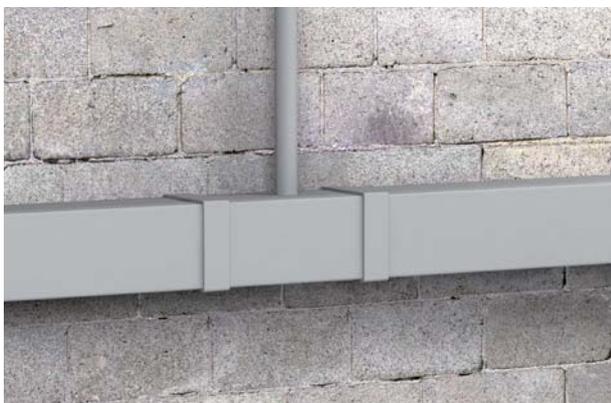

Separación de circuitos

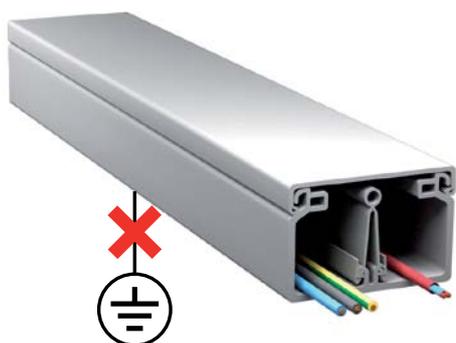

En una única canal, se pueden instalar conductores eléctricos y de datos siempre que:

- Los conductores estén aislados para su tensión e instalados en un compartimento que garantice el nivel de aislamiento requerido para la máxima tensión presente.

Canal aislante + Tabique aislante

Garantiza el nivel de aislamiento requerido.

Canales 73 en **U23X** color técnico gris RAL 7035




Canales 73		Dimensiones canales (mm)	16x16	20x30	30x40	40x40
Color gris RAL 7035 <input type="checkbox"/> (ref. 73xxx-04 y 78xxx-04)						
Número máximo de compartimentos			1	1	1	1
	Moldura L= 2 m	78031-04	78043-04			
	Canal Nota: Se incluye un puente para cada 0,5 m. L= 3 m			73010-04	73020-04	
Elementos funcionales en U23X						
	Tabique separador L= 3 m					
Elementos de acabado en U23X						
	Ángulo plano	78231-04	78243-04	73210-04	73220-04	
	Ángulo exterior	78281-04	78293-04	73260-04	73270-04	
	Ángulo interior	78331-04	78343-04	73310-04	73320-04	
	Tapa final	78381-04	78393-04	73360-04	73370-04	
	Cubrejuntas	78531-04	78543-04	73510-04	73520-04	
	Caja de conexión y derivación 110x110 110x150	78457-04				
		73461-04				
Elementos de protección de cables en U24X						
	Cantonera ángulos planos				73880	
	Cantonera ángulos exteriores					
Otros elementos funcionales en U24X						
	Puente Nota: La canal se suministra con 1 puente para cada 0,5 m				73850	
	Unión entre tramos Nota: Usar tornillos en PVC ref. 66809					70570
Elementos de fijación en U63X						
	Taco para canales Nota: Usar broca Ø 6 mm		25104		25106	

NUEVO

NUEVO

40x60	60x60	60x90	60x110	60x150	60x190	60x230
2	1	2	4	4	6	6
73071-04	73081-04	73082-04	73083-04	73085-04	73086-04	73088-04
73820						
73830						
73221-04	73231-04	73232-04	73233-04	73235-04	73236-04	73238-04
73271-04	73281-04	73282-04	73283-04	73285-04	73286-04	73288-04
73321-04	73331-04	73332-04	73333-04	73335-04	73336-04	73338-04
73371-04	73381-04	73382-04	73383-04	73385-04	73386-04	73388-04
73521-04	73531-04	73532-04	73533-04	73535-04	73536-04	73538-04
73461-04						
73880						
93870	93870					
73851	70064	73852	73853	73855	73856	73858
70570	70580					
25106						

Secciones útiles (mm²)

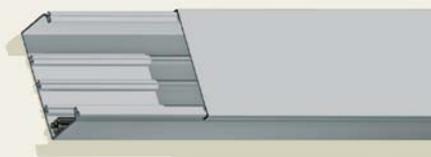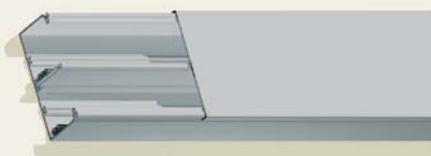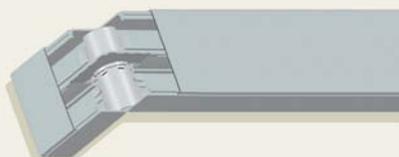Dimensiones (mm)		16x16	20x30	30x40	40x40
Referencias	U23X gris RAL 7035	78031-04	78043-04	73010-04	73020-04
Distribución					
Sin tabique		 150	 437	 670	 1020
Con tabique					
Con tabique, con cantonera					

40x60	60x60	60x90	60x110	60x150	60x190	60x230
73071-04	73081-04	73082-04	73083-04	73085-04	73086-04	73088-04
 1530	 2713	 3930	 4780	 6540	 8205	 9930
 705 705		 1840 1840	 1160 855 855 1160	 1595 1305 1305 1595	 1345 1070 1070 1070 1070 1345	 1790 1285 1285 1285 1285 1790
 425 425		 1415 1415	 900 695 695 900	 1230 1025 1025 1230	 1040 850 850 850 850 1040	 1380 1020 1020 1020 1020 1380

COPYRIGHT: Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el Portal son propiedad de UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L. o de terceros, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al Portal y/o a los Servicios atribuya al Usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos.

Asimismo, los Contenidos son propiedad intelectual de UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L. o de terceros, sin que puedan entenderse cedidos al Usuario, en virtud de lo establecido en este Aviso Legal, ninguno de los derechos de explotación que existen o puedan existir sobre dichos Contenidos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso del Portal y de los Servicios.