

Elementos de Fijación **25**

Taco a presión (Páginas 320-323)

Base para clavo (Páginas 324-325)

Taco para canales (Páginas 326-329)




Taco a presión 25

Para la fijación de cables y tubos en instalaciones

- Uso combinado con Bridas 22, en instalaciones interiores y exteriores.
- Fácil montaje, incluso a bajas temperaturas.
- Gran resistencia a la extracción.
- Buen comportamiento frente a la corrosión e intemperie.
- **Sin halógenos** (ver datos técnicos de materia prima).

Materia prima

U63X Elementos de fijación | Conforme 



Compatible con Bridas 22



Marcas de calidad 



Declaración de conformidad



Taco a presión 

 Color negro

 Color gris RAL 7035

Dimensiones en: www.unex.net


 Ver Marcas de calidad actualizadas en www.unex.net/QM.pdf



Taco para cables y tubos

Aplicación

Instalaciones exteriores e interiores

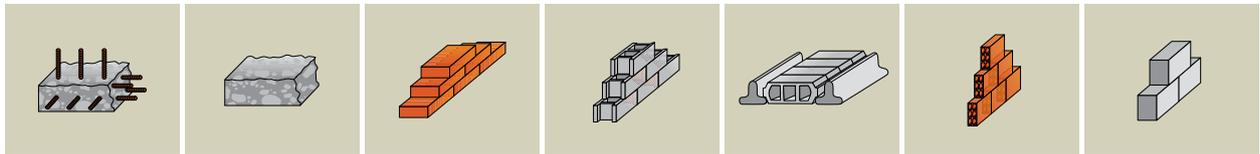

Fachadas



Cable coaxial TLCA



Taco y brida gris



Tubos de climatización

Facilidad de montaje



Para paredes duras o blandas



No precisan tornillo



Sólo dos piezas por fijación



Una medida de brida para varios diámetros de cables o tubos


Compatible con Bridas **22**

Tacos compatibles con Bridas 22 de ancho 3,6mm., 4,8mm. y 7,6mm.

Base para clavo 25




Solución integral para la fijación de cables y tubos en instalaciones

- **Compatible con las principales clavadoras de gas del mercado.**
- Rapidez de montaje:
 - Buena sujeción a la boquilla de la clavadora.
 - Permite embridar por dos lados.
- Compatible con la gama de Bridas 22 de ancho 2,5mm., 3,6mm., 4,8mm. y 7,6mm.



Materia prima

U63X Elementos de fijación | Conforme 



Aplicación



Marcas de calidad 



Declaración de conformidad




Base para clavo 

 Color negro

 Color gris RAL 7035

Dimensiones en: www.unex.net

 Ver Marcas de calidad actualizadas en www.unex.net/QM.pdf

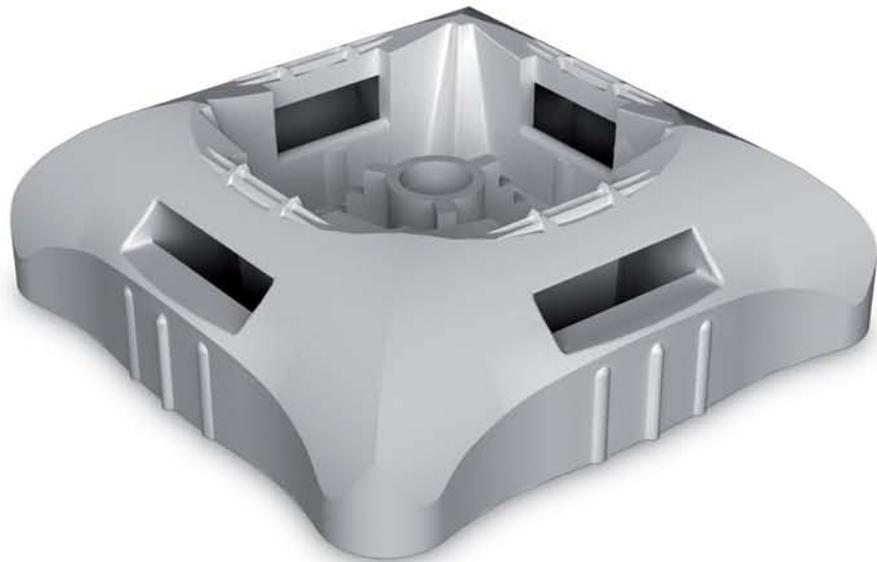

Taco para canales 25

Taco para la fijación de canales y cajas modulares

- Taco universal para instalaciones interiores.
- Aplicable a todo tipo de pared.
- Mantiene la seguridad eléctrica respecto a la pared.
- Fácil de montar y desmontar.
- **Sin halógenos** (ver datos técnicos de materia prima).

Materia prima

U63X Elementos de fijación | Conforme 



Marcas de calidad 



Declaración de conformidad



Taco para canales 

 Color negro


Dimensiones en: www.unex.net

 Ver Marcas de calidad actualizadas en www.unex.net/QM.pdf



Taco para canales

Aplicación



Dos referencias de taco para canales




REFERENCIA 25106: Para la fijación de Canales 93 73 30 y Cajas modulares 85



REFERENCIA 25104: Para la fijación de Molduras 78 y Zócalo técnico 80


Aplicación a cualquier tipo de pared

Huecas

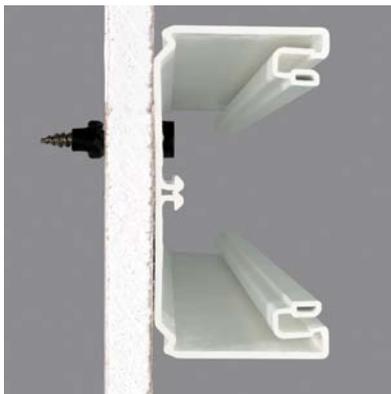

Ejemplo: Cartón - yeso

Mixtas

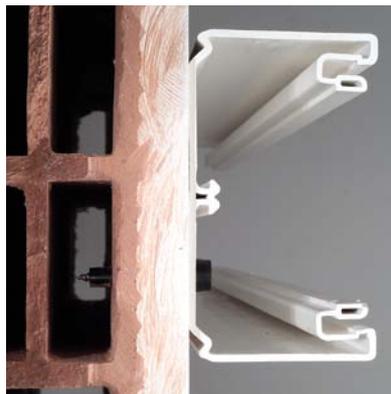

Ejemplo: Ladrillo + yeso

Macizas



Ejemplo: Hormigón

Seguridad eléctrica

Instalación protegida contra contactos eléctricos.



El taco protege la cabeza del tornillo.

Embalaje



Solapa abatible: cómodo acceso al producto. Actúa como una caja de herramientas: facilita el uso del taco en obra.

Rapidez de montaje

- El taco y el tornillo se suministran premontados.
- No se necesitan herramientas especiales: Broca $\varnothing 6$ (Ref. 25106) y Broca $\varnothing 4$ (Ref. 25104)
- El taco se ajusta perfectamente a las perforaciones de la base de las canales, cajas modulares, molduras y zócalo técnico.
- El tiempo total del montaje se reduce.

A PAREDES HUECAS: Sujeción por contracción



1. Perforar la pared



2. Clavar con ayuda de martillo y destornillador



3. Atornillar



4. Sujeción por contracción del material

A PAREDES MACIZAS: Sujeción por expansión



1. Perforar la pared



2. Clavar con ayuda de martillo y destornillador



3. Sujeción por expansión del material


Posibilidad de desmontaje

Permite rectificaciones



Desmontable en cualquier tipo de pared

Elementos de fijación 25 en **U63X**

Elementos de fijación 25		ø 4 mm	ø 6 mm	ø 8 mm
Color negro  Color gris RAL 7035 				
	Taco a presión distanciador			1250 (1)
	Taco a presión		1253 (2)	1251 (1)
			1253-3 (2)	1251-3 (1)
	Base roscable		1252 (3)	
	Taco para canales	25104 (4)	25106 (4)	

(1) Paredes blandas: Broca Ø7. Paredes duras: Broca Ø8

(2) Paredes blandas: Broca Ø5. Paredes duras: Broca Ø6

(3) Para roscar sobre tornillo M6 o W 1/4

(4) Para instalaciones interiores

	Base para clavo	25501		
		25501-3 (5)		

(5) Para instalaciones interiores