



URIARTE SAFYBOX

Catálogo-Tarifa 2015







# cajas alumbrado público



- Caja y tapa de polyester reforzado con fibra de vidrio.
- Con grado IP-44 e IP-13 (según modelos).
- Al quitar la tapa, el circuito protegido queda interrumpido sin afectar al circuito de alimentación.
- Las salidas de los cables pueden realizarse desde la parte inferior o superior.
- Las conexiones de la salida (de 6 mm<sup>2</sup>) es mediante una borna extraíble, facilitando su conexión.
- La tapa de las cajas está provista de un tornillo precintable.
- Cortacircuitos fusibles de talla 0 tamaño 10 x 38 según la norma UNE EN 60127-1.

**Tabla de dimensiones (mm.)**

| Ref.       | A   | B   | C  | Und. embal. |
|------------|-----|-----|----|-------------|
| UR-AP-0-XX | 160 | 65  | 45 | 30          |
| UR-AP-2-XX | 160 | 115 | 50 | 15          |

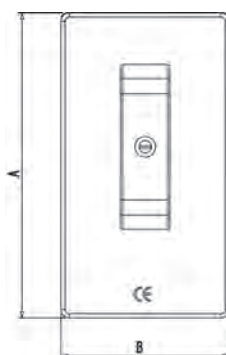

### CAJAS de alumbrado público para cable de entrada hasta 16 mm.

| Descripción     |         |       |                 |                    |                   |                         |                   |             |
|-----------------|---------|-------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Código ref.     | Entrada | IP    | N.º de Fusibles | N.º Bornas Entrada | N.º Bornas Salida | Capacidad Bornas Salida | AltioxAnchoxFondo | P.V.P. Euro |
| UR-AP-0-12-16   | Espuma  | IP-13 | 1               | 2                  | 1                 | 6 mm <sup>2</sup>       | 160x65x45 mm.     | 16,19       |
| UR-AP-0-12-16-c | Conos   | IP-44 | 1               | 2                  | 1                 | 6 mm <sup>2</sup>       | 160x65x45 mm.     | 16,19       |
| UR-AP-0-24-16   | Espuma  | IP-13 | 2               | 4                  | 2                 | 6 mm <sup>2</sup>       | 160x65x45 mm.     | 17,57       |
| UR-AP-0-24-16-c | Conos   | IP-44 | 2               | 4                  | 2                 | 6 mm <sup>2</sup>       | 160x65x45 mm.     | 17,57       |
| UR-AP-0-25-16-c | Conos   | IP-44 | 2               | 5                  | 2                 | 6 mm <sup>2</sup>       | 150x60x45 mm.     | 18,02       |

### CAJAS de alumbrado público para cable de entrada hasta 25 mm.

| Descripción  |         |       |                 |                    |                   |                         |                   |             |
|--------------|---------|-------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Código ref.  | Entrada | IP    | N.º de Fusibles | N.º Bornas Entrada | N.º Bornas Salida | Capacidad Bornas Salida | AltioxAnchoxFondo | P.V.P. Euro |
| UR-AP-0-24   | Espuma  | IP-13 | 2               | 4                  | 2                 | 6 mm <sup>2</sup>       | 160x65x45 mm.     | 19,28       |
| UR-AP-0-24-c | Conos   | IP-44 | 2               | 4                  | 2                 | 6 mm <sup>2</sup>       | 160x65x45 mm.     | 19,28       |
| UR-AP-0-25   | Espuma  | IP-13 | 2               | 5                  | 2                 | 6 mm <sup>2</sup>       | 160x65x45 mm.     | 20,17       |
| UR-AP-0-25-c | Conos   | IP-44 | 2               | 5                  | 2                 | 6 mm <sup>2</sup>       | 160x65x45 mm.     | 20,17       |

### CAJAS de alumbrado público para cable de entrada hasta 35 mm.

| Descripción  |         |       |                 |                    |                   |                         |                   |             |
|--------------|---------|-------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Código ref.  | Entrada | IP    | N.º de Fusibles | N.º Bornas Entrada | N.º Bornas Salida | Capacidad Bornas Salida | AltioxAnchoxFondo | P.V.P. Euro |
| UR-AP-2-24   | Espuma  | IP-13 | 2               | 4                  | 2                 | 6 mm <sup>2</sup>       | 160x115x50 mm.    | 20,58       |
| UR-AP-2-24-c | Conos   | IP-44 | 2               | 4                  | 2                 | 6 mm <sup>2</sup>       | 160x115x50 mm.    | 20,58       |
| UR-AP-2-25   | Espuma  | IP-13 | 2               | 5                  | 2                 | 6 mm <sup>2</sup>       | 160x115x50 mm.    | 21,65       |
| UR-AP-2-25-c | Conos   | IP-44 | 2               | 5                  | 2                 | 6 mm <sup>2</sup>       | 160x115x50 mm.    | 21,65       |
| UR-AP-2-26   | Espuma  | IP-13 | 2               | 6                  | 2                 | 6 mm <sup>2</sup>       | 160x115x50 mm.    | 22,75       |
| UR-AP-2-26-c | Conos   | IP-44 | 2               | 6                  | 2                 | 6 mm <sup>2</sup>       | 160x115x50 mm.    | 22,75       |
| UR-AP-2-44   | Espuma  | IP-13 | 4               | 4                  | 4                 | 6 mm <sup>2</sup>       | 160x115x50 mm.    | 23,81       |
| UR-AP-2-44-c | Conos   | IP-44 | 4               | 4                  | 4                 | 6 mm <sup>2</sup>       | 160x115x50 mm.    | 23,81       |
| UR-AP-2-45   | Espuma  | IP-13 | 4               | 5                  | 4                 | 6 mm <sup>2</sup>       | 160x115x50 mm.    | 24,88       |
| UR-AP-2-45-c | Conos   | IP-44 | 4               | 5                  | 4                 | 6 mm <sup>2</sup>       | 160x115x50 mm.    | 24,88       |
| UR-AP-2-46   | Espuma  | IP-13 | 4               | 6                  | 4                 | 6 mm <sup>2</sup>       | 160x115x50 mm.    | 25,96       |
| UR-AP-2-46-c | Conos   | IP-44 | 4               | 6                  | 4                 | 6 mm <sup>2</sup>       | 160x115x50 mm.    | 25,96       |