

Reconectador Diferencial 2 módulos 36mm con LED Pala corta

RV3142RA es un reconectador automático, que vigila y reconecta por sí mismo. Permite conectar y desconectar el interruptor de forma automática: los disparos y el tiempo de retardo se pueden ajustar.

RV3142RA puede reconectar incluso sin fallo, y enviar señales remotas si se produce un fallo. Permite también el control y reconexión remota de una instalación sin vigilancia.

Características técnicas:

Compatible con los diferenciales y magneto-térmicos de la serie: RV31

Tensión (VAC): 230V. AC 50/60Hz

Consumo: 3V consumo en reposo: 0,5W

Tensión de aislamiento: 2500V/min.

Tiempo de disparo: <0.1S

Número maniobras eléctricas: 5000

Número maniobras mecánicas: 8000

Número de rearmes (ajustable): 0,1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tiempo de reconexión (segundos): 0, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180S

Sistema de Reset (ISPDT): 5A (250VAC) carga resistiva.


Temperatura ambiente : -25°C~+55°C

Temperatura almacenaje : 40°C~+70°C


Grado de protección : Interruptor : IP20 ; en caja de distribución : IP40 grado II

Instalación: rail DIN, DIN35mm

Cable : 1*25mm, 2*25mm

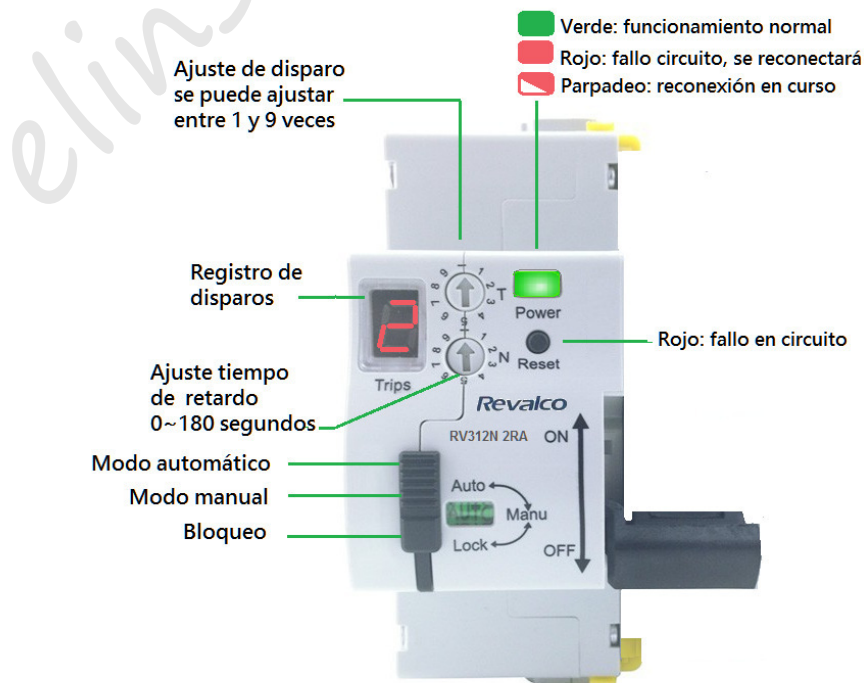

Terminales de conexión

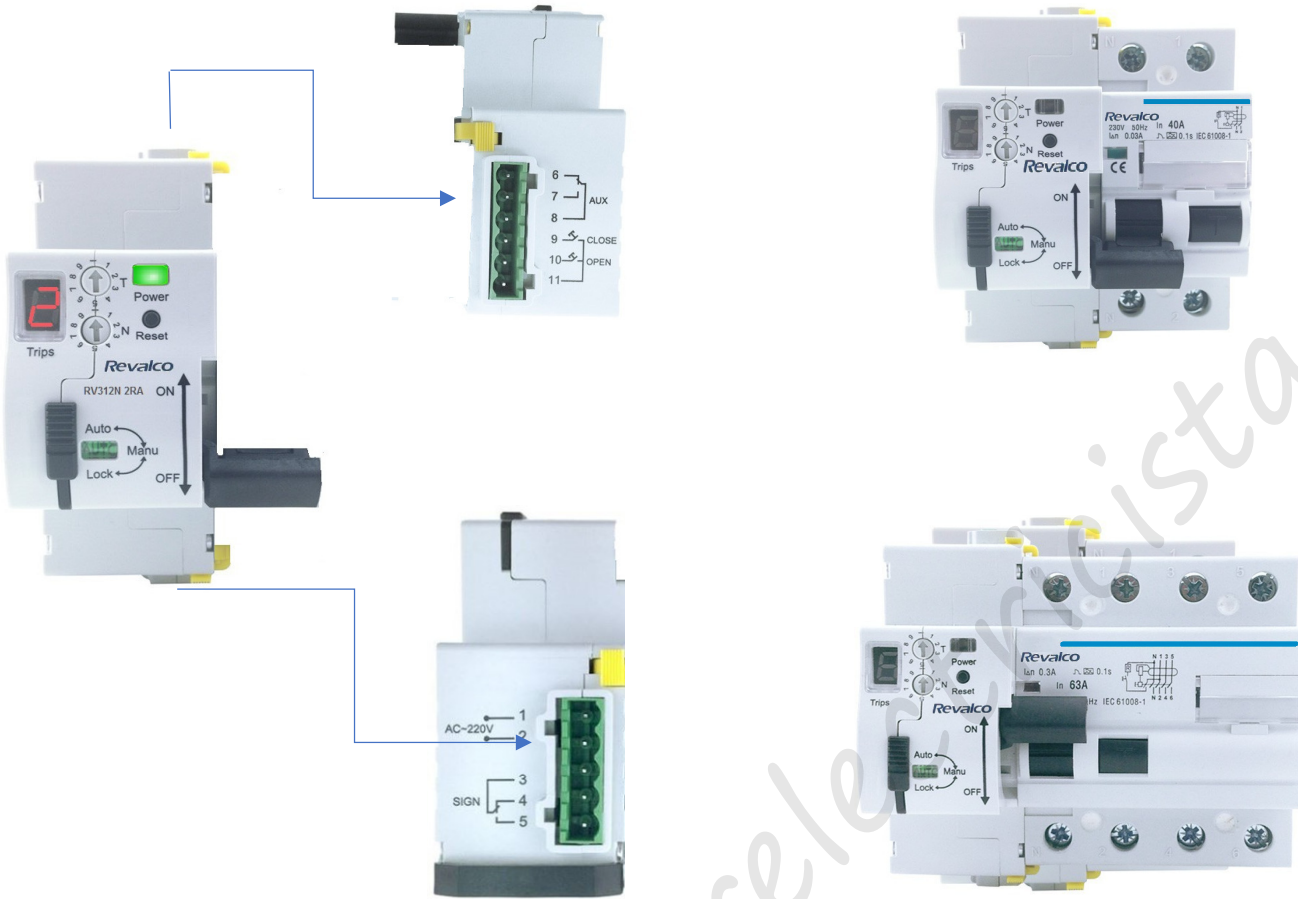

Medidas:

