


# Nimbus 45<sup>®</sup>

Pararrayos con avance de cebado (PDC)  
Lightning rod with early streamer emission (ESE)



Ficha Técnica  
**FT**  
Technical Sheet

**CPT** cirprotec

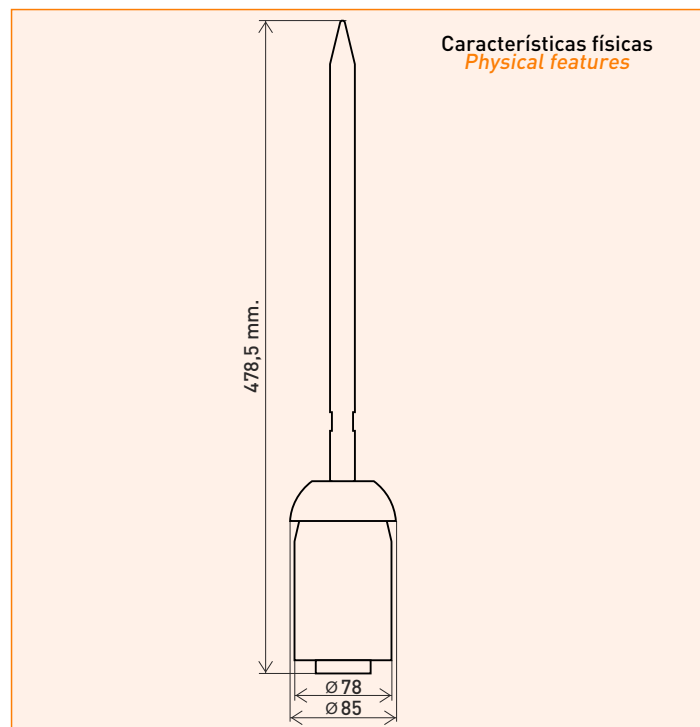

## Características técnicas Technical features

Código/Code		77901145			
Nivel de protección/Protection level		Nivel I (D=20m)	Nivel II (D=30m)	Nivel III (D=45m)	Nivel IV (D=60m)
Cumple con UNE-21186:2011 According to UNE-21186:2011		Sí / Yes			
Cumple con CTE-SU8 According to CTE-SU8		Sí / Yes			
Máxima corriente de descarga soportada (10/350) Maximum withstand discharge current (10/350)	$I_{imp}$ [kA]	200			
Avance de cebado (PDC) Early Streamer Emission (ESE)	[ $\mu$ s]	45			
Radio de protección (en metros) Protection radius (in meters)	h [2m]	25	28	32	36
	h [5m]	63	71	81	89
	h [10m]	64	72	83	92
	h [20m]	65	74	86	97
	h [30m]	64	75	89	101
	h [40m]	62	74	90	103
	h [50m]	58	72	90	105
	h [60m]	51	69	89	105
Peso Weight		[gr] 3115			
Material Material		Inox 316			
Grado de protección del envoltorio Enclosure		IP 67			
Certificaciones Certifications					

