

# nimbus<sup>®</sup> 15

Pararrayos con avance de cebado (PDC)  
Lightning rod with early streamer emission (ESE)




solicita información del equipo  
que necesite y le enviamos  
presupuesto sin compromiso

91 366 00 63




FT  
Technical Sheet

CPT cirprotec

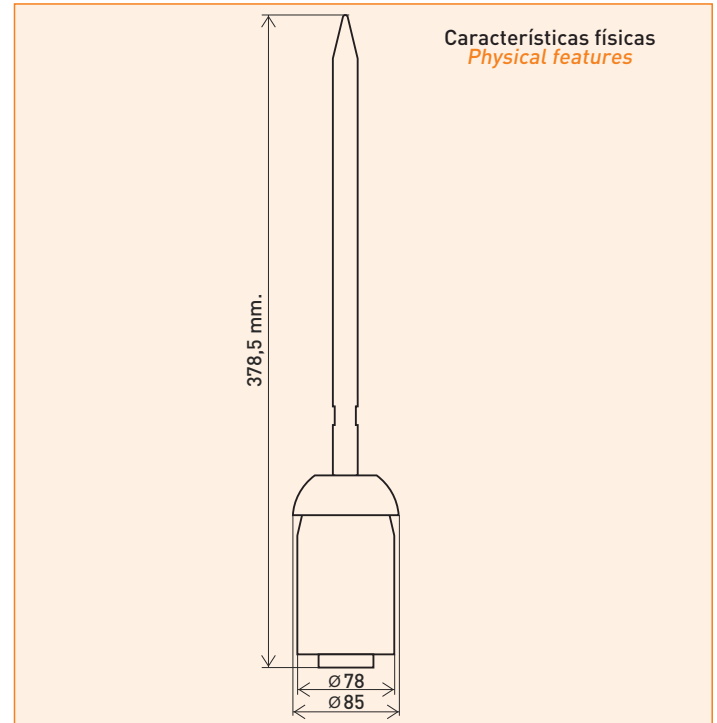

## Características técnicas Technical features

Código/Code	77901115				
Nivel de protección/Protection level	Nivel I (D=20m)	Nivel II (D=30m)	Nivel III (D=45m)	Nivel IV (D=60m)	
Cumple con UNE-21186:2011 According to UNE-21186:2011	Sí / Yes				
Cumple con CTE-SU8 According to CTE-SU8	Sí / Yes				
Máxima corriente de descarga soportada (10/350) Maximum withstand discharge current (10/350)	$I_{imp}$ [kA]		200		
Avance de cebado (PDC) Early Streamer Emission (ESE)	[ $\mu$ s]		15		
Radio de protección (en metros) Protection radius (in meters) $R=D+\Delta L$	h [2m]	13	15	18	20
	h [5m]	32	37	45	51
	h [10m]	34	40	49	56
	h [20m]	35	44	55	63
	h [30m]	34	45	58	69
	h [40m]	29	44	60	72
	h [50m]	18	40	60	74
	h [60m]	—	34	58	75
Peso Weight	[gr]		2875		
Material Material	Inox 316				
Grado de protección del envoltente Enclosure	IP 67				
Certificaciones Certifications					



solicita información del equipo  
que necesite y le enviamos  
presupuesto sin compromiso

91 366 00 63

