

## Aparatos Modulares

### Contadores Modulares 20 y 25A. Según UNE-EN61095



## CDCH8

### Características

Los contactores modulares de corriente alterna de la serie CDCH8 están diseñados para trabajar en circuitos de 50/60Hz con una tensión de servicio de 230Vca.

- Polos: 2 polos (2NO)
- Ith (In.): 20 y 25A
- Protección: IP20

- Certificados:  , 

Disponibles a partir del 2º semestre de 2009




### AR4063 SHCET5-63

Contactor modular 4P - 63A - 230V  
103,39 €



### Dimensiones

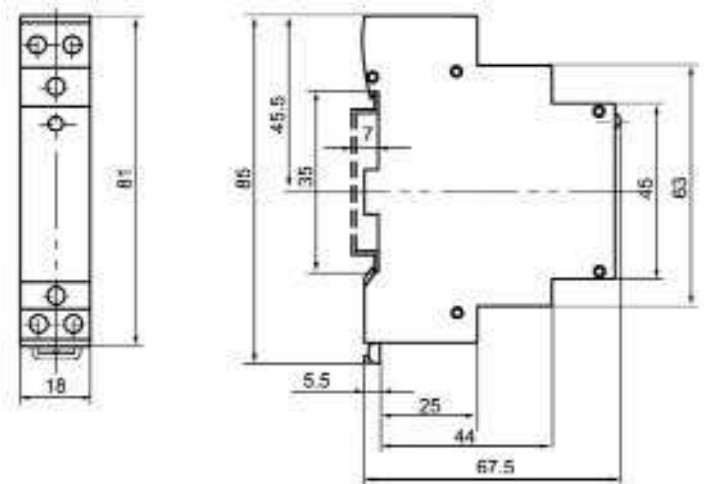

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P.
AR0020	CDCH8-20/20/230	Contactador Modular 20A - 230Vca - 2NO	5/120	26,95 €
AR0025	CDCH8-25/20/230	Contactador Modular 25A - 230Vca - 2NO	5/120	37,80 €

### Características Técnicas

REFERENCIA	CIRCUITO PRINCIPAL				TENSIÓN	ESQUEMA
	Categoría de empleo	Ue (V)	Ie (A)	Pot. (kW)		
CDCH8-20	AC-7a	230	20	4	Us=220/230V (-15%~+10%) 50/60Hz	
	AC-7b		9	1,2		
CDCH8-25	AC-7a		25	5,4		
	AC-7b		10	1,4		





## ¿Qué es el Servicio y Gestión al Instalador?

Es un servicio de calidad creado en el año 2005, orientado a cubrir las necesidades de información, formación y asesoramiento técnico integral, dentro del sector eléctrico y muy especialmente entre los instaladores electricistas con inquietud y ánimo de superación. El objetivo primordial es el de ofrecer servicios y gestiones que hagan el trabajo del instalador más cómodo y productivo.

**P.V.P. del Servicio S.G.I. 60 € año**

El perfecto bus de comunicación entre el sector eléctrico y la formación

C/ Toledo, 176-MADRID 28005-Telf. 913660063- Fax: 913664655- [www.plcmadrid.es](http://www.plcmadrid.es)- [plcmadrid@plcmadrid.es](mailto:plcmadrid@plcmadrid.es)