


LOCALES QUE CONTIENEN BAÑERA O DUCHA

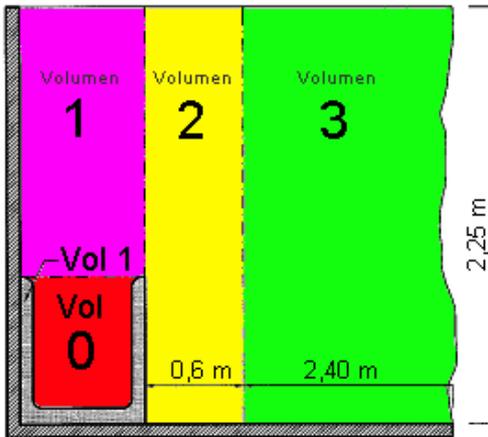

Se definen los volúmenes que muestra la figura.

En cada uno de estos volúmenes, la instalación eléctrica está limitada a un cierto tipo de aparamenta y receptores. El cuadro siguiente muestra los elementos que se pueden instalar en cada uno de los volúmenes clasificados:

| | | Volumen 0 | Volumen 1 | Volumen 2 | Volumen 3 |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 230 V c.a. | | | | |
|  | 24 V c.c. (1) Domótica | | √ | √ | √ |
|  | | | | | √ (2) |
|  |  | | | √ | √ |
|  | Halógeno 12 V | | (3) | √ | √ |
| | Incandescente Fluorescente | | | √ (2) | √ (2) |
|  | Calefactor | | | √ (2) | √ (2) |
| Equipo hidromasaje | Fijo | | √ (4) | | |
| | Móvil | | | √ | |
| | Otros Lavadora Termo eléctrico | | | | √ (2) |

(1) Con fuente de alimentación instalada fuera de los volúmenes 0,1 y 2

(2) Protegido por diferencial de sensibilidad 30 mA

(3) Sólo si está alimentado por MBTS 

(4) En el hueco de la bañera