


# nimbus<sup>®</sup> 30

Pararrayos con avance de cebado (PDC)  
Lightning rod with early streamer emission (ESE)



Ficha Técnica  
**FT**  
Technical Sheet

**CPT** cirprotec

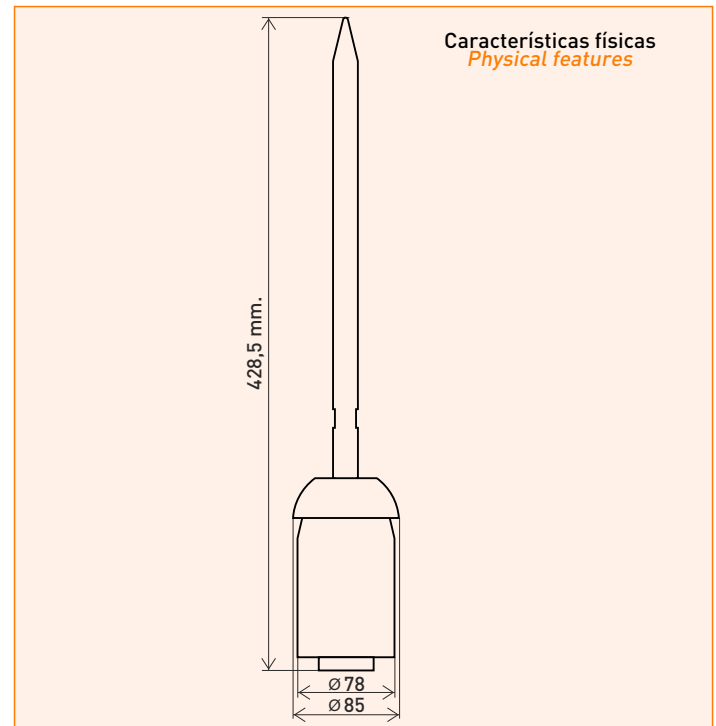

## Características técnicas Technical features

Código/Code		77901130			
Nivel de protección/Protection level		Nivel I (D=20m)	Nivel II (D=30m)	Nivel III (D=45m)	Nivel IV (D=60m)
Cumple con UNE-21186:2011 According to UNE-21186:2011		Sí / Yes			
Cumple con CTE-SU8 According to CTE-SU8		Sí / Yes			
Máxima corriente de descarga soportada (10/350) Maximum withstand discharge current (10/350)	I <sub>imp</sub> [kA]	200			
Avance de cebado (PDC) Early Streamer Emission (ESE)	[μs]	30			
Radio de protección (en metros) Protection radius (in meters)	h [2m]	19	22	25	28
	h [5m]	48	55	63	71
	h [10m]	49	57	66	75
	h [20m]	50	59	71	81
	h [30m]	49	60	73	85
	h [40m]	46	59	75	88
	h [50m]	40	57	75	89
	h [60m]	30	52	73	90
Peso Weight	[gr]	2995			
Material Material		Inox 316			
Grado de protección del envoltorio Enclosure		IP 67			
Certificaciones Certifications					

